

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66003K+YYY96224
光源	LED3000_70_325 x1　　325.0 lm
管理番号	K0195593(0) DR1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	101.2 %	ビーム効率	32.9%	82.2%	92.1%
最大光度	2567 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	38.7°	78.4°	92.2°
		ビーム角 BB'	20.3°	61.3°	79.0°

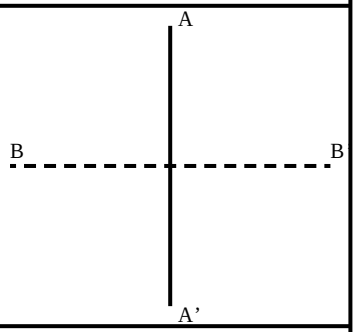

配光曲線
cd/1000 lm

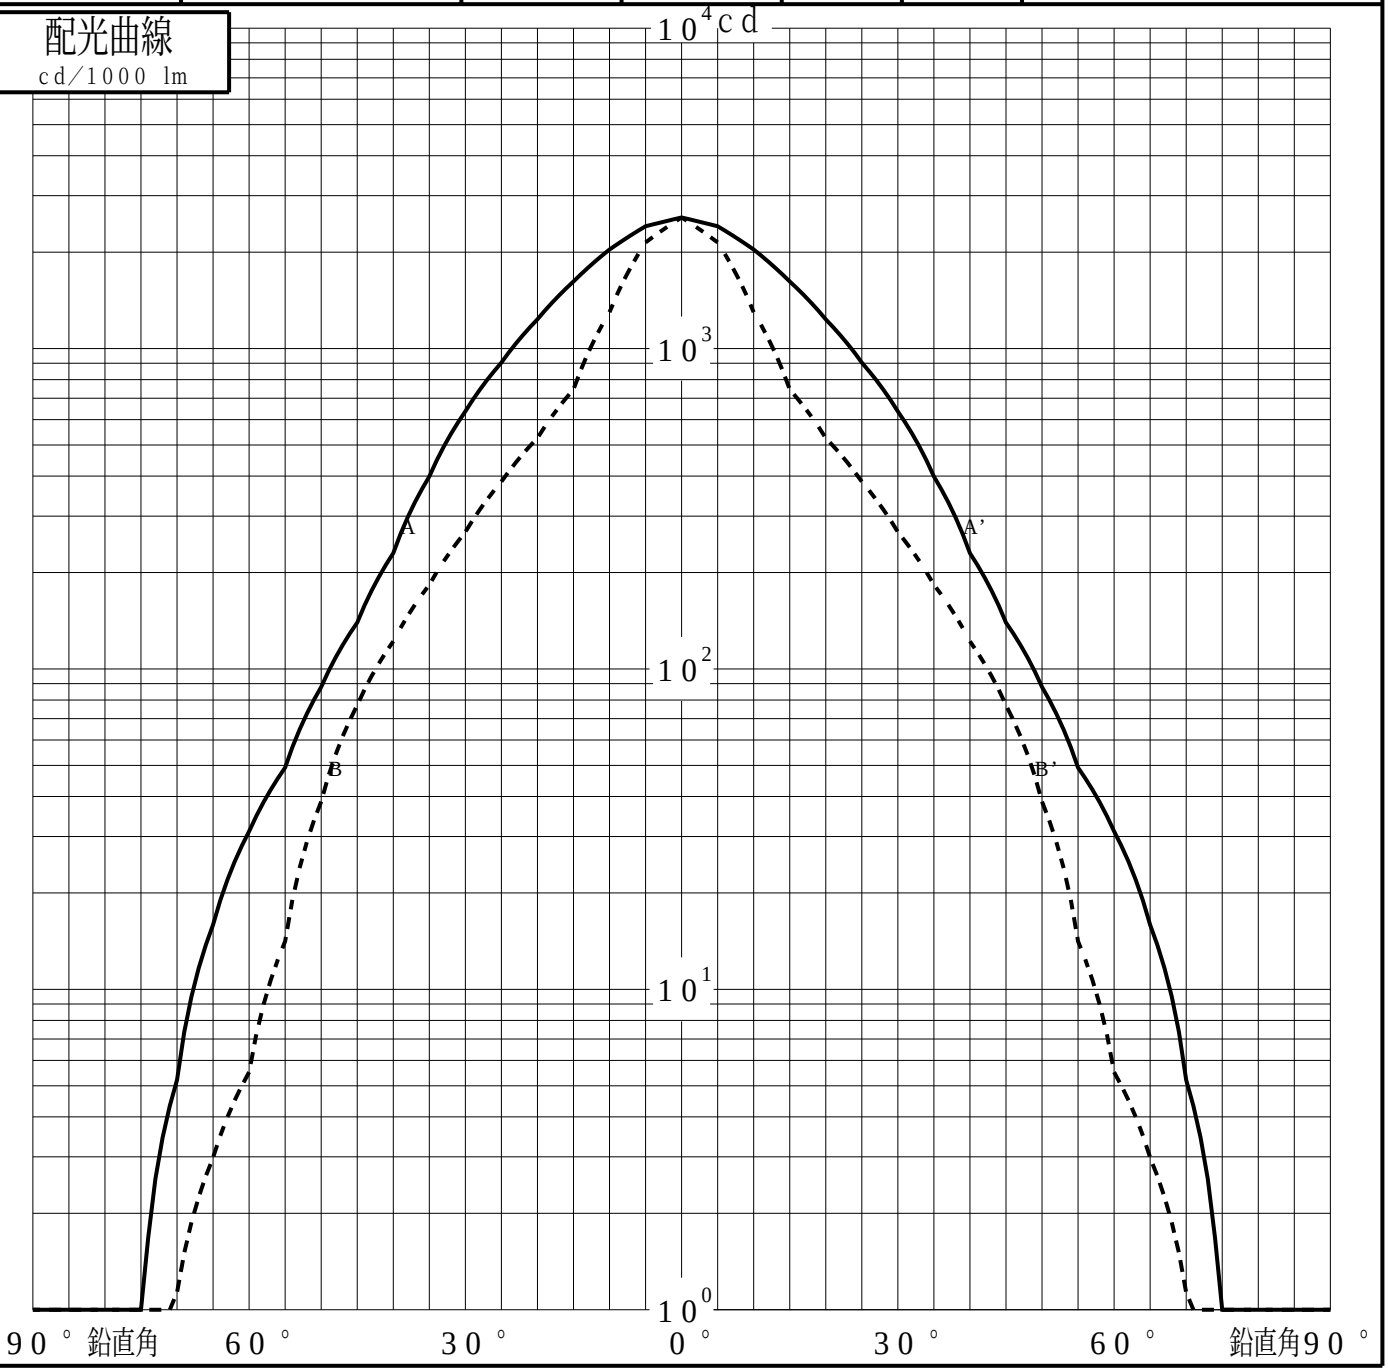



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66003K+YYY96224	光源	LED3000_70_325 x1
管理番号	K0195593(0)DR1 XY		


累積光束曲線

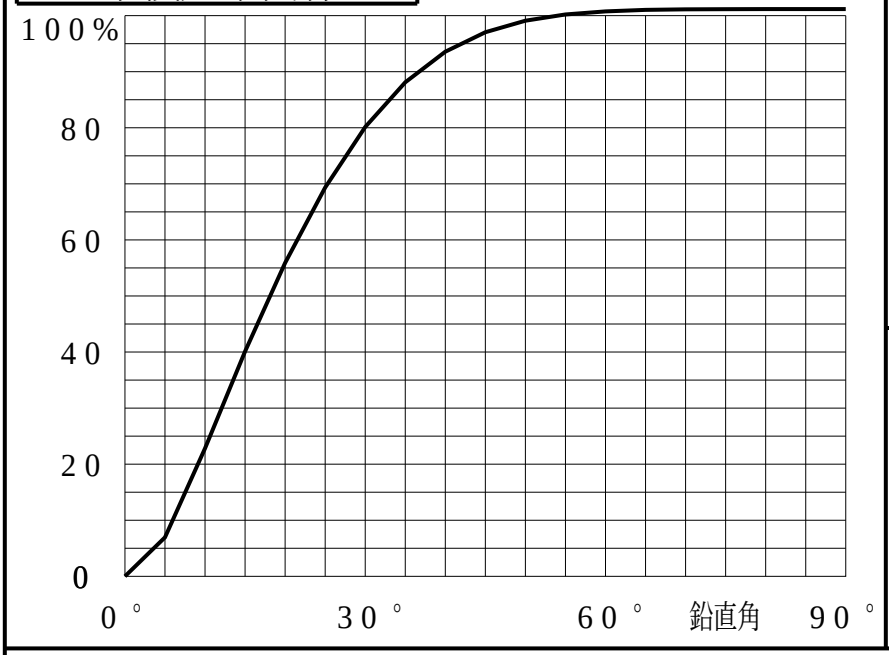

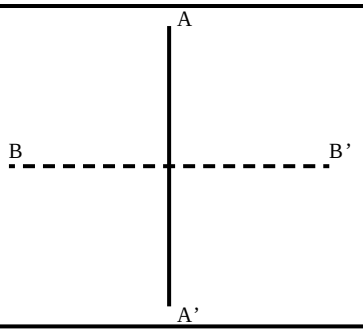

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

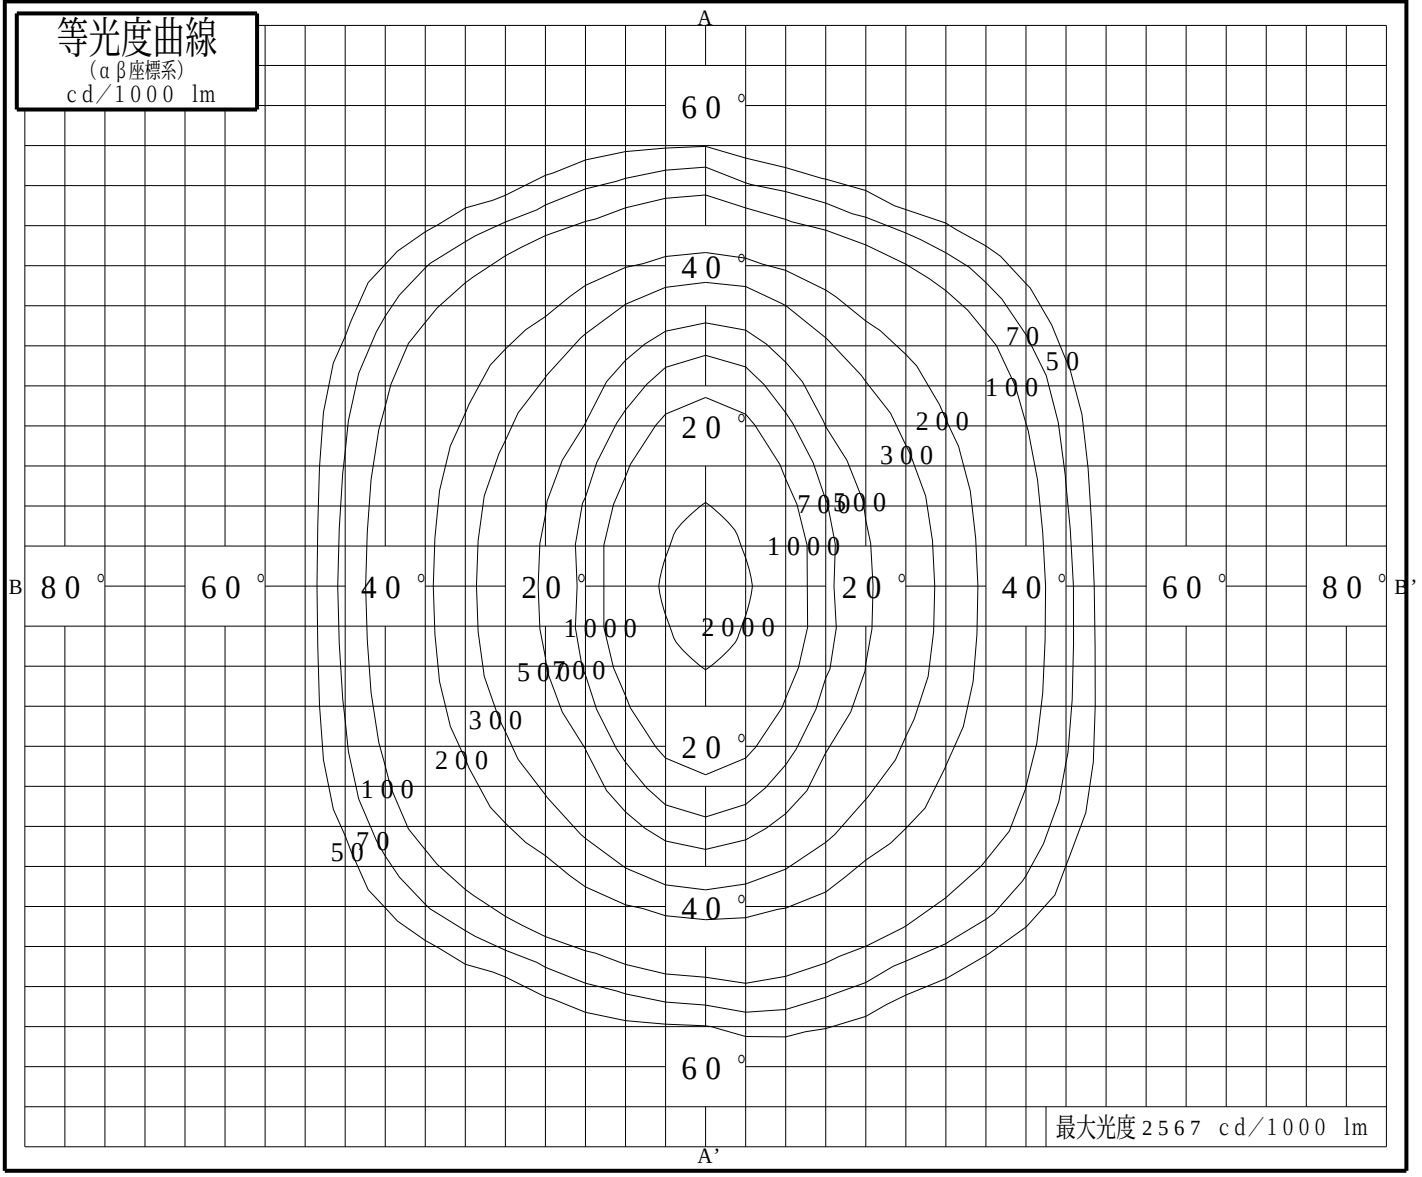

パナソニックエレクトリックワークス株式会社