

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66004K+YYY96228
光源	LED4000_70_449 x1　　449.0 lm
管理番号	K0195594(0) DR1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	101.8 %	ビーム効率	26.9%	70.7%	86.9%
最大光度	4113 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	20.7	51.0	69.4
		BB'	19.7	50.4	69.1

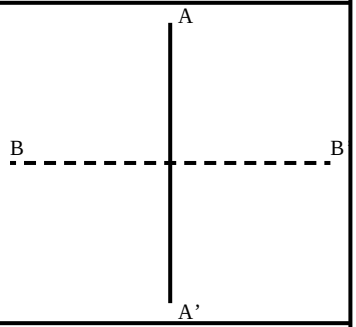

配光曲線
cd/1000 lm

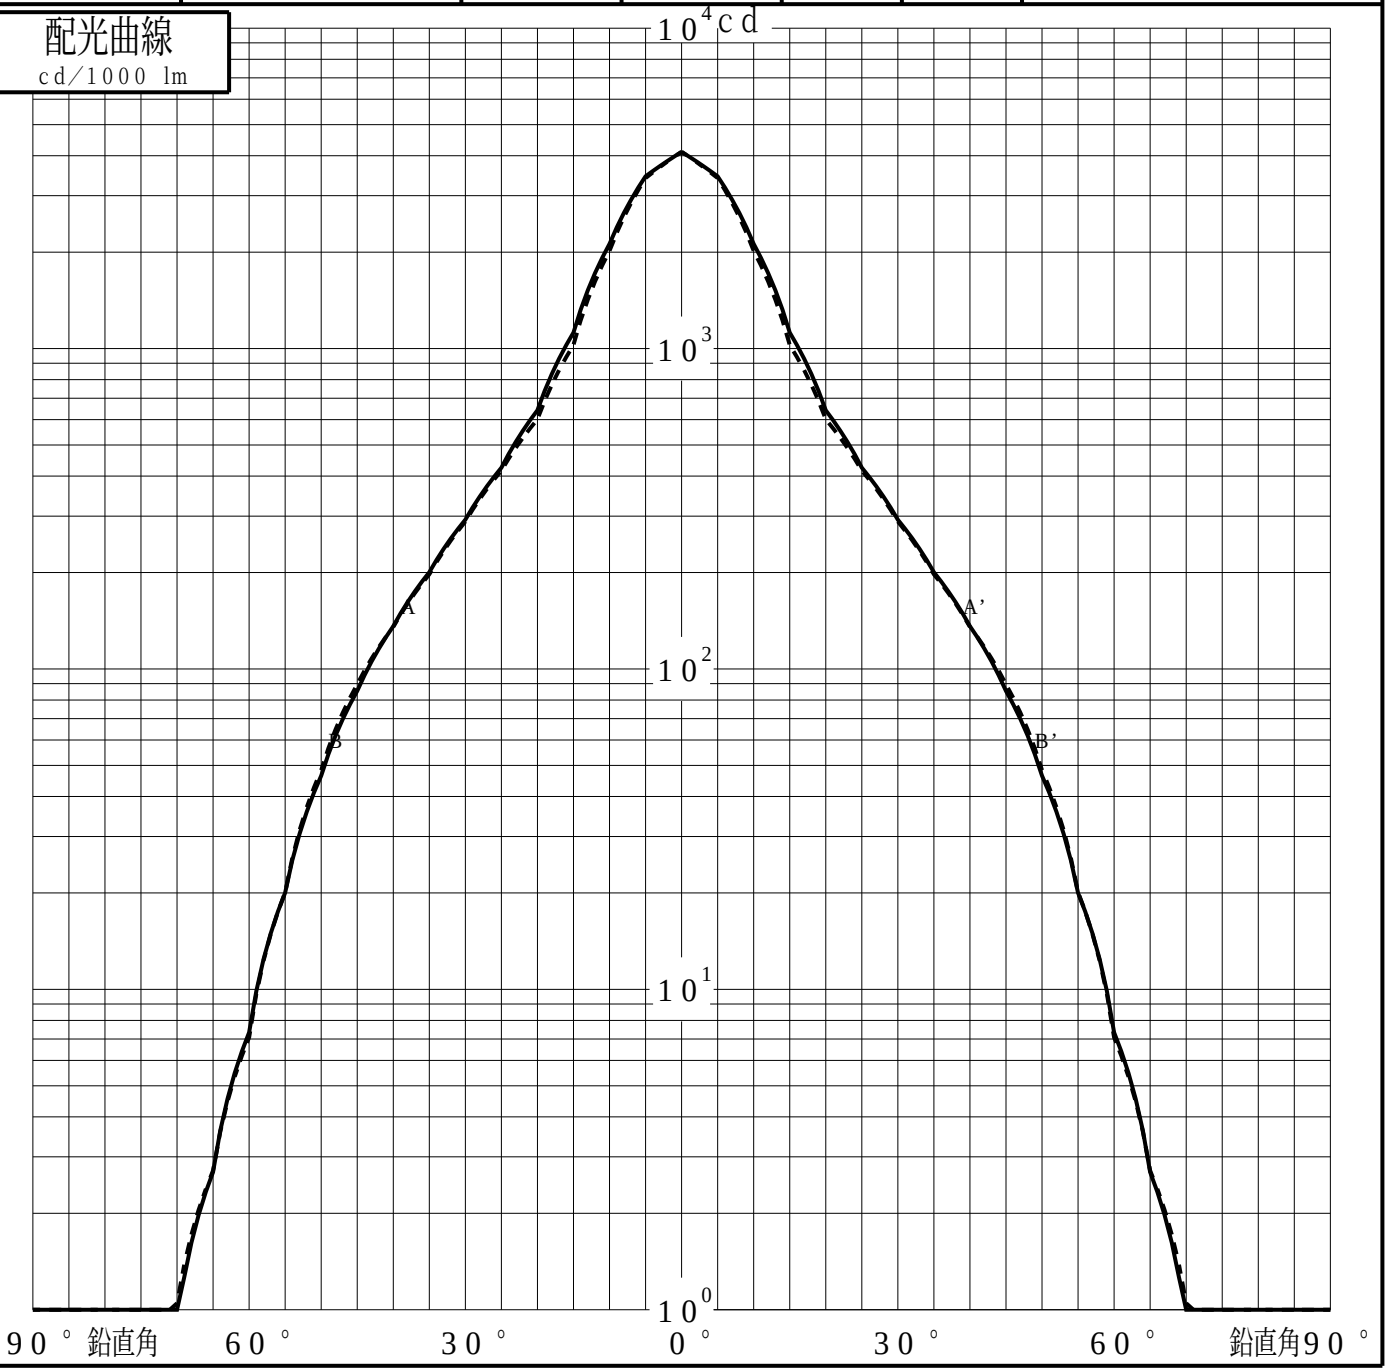



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66004K+YYY96228	光源	LED4000_70_449 x1
管理番号	K0195594(0)DR1 XY		


累積光束曲線

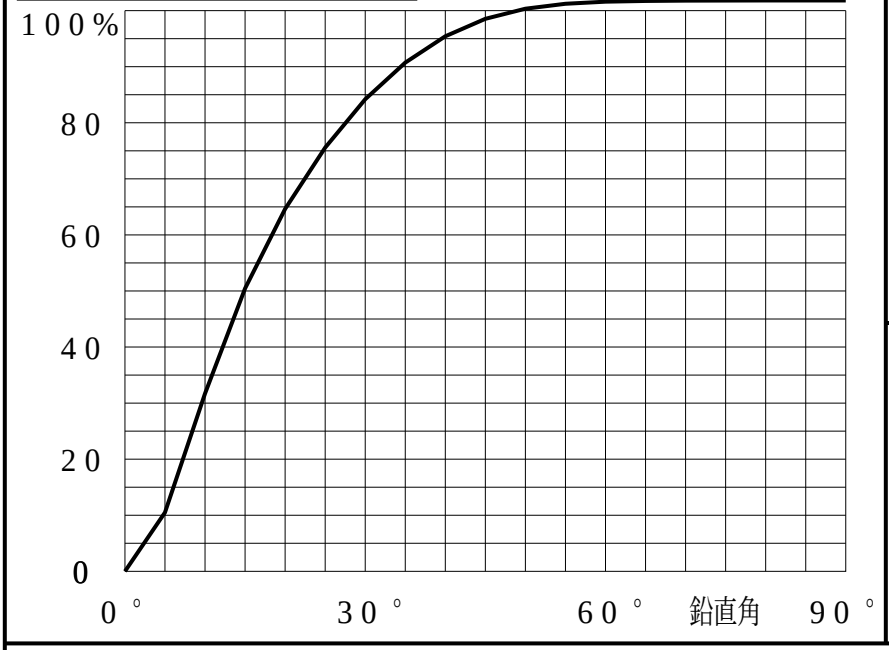

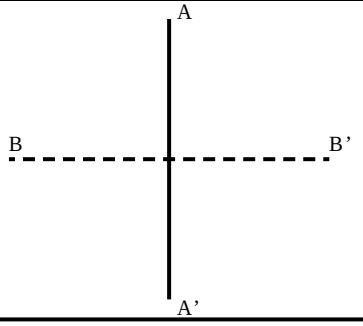

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

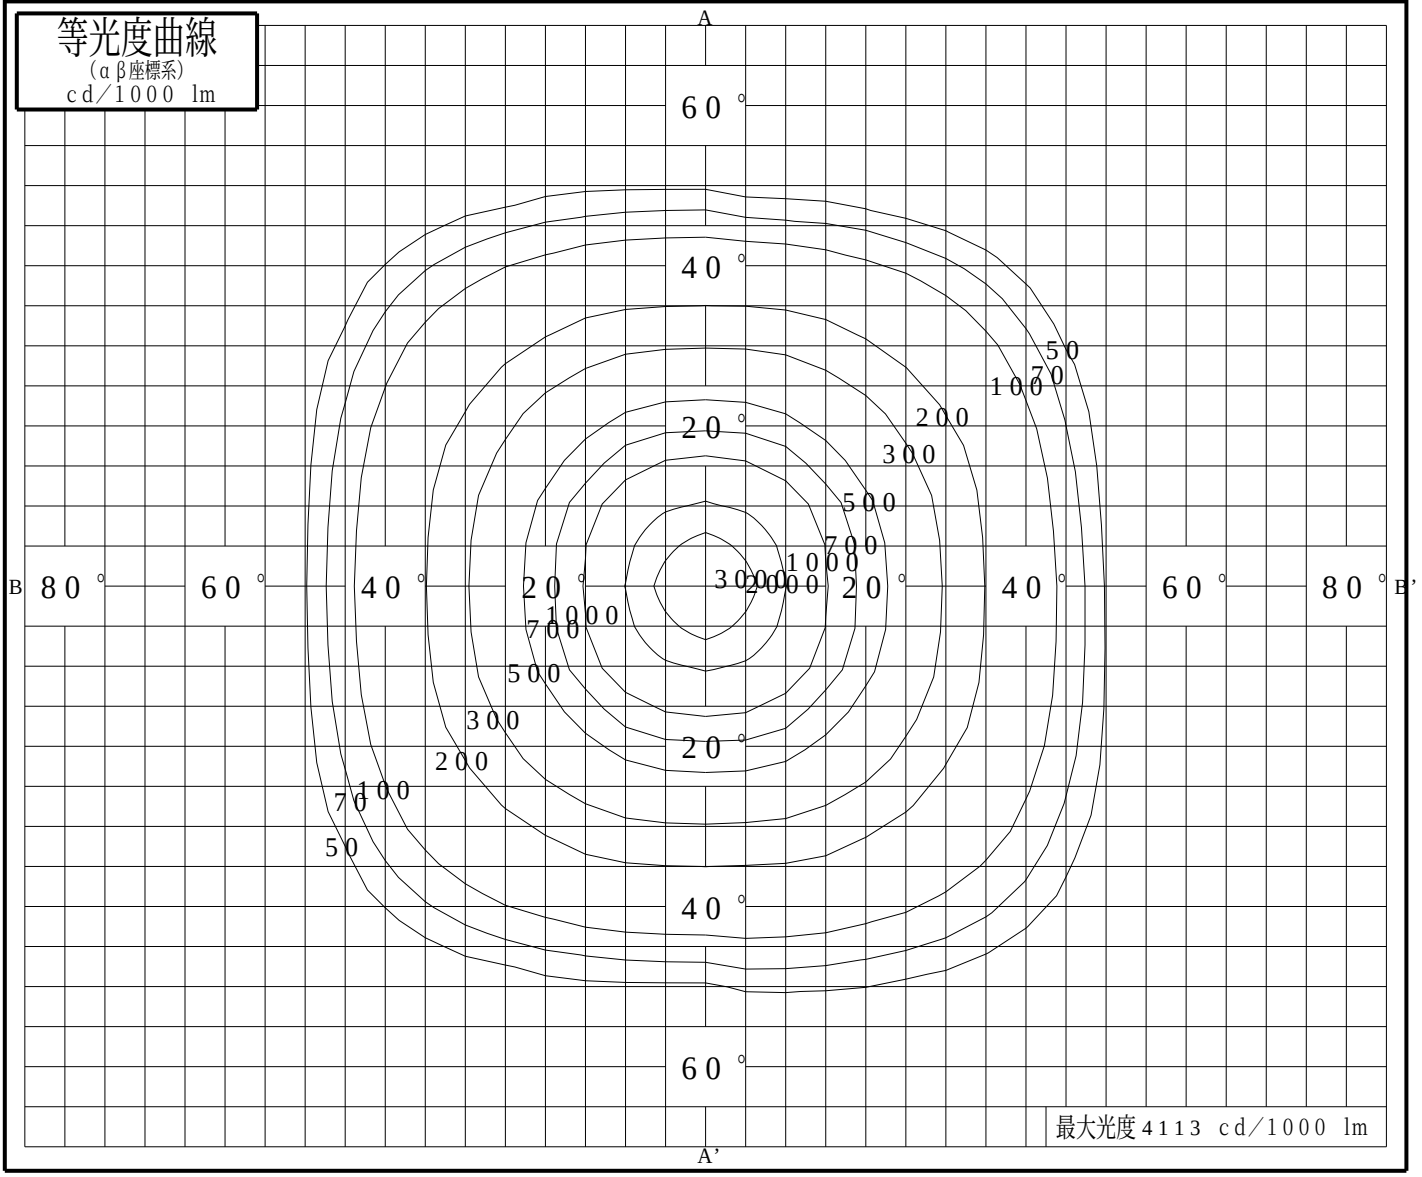

パナソニックエレクトリックワークス株式会社