

# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | YYY66005 |
| 光源 | LED3000_70_566.3 x1　　566.3 lm |
| 管理番号 | K0144226(0)DJ1　XY |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0$ / 2 | $I_0$ / 10 | $I_0$ / 20 |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 50.0 % | 88.5 % | 94.8 % |
| 最大光度 | 1973 cd/1000 lm | ビーム角 AA' | 37.7 | 69.3 | 82.2 |
| | | ビーム角 BB' | 39.2 | 71.3 | 84.0 |

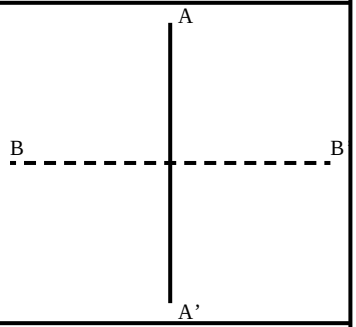


配光曲線
cd/1000 lm

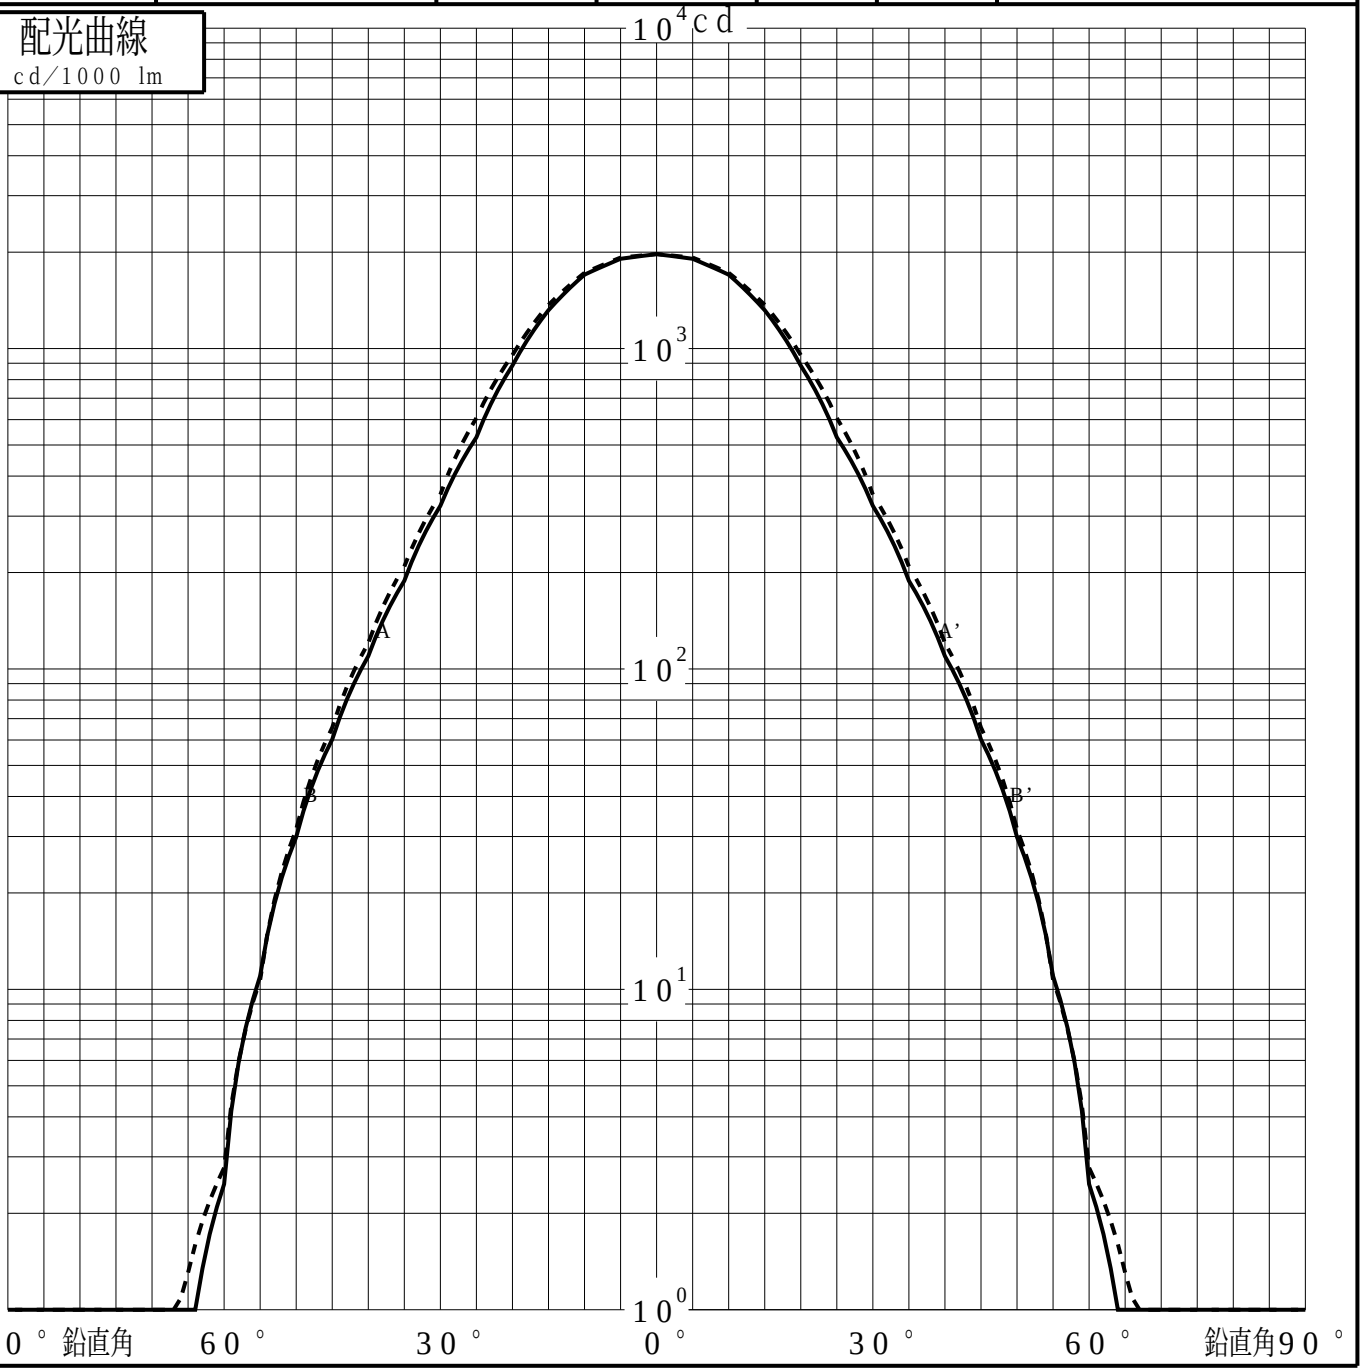




パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | YYY66005 | 光源 | LED3000_70_566.3 x1 |
| 管理番号 | K0144226(0)DJ1 XY | | |


## 累積光束曲線

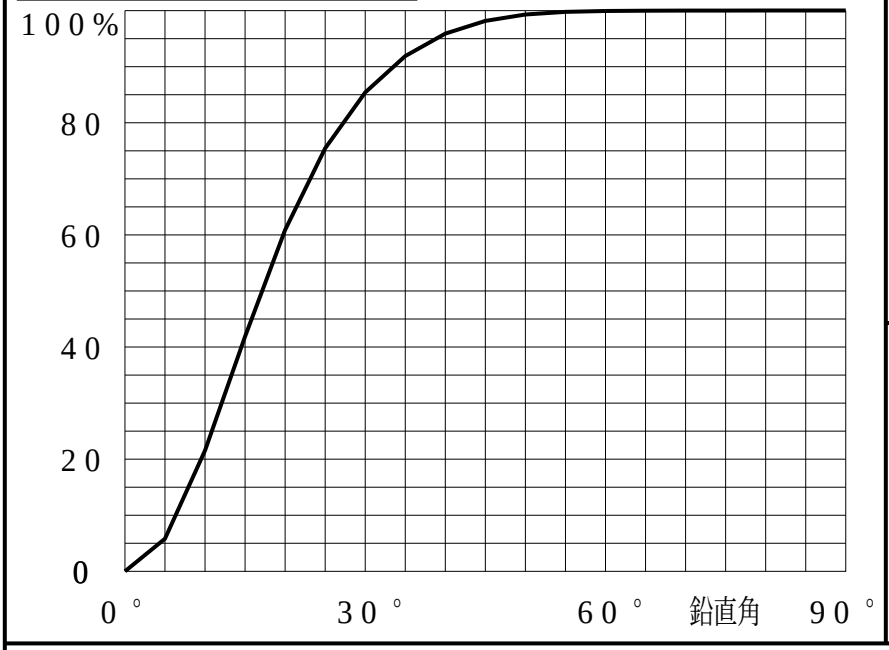

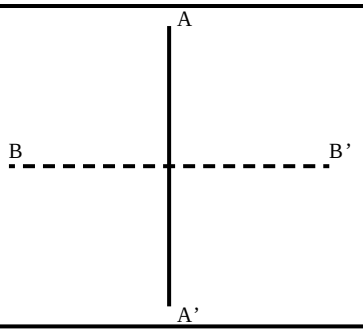
## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

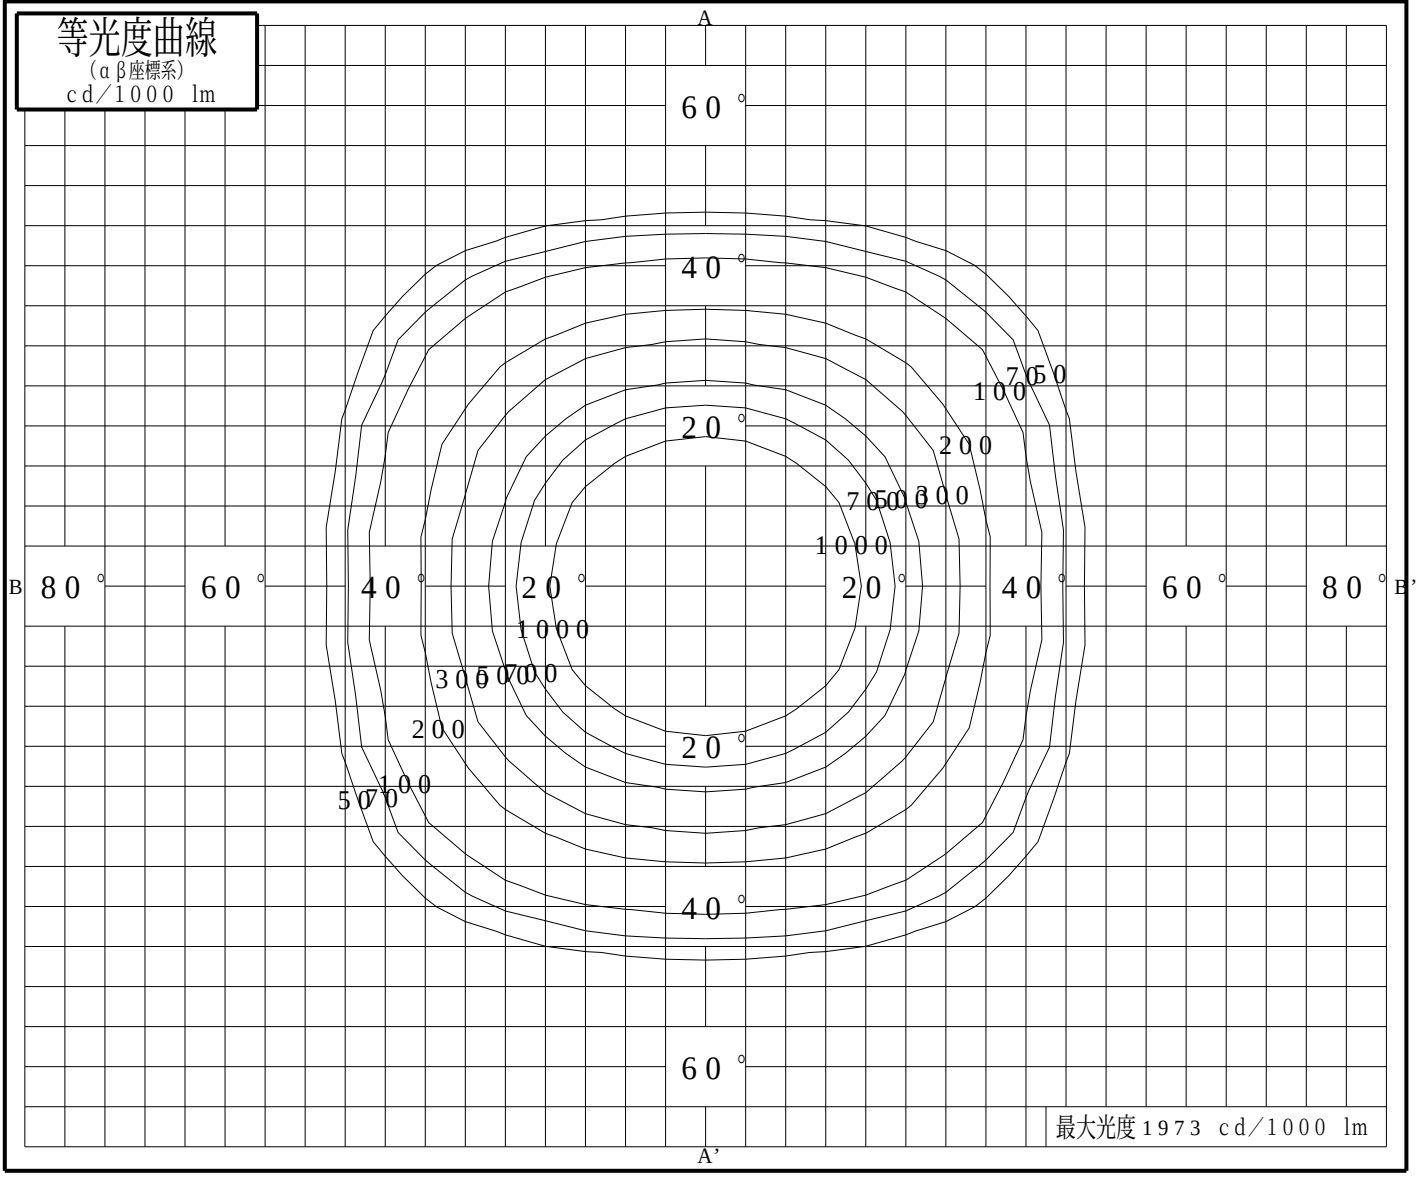


パナソニックエレクトリックワークス株式会社