

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66005+YYY96228				
光源	LED3000_70_395.7 x1　　395.7 lm				
管理番号	K0144291(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9%	84.0%	94.0%
最大光度	2234 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	33.0	68.8	84.9
		BB'	33.7	69.4	85.8

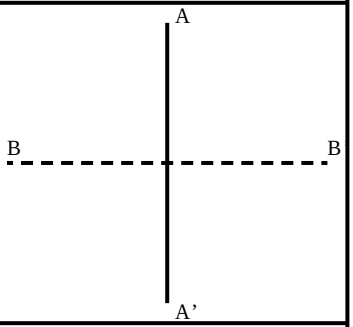

配光曲線
cd/1000 lm

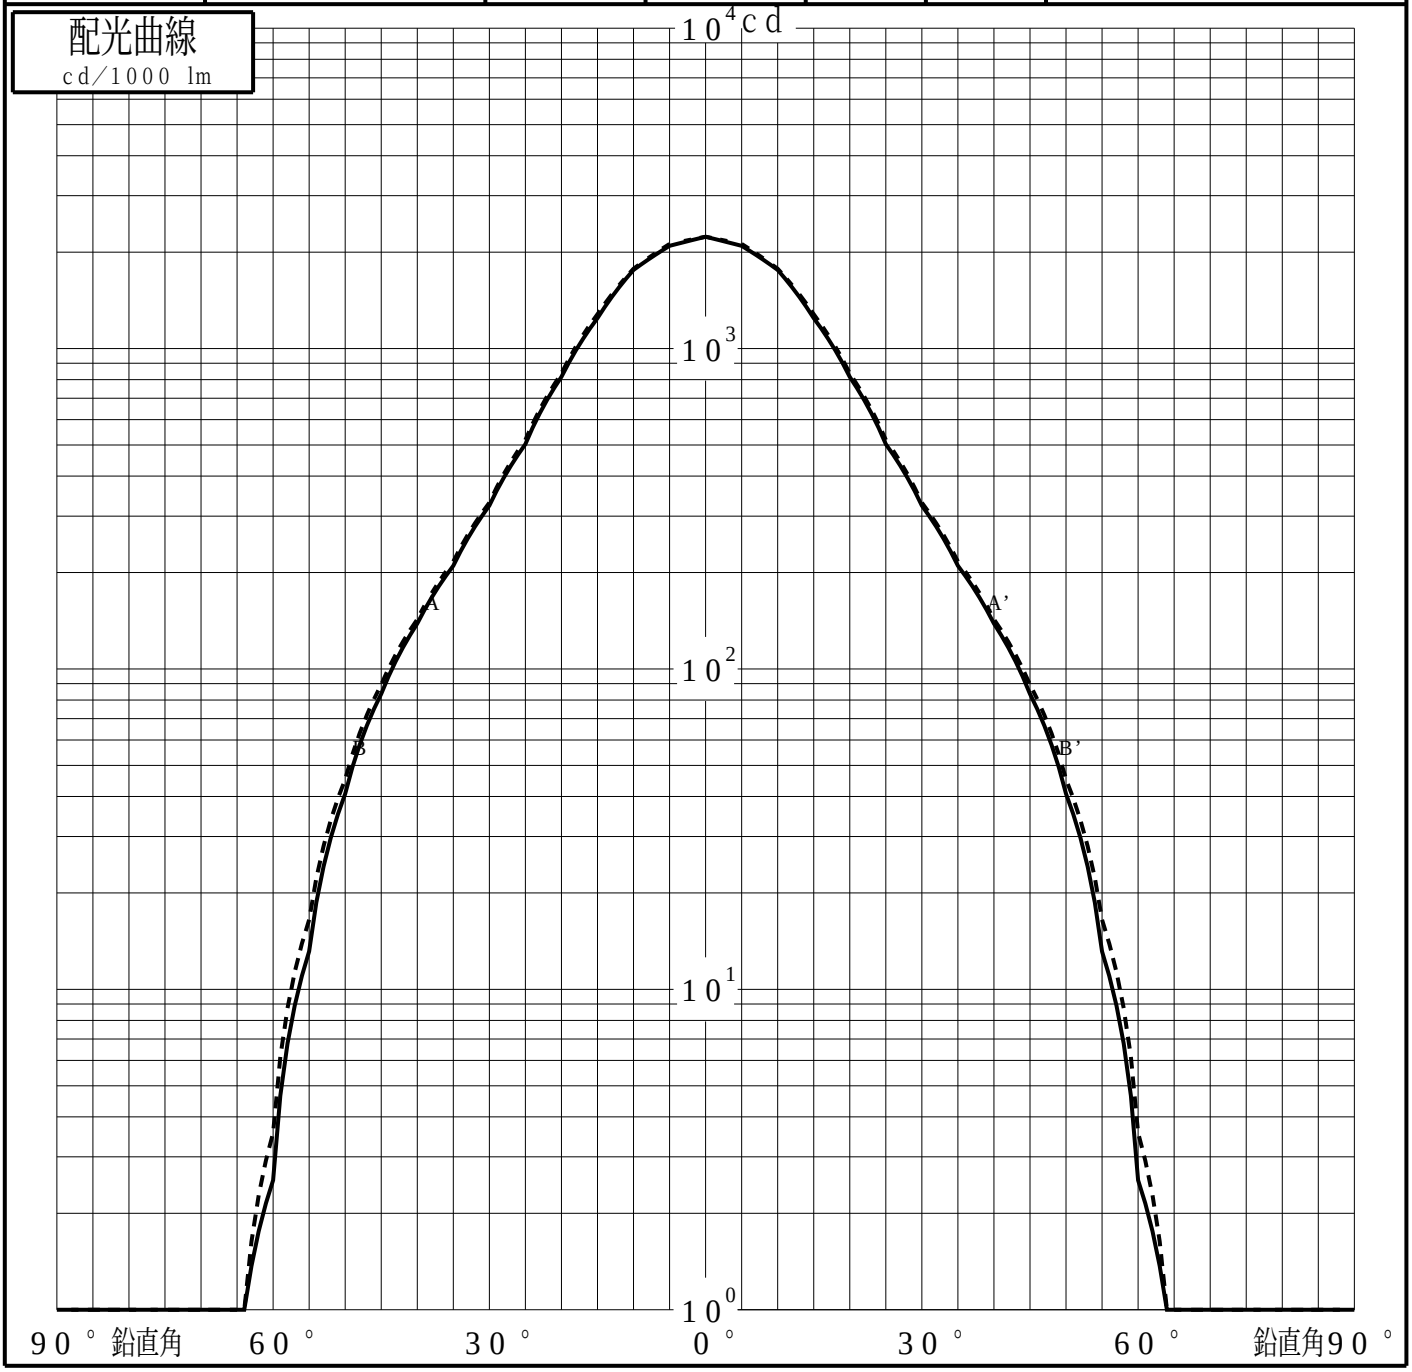



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66005+YYY96228	光源	LED3000_70_395.7 x1
管理番号	K0144291(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

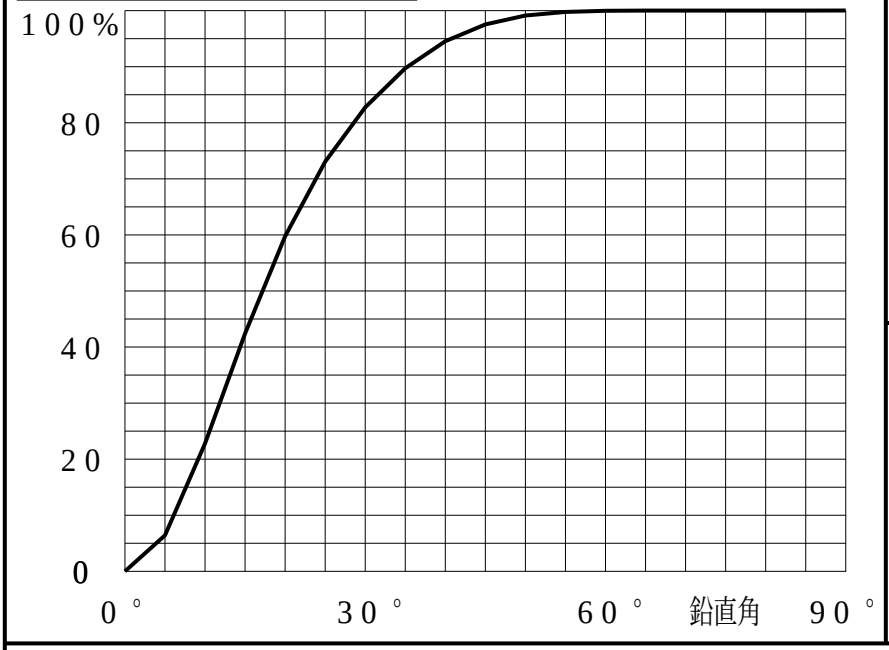

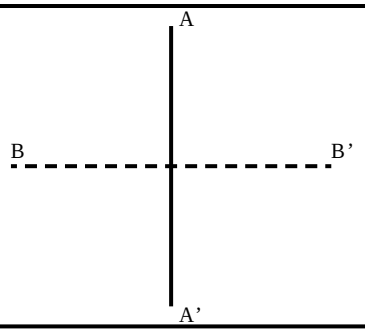

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

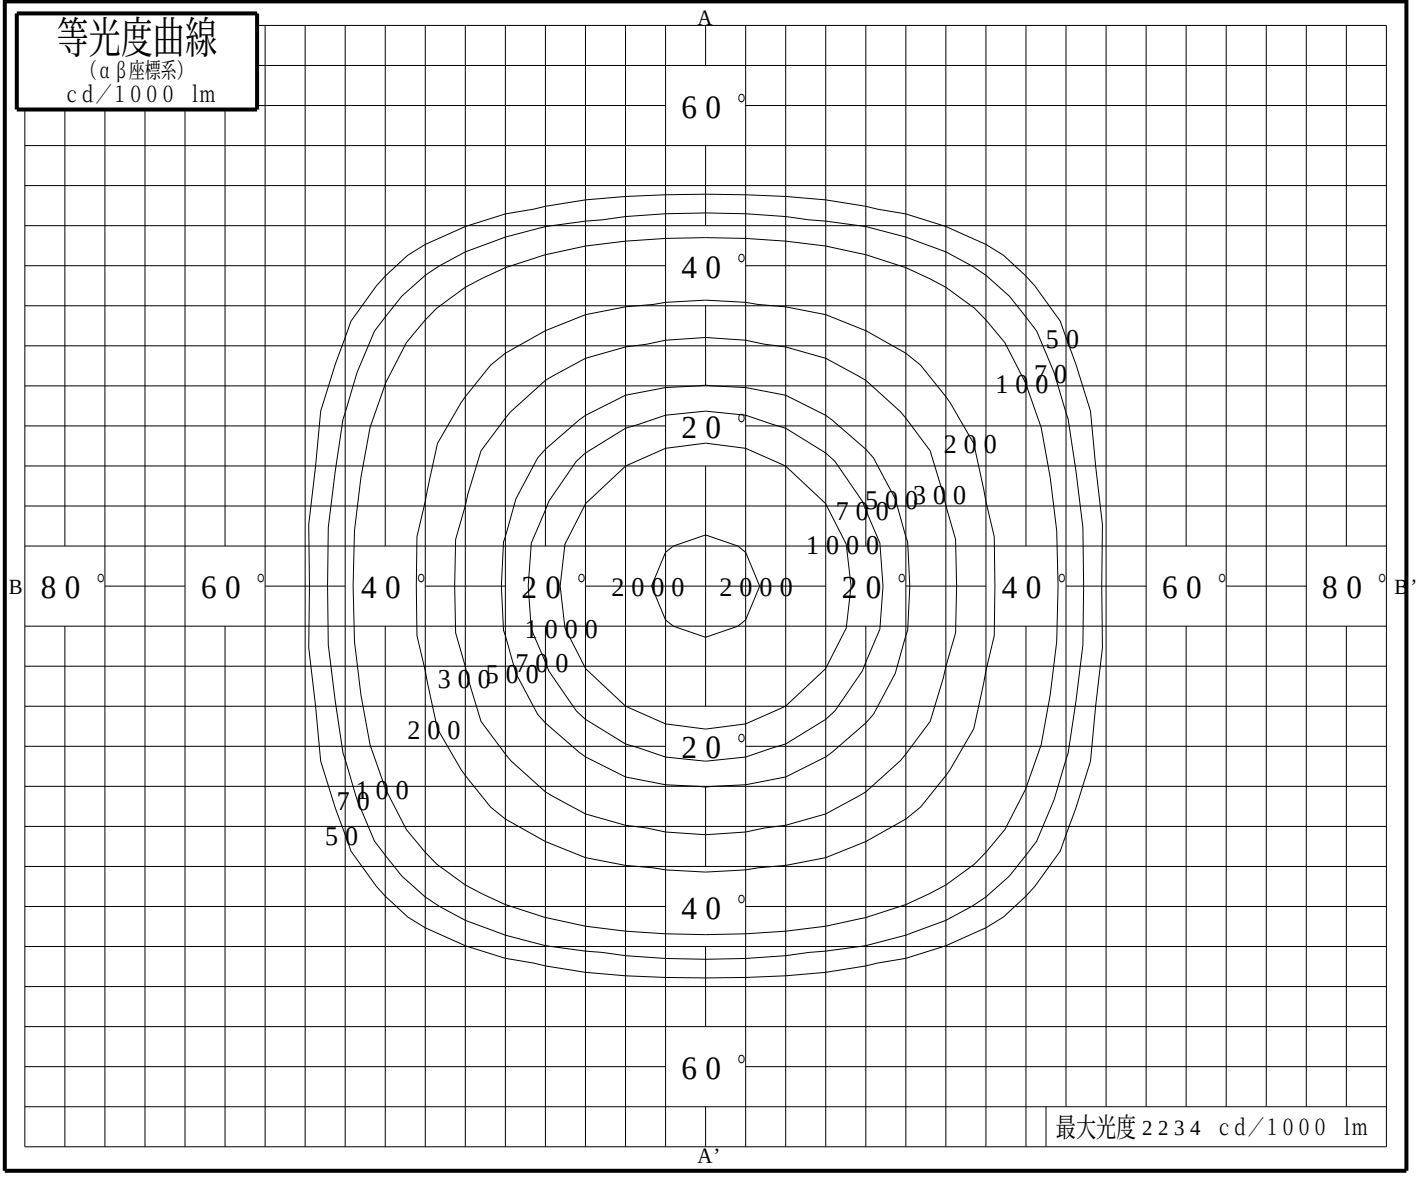

最大光度2234 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社