

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66005K+YYY96220
光源	LED3000_70_209 x1　　209.0 lm
管理番号	K0195600(0) DR1　XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	102.3　%	ビーム効率	45.7%	86.9%	94.0%
最大光度	4353 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	25.1	47.4	56.6
		BB'	25.5	47.6	57.2

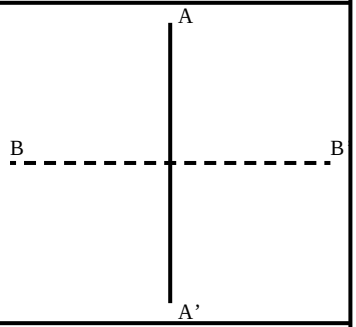

配光曲線
cd/1000 lm

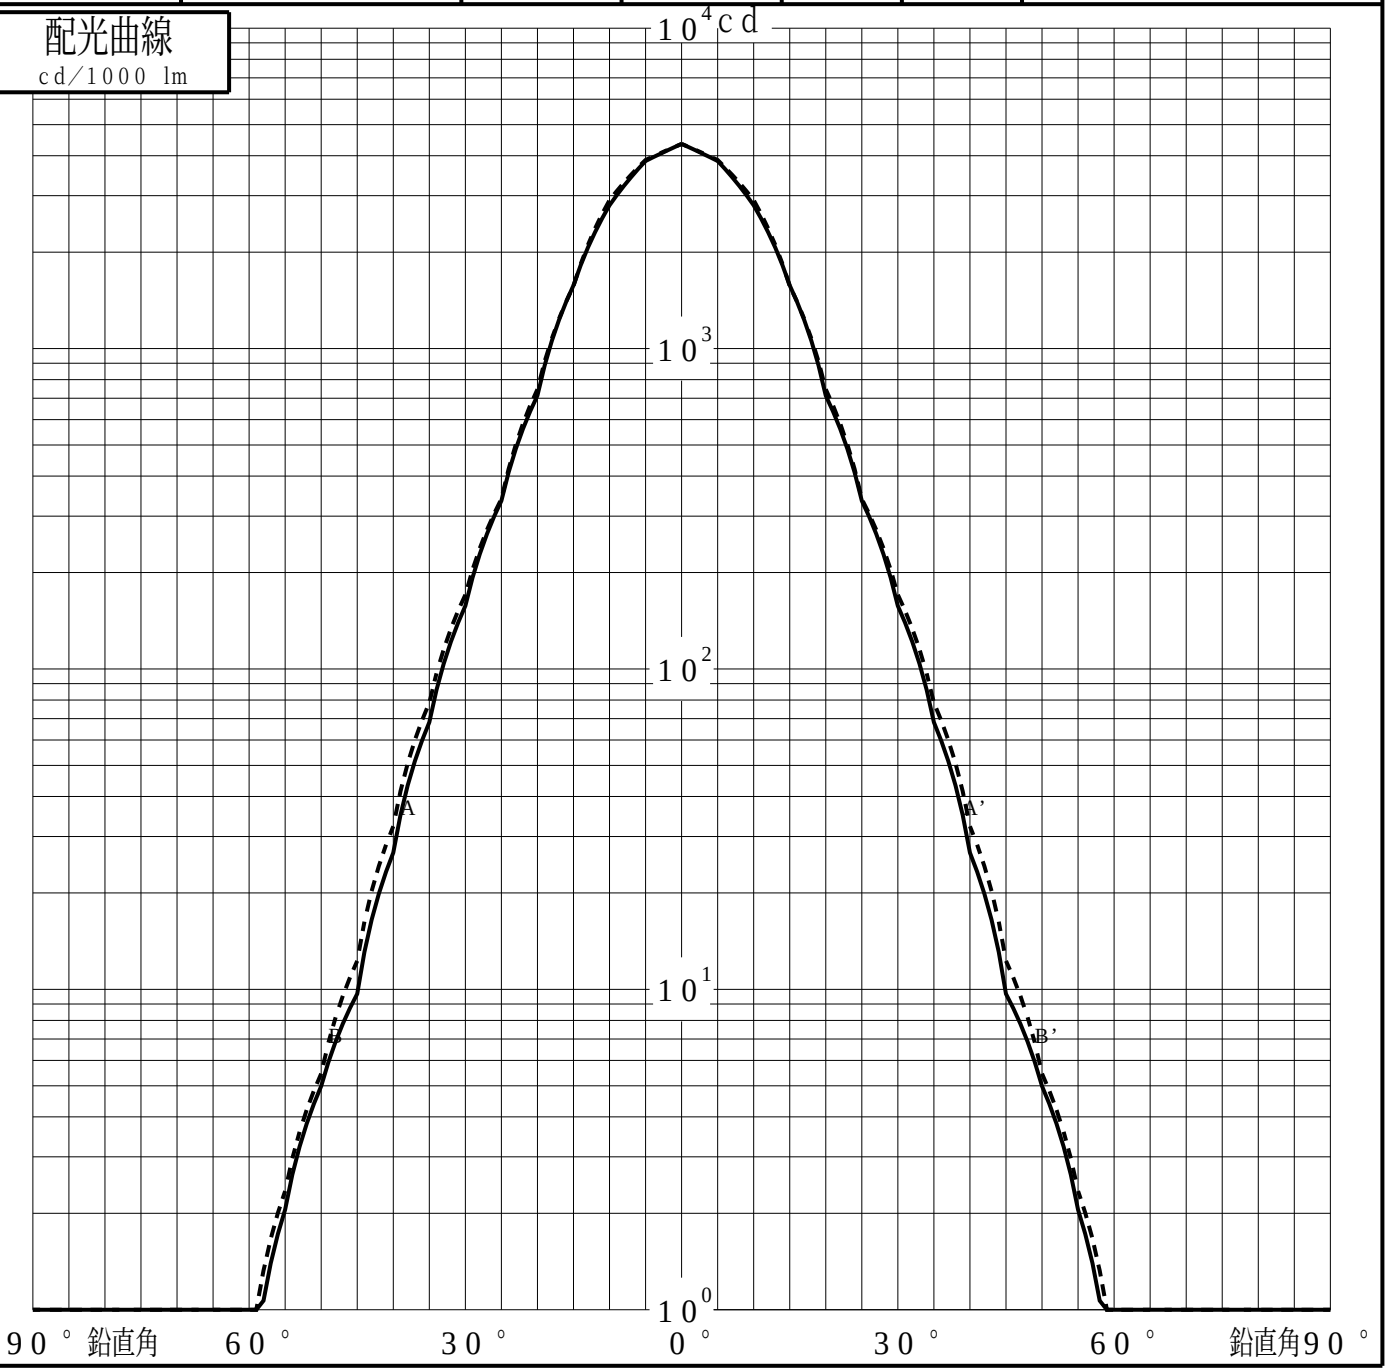



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66005K+YYY96220	光源	LED3000_70_209 x1
管理番号	K0195600(0)DR1 XY		


累積光束曲線

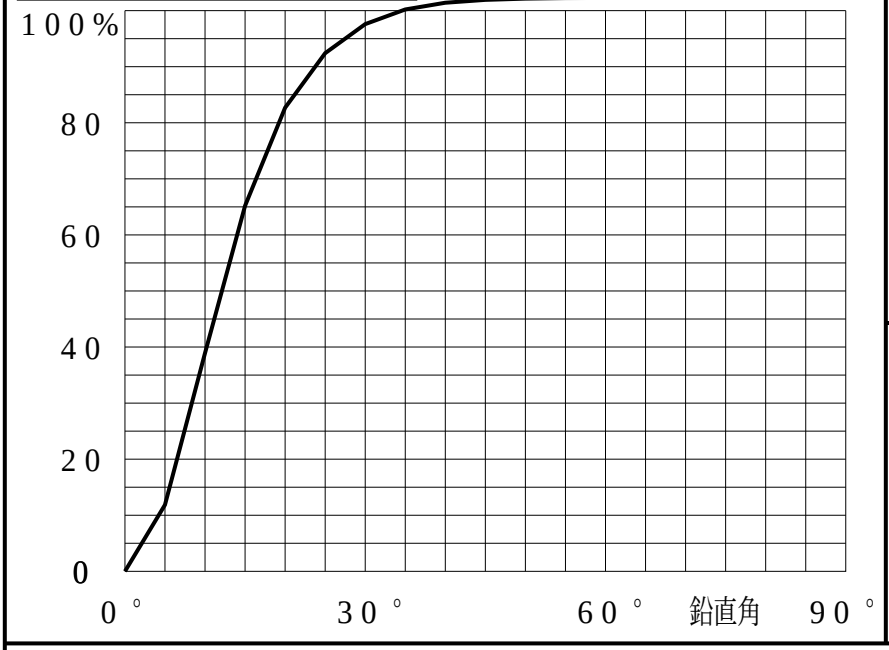

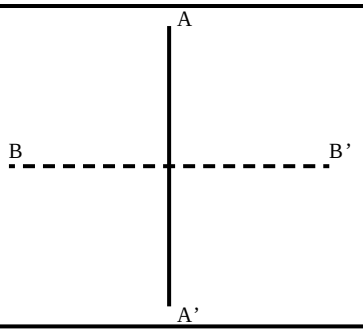

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

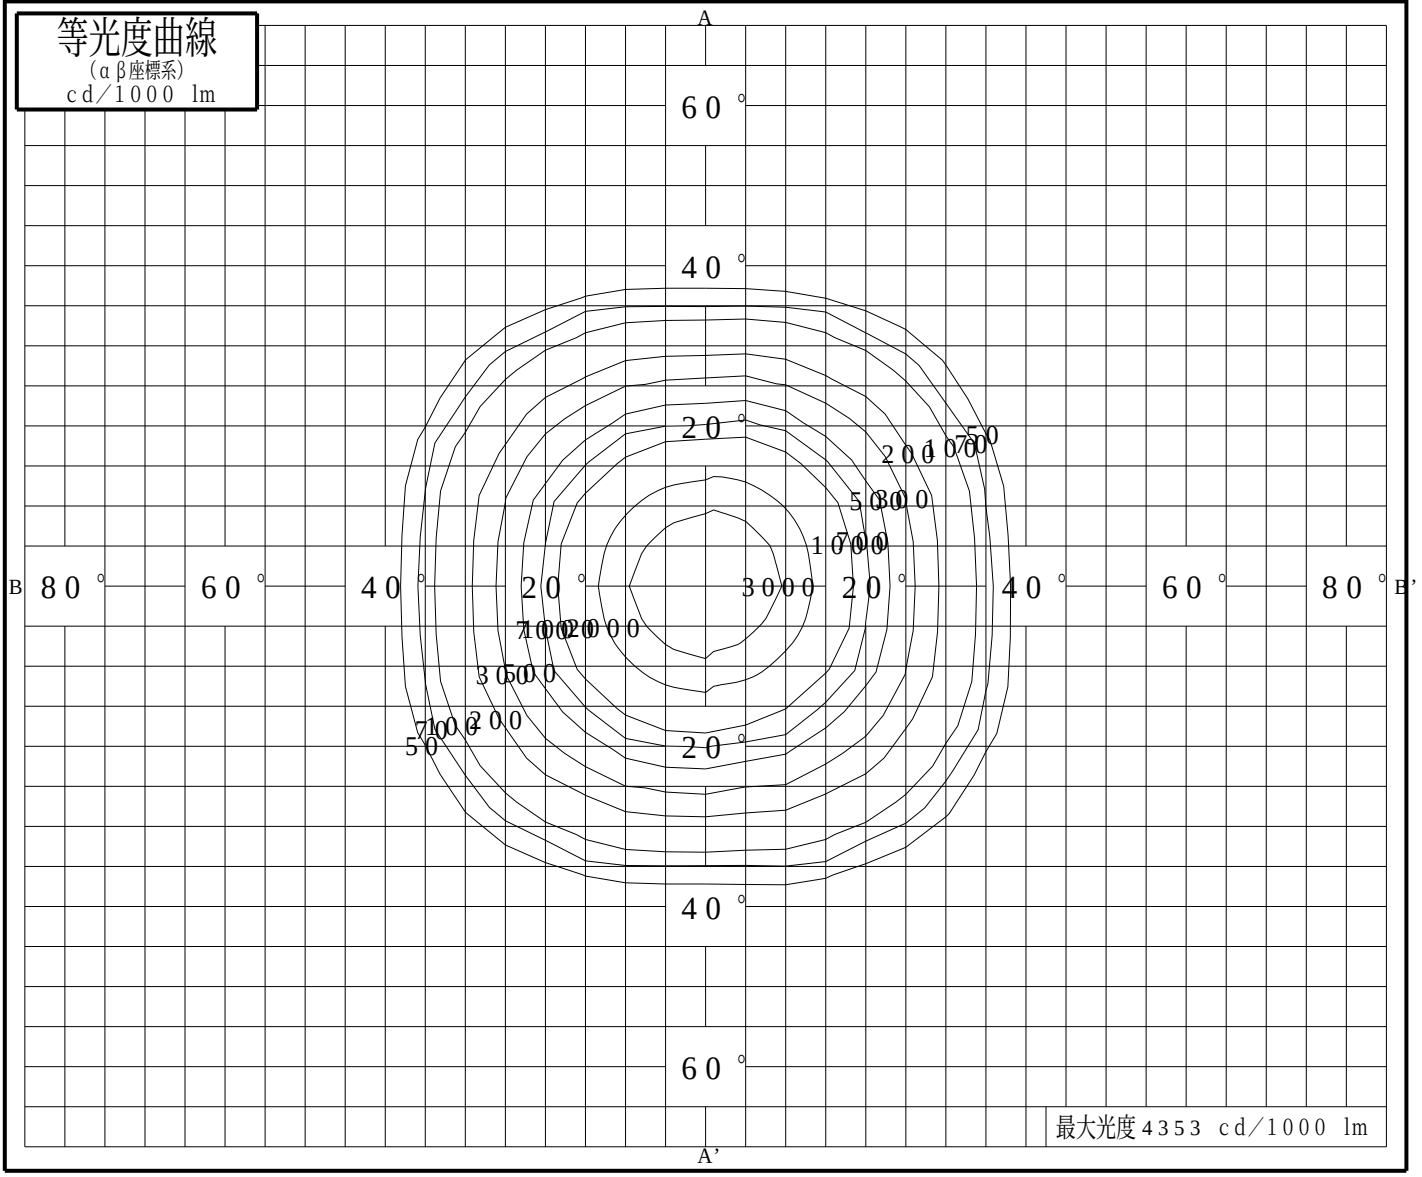

パナソニックエレクトリックワークス株式会社