

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66005K+YYY96224
光源	LED3000_70_290 x1　　290.0 lm
管理番号	K0195589(0) DR1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.9 %	ビーム効率	45.7%	88.2%	95.1%
最大光度	1805 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	44.4	84.2	97.4
		BB'	32.9	71.0	86.6

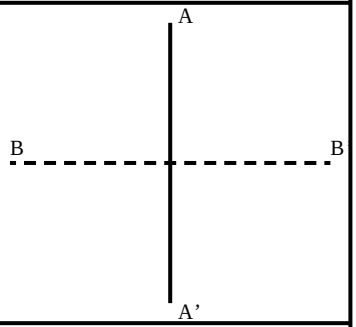

配光曲線
cd/1000 lm

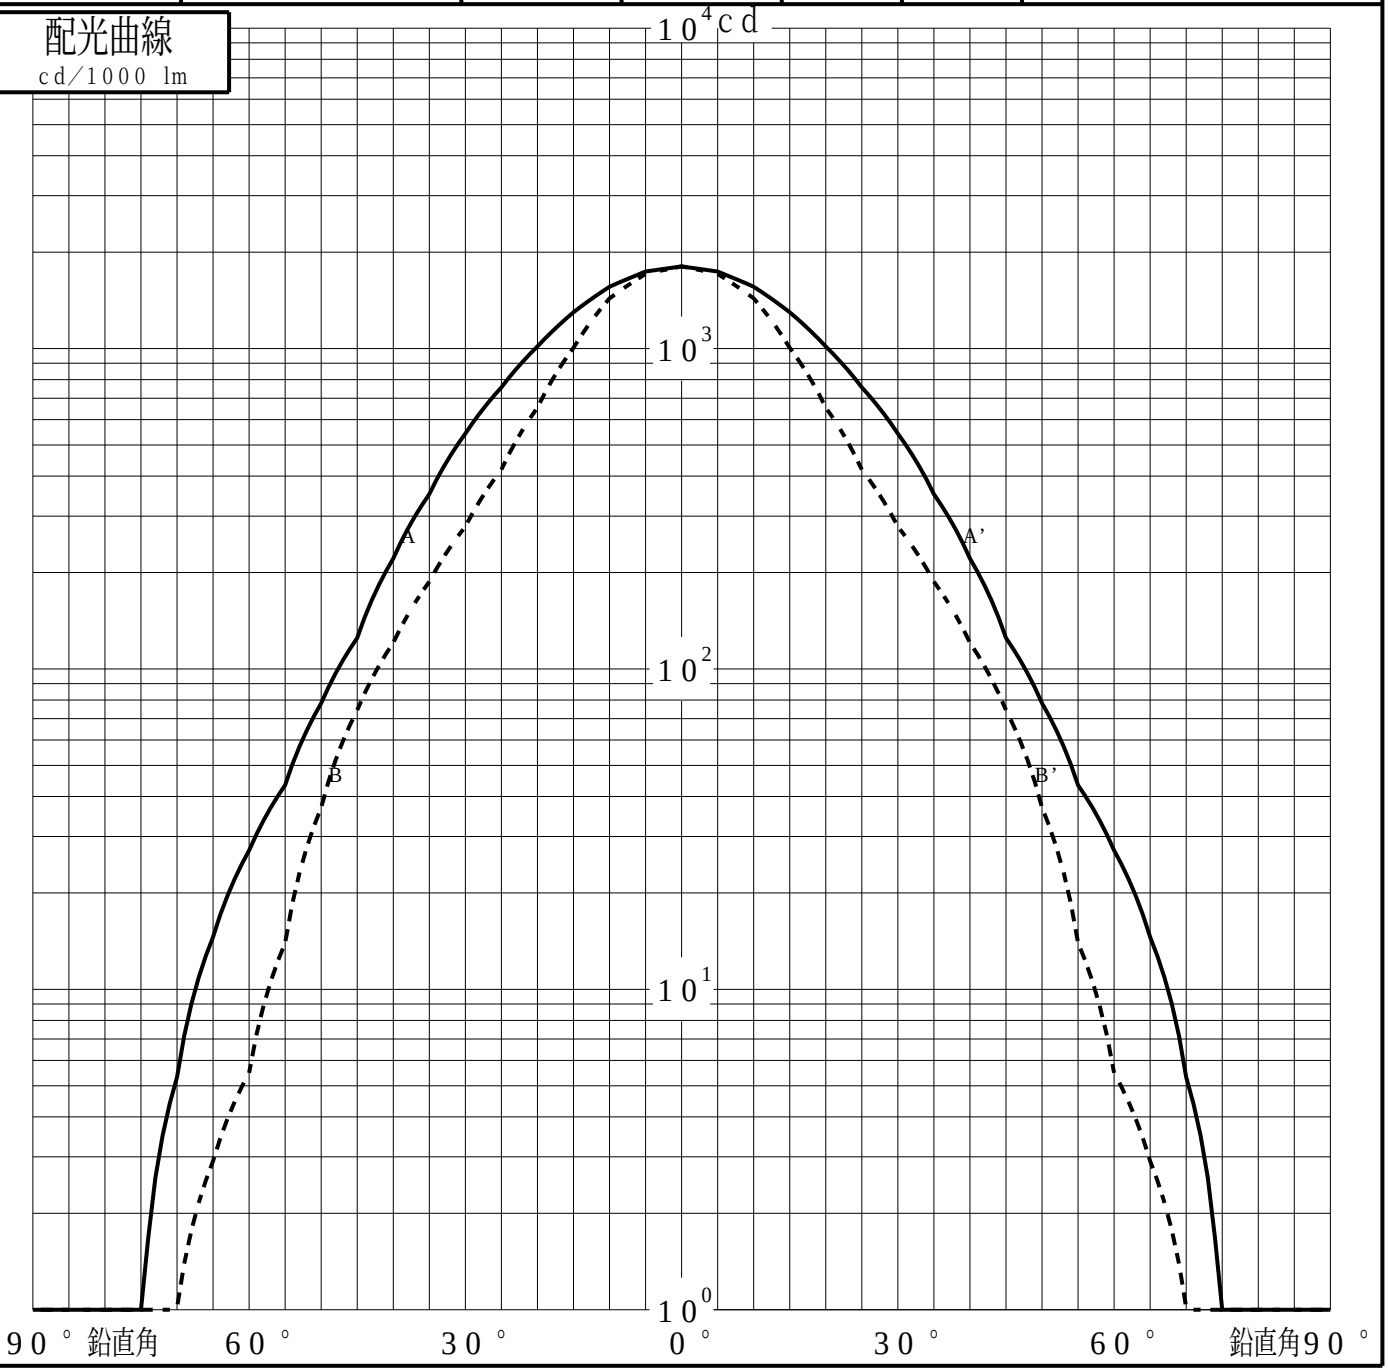



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66005K+YYY96224	光源	LED3000_70_290 x1
管理番号	K0195589(0)DR1 XY		


累積光束曲線

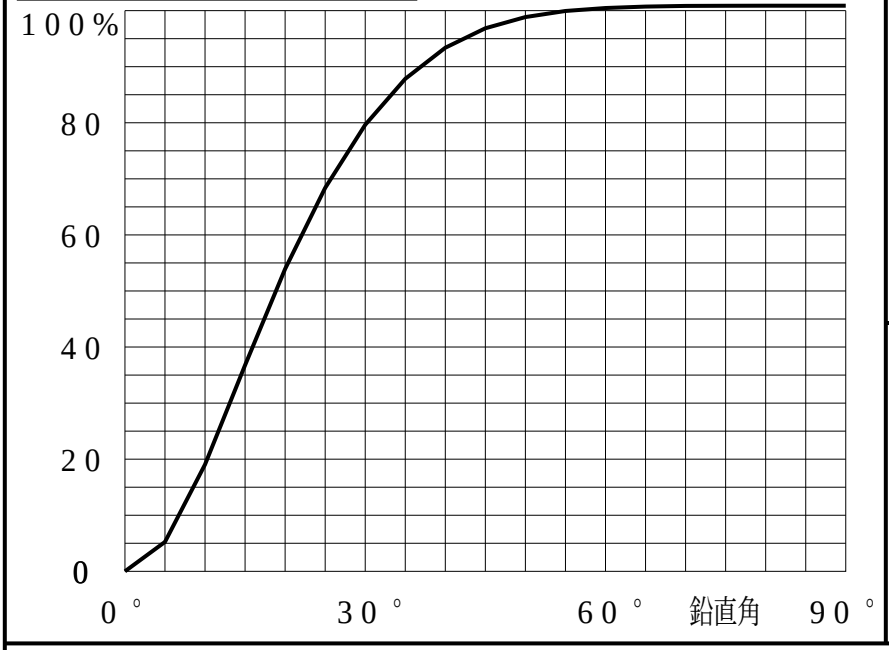

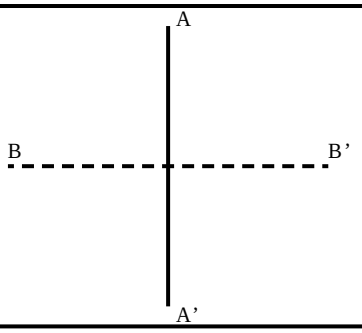

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

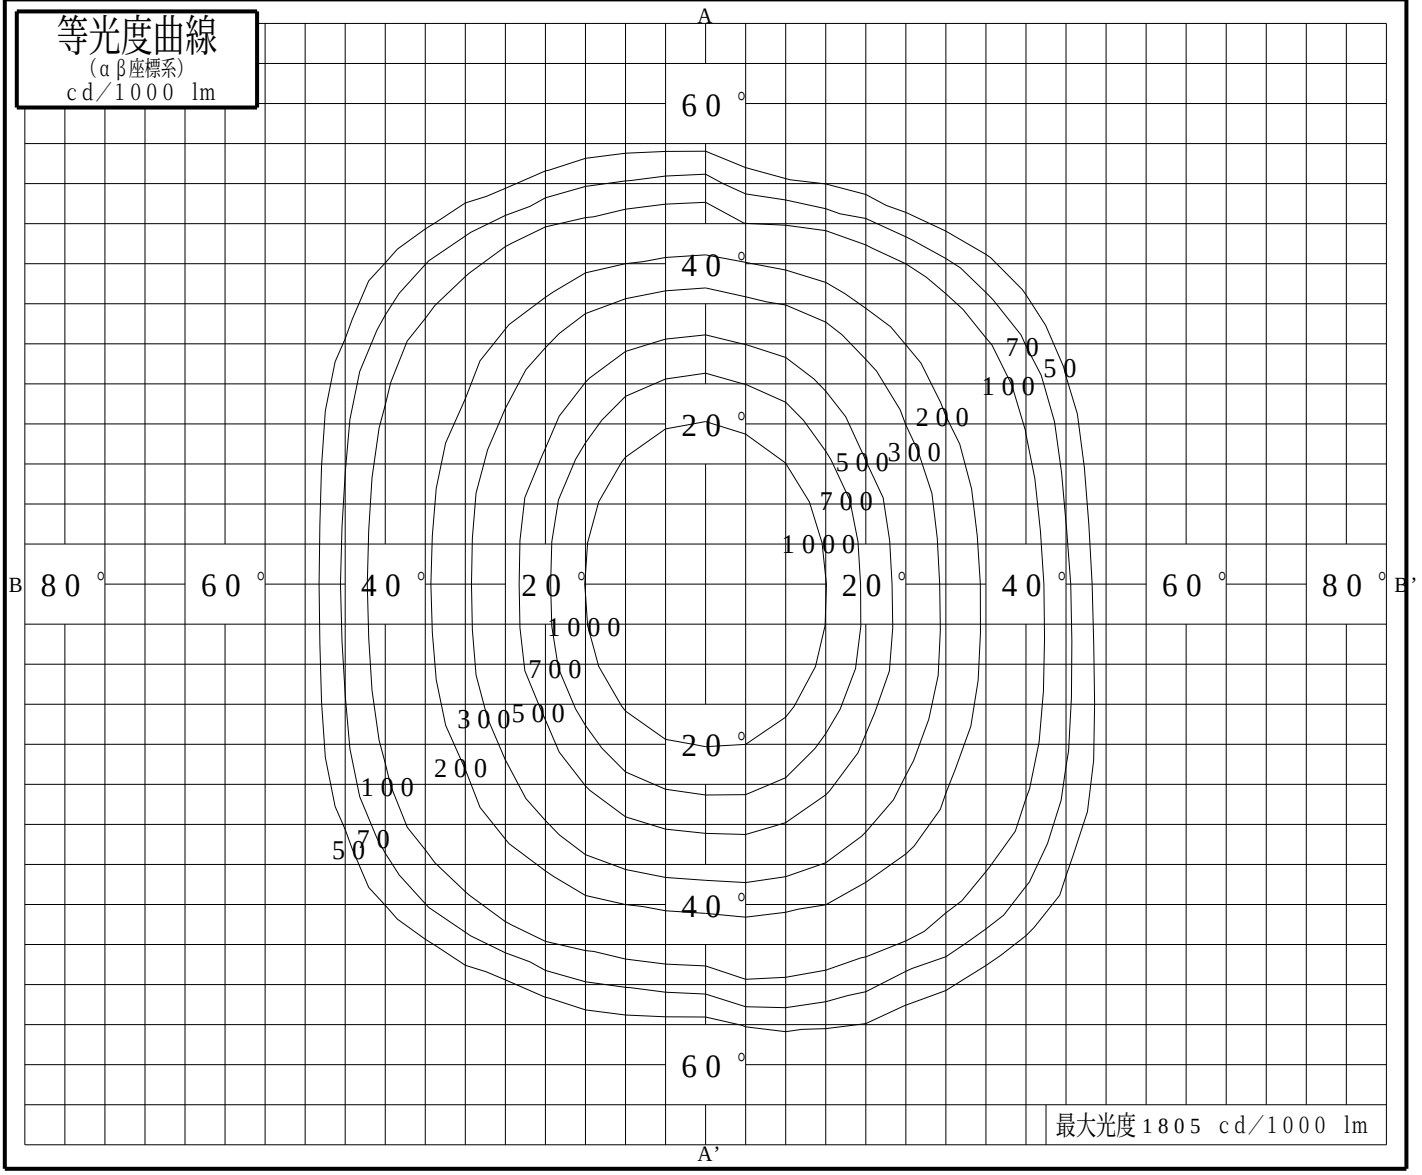

最大光度1805 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社