

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66005K+YYY96228
光源	LED3000_70_387 x1　　387.0 lm
管理番号	K0195590(0) DR1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	101.1 %	ビーム効率	44.9%	85.2%	94.4%
最大光度	2185 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	34.0	69.0	84.9
		ビーム角 BB'	34.4	69.4	86.0

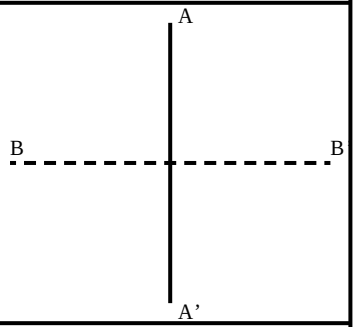

配光曲線
cd/1000 lm

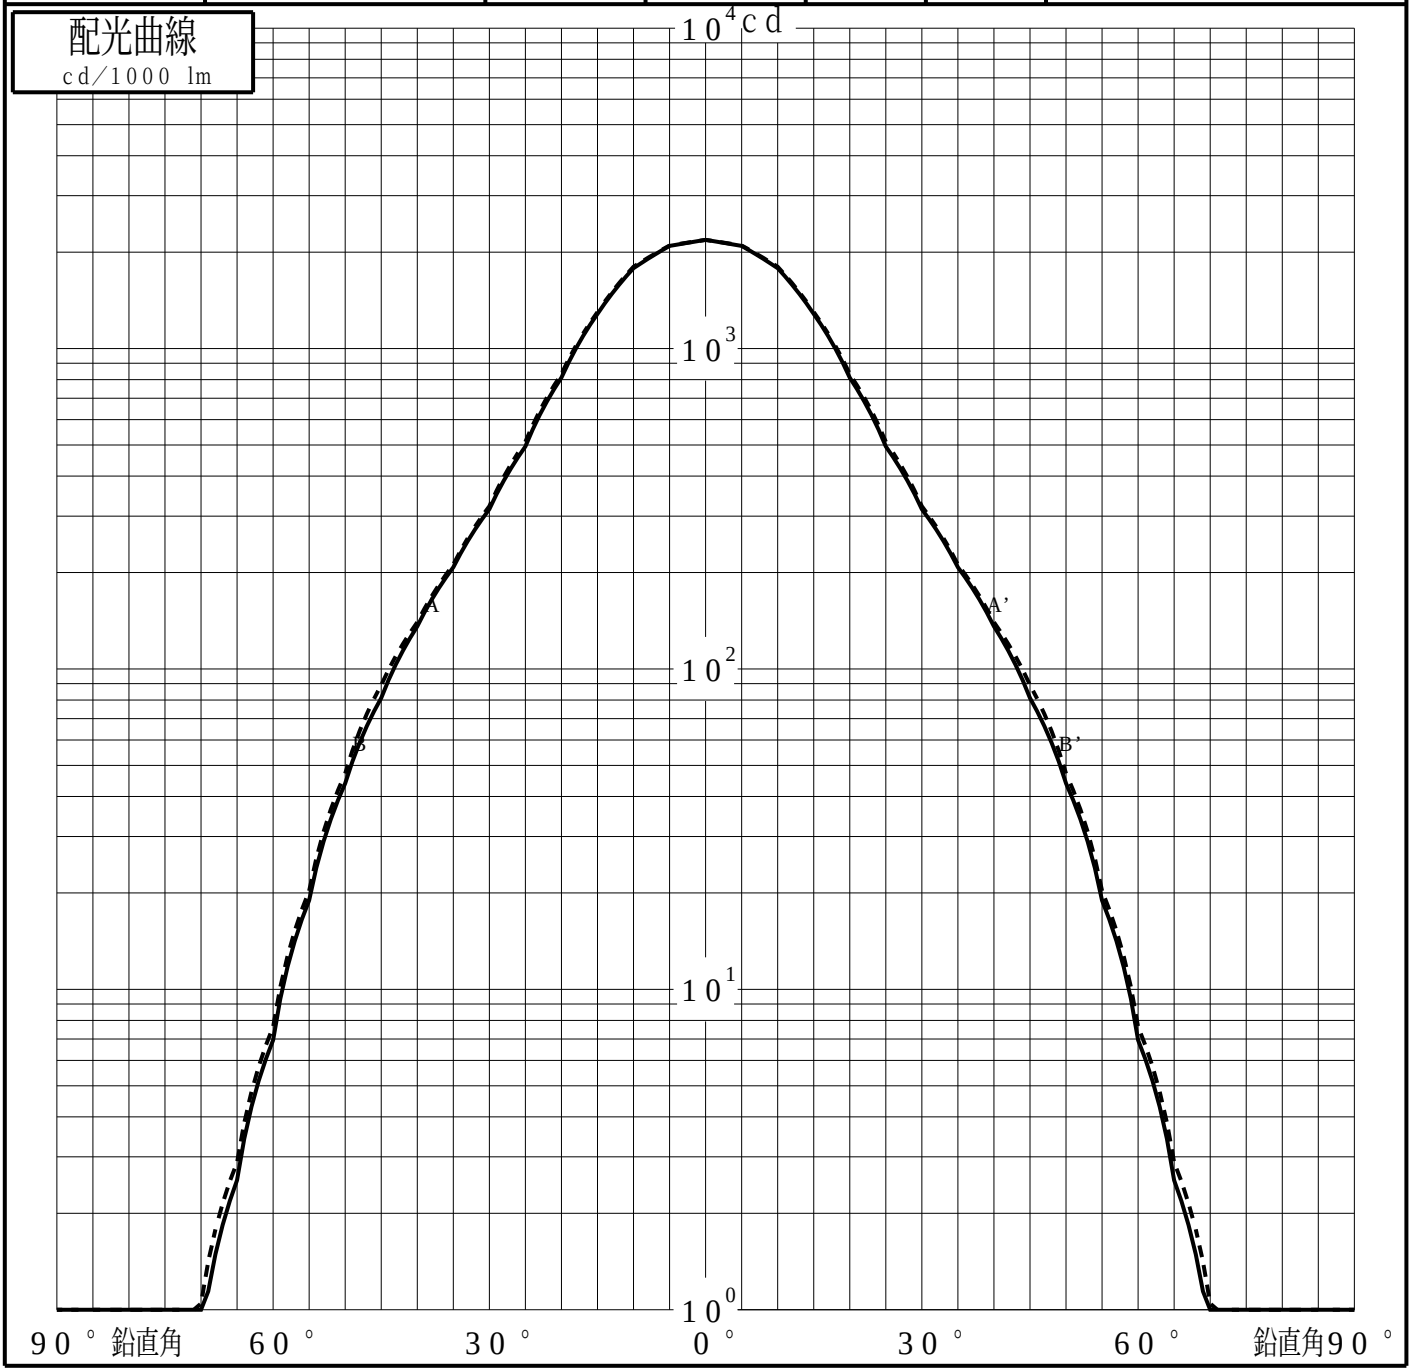



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66005K+YYY96228	光源	LED3000_70_387 x1
管理番号	K0195590(0)DR1 XY		


累積光束曲線

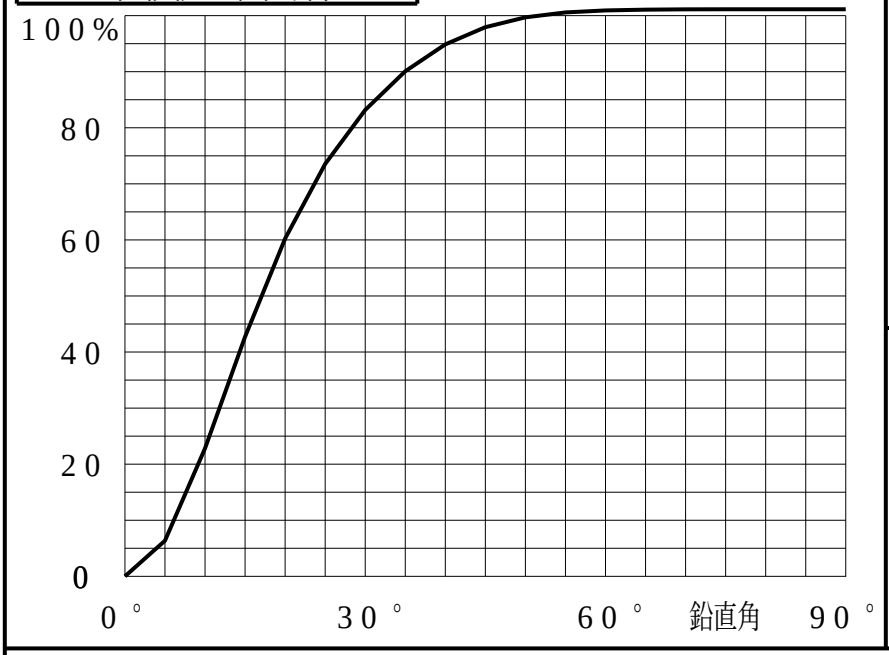

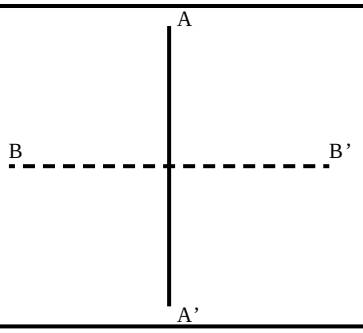

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

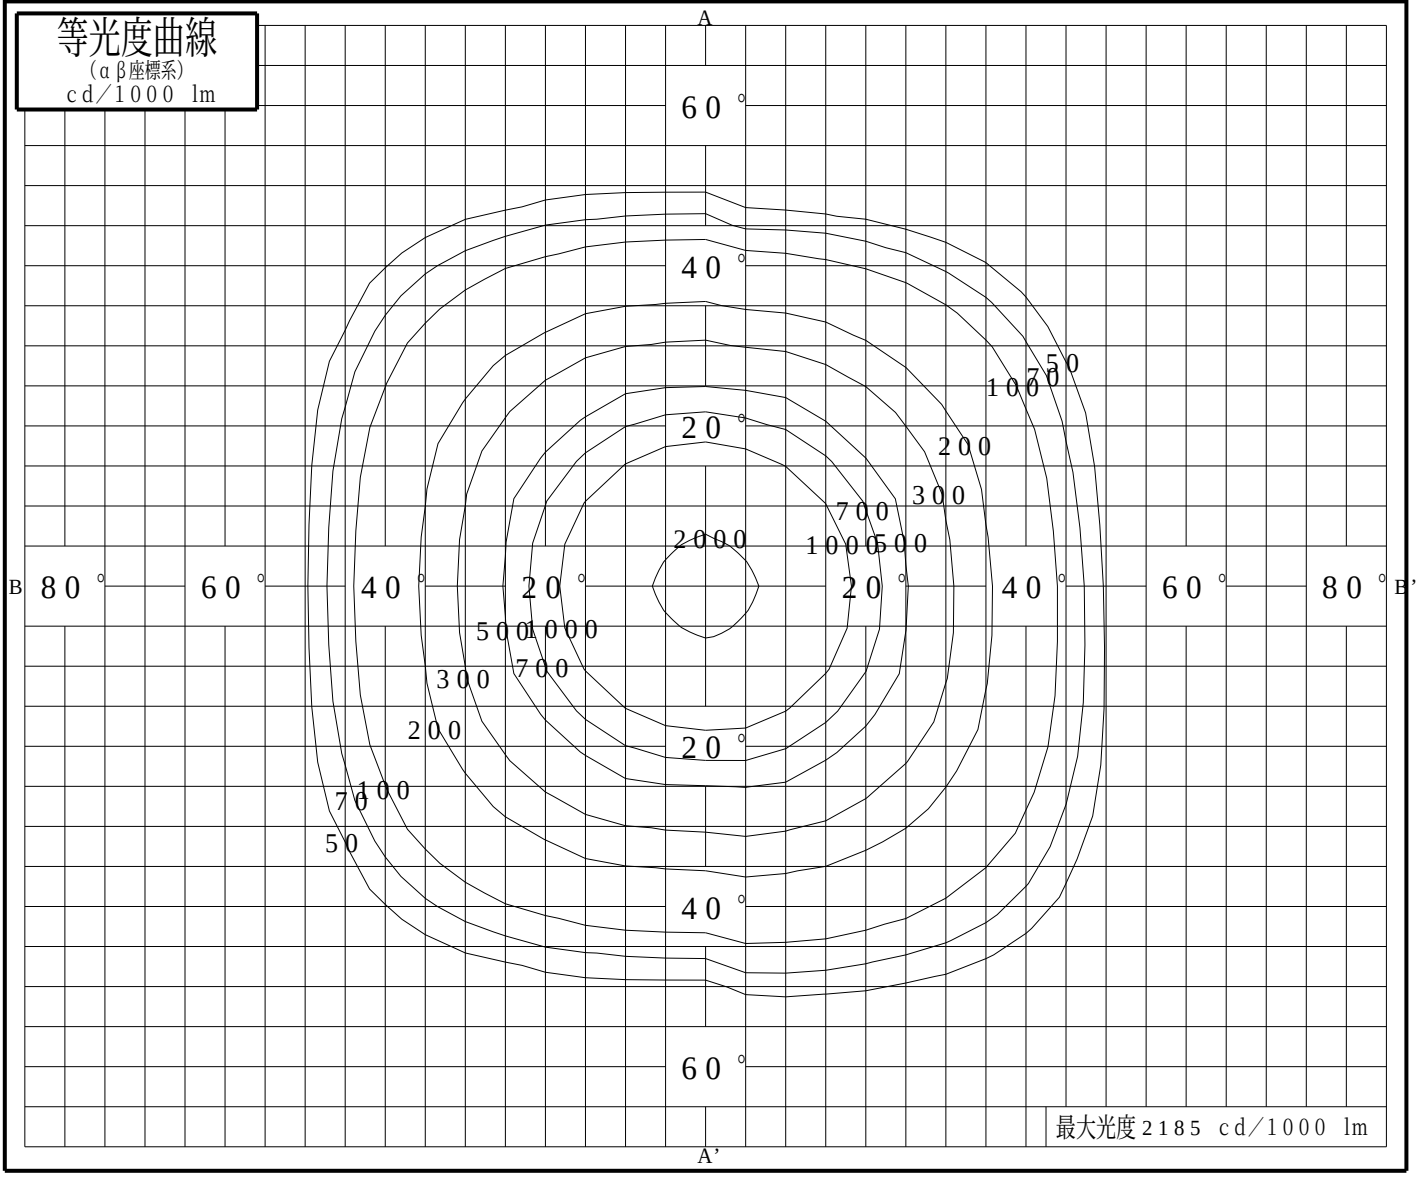

パナソニックエレクトリックワークス株式会社