

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66051K+YYY96220
光源	LED3000_70_379 x1　　379.0 lm
管理番号	K0195583(0) DR1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	105.5 %	ビーム効率	21.6%	63.0%	76.8%
最大光度	17016 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	9.7	22.1	31.3
		ビーム角 BB'	9.7	21.3	30.7

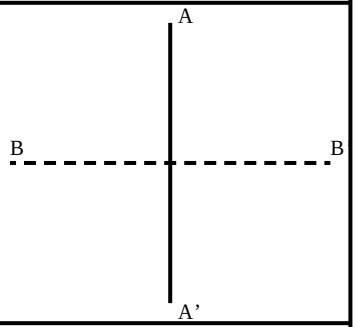

配光曲線
cd/1000 lm

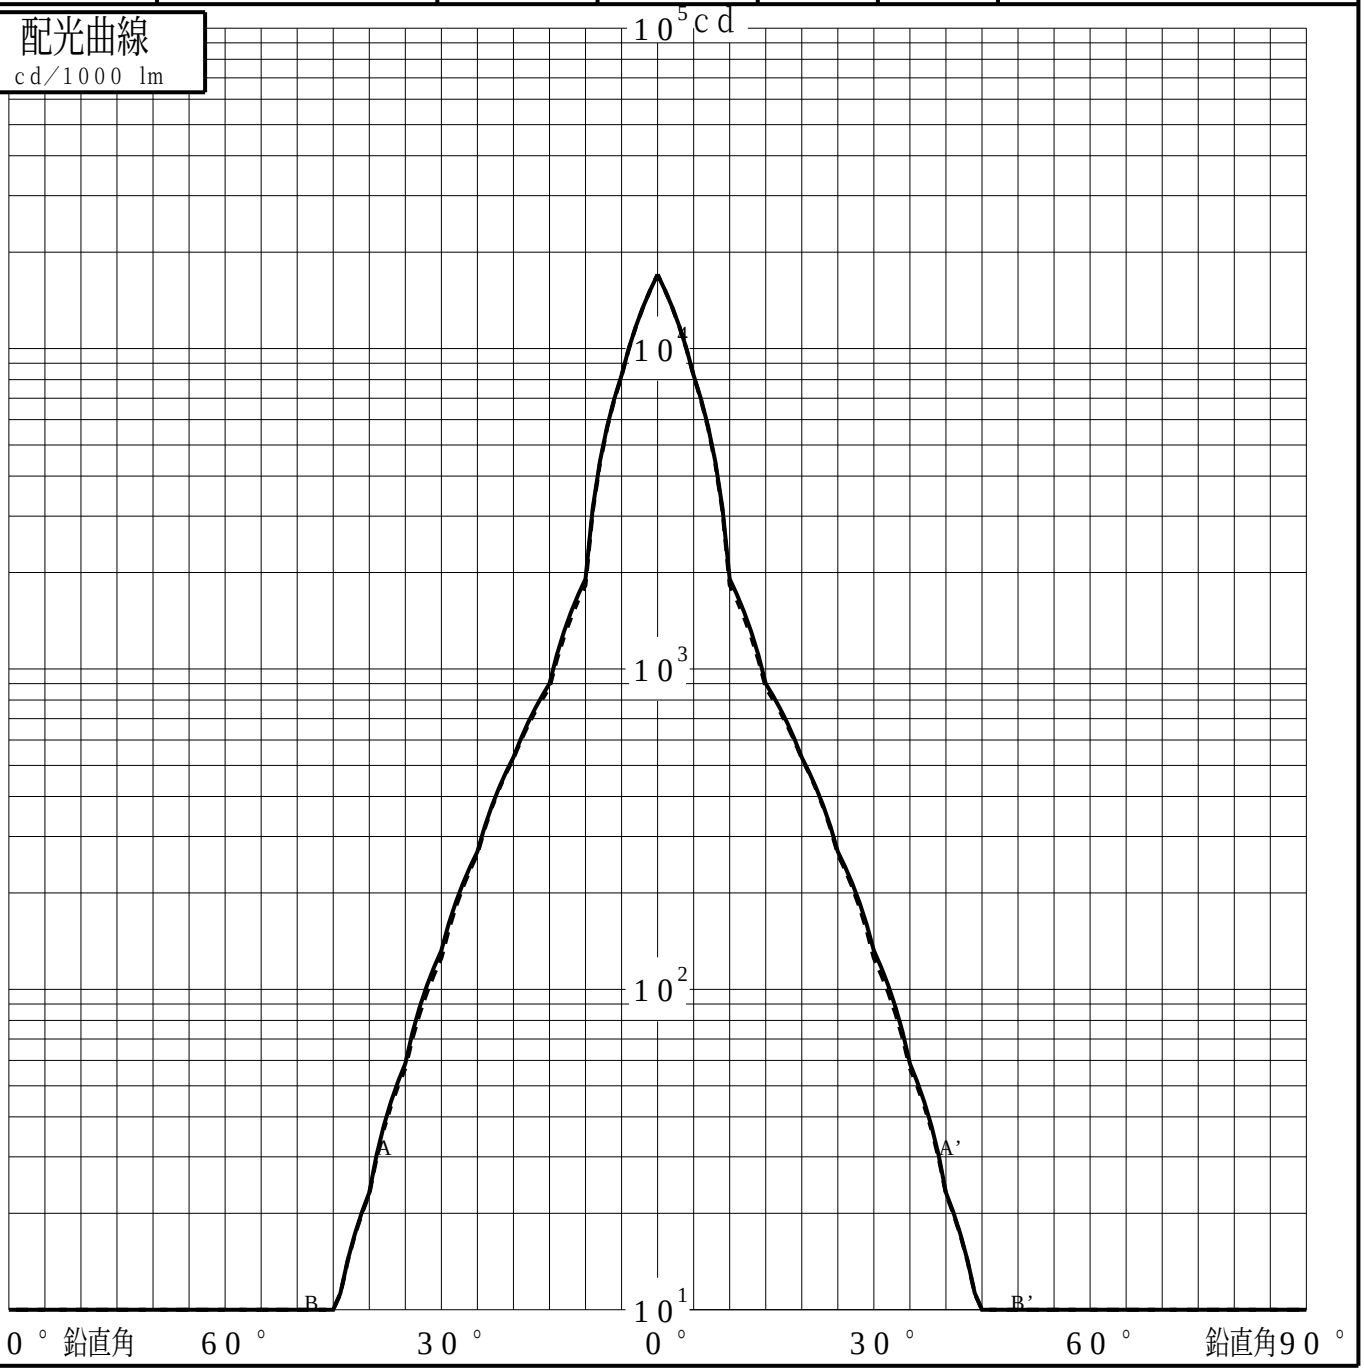



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66051K+YYY96220	光源	LED3000_70_379 x1
管理番号	K0195583(0)DR1 XY		


累積光束曲線

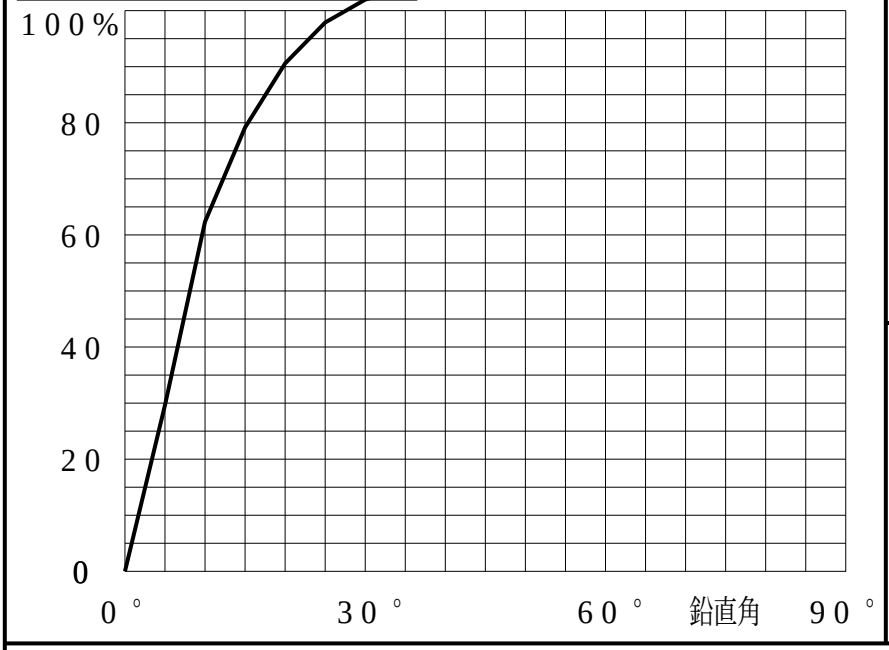

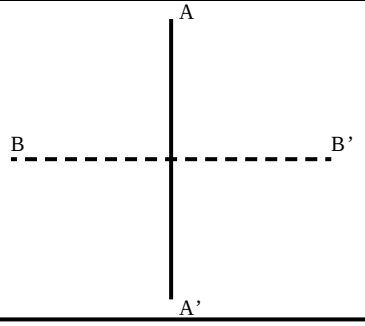

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

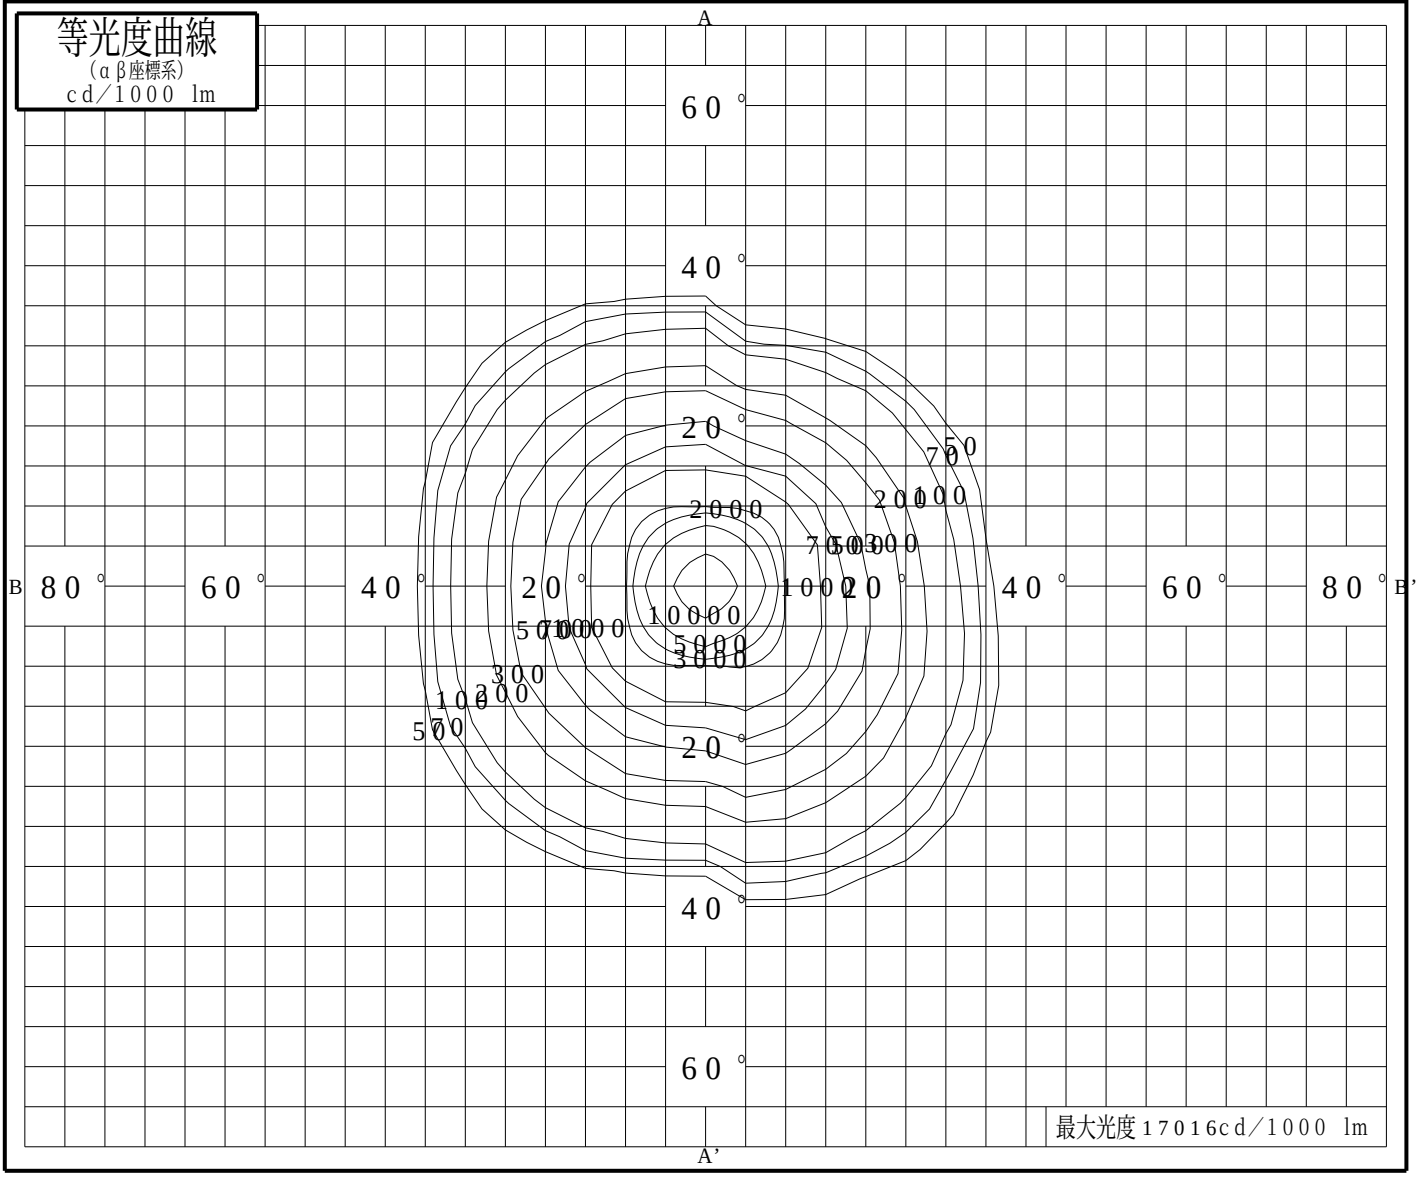

パナソニックエレクトリックワークス株式会社