
投光照明器具特性


品名（品番）	YYY66051K+YYY96224
光源	LED3000_70_447 x1　　447.0 lm
管理番号	K0195581(0) DR1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	101.7 %	ビーム効率	22.2%	73.1%	87.4%
最大光度	3749 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	34.3	74.7	86.6
		BB'	12.6	49.5	69.3

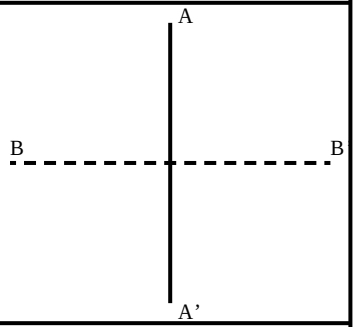

配光曲線

cd/1000 lm

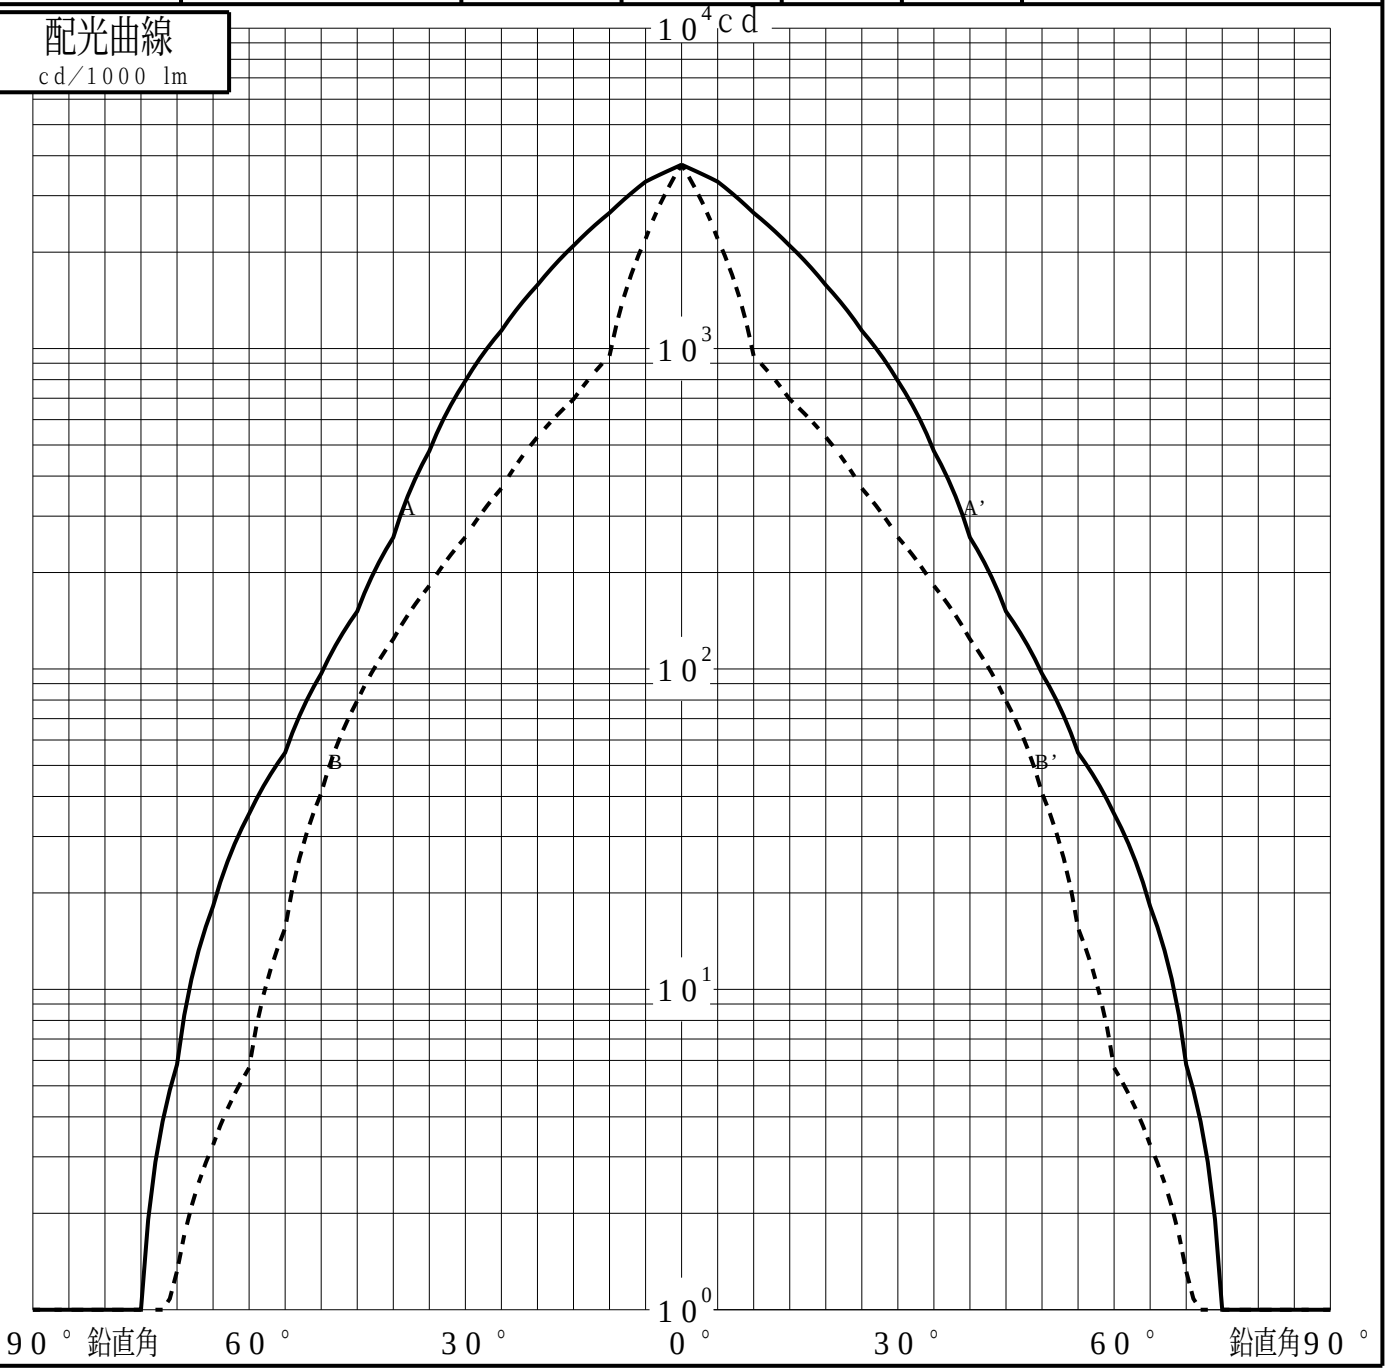



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66051K+YYY96224	光源	LED3000_70_447 x1
管理番号	K0195581(0)DR1 XY		


累積光束曲線

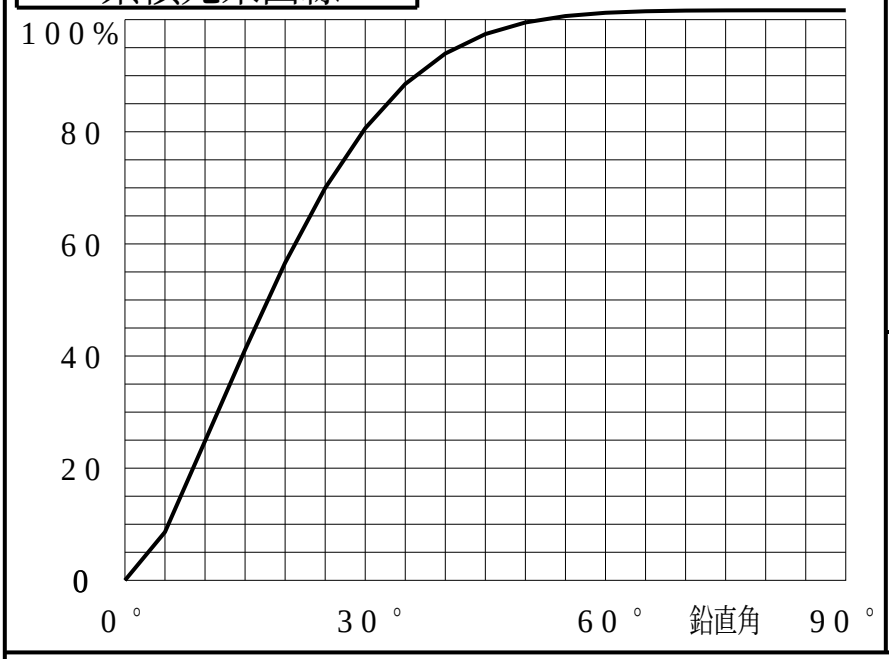

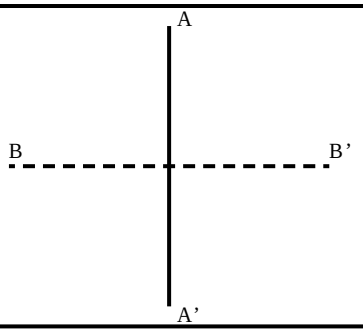

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

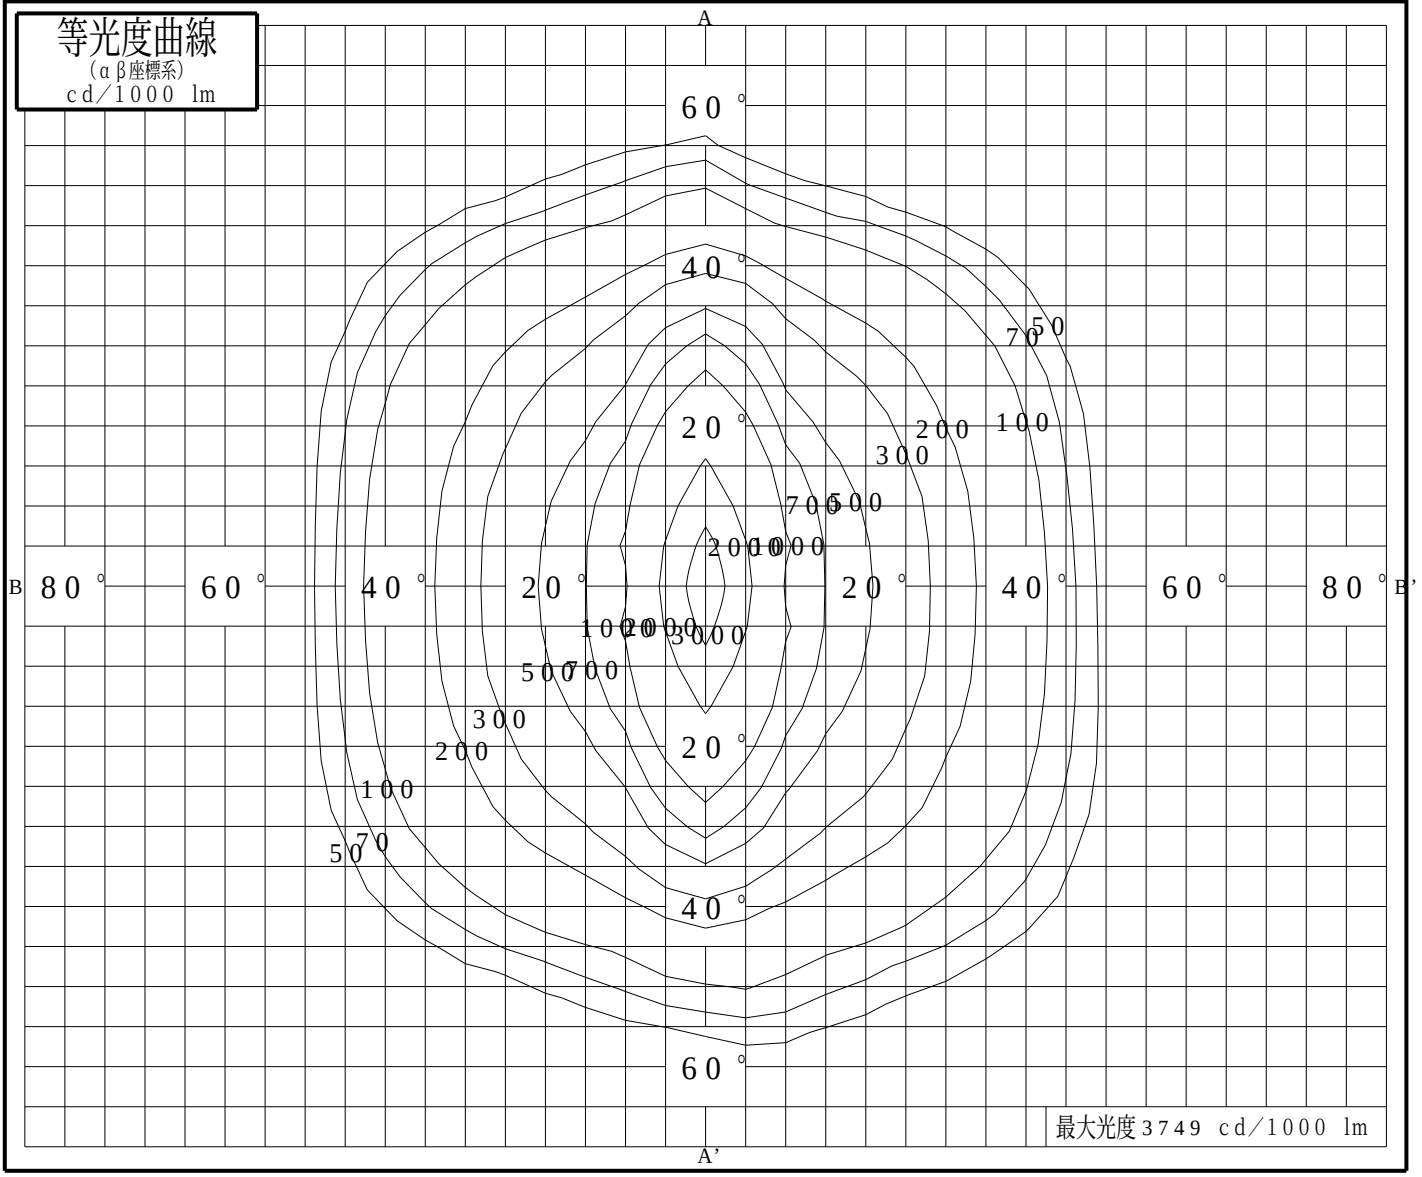

パナソニックエレクトリックワークス株式会社