

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66051K+YYY96228
光源	LED3000_70_615 x1　　615.0 lm
管理番号	K0195582(0) DR1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	102.6 %	ビーム効率	19.6 %	58.0 %	75.8 %
最大光度	7095 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	14.7	35.9	53.6
		ビーム角 BB'	13.5	34.7	53.4

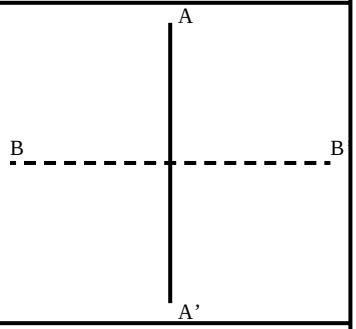

配光曲線
cd/1000 lm

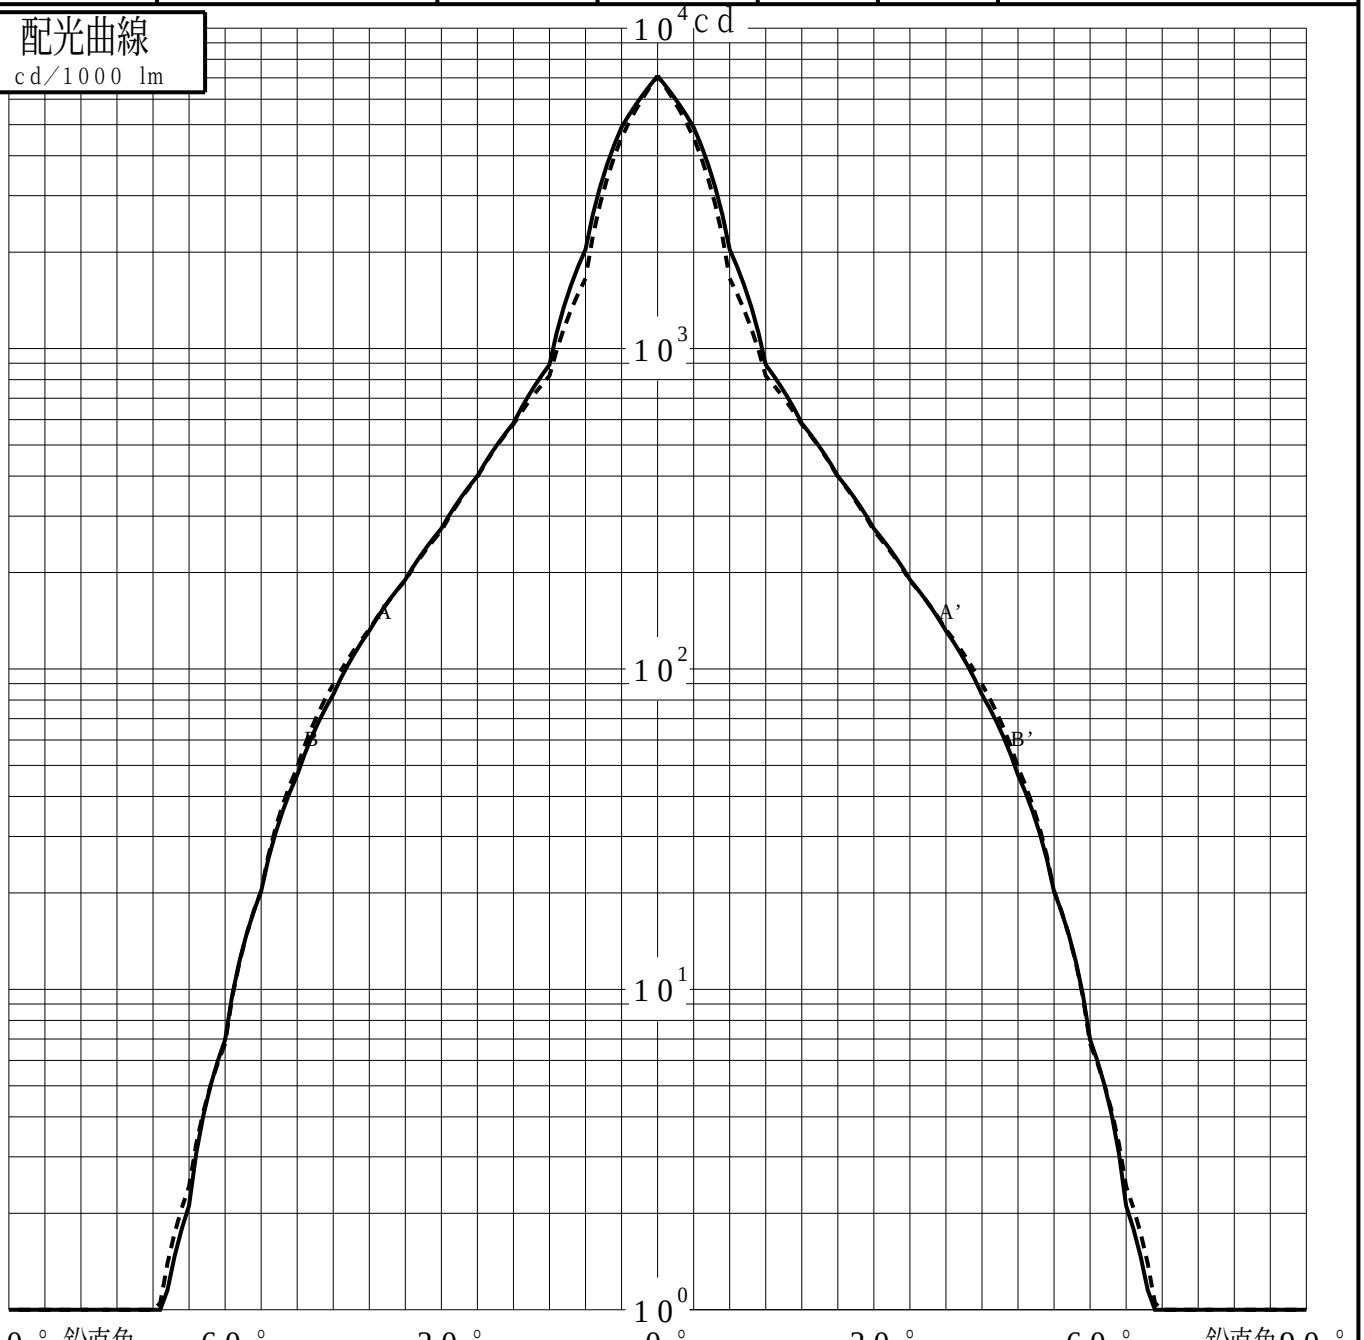



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66051K+YYY96228	光源	LED3000_70_615 x1
管理番号	K0195582(0)DR1 XY		


累積光束曲線

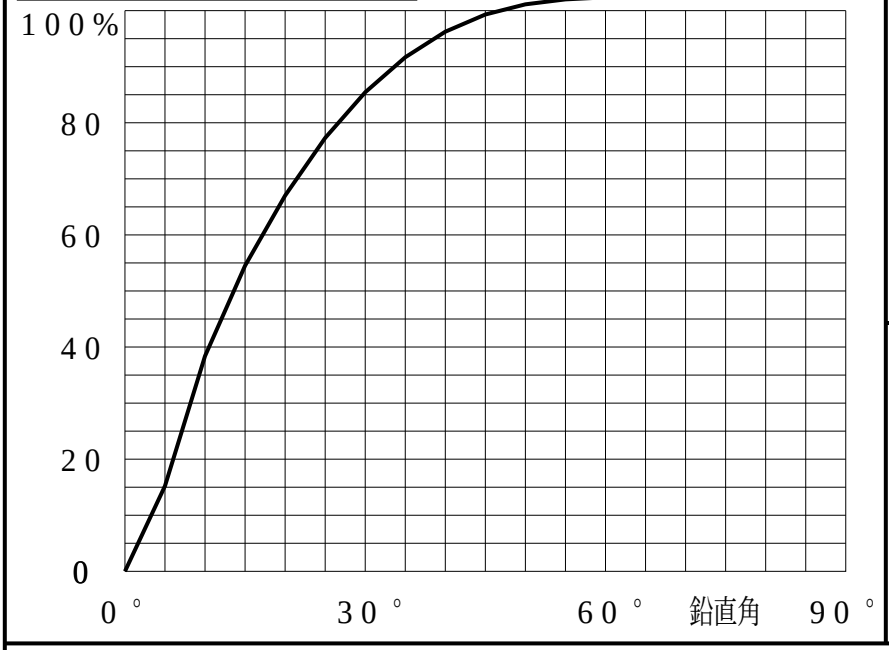

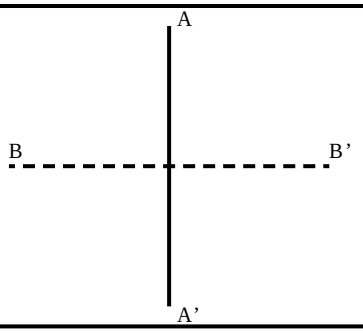

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

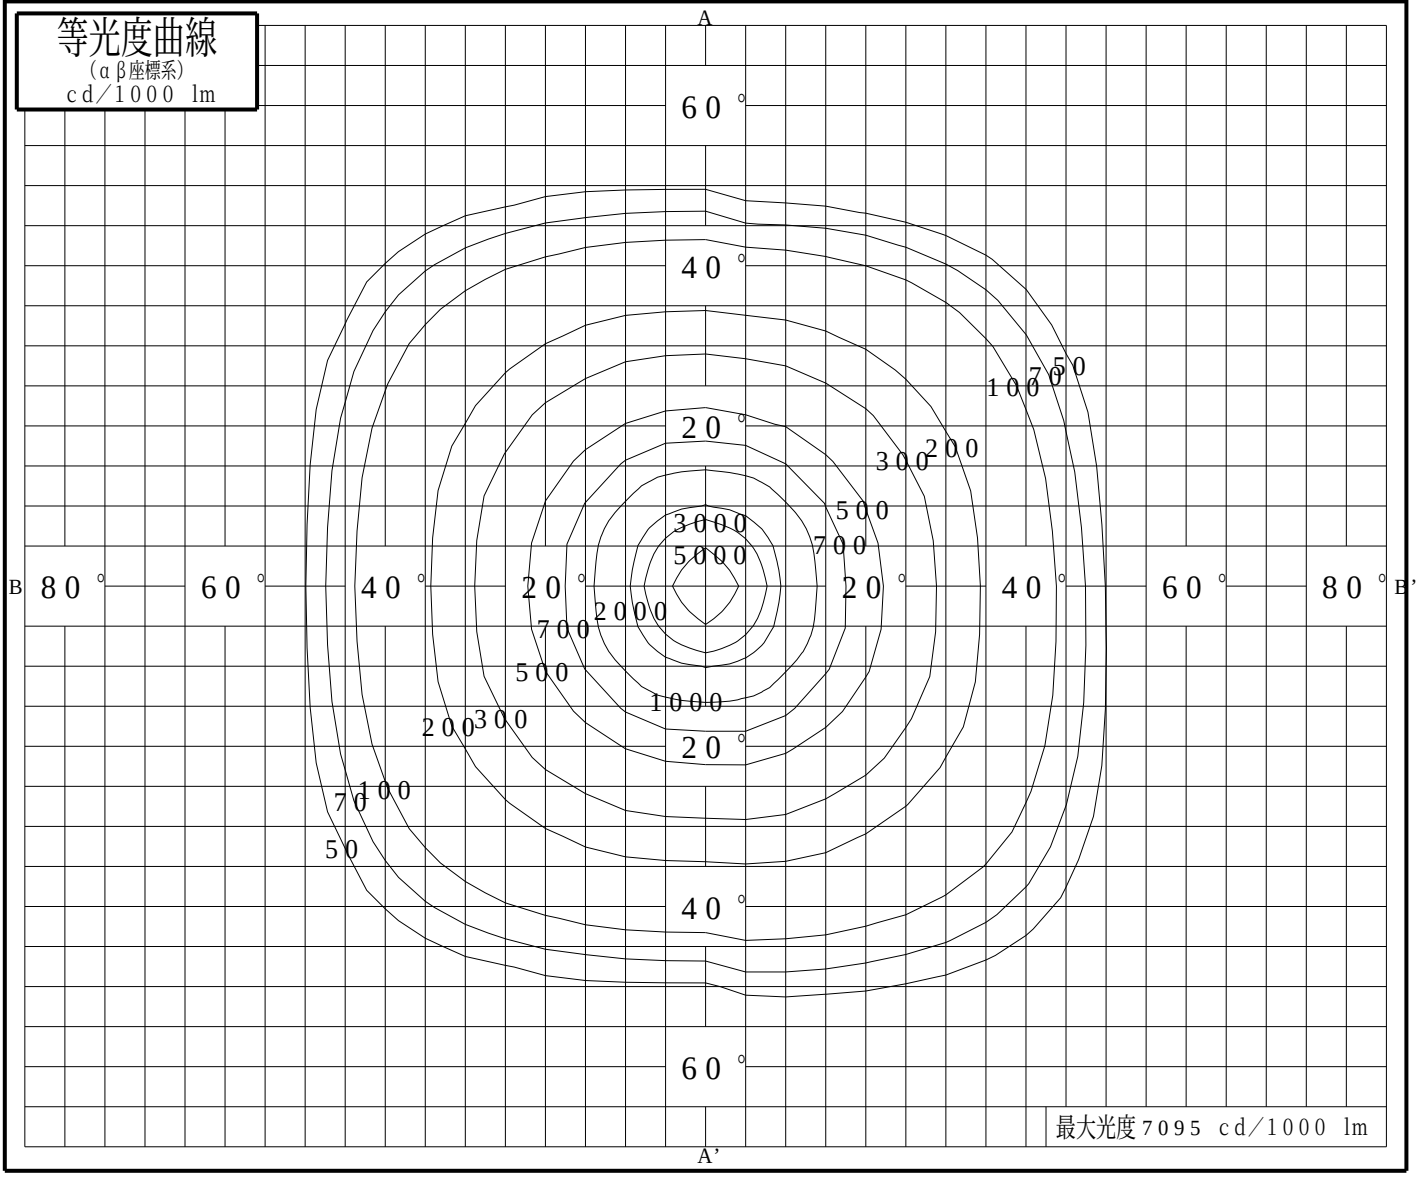

パナソニックエレクトリックワークス株式会社