

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66121K				
光源	LED3000_70_410 x1　410.0 lm				
管理番号	K0195090(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	23.0%	59.1%	82.9%
最大光度	3271 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	20.2	52.5	84.8
		BB'	20.5	53.5	86.0

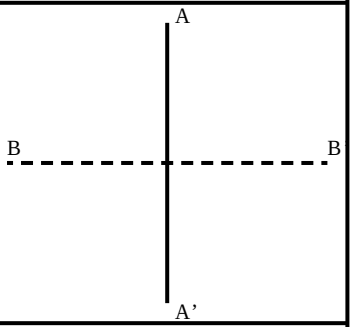

配光曲線
cd/1000 lm

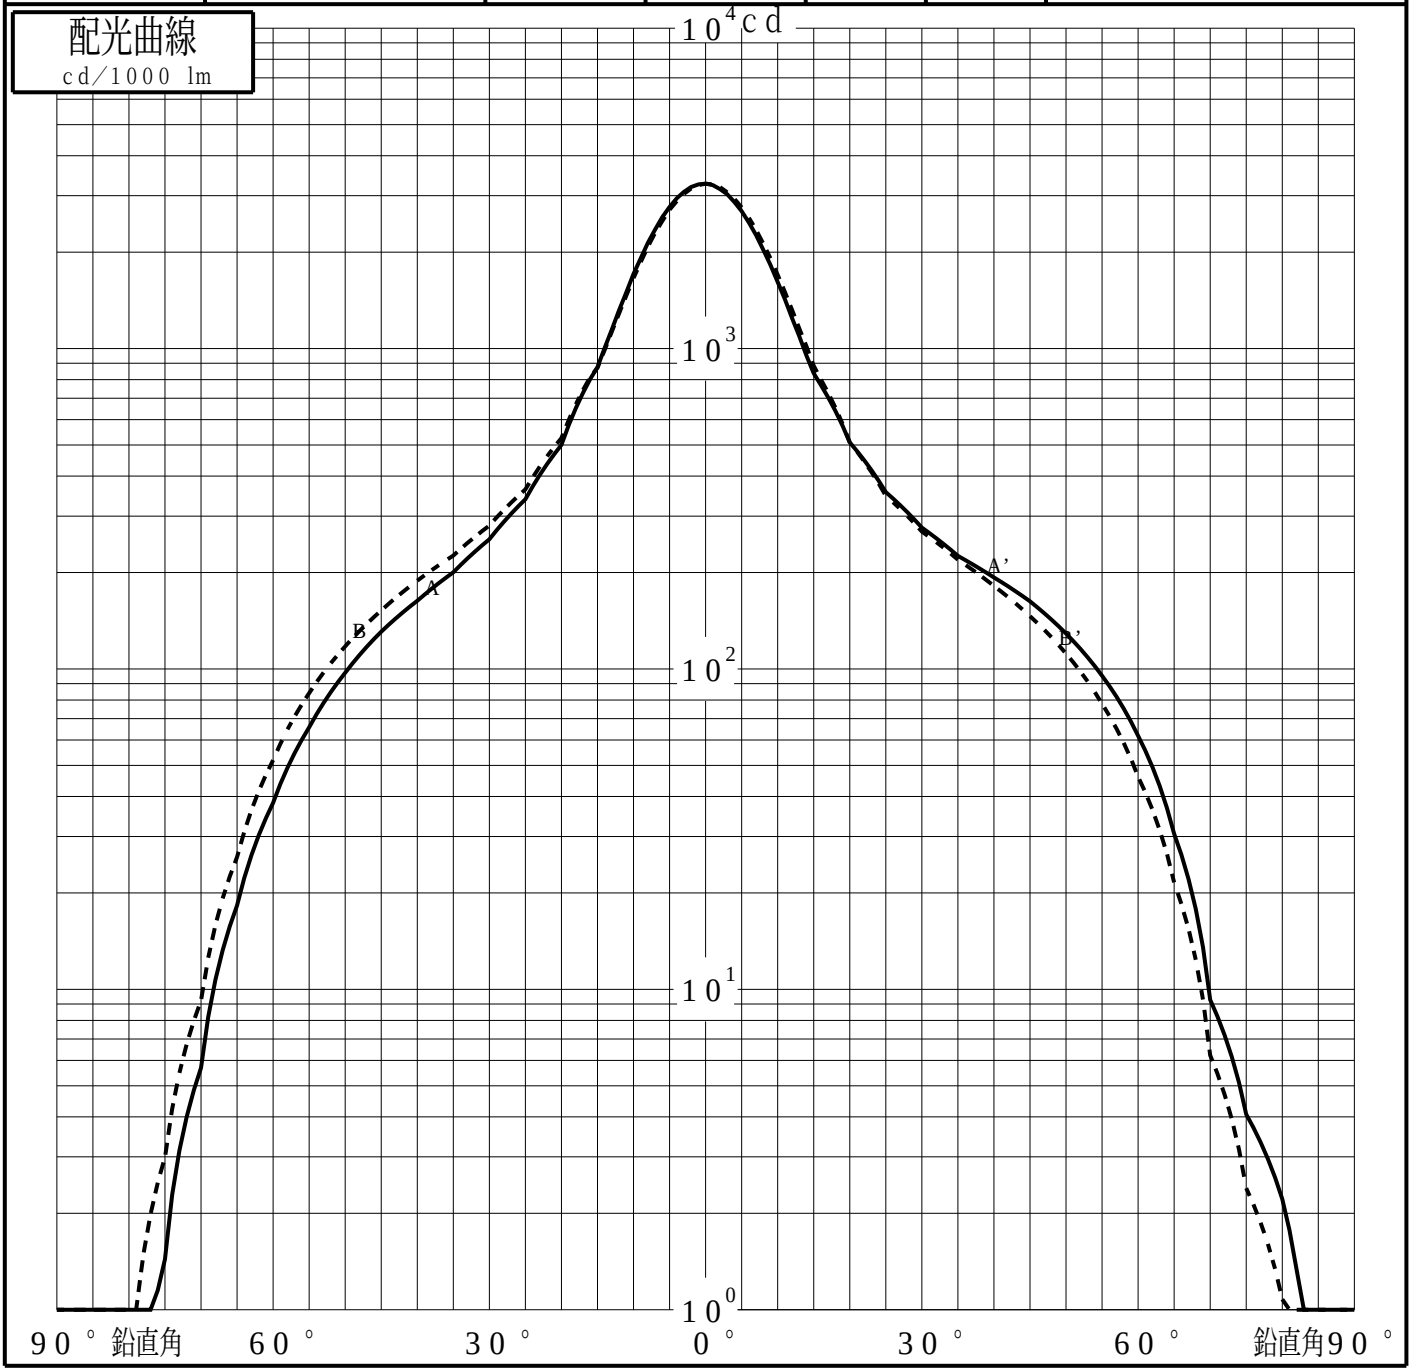



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66121K	光源	LED3000_70_410 x1
管理番号	K0195090(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

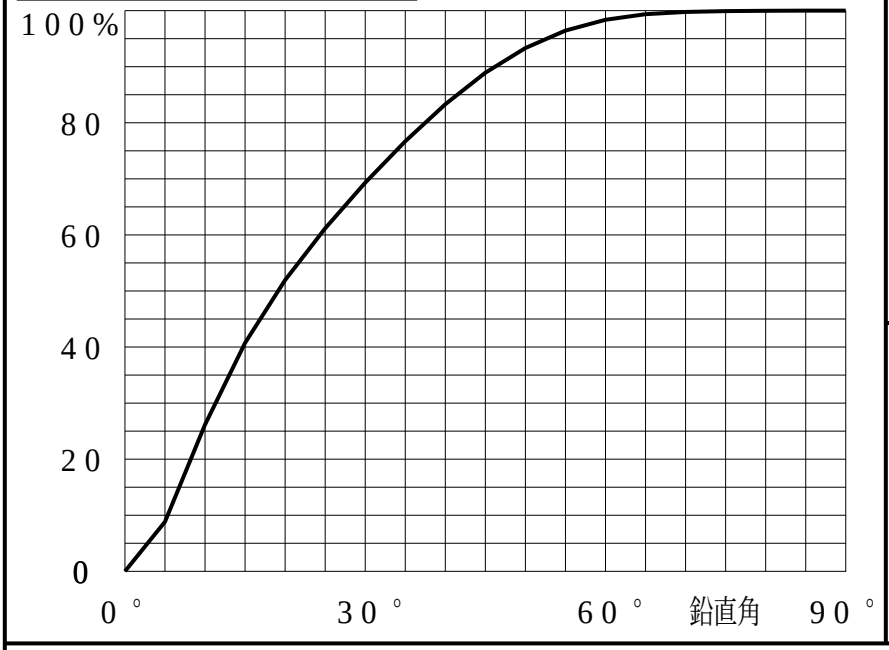

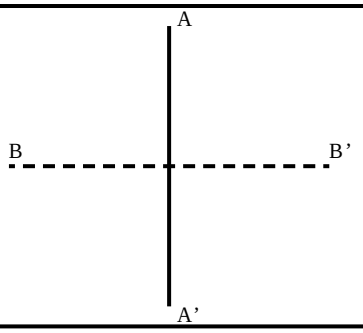

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

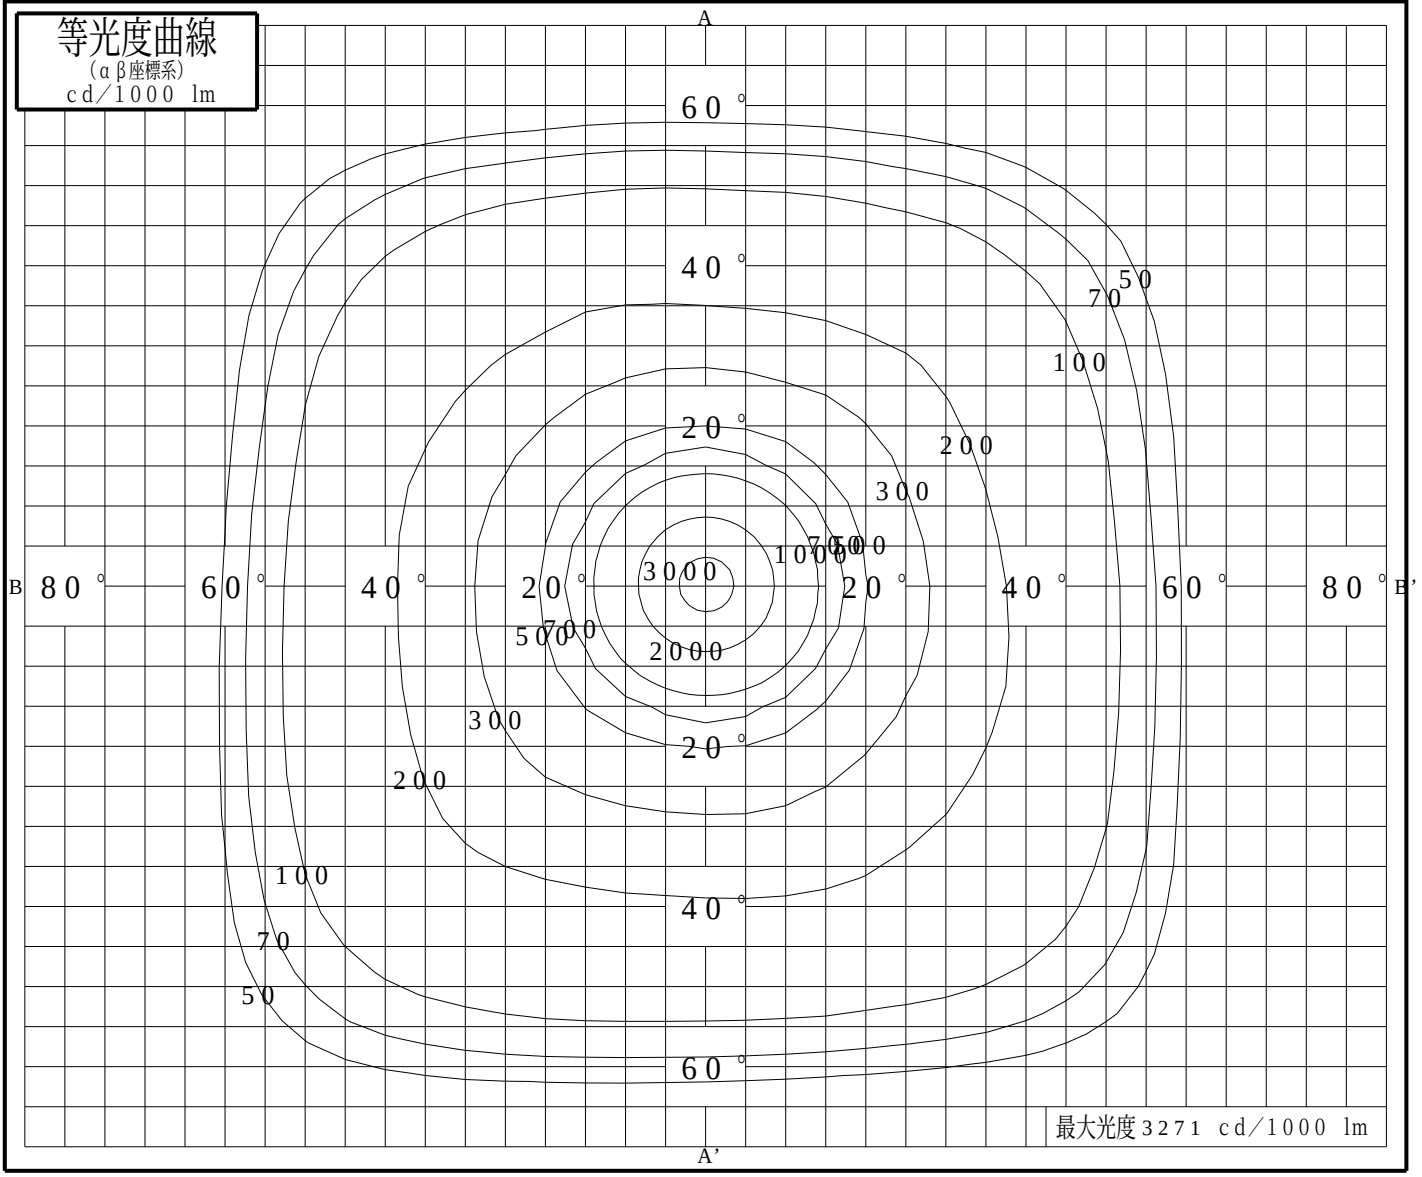

最大光度3271 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社