# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | YYY66144K |
| 光源 | LED4000_70_200 x1　　200.0 lm |
| 管理番号 | K0195094(0)DJ1 XY |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | I0 / 2 | I0 / 10 | I0 / 20 |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 31.0% | 71.5% | 89.0% |
| 最大光度 | 2720 cd/1000 lm | ビーム角 | | | |
| | | AA' | 19.9 | 62.5 | 84.9 |
| | | BB' | 32.2 | 67.0 | 94.6 |

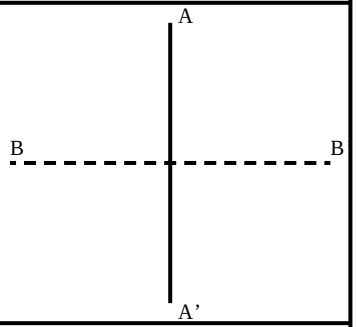


## 配光曲線

cd/1000 lm

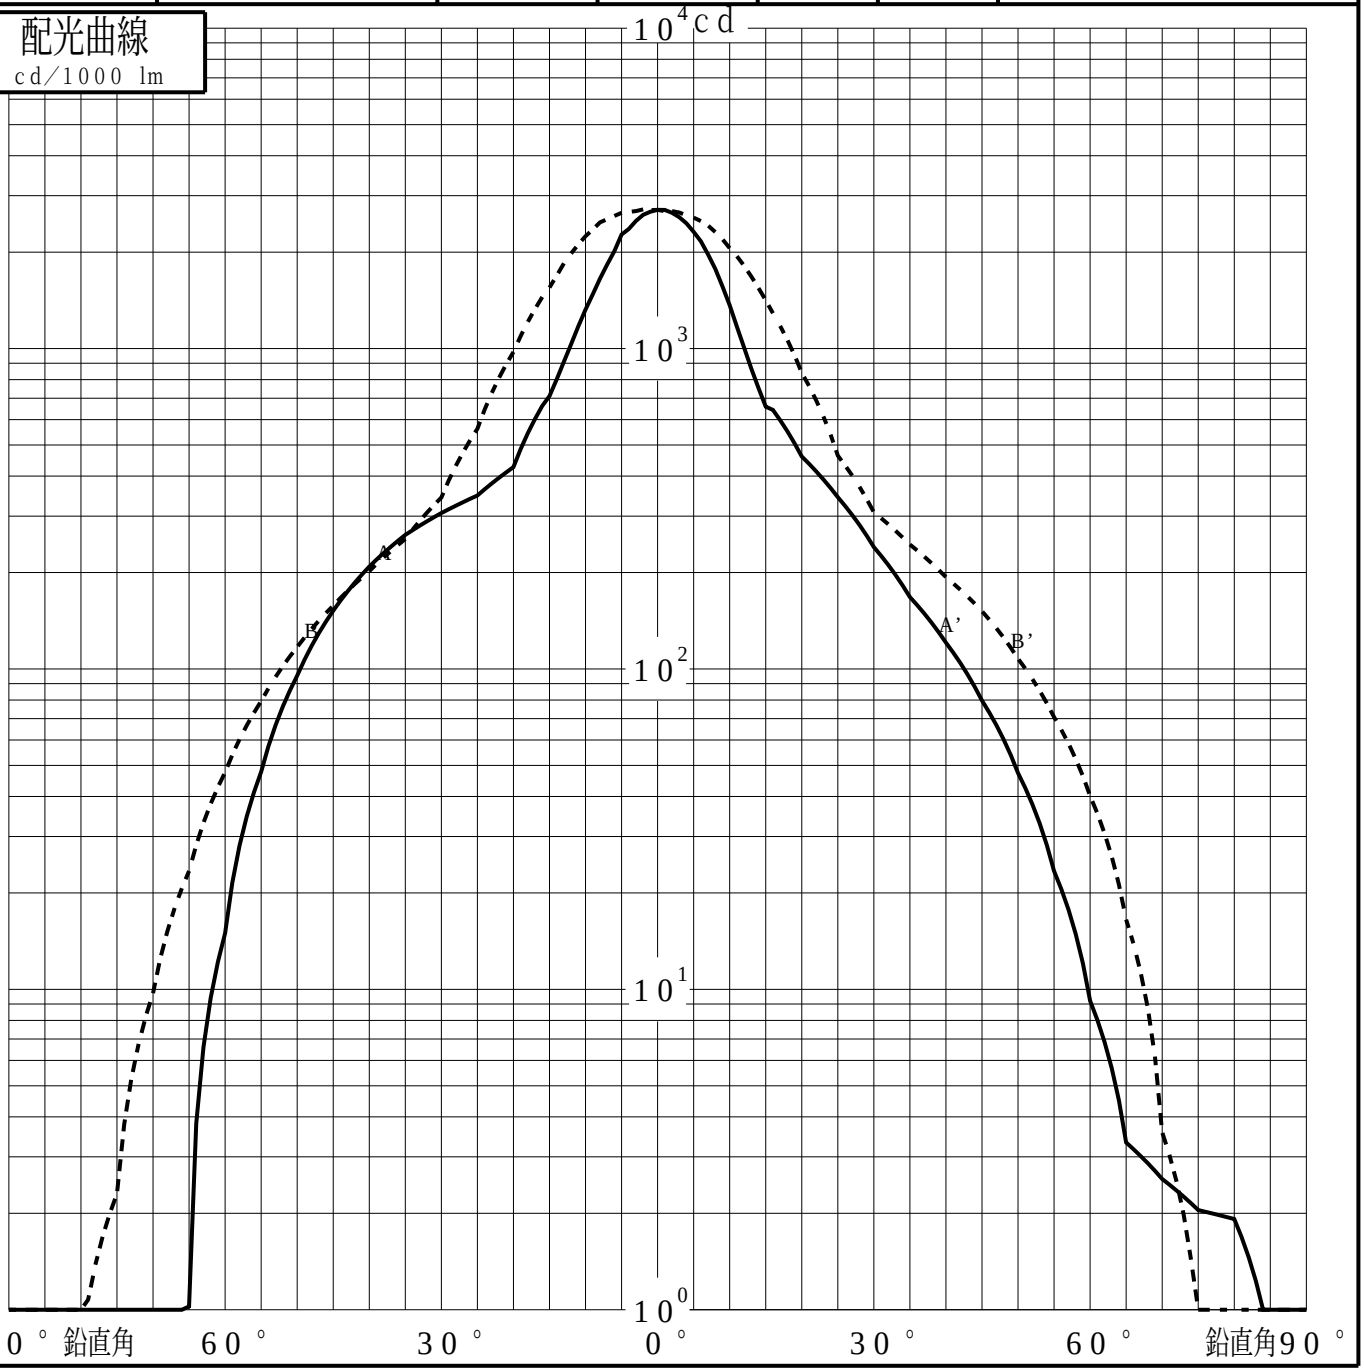


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | YYY66144K | 光源 | LED4000_70_200 x1 |
| 管理番号 | K0195094(0)DJ1 XY | | |

## 累積光束曲線

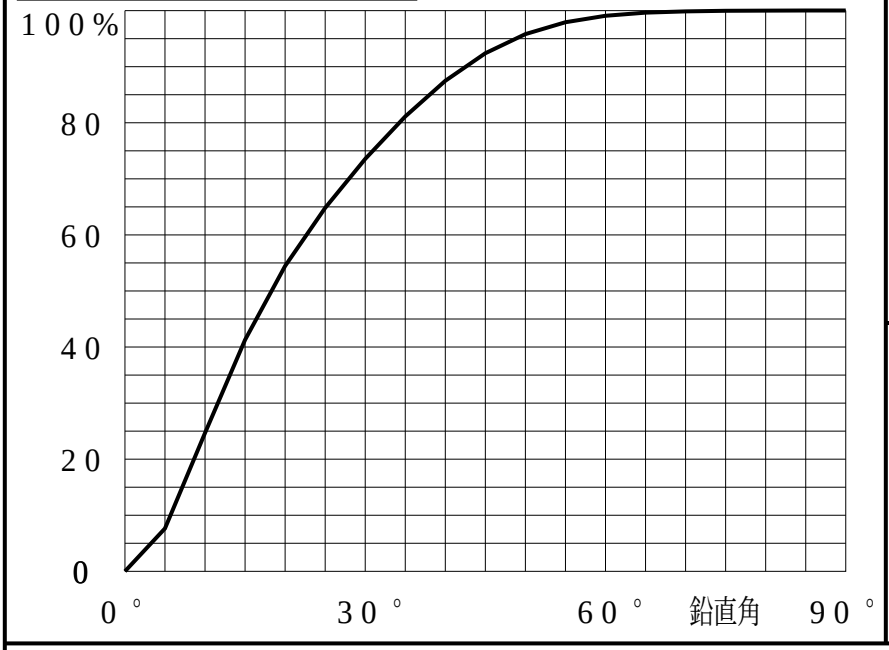


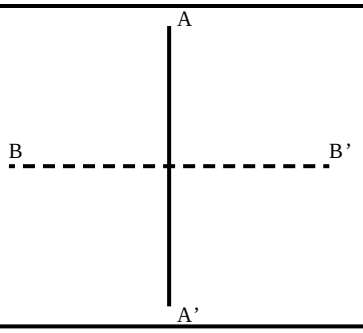


## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

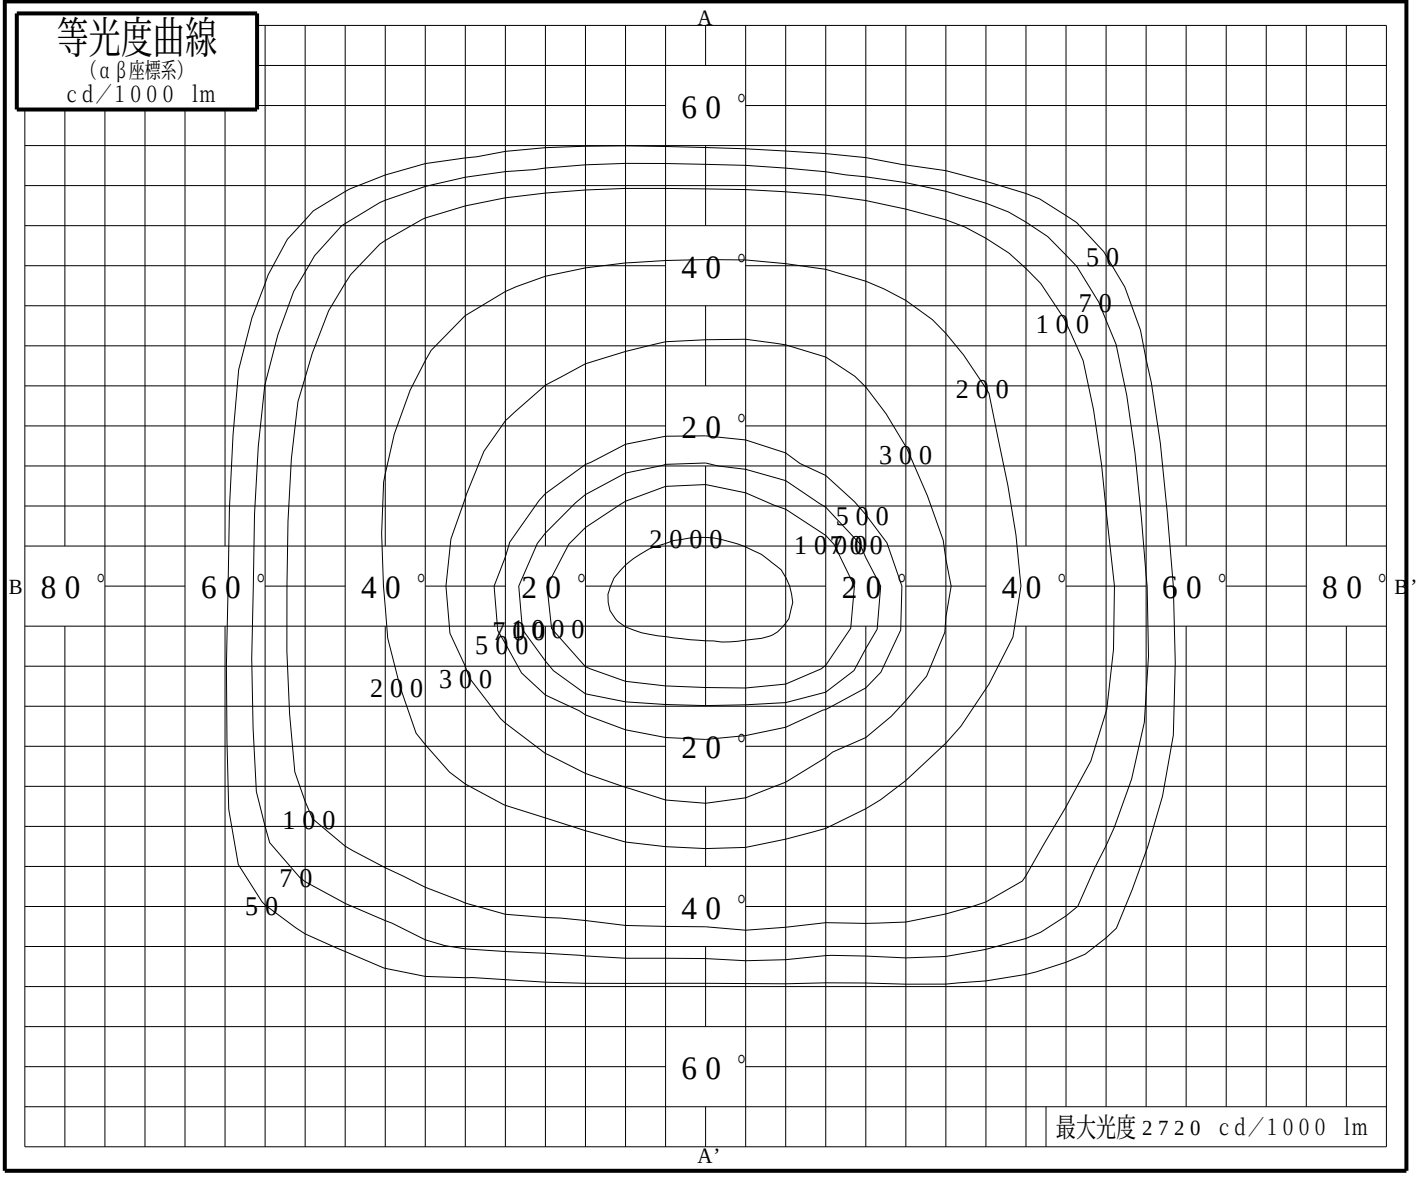


パナソニックエレクトリックワークス株式会社