

屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY66560
光源	LLD20001CQ1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0189066（1）DR1
JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF

器具効率	27.7 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	13.9%	最大光度	102.1 cd/1000lm
下方光束	13.9%		

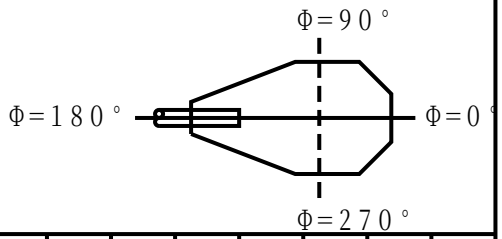

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	2	8	16	25	34	42	51	58	66	73	79	84	90	94	97	99	102	98
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imaxを含む鉛直面	0	2	8	16	25	34	42	51	58	66	73	79	84	90	94	97	99	102	98

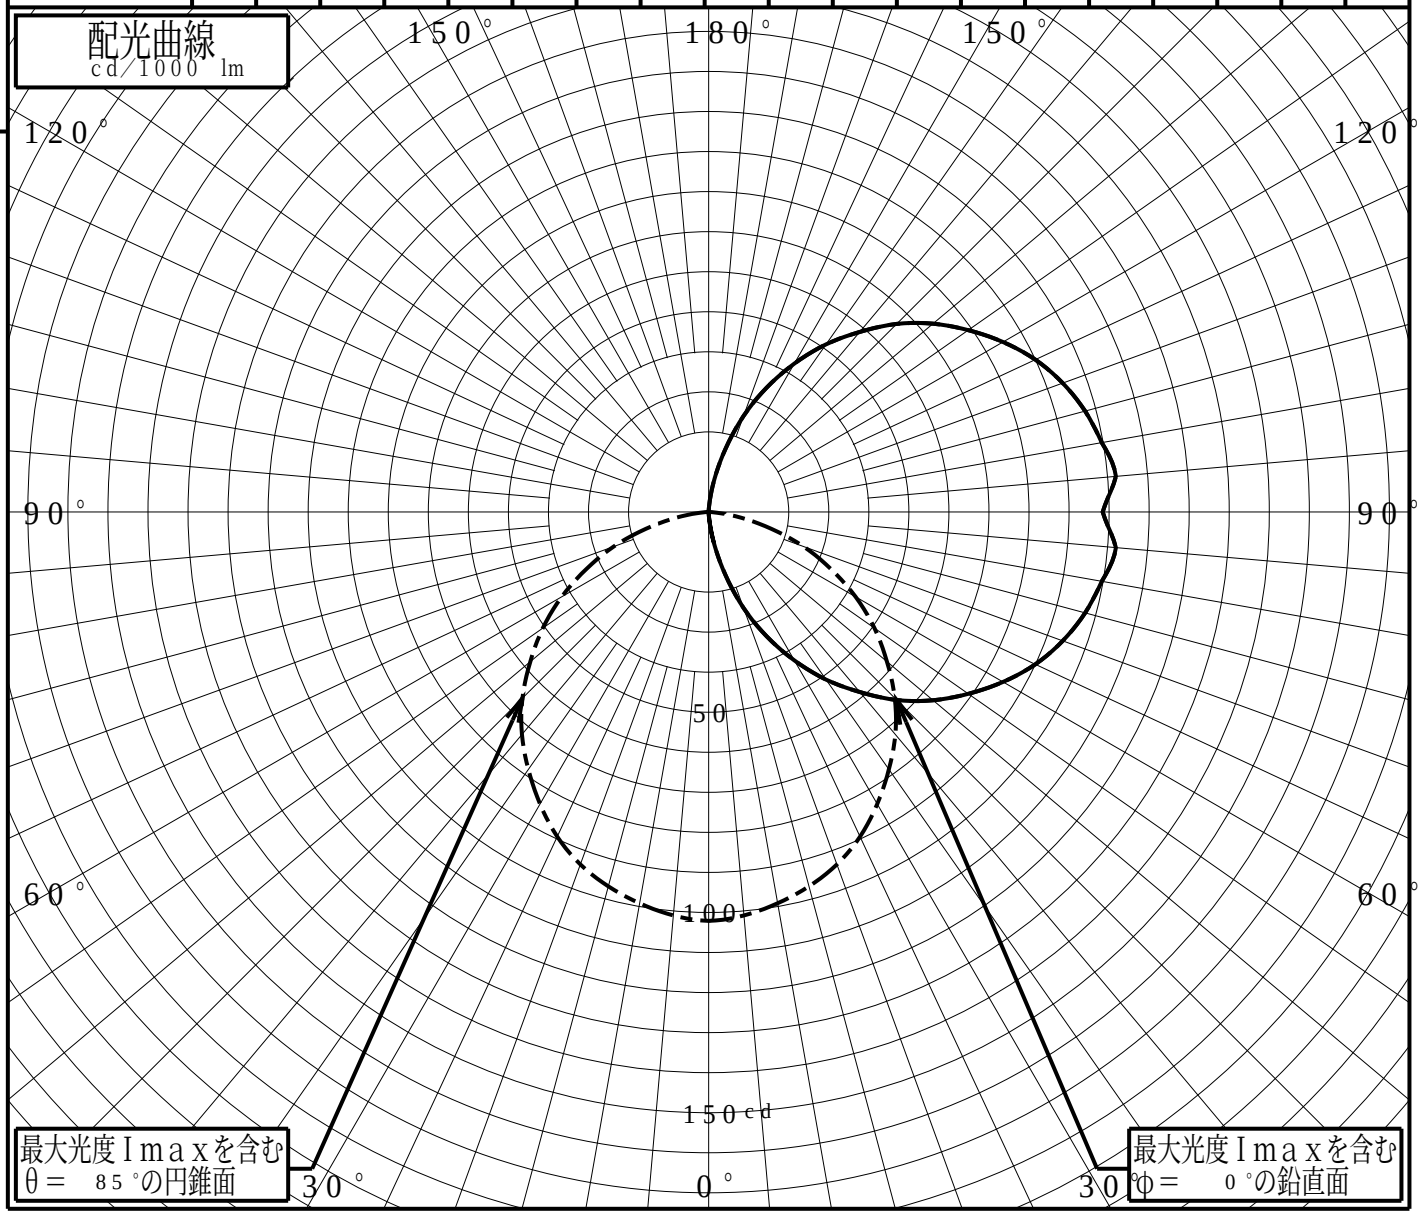

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線


品番（品名）	YYY66560	光源	LLD20001CQ1 x1
管理番号	K0189066 (1)DR 1		

——— α＝ 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTI NG HI GHT)

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.001
0.4H	0.000	0.006
0.6H	0.000	0.014
0.8H	0.000	0.024
1.0H	0.000	0.034
1.2H	0.000	0.044
1.4H	0.000	0.052
1.6H	0.000	0.060
1.8H	0.000	0.066
2.0H	0.000	0.072
2.2H	0.000	0.077
2.4H	0.000	0.081
2.6H	0.000	0.085
2.8H	0.000	0.088
3.0H	0.000	0.091
3.2H	0.000	0.094
3.4H	0.000	0.096
3.6H	0.000	0.098

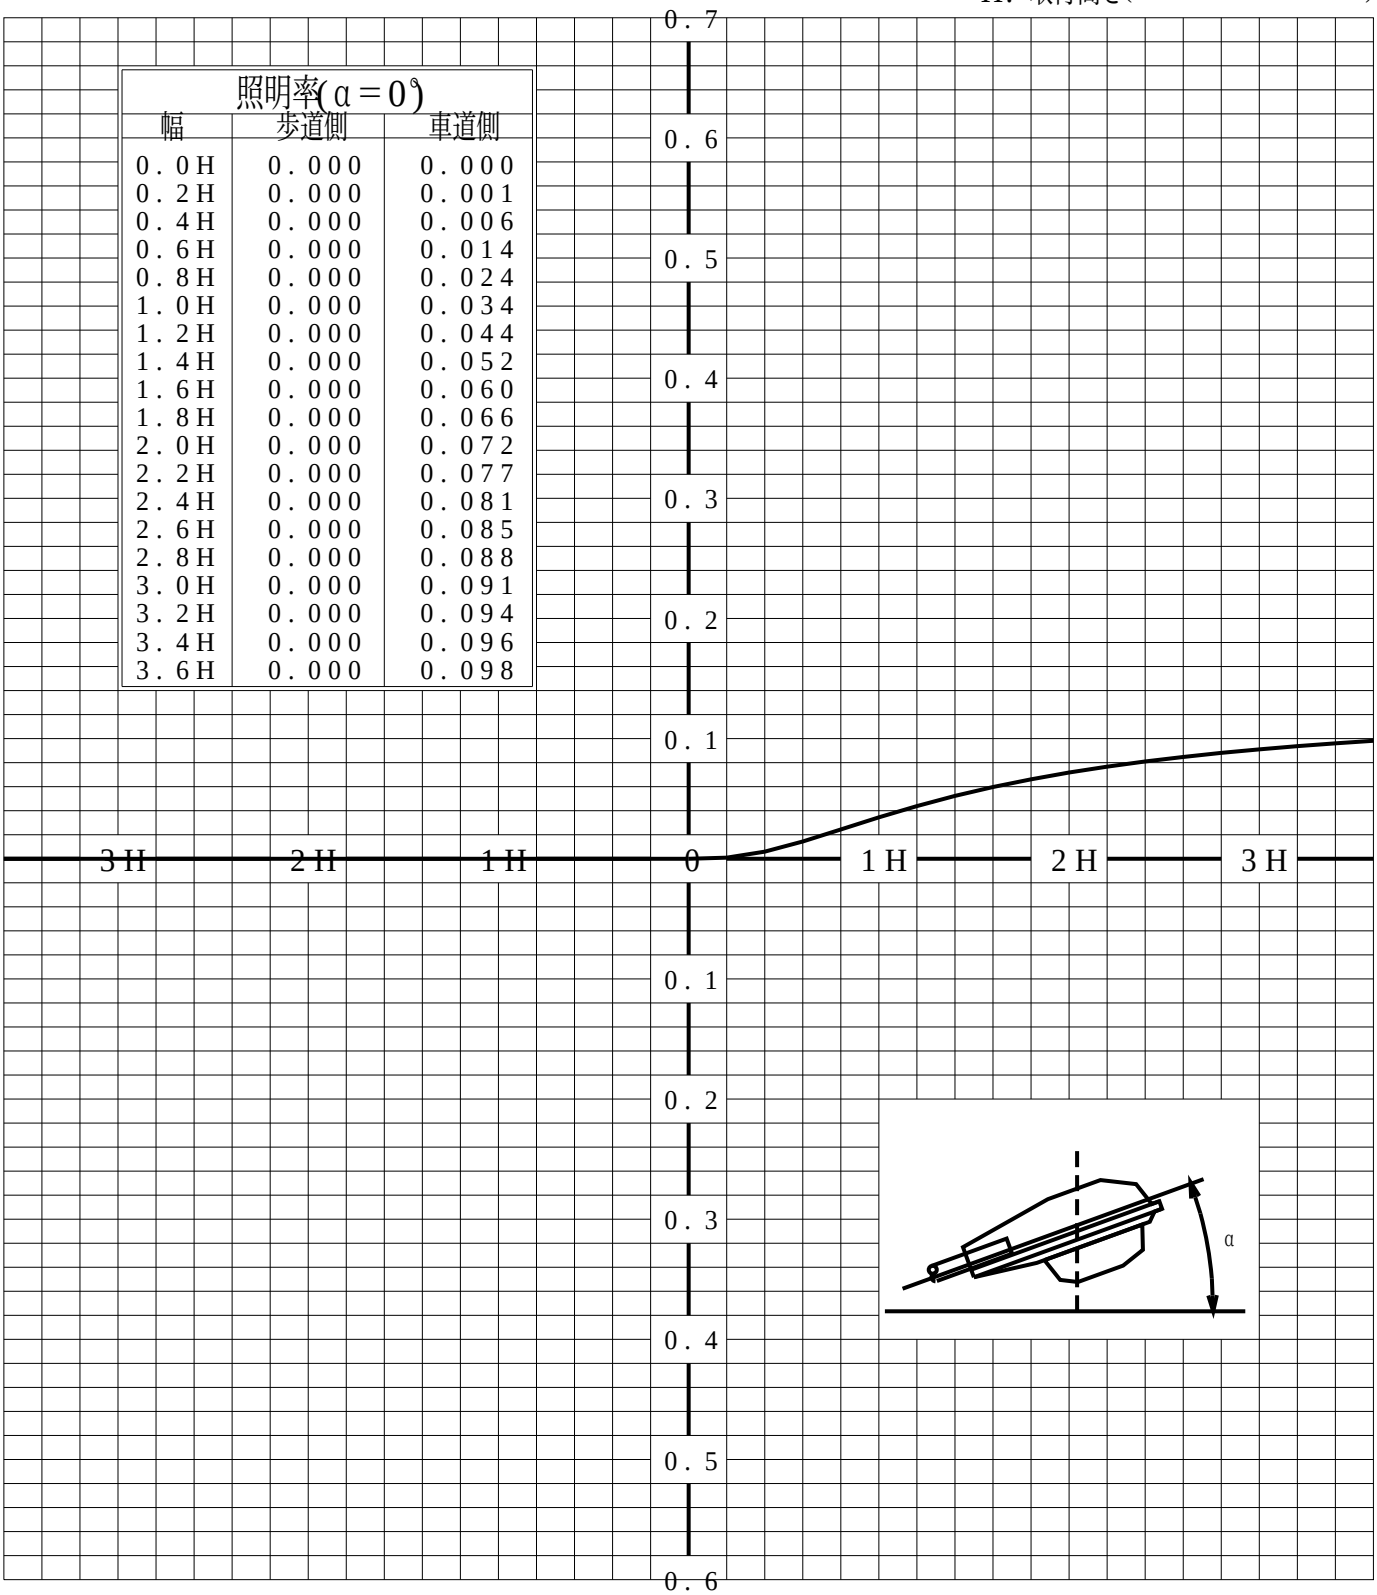



歩道側 車道側

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	YYY66560	光源	LLD20001CQ1 x1
管理番号	K0189066(1)DR 1		

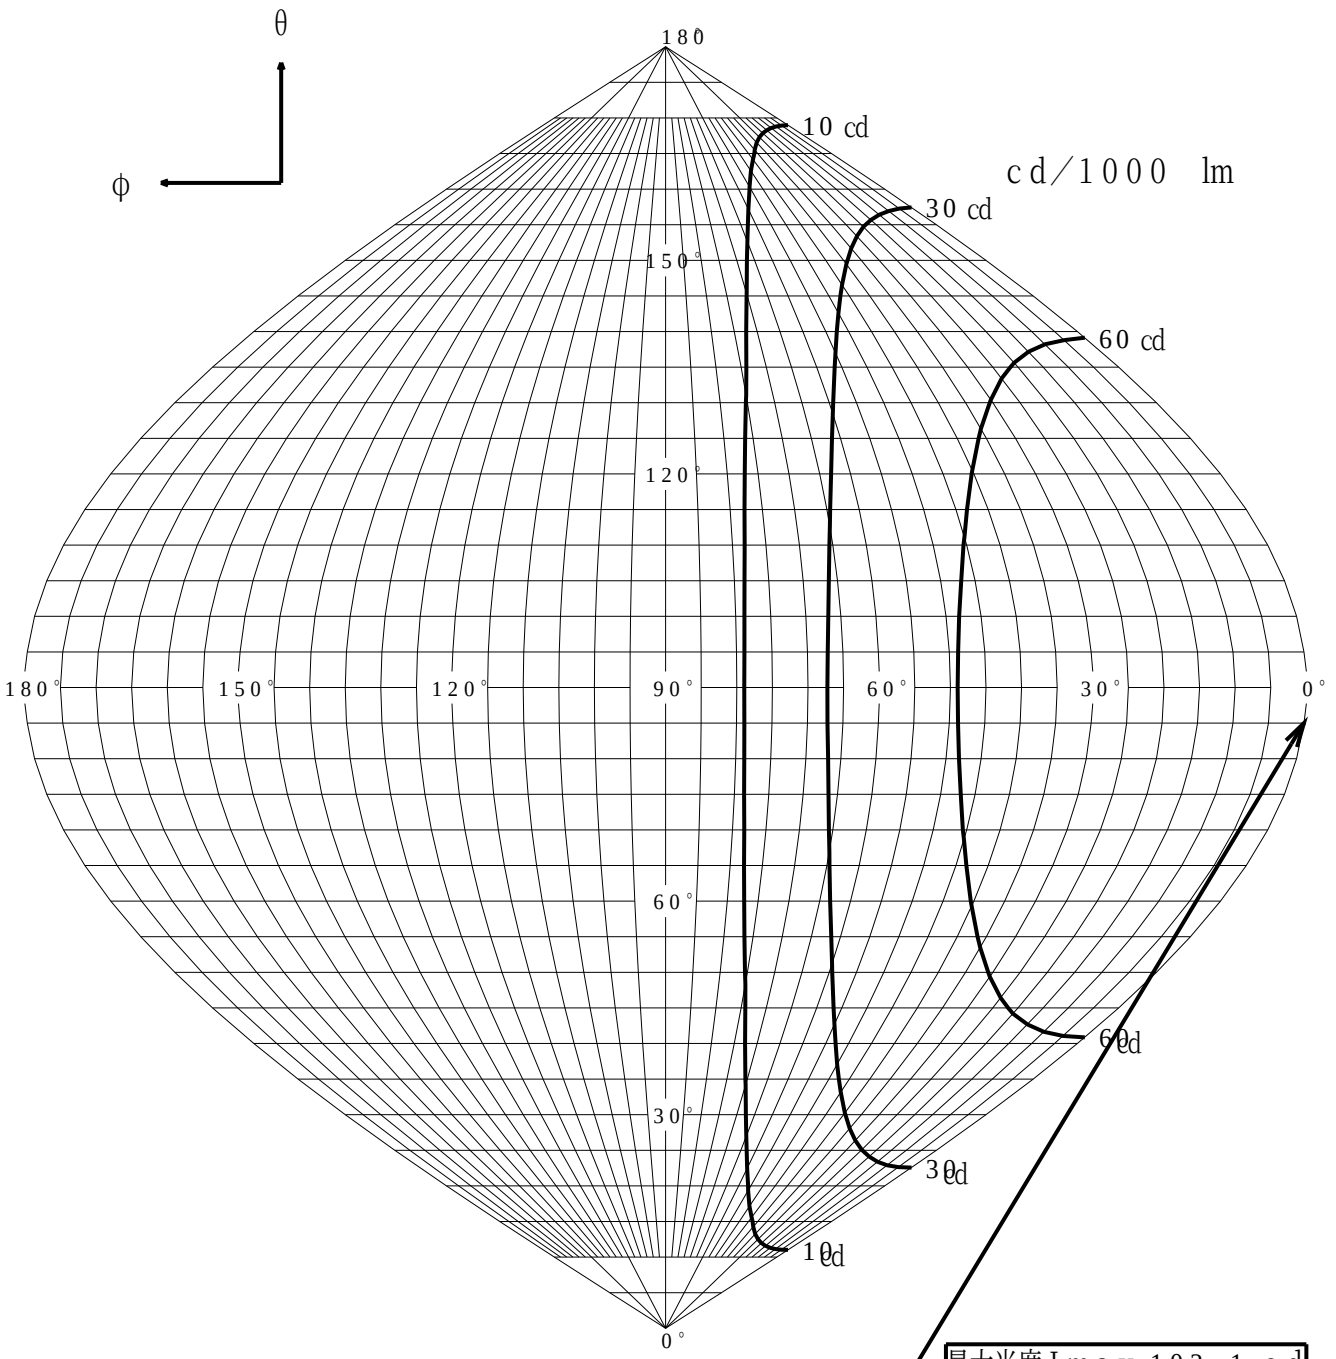


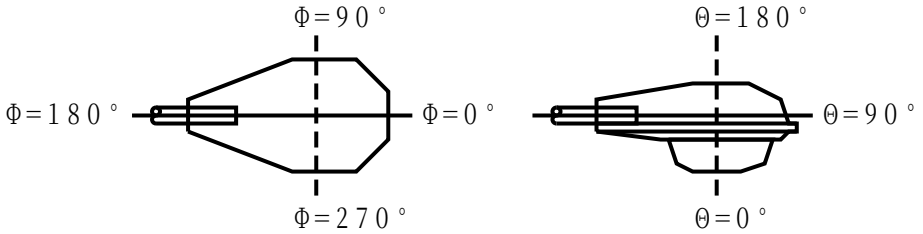

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	YYY66560	全光束	531 lm
		保守率	1.00
光源	LLD20001CQ1 x1	取付高さ	1.0 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0189066（1）DR1	最大照度	14.9 lx

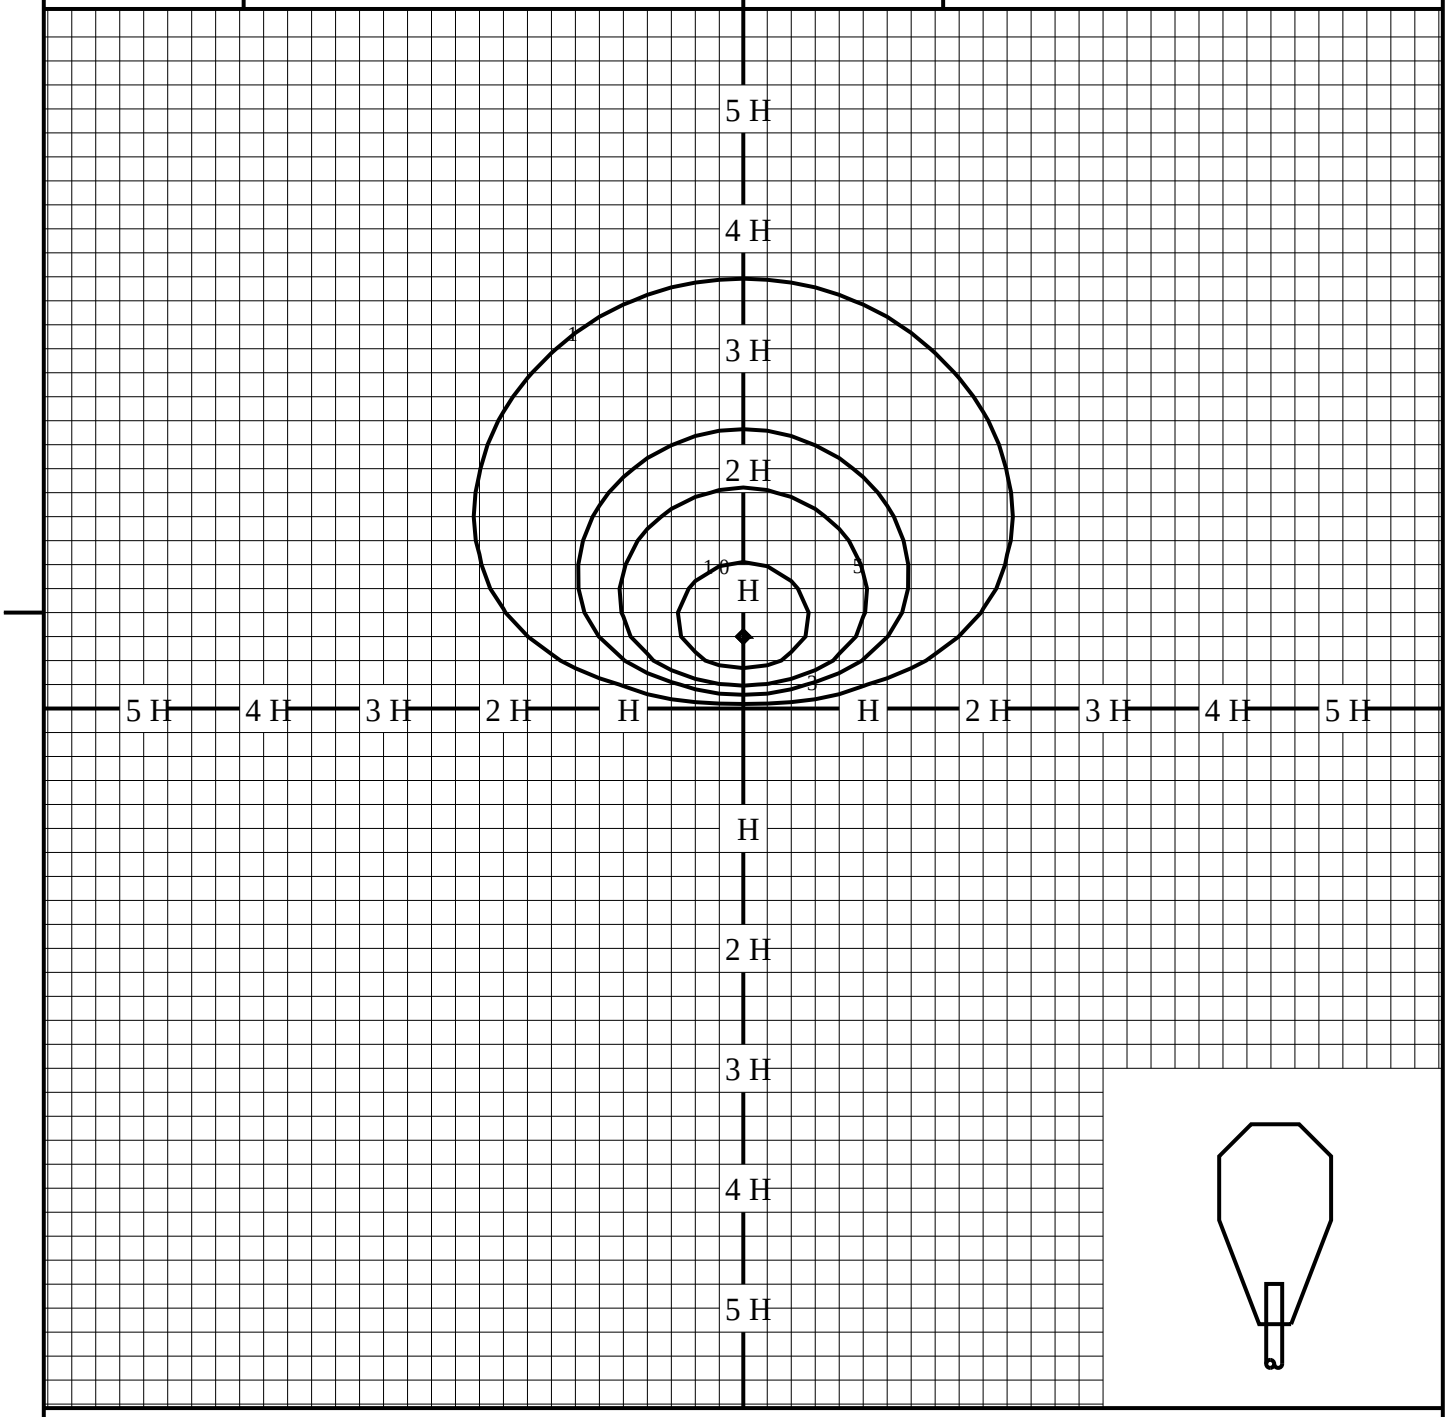

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	1.000	0.250	0.111	0.062	0.040	0.027	0.020	0.015	0.012	0.010

パナソニックエレクトリックワークス株式会社