

屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY66560
光源	LLD40402CQ1(KAKUSAN) x1　　860.0 lm
管理番号	K0189067(1)DR1
JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF

器具効率	18.4 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	9.2%	最大光度	68.3 cd/1000lm
下方光束	9.2%		

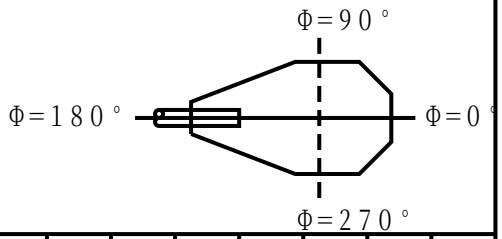

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	1	5	10	16	22	28	33	39	44	48	52	56	60	62	64	66	68	65
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imaxを含む鉛直面	0	1	5	10	16	22	28	33	38	44	48	52	56	59	62	64	66	67	68

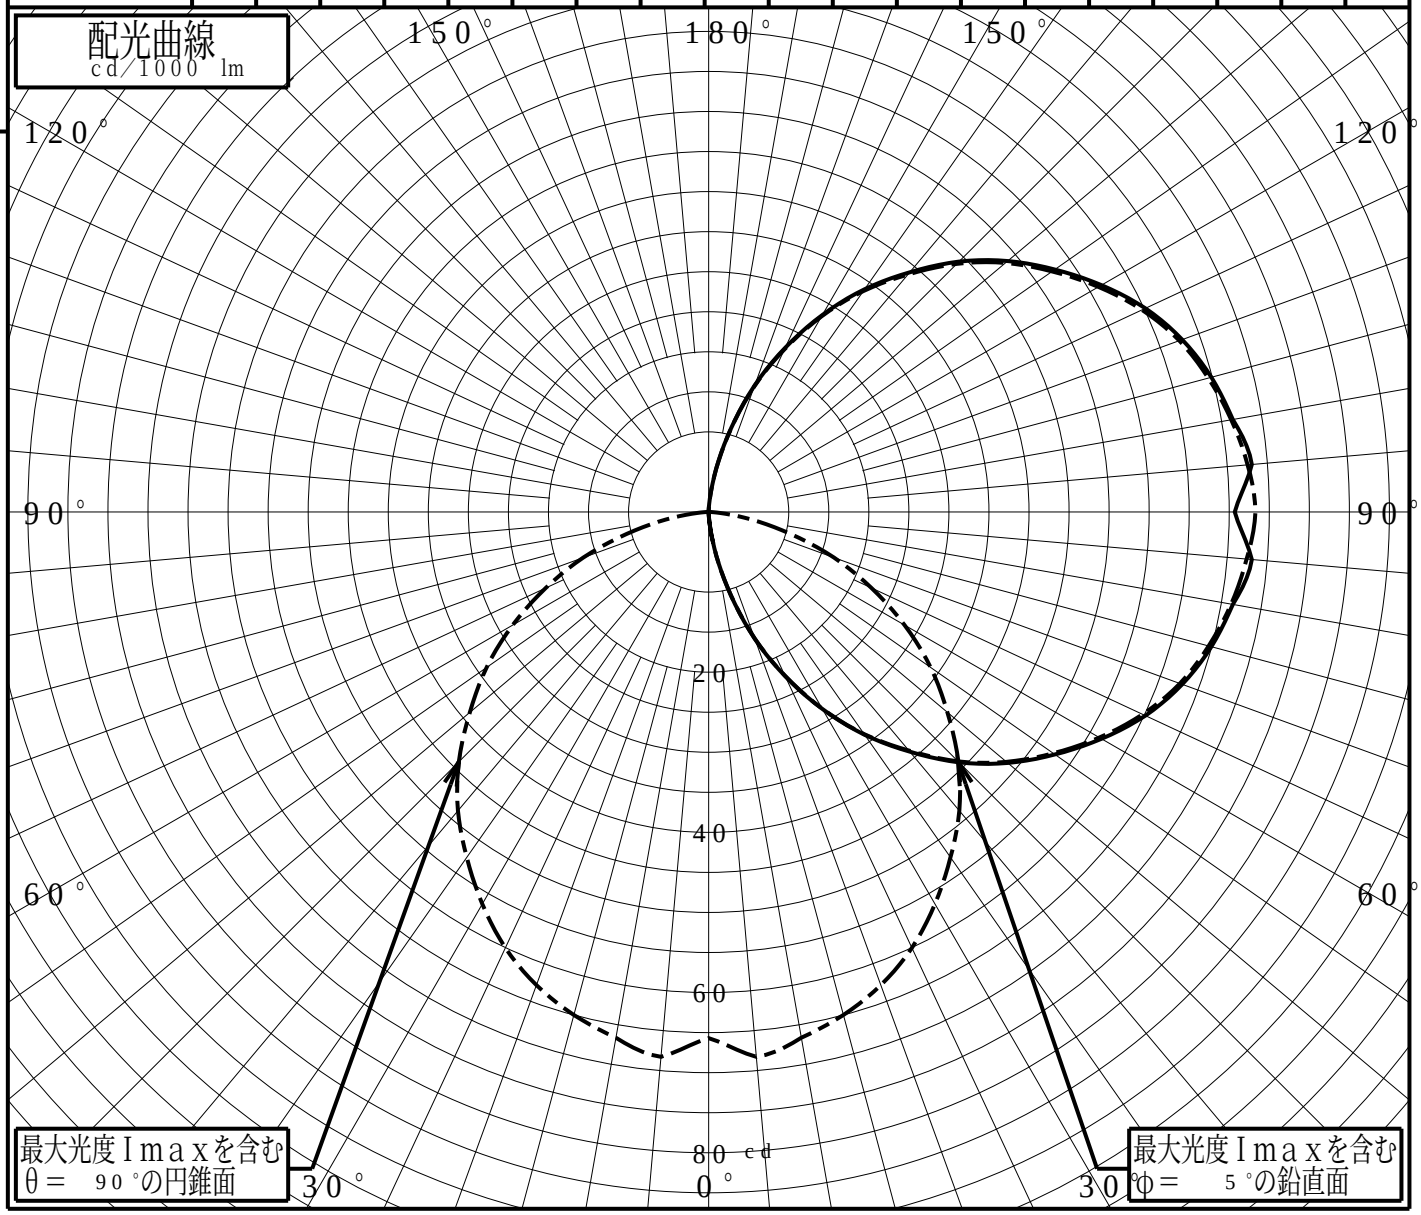

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線


品番（品名）	YYY66560	光源	LLD40402CQ1(KAKUSAN) x1
管理番号	K0189067 (1)DR 1		

——— α＝ 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HIGHT)

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.001
0.4H	0.000	0.004
0.6H	0.000	0.010
0.8H	0.000	0.016
1.0H	0.000	0.023
1.2H	0.000	0.029
1.4H	0.000	0.035
1.6H	0.000	0.040
1.8H	0.000	0.044
2.0H	0.000	0.048
2.2H	0.000	0.051
2.4H	0.000	0.054
2.6H	0.000	0.056
2.8H	0.000	0.059
3.0H	0.000	0.061
3.2H	0.000	0.062
3.4H	0.000	0.064
3.6H	0.000	0.065

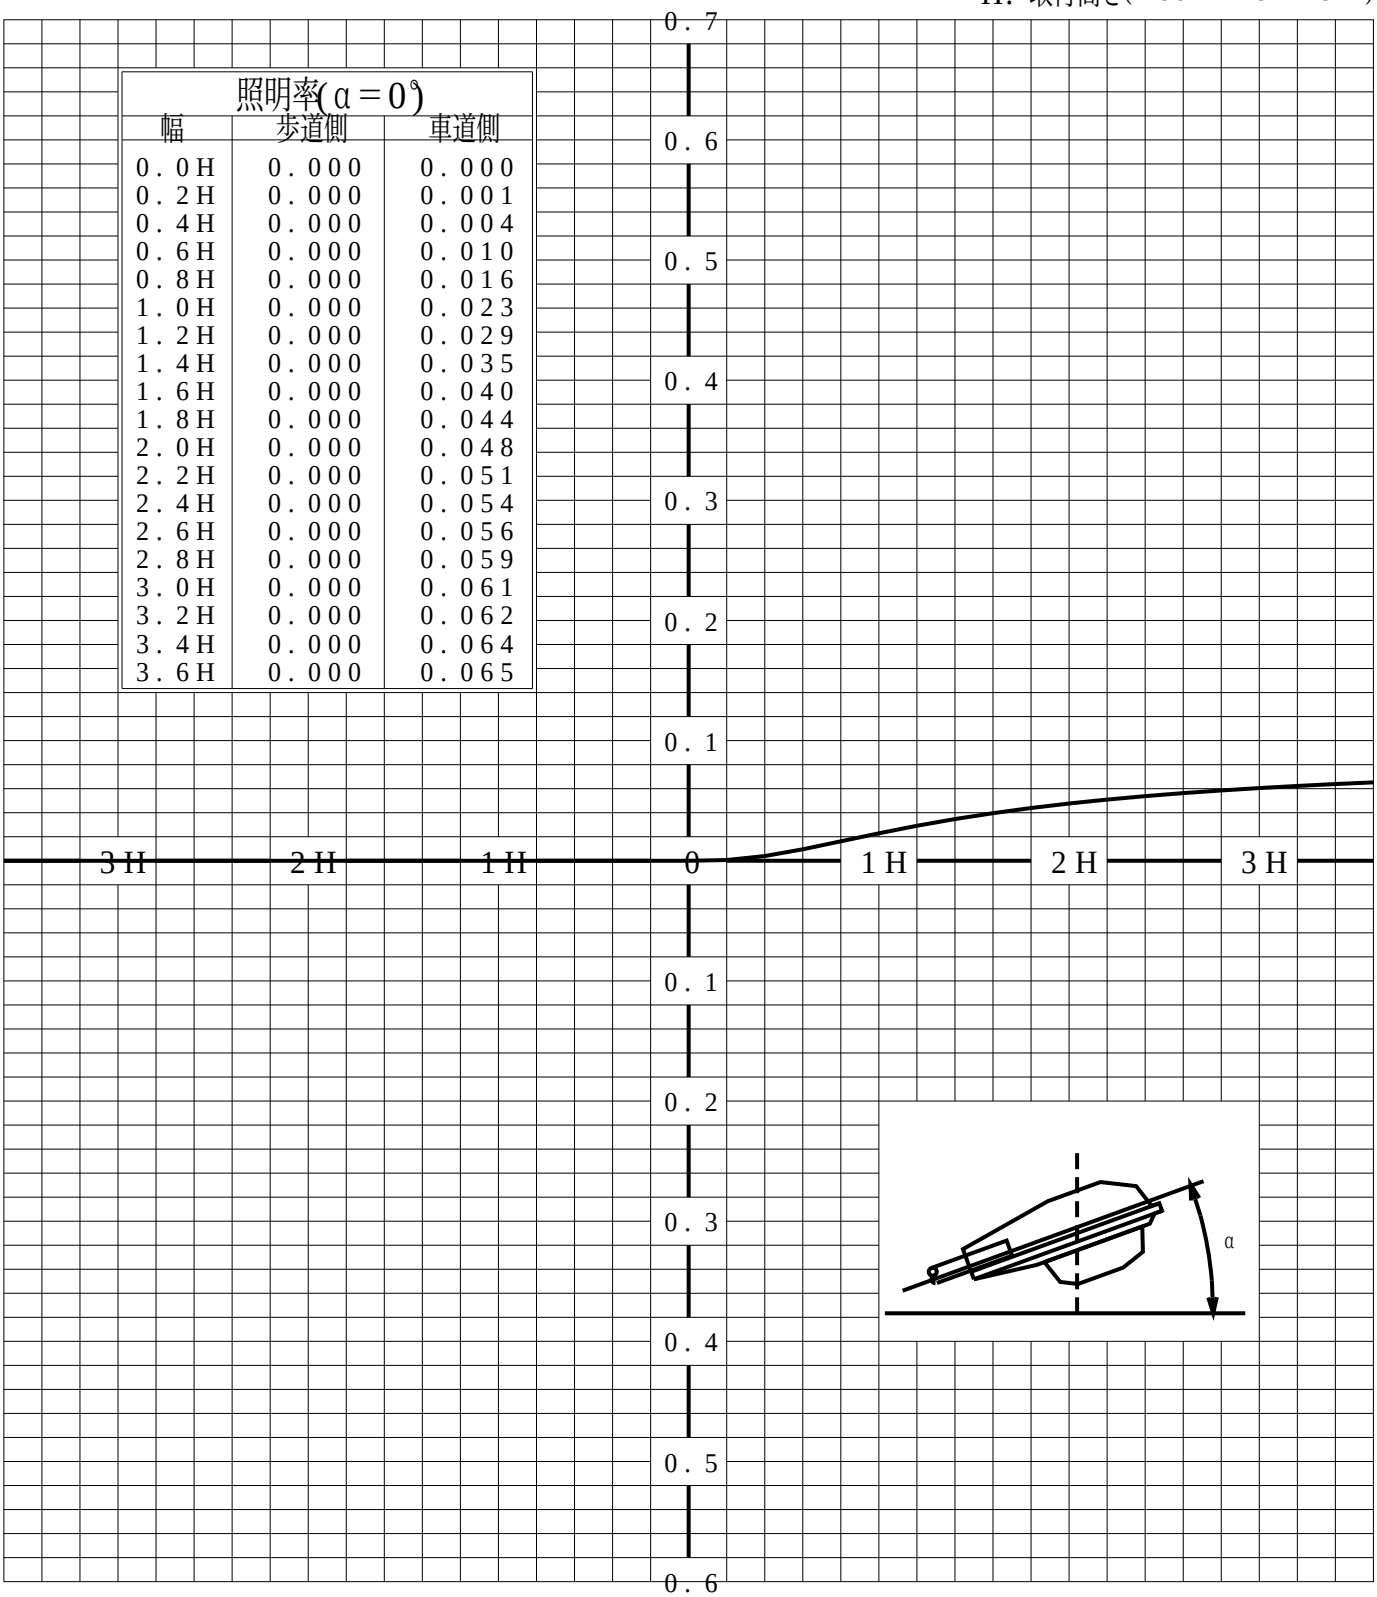



歩道側 車道側

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	YYY66560	光源	LLD40402CQ1(KAKUSAN) x1
管理番号	K0189067(1)DR 1		

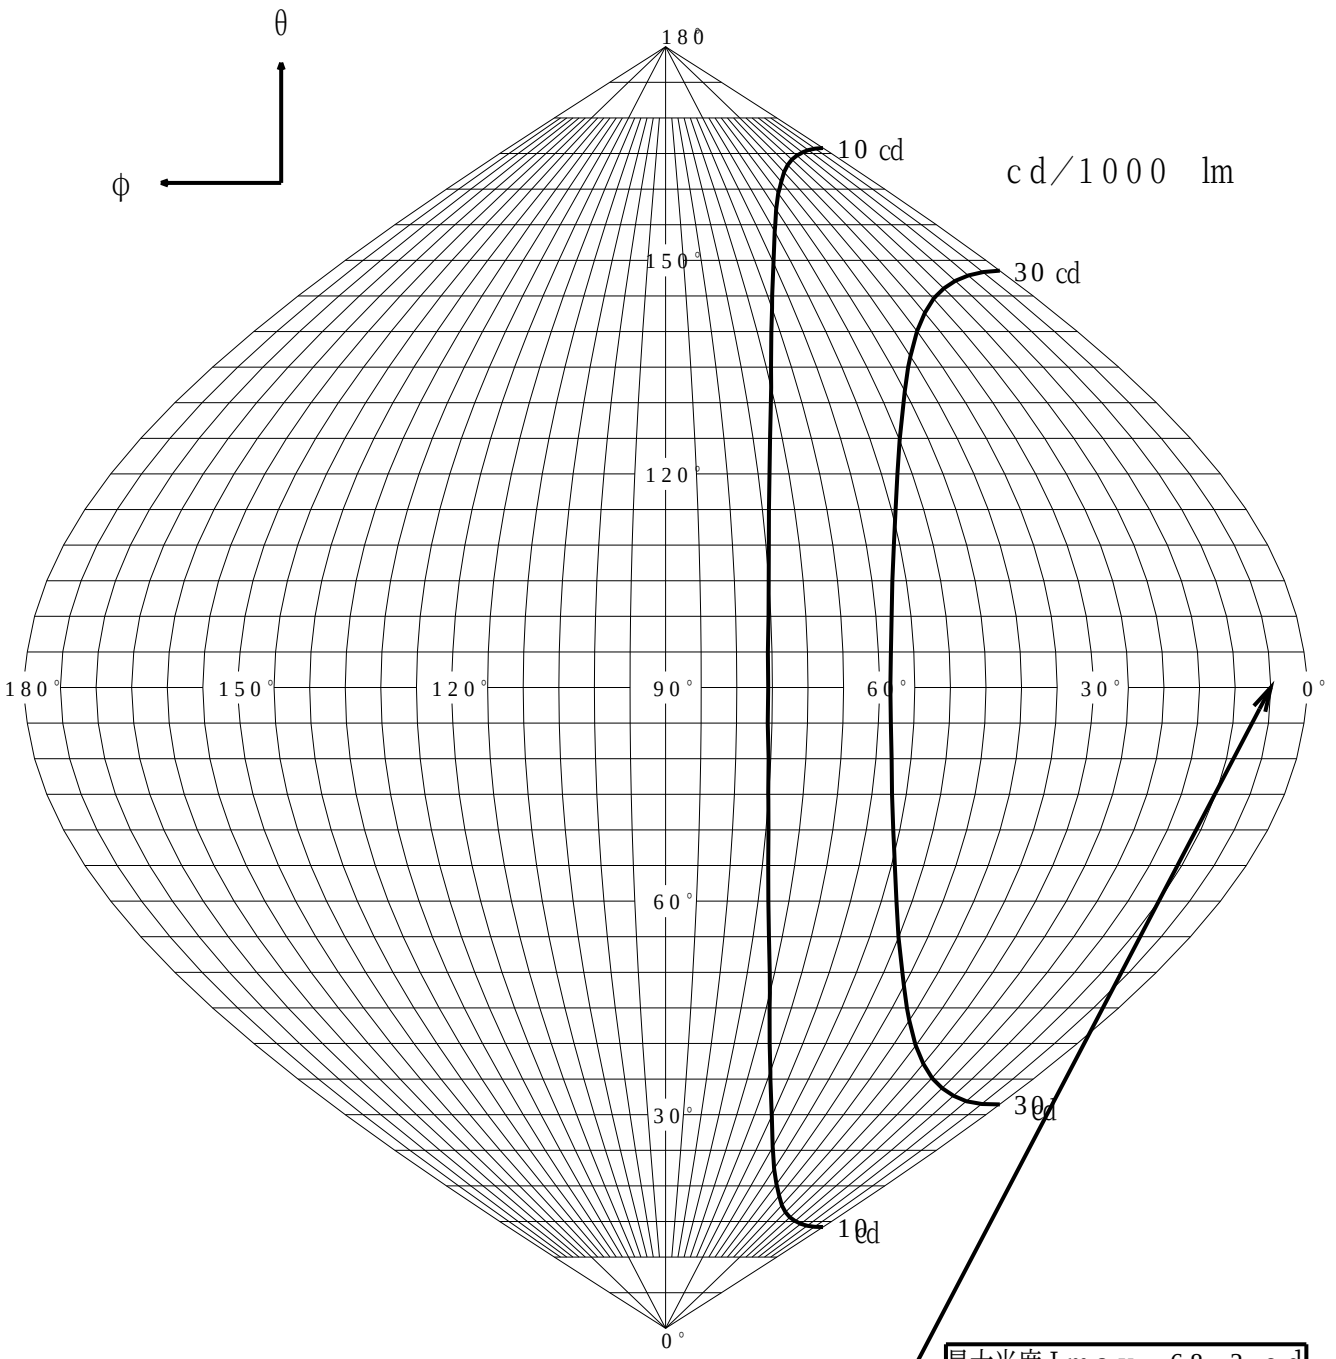


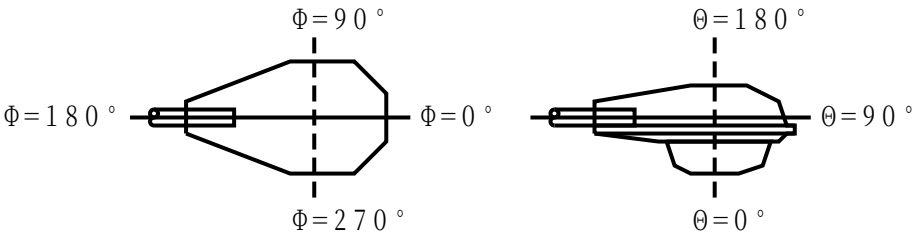

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	YYY66560	全光束	860 lm
		保守率	1.00
光源	LLD40402CQ1(KAKUSAN) x1	取付高さ	1.0 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0189067(1)DR1	最大照度	16.0 lx

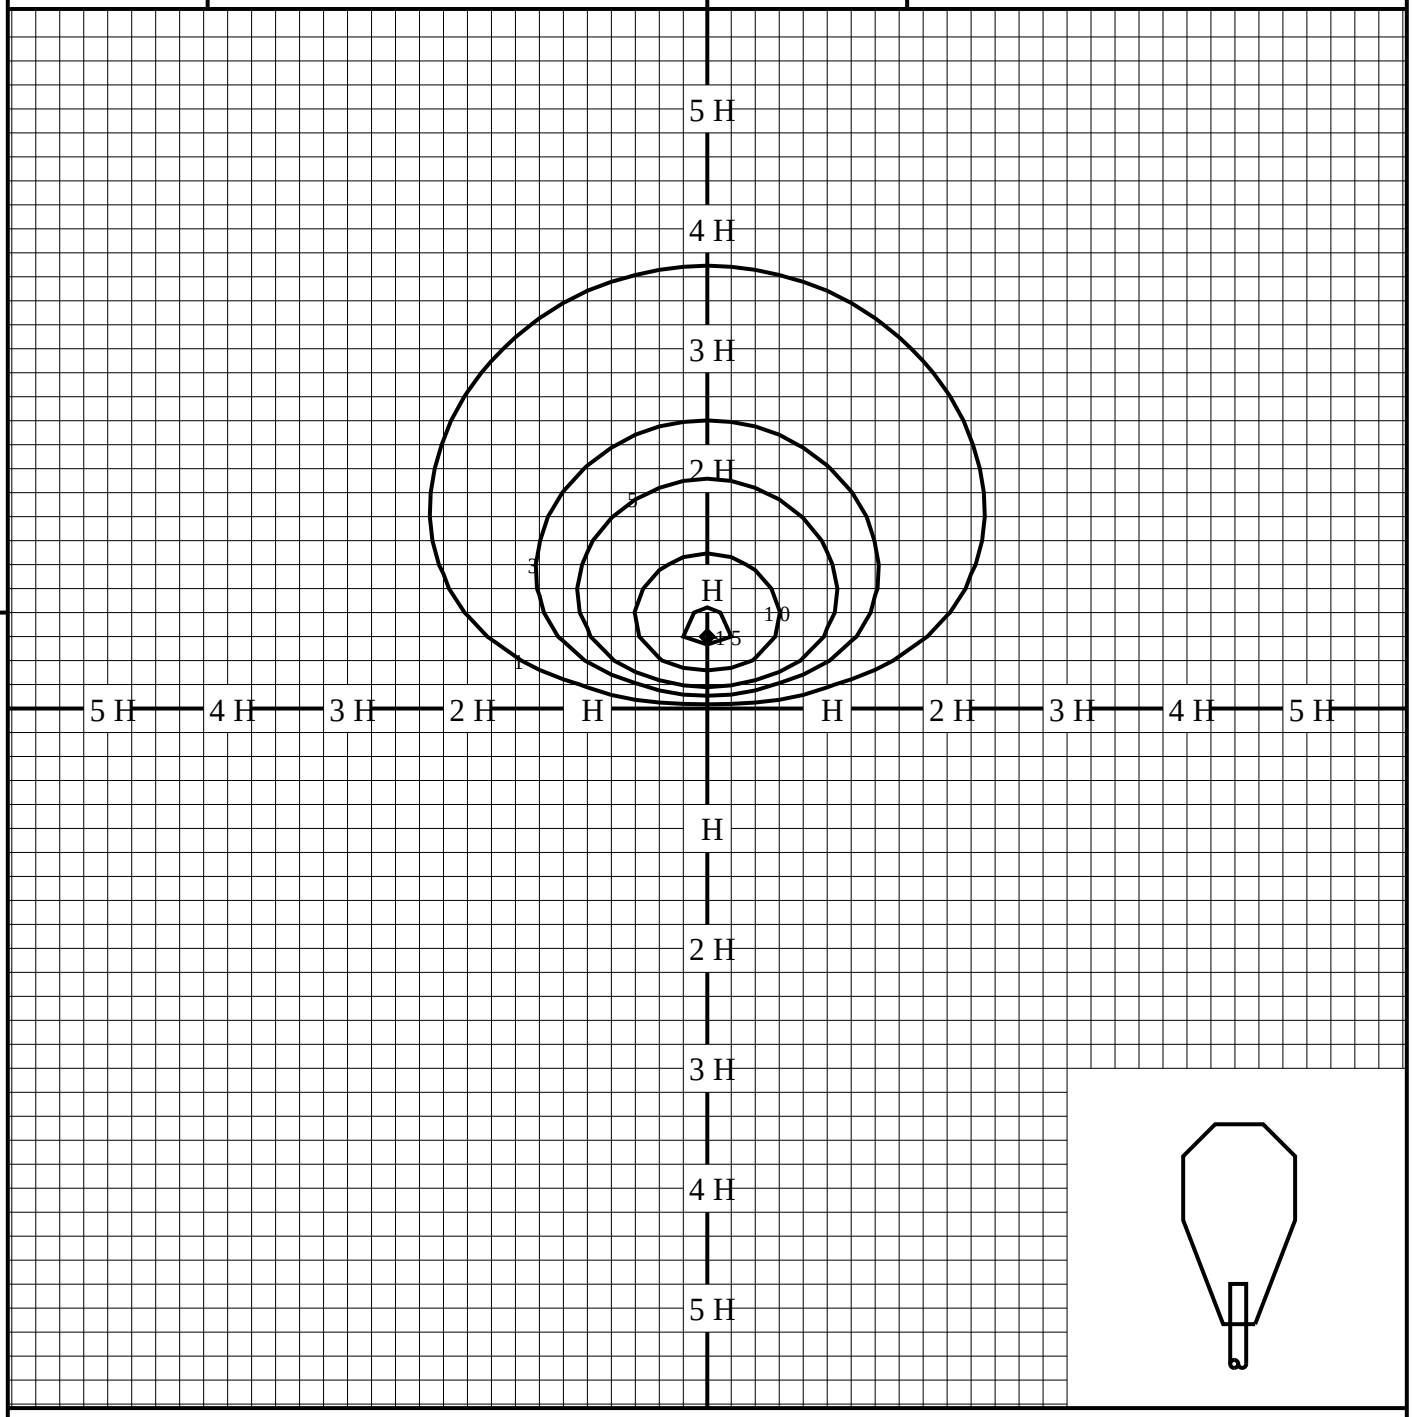

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	1.000	0.250	0.111	0.062	0.040	0.027	0.020	0.015	0.012	0.010

パナソニックエレクトリックワークス株式会社