
屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY76110U
光源	LED3000_70_205 x1　　205.0 lm
管理番号	K0194716(1)DB1
JISC8131-1999 による配光形式	

器具効率	100.0 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	14.6%	最大光度	328.3 cd/1000lm
下方光束	85.4%		


鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	0	2	5	8	10	17	27	42	63	89	131	222	324	289	215	158	110	75
90°	0	0	2	5	8	10	17	27	42	63	89	131	222	324	289	215	158	110	75
180°	0	0	2	5	8	10	17	27	42	63	89	131	222	324	289	215	158	110	75
270°	0	0	2	5	8	10	17	27	42	63	89	131	222	324	289	215	158	110	75
Imaxを含む鉛直面	0	0	2	5	8	10	17	27	42	63	89	131	222	324	289	215	158	110	75

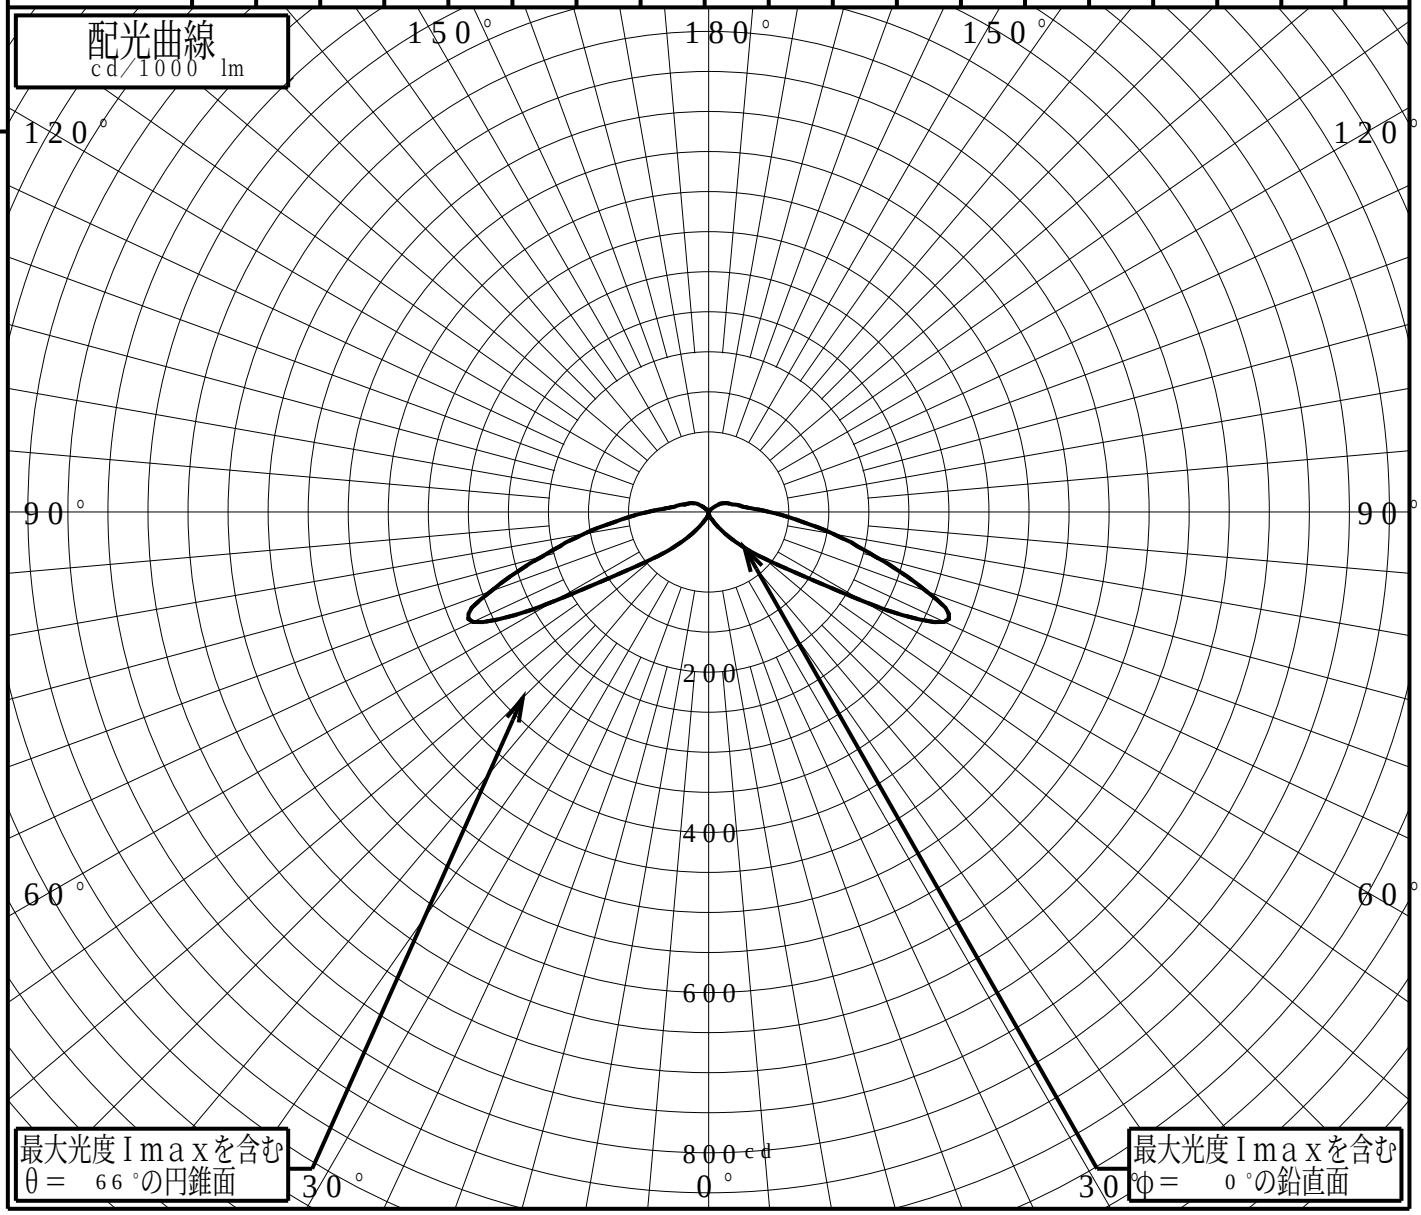

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	YYY76110U	全光束	205 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_70_205 x1	取付高さ	0.2 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0194716(1)DB1	最大照度	219.1 lx

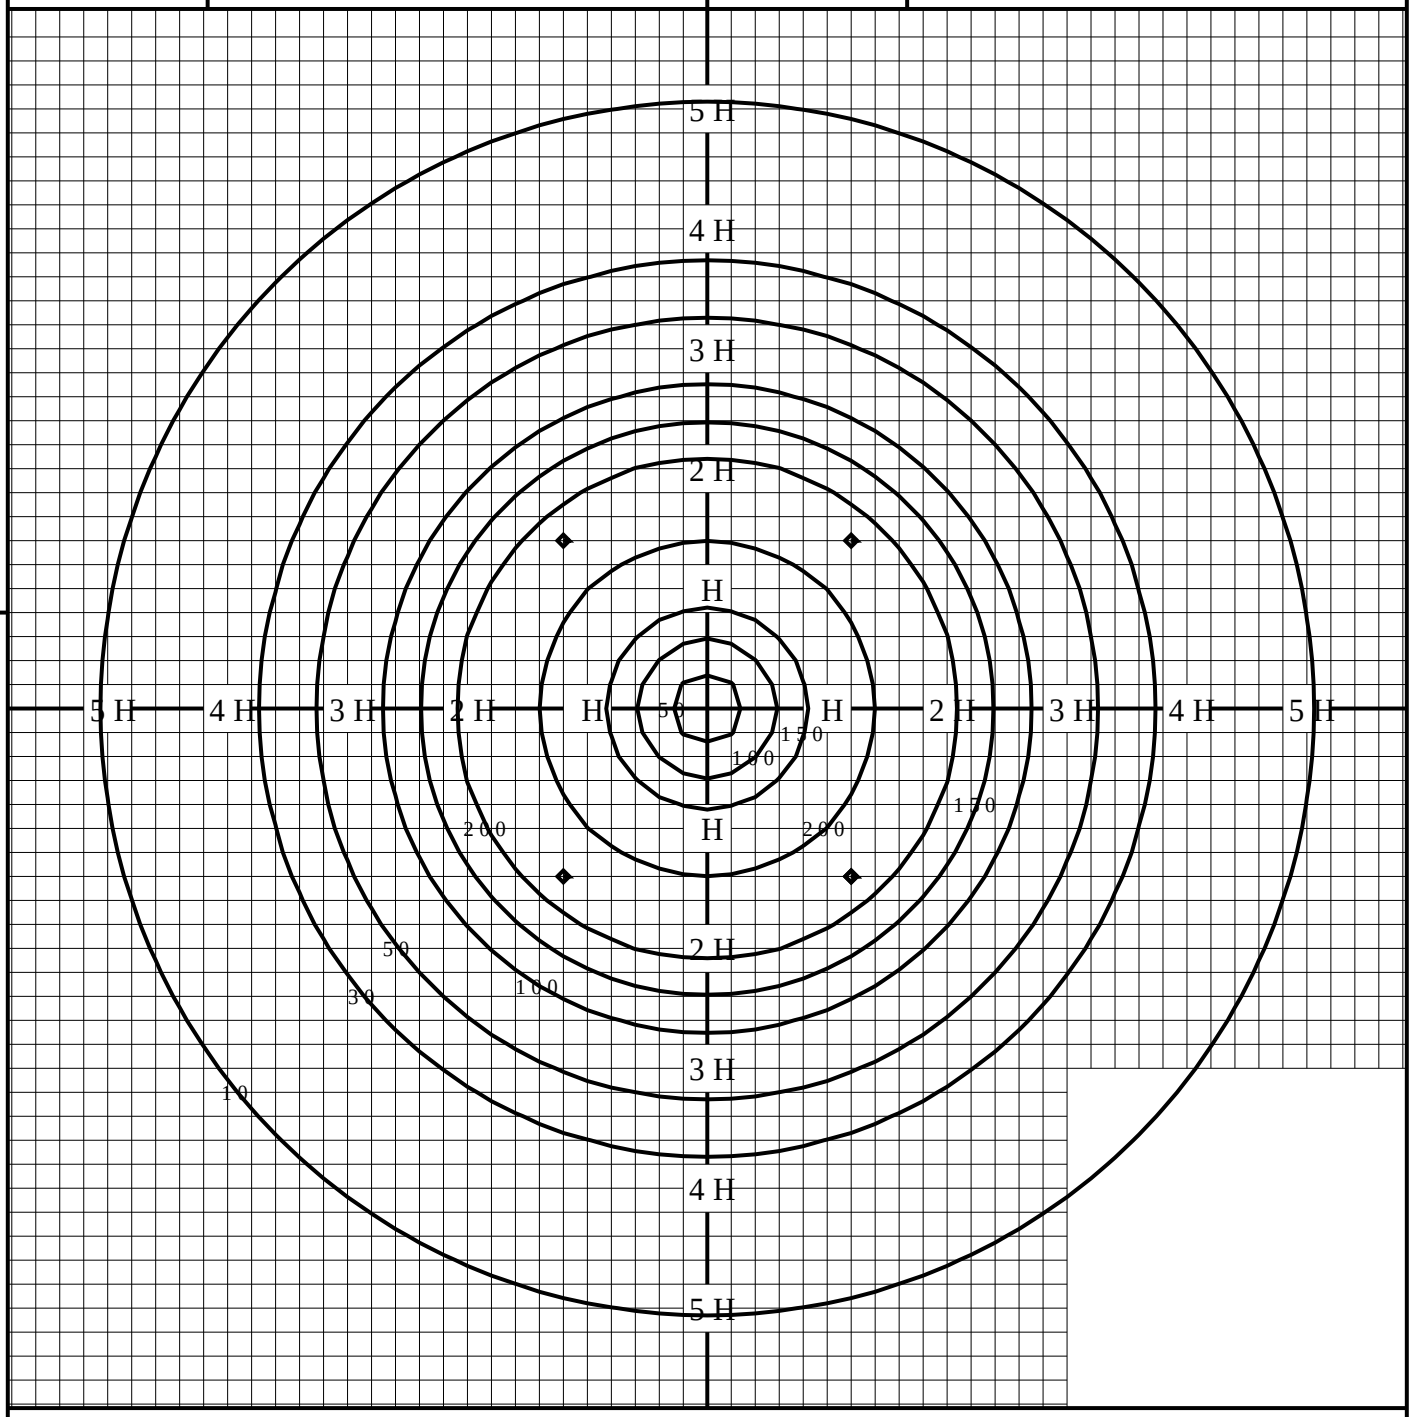

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx


取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.025	0.006	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	YYY76110U	全光束	205 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_70_205 x1	取付高さ	0.8 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0194716(1)DB1	最大照度	9.2 lx

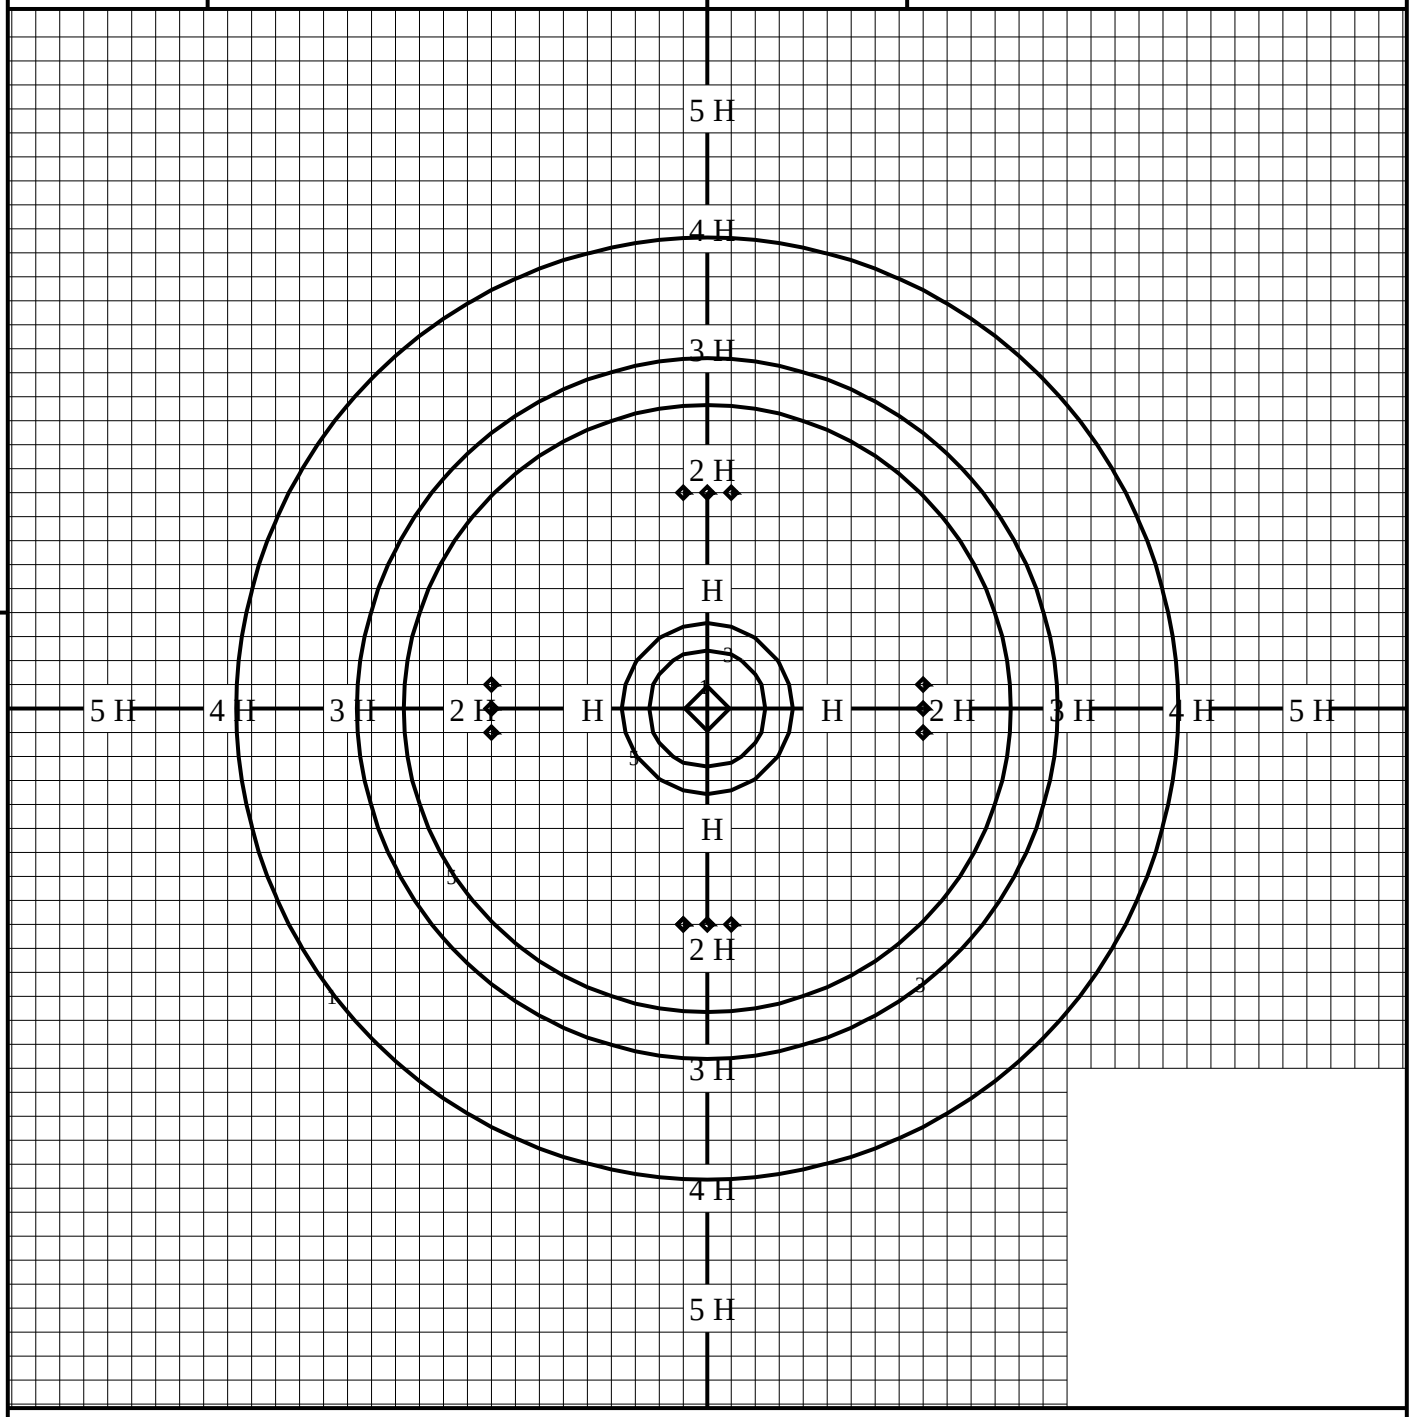

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.640	0.160	0.071	0.040	0.025	0.017	0.013	0.010	0.007	0.006

パナソニックエレクトリックワークス株式会社