

屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY76130U
光源	LED3000_70_120 x1　　120.0 lm
管理番号	K0195089（0）DB1
JISC8131-1999 による配光形式	

器具効率	100.0 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	19.1%	最大光度	597.0 cd/1000lm
下方光束	80.9%		

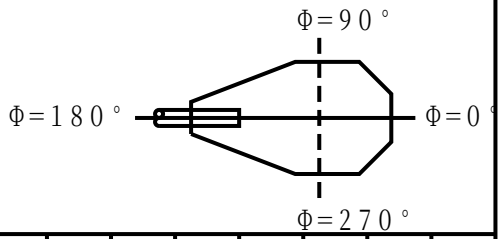

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	0	7	11	17	22	35	53	78	111	154	222	361	562	563	451	359	279	221
90°	0	0	4	7	10	11	18	27	41	57	79	113	187	269	244	190	145	105	75
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	7	9	11	10	8	7	5
270°	0	0	4	7	10	11	18	27	41	57	79	113	187	269	244	190	145	105	75
Imaxを含む鉛直面	0	0	7	11	16	21	33	50	75	107	151	220	364	573	550	438	350	269	211

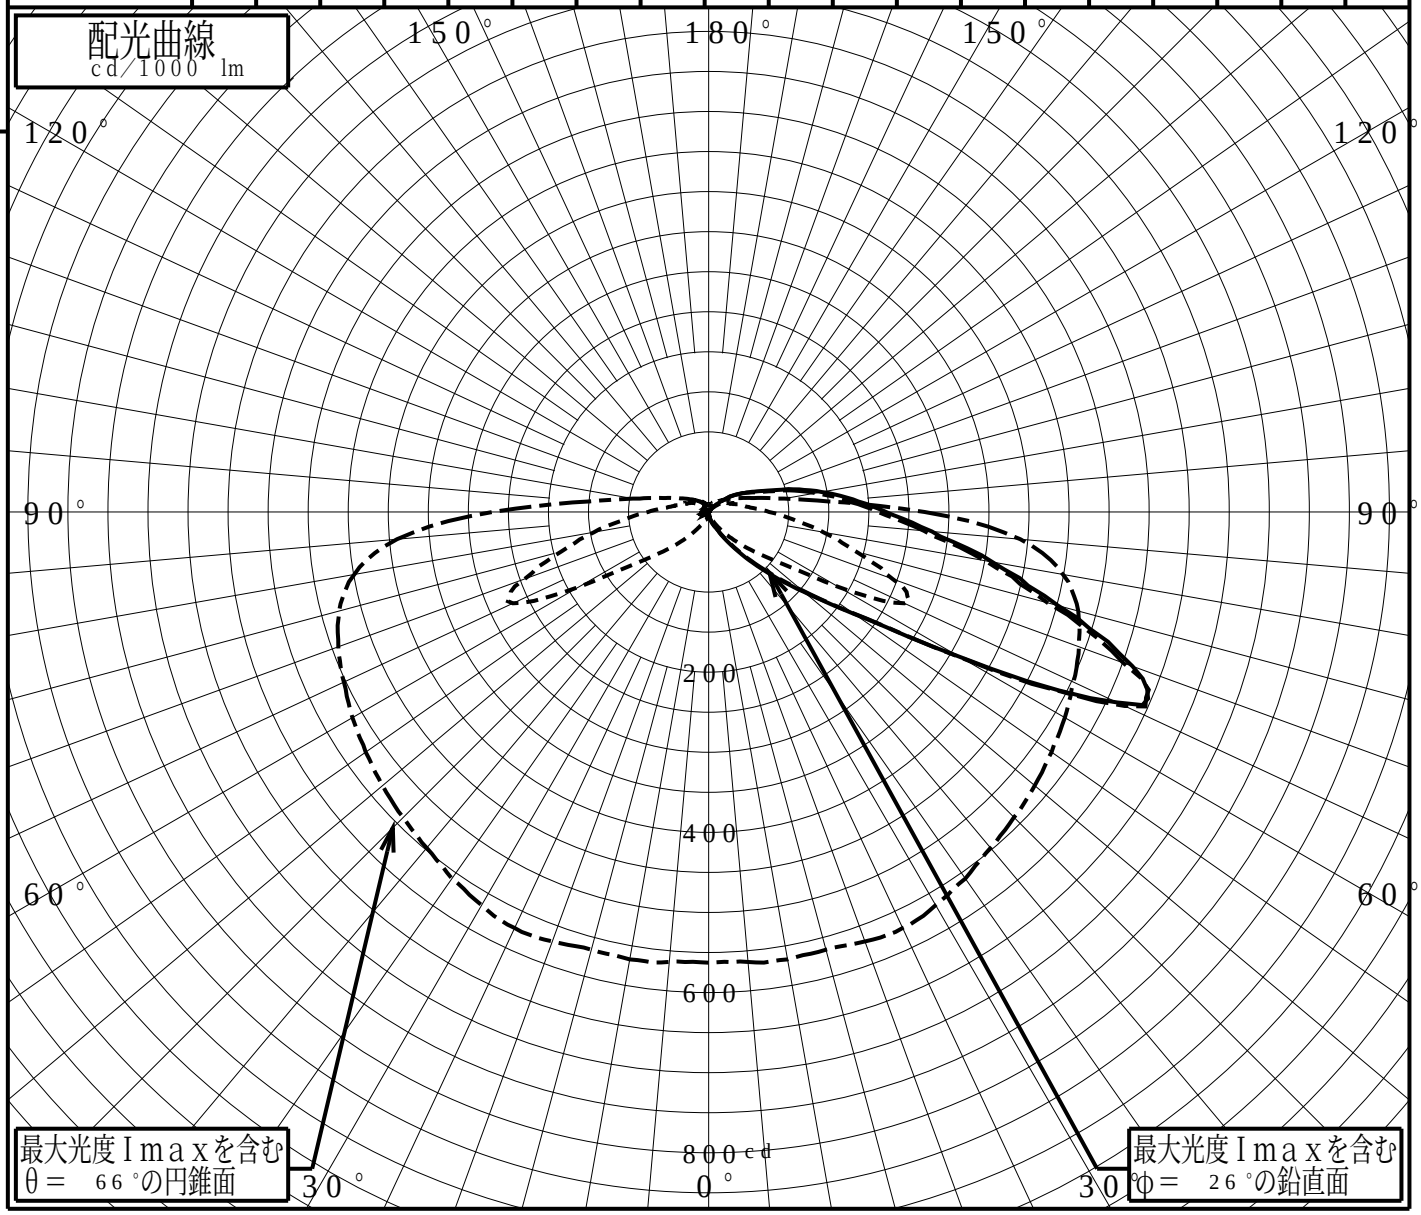

パナソニックエレクトリックワークス株式会社