
屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY80584
光源	LED3000_85_495 x1　　495.0 lm
管理番号	K0172281(0)DB1
JISC8131-1999 による配光形式	

器具効率	99.5 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	3.7%	最大光度	1098.0 cd/1000lm
下方光束	95.7%		


鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	7	175	407	604	773	910	1036	1098	1077	873	604	289	180	112	78	55	39	25
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imaxを含む鉛直面	0	7	175	407	604	773	910	1036	1098	1077	873	604	289	180	112	78	55	39	25

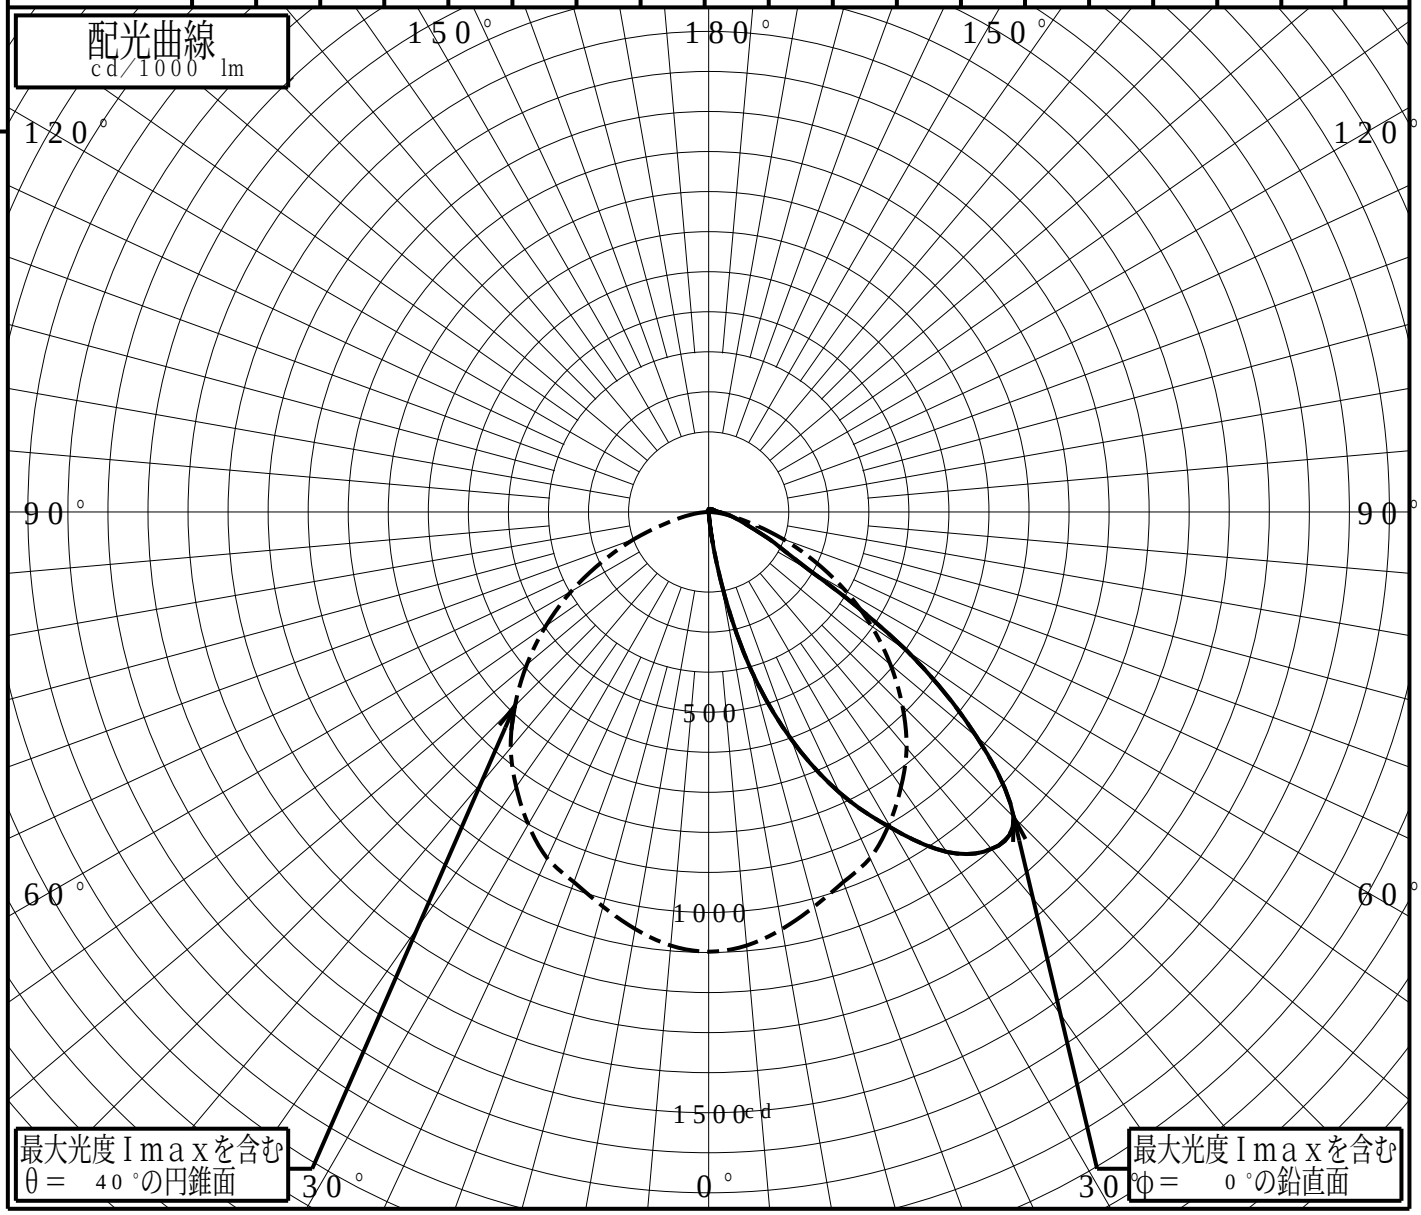

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	YYY80584	光源	LED3000_85_495 x1
管理番号	K0172281 (0)DB 1		

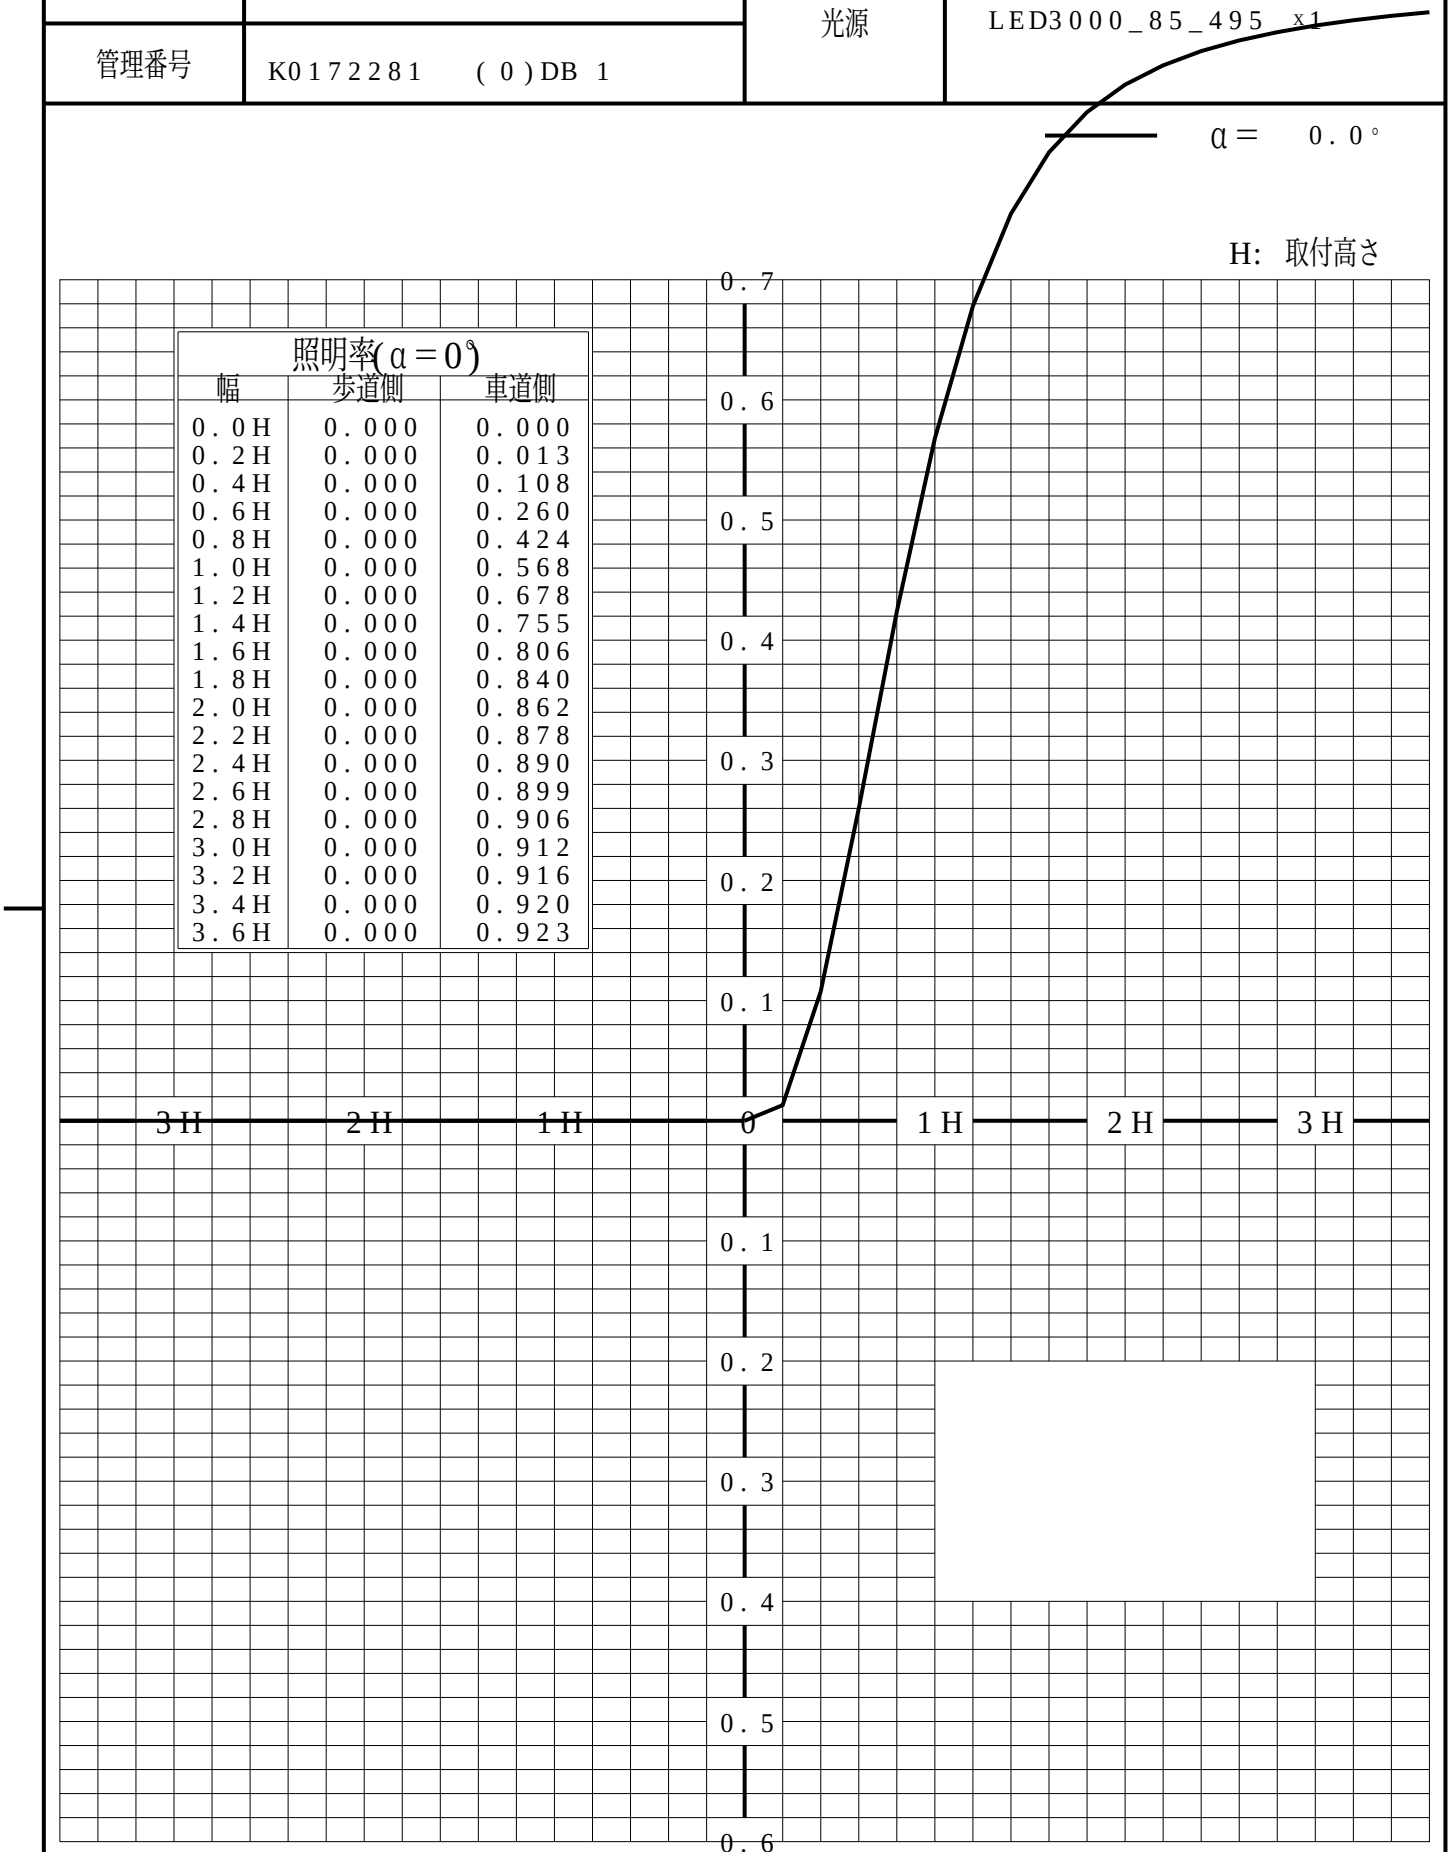


照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.013
0.4H	0.000	0.108
0.6H	0.000	0.260
0.8H	0.000	0.424
1.0H	0.000	0.568
1.2H	0.000	0.678
1.4H	0.000	0.755
1.6H	0.000	0.806
1.8H	0.000	0.840
2.0H	0.000	0.862
2.2H	0.000	0.878
2.4H	0.000	0.890
2.6H	0.000	0.899
2.8H	0.000	0.906
3.0H	0.000	0.912
3.2H	0.000	0.916
3.4H	0.000	0.920
3.6H	0.000	0.923

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	YYY80584	光源	LED3000_85_495 x1
管理番号	K0172281 (0)DB 1		

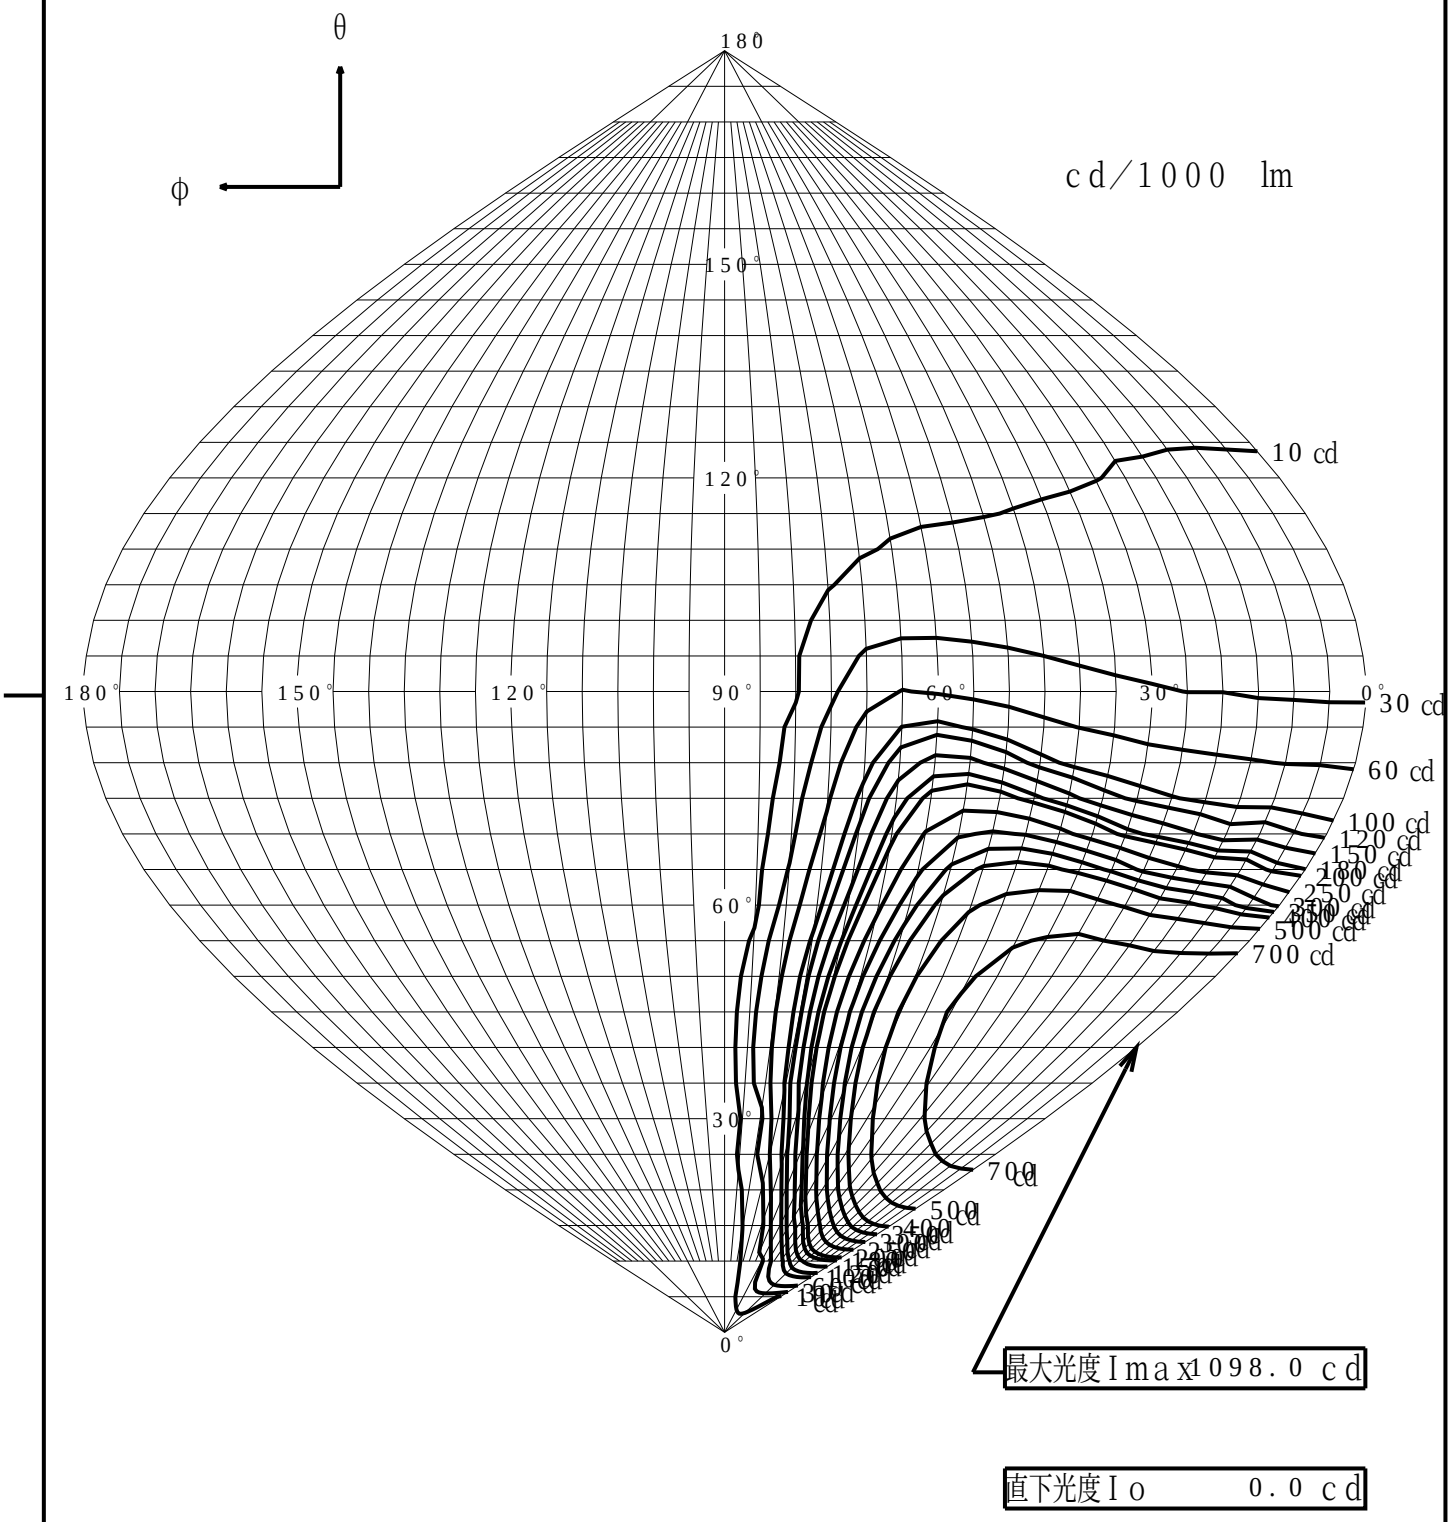

パナソニックエレクトリックワークス株式会社