

# 屋外照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | YYY81144 |
| 光源 | LED3000_85_210 x1　　210.0 lm |
| 管理番号 | K0199190(0)DR1 |
| JISC8131-1999 による配光形式 | CUT-OFF |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 器具効率 | 99.8 % | 直下光度 | 0.0 cd/1000lm |
| 上方光束 | 10.2% | 最大光度 | 761.6 cd/1000lm |
| 下方光束 | 89.7% | | |

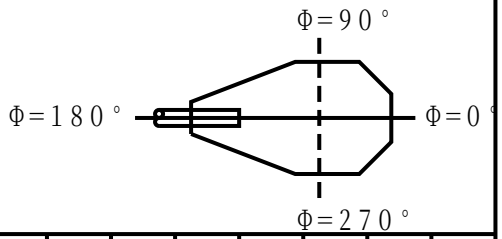


| 鉛直角θ | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ=0°鉛直面 | 0 | 0 | 41 | 113 | 188 | 259 | 331 | 399 | 463 | 506 | 563 | 686 | 761 | 731 | 622 | 417 | 135 | 74 | 51 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180° | 0 | 0 | 27 | 69 | 113 | 155 | 185 | 195 | 178 | 139 | 110 | 98 | 91 | 85 | 77 | 62 | 42 | 28 | 20 |
| 270° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imaxを含む鉛直面 | 0 | 0 | 41 | 113 | 188 | 259 | 331 | 399 | 463 | 506 | 563 | 686 | 761 | 731 | 622 | 417 | 135 | 74 | 51 |

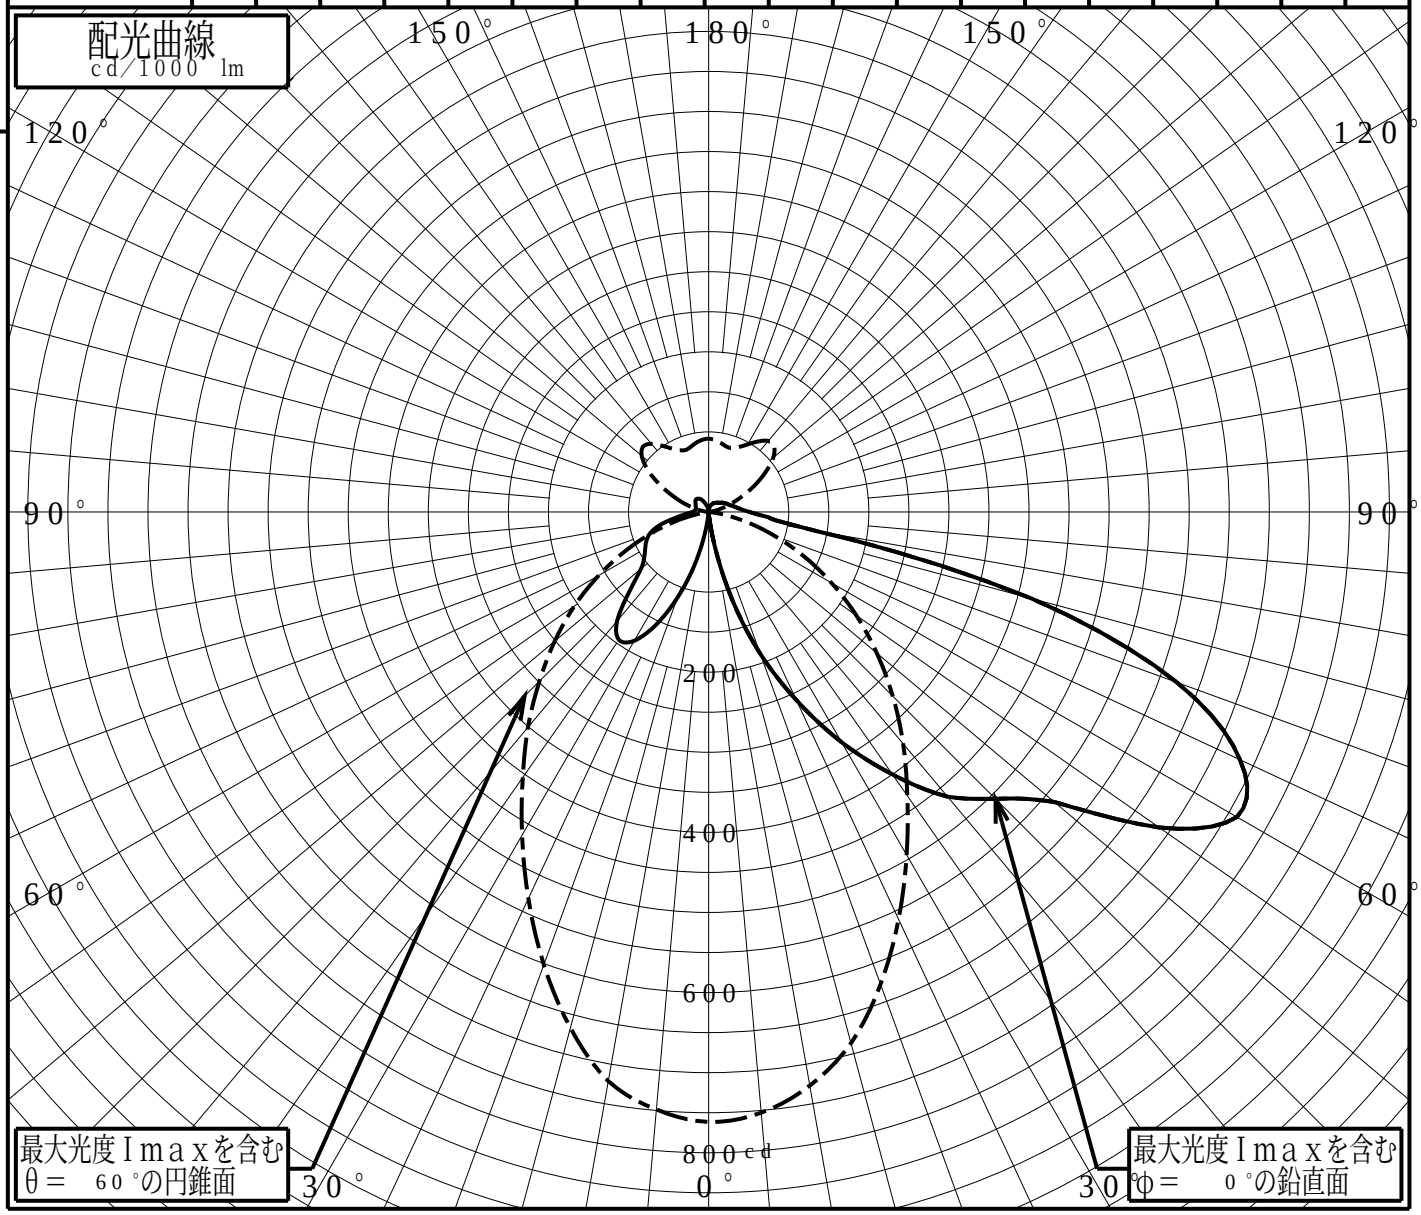


パナソニックエレクトリックワークス株式会社