屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY83052+YYY95020
光源	LED4000_85_490 x1　　490.0 lm
管理番号	K0192437(0)DB1
BZ分類	BZ10


器具効率	100 %
上方光束	74 %
下方光束	26 %


保守率	
良	0.83
中	0.81
否	0.77

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.20Hm

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
室指数	照明率（X0.01）																		ZCM
0.6	42	31	23	18	37	27	21	16	28	20	15	12	19	14	10	8	1		
0.8	50	39	31	25	44	34	27	22	33	26	20	17	23	18	14	11	2		
1.0	56	45	37	31	49	40	33	27	37	30	25	21	25	21	17	14	3		
1.25	61	51	43	37	54	45	38	33	40	34	29	25	28	23	20	17	5		
1.5	65	55	48	42	57	49	43	37	43	37	32	28	30	26	22	20	6		
2.0	70	62	55	50	62	55	49	44	47	42	38	34	33	29	26	24	8		
2.5	74	67	60	55	66	59	54	49	50	45	41	38	35	32	29	27	10		
3.0	76	70	64	59	68	62	57	53	52	48	44	41	37	34	31	29	11		
4.0	80	74	69	65	71	66	62	58	54	51	48	45	39	36	34	32	13		
5.0	82	77	73	69	73	69	65	62	56	53	51	48	40	38	36	34	14		
7.0	84	81	77	74	75	72	69	67	58	56	54	52	42	41	39	37	16		
10.0	86	84	81	79	77	75	73	71	60	58	57	55	44	43	41	40	18		

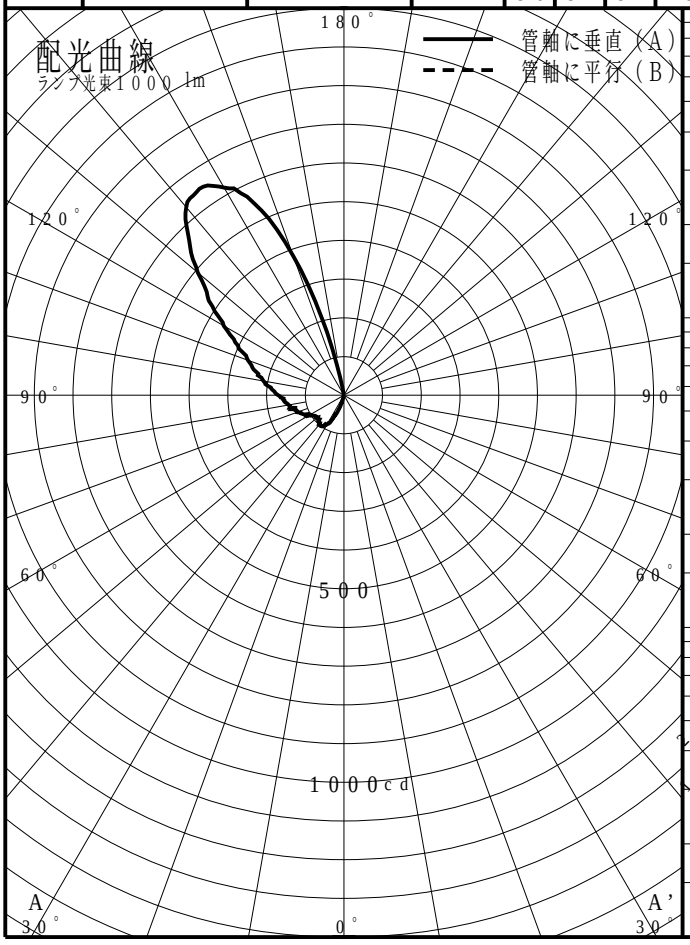

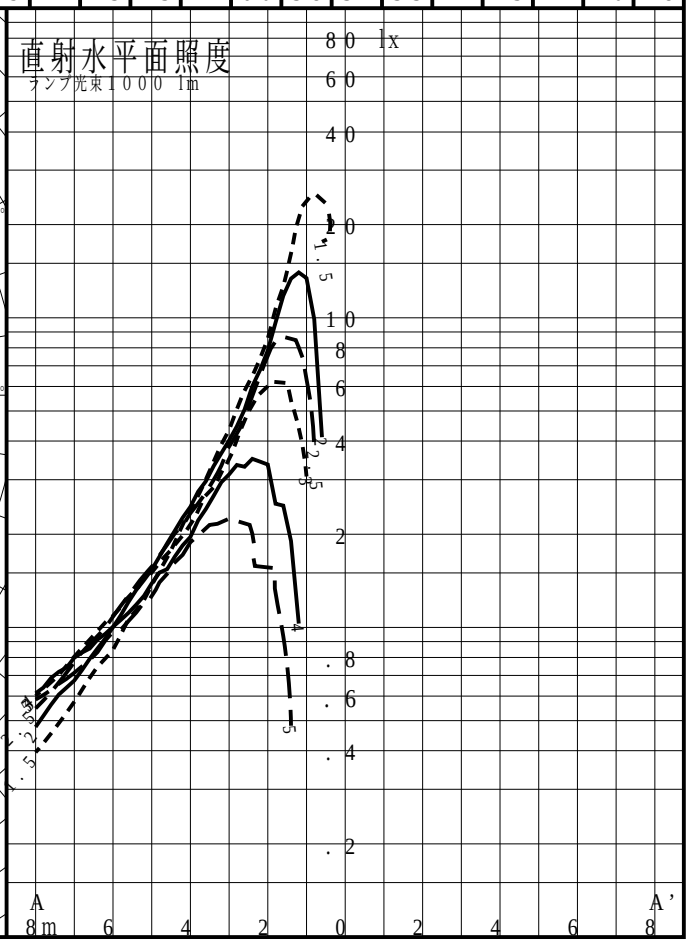

651.1
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=3.5