# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | YYY83154+YYY95020 |
| 光源 | LED3000_85_465 x1　　465.0 lm |
| 管理番号 | K0192437(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ10 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 74 % |
| 下方光束 | 26 % |


| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.83 |
| 中 | 0.81 |
| 否 | 0.77 |


| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 0.00Hm | 0.20Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 42 | 31 | 23 | 18 | 37 | 27 | 21 | 16 | 28 | 20 | 15 | 12 | 19 | 14 | 10 | 8 | 1 |
| 0.8 | 50 | 39 | 31 | 25 | 44 | 34 | 27 | 22 | 33 | 26 | 20 | 17 | 23 | 18 | 14 | 11 | 2 |
| 1.0 | 56 | 45 | 37 | 31 | 49 | 40 | 33 | 27 | 37 | 30 | 25 | 21 | 25 | 21 | 17 | 14 | 3 |
| 1.25 | 61 | 51 | 43 | 37 | 54 | 45 | 38 | 33 | 40 | 34 | 29 | 25 | 28 | 23 | 20 | 17 | 5 |
| 1.5 | 65 | 55 | 48 | 42 | 57 | 49 | 43 | 37 | 43 | 37 | 32 | 28 | 30 | 26 | 22 | 20 | 6 |
| 2.0 | 70 | 62 | 55 | 50 | 62 | 55 | 49 | 44 | 47 | 42 | 38 | 34 | 33 | 29 | 26 | 24 | 8 |
| 2.5 | 74 | 67 | 60 | 55 | 66 | 59 | 54 | 49 | 50 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 10 |
| 3.0 | 76 | 70 | 64 | 59 | 68 | 62 | 57 | 53 | 52 | 48 | 44 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 11 |
| 4.0 | 80 | 74 | 69 | 65 | 71 | 66 | 62 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 | 39 | 36 | 34 | 32 | 13 |
| 5.0 | 82 | 77 | 73 | 69 | 73 | 69 | 65 | 62 | 56 | 53 | 51 | 48 | 40 | 38 | 36 | 34 | 14 |
| 7.0 | 84 | 81 | 77 | 74 | 75 | 72 | 69 | 67 | 58 | 56 | 54 | 52 | 42 | 41 | 39 | 37 | 16 |
| 10.0 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 60 | 58 | 57 | 55 | 44 | 43 | 41 | 40 | 18 |

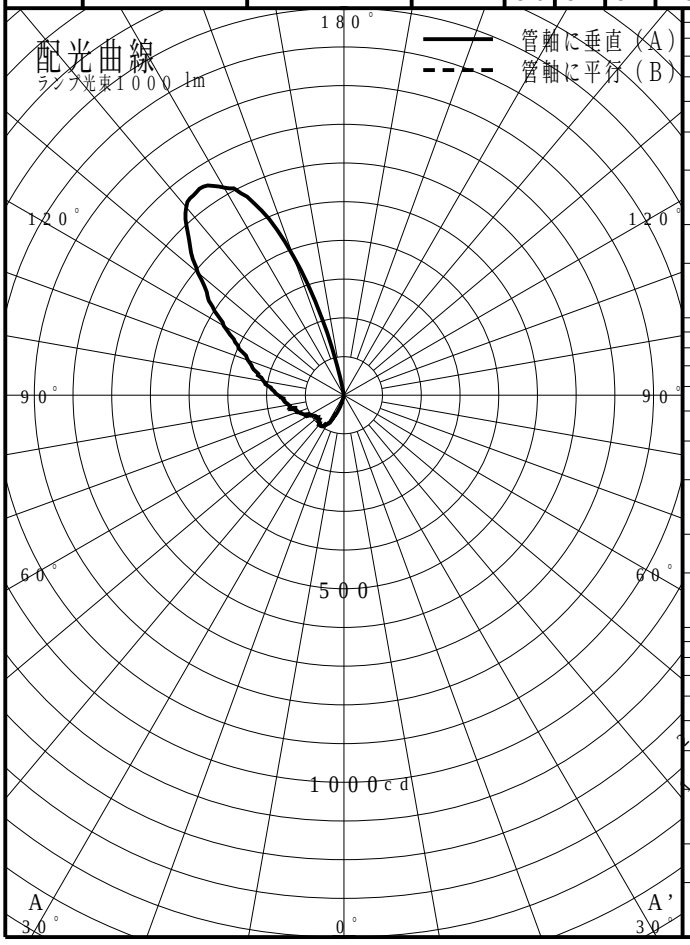

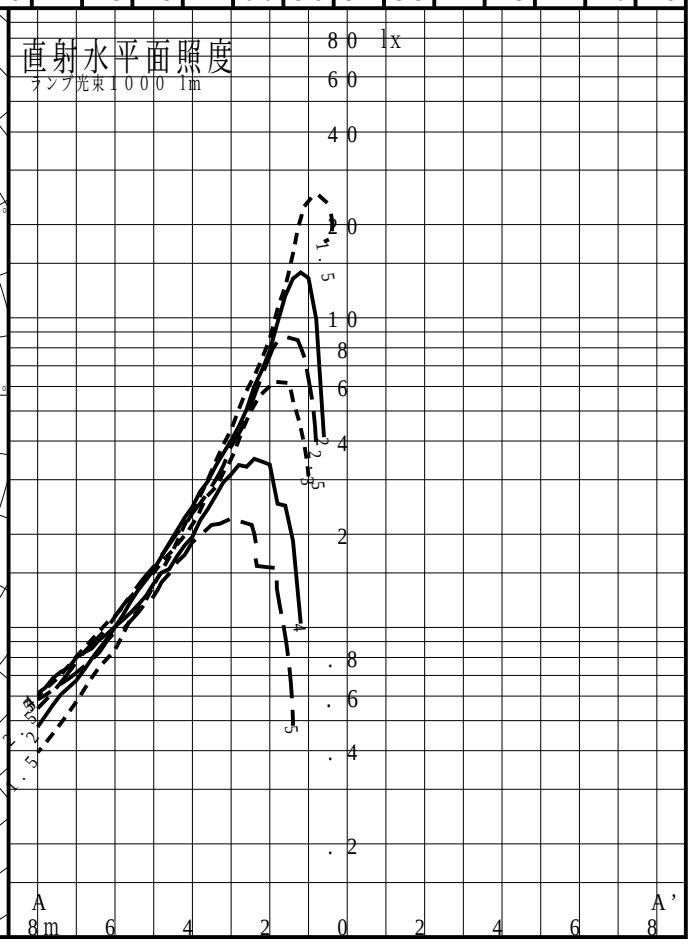
651.1
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=3.5