屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY86503K
光源	LED2700_70_40 x1　　40.0 lm
管理番号	K0171138(6)DR1
JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF

器具効率	100.0 %	直下光度	585.1 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	600.7 cd/1000lm
下方光束	100.0%		

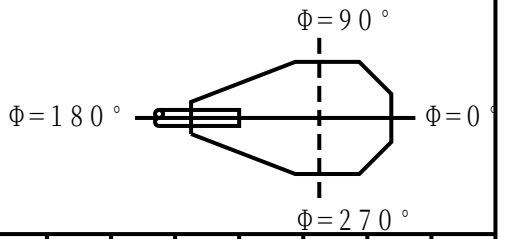

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	585	599	596	594	589	561	520	485	449	329	11	0	0	0	0	0	0	0	0
90°	585	599	596	594	589	561	520	485	449	329	11	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	585	599	596	594	589	561	520	485	449	329	11	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	585	599	596	594	589	561	520	485	449	329	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Imaxを含む鉛直面	585	599	596	594	589	561	520	485	449	329	11	0	0	0	0	0	0	0	0

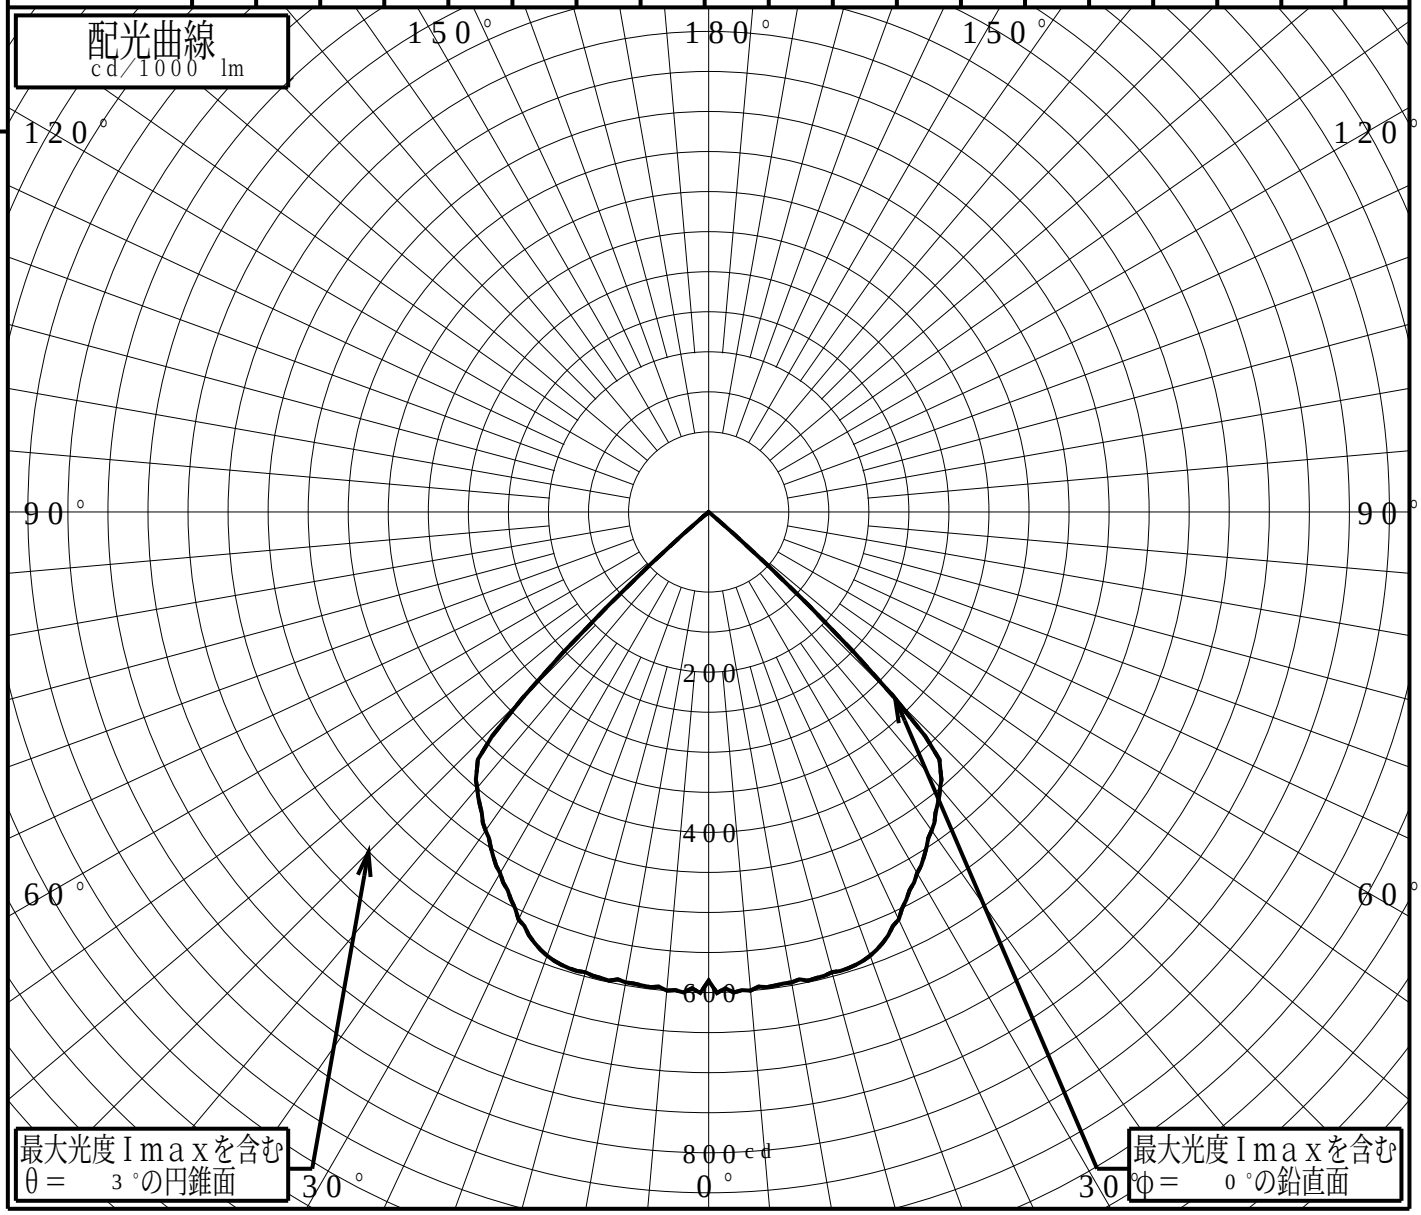

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	YYY86503K	光源	LED2700_70_40 x1
管理番号	K0171138 (6)DR 1		

H: 取付高さ(MOUNTI NG HI GHT)

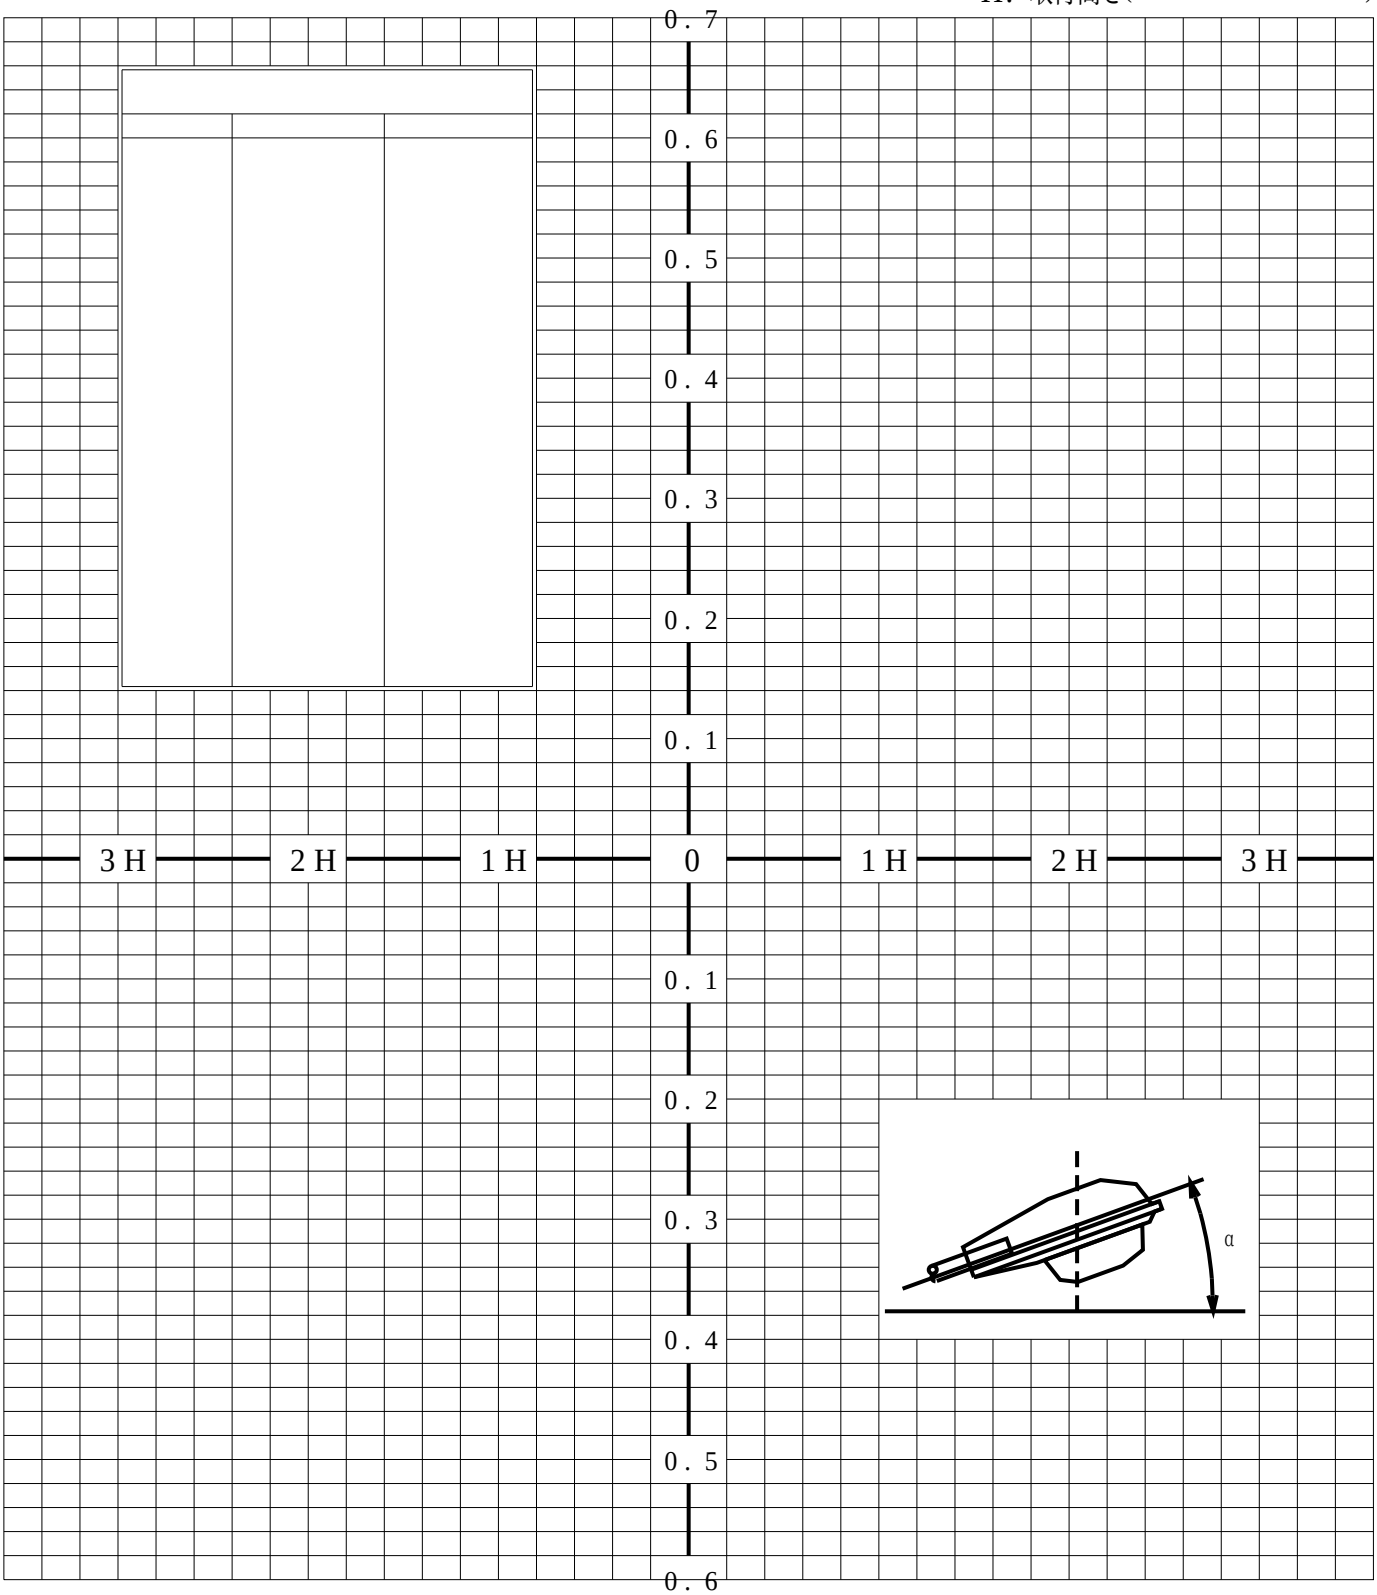

歩道側 車道側

パナソニックエレクトリックワークス株式会社