

屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY87782
光源	LED4000_85_720 x1　　720.0 lm
管理番号	K0176504(0)DB1
JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF

器具効率	100.0 %	直下光度	169.9 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	709.7 cd/1000lm
下方光束	100.0%		

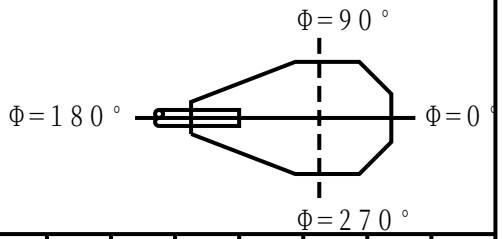

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	169	201	228	260	302	348	418	486	554	644	696	692	652	573	455	303	141	24	0
90°	169	171	168	166	162	155	150	147	144	141	138	136	127	111	87	57	28	6	0
180°	169	135	101	77	64	49	42	38	37	35	32	29	24	19	14	8	5	0	0
270°	169	171	168	166	162	155	150	147	144	141	138	136	127	111	87	57	28	6	0
Imaxを含む鉛直面	169	202	229	260	303	349	419	486	555	645	697	695	654	574	458	305	141	24	0

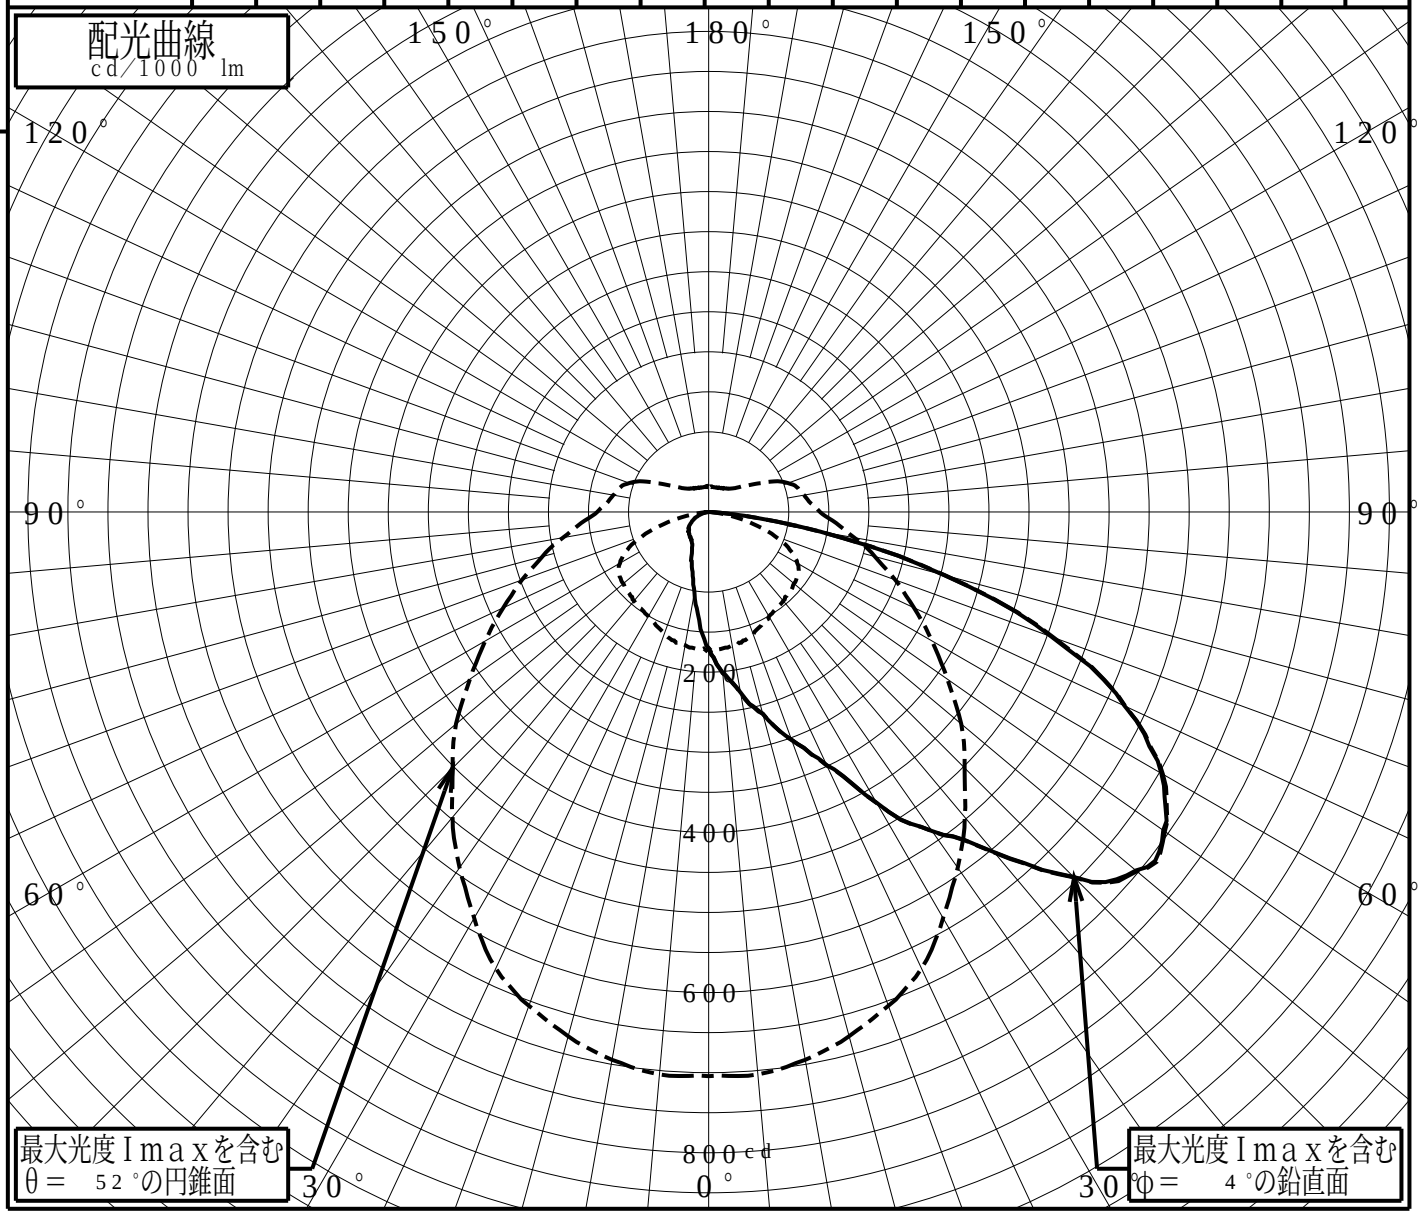

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線


品番（品名）	YYY87782	光源	LED4000_85_720 x1
管理番号	K0176504 (0)DB 1		

α＝ 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HIGHT)

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.050	0.066
0.4H	0.083	0.148
0.6H	0.104	0.242
0.8H	0.117	0.340
1.0H	0.127	0.432
1.2H	0.133	0.513
1.4H	0.138	0.580
1.6H	0.142	0.633
1.8H	0.144	0.674
2.0H	0.146	0.707
2.2H	0.148	0.733
2.4H	0.149	0.753
2.6H	0.149	0.769
2.8H	0.150	0.783
3.0H	0.151	0.793
3.2H	0.151	0.802
3.4H	0.151	0.809
3.6H	0.152	0.814

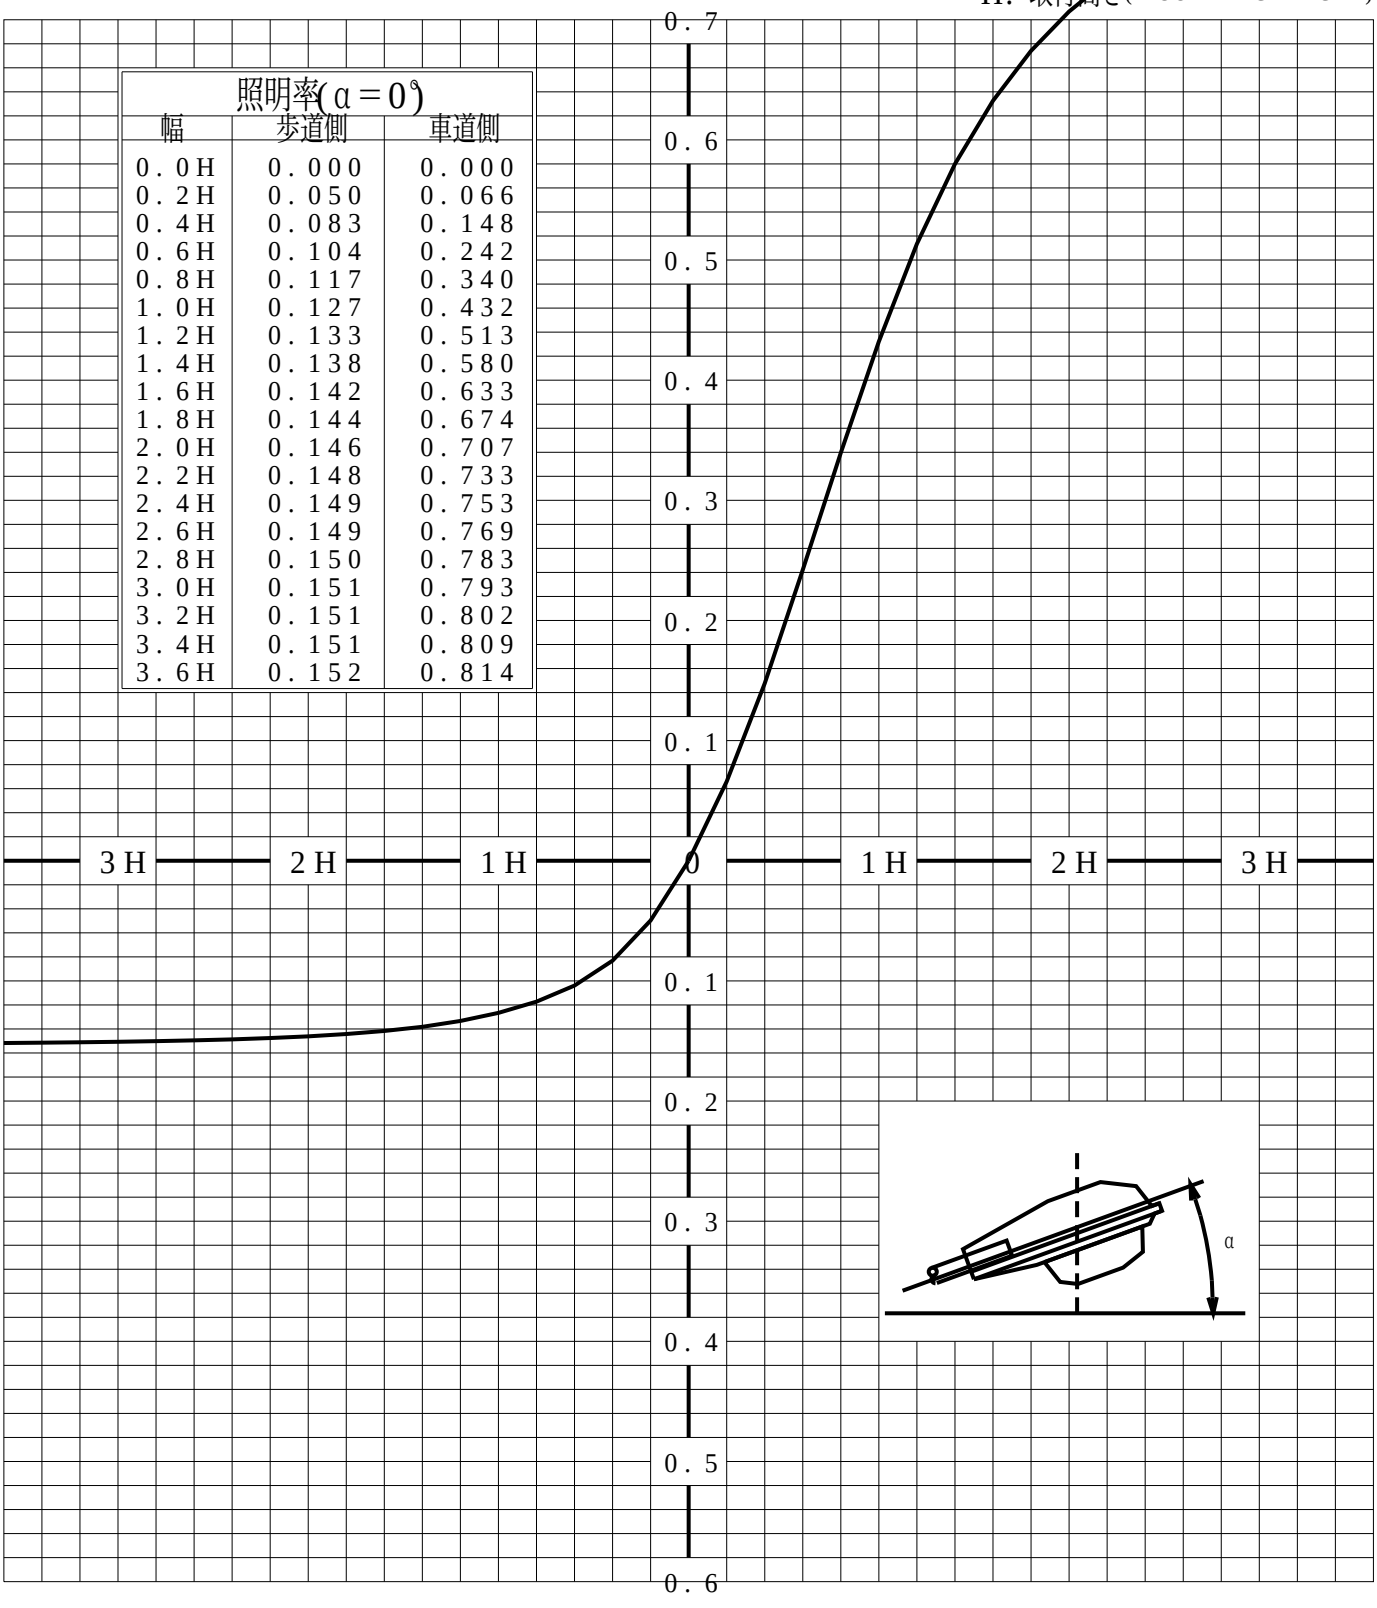



歩道側 車道側

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	YYY87782	光源	LED4000_85_720 x1
管理番号	K0176504(0)DB 1		

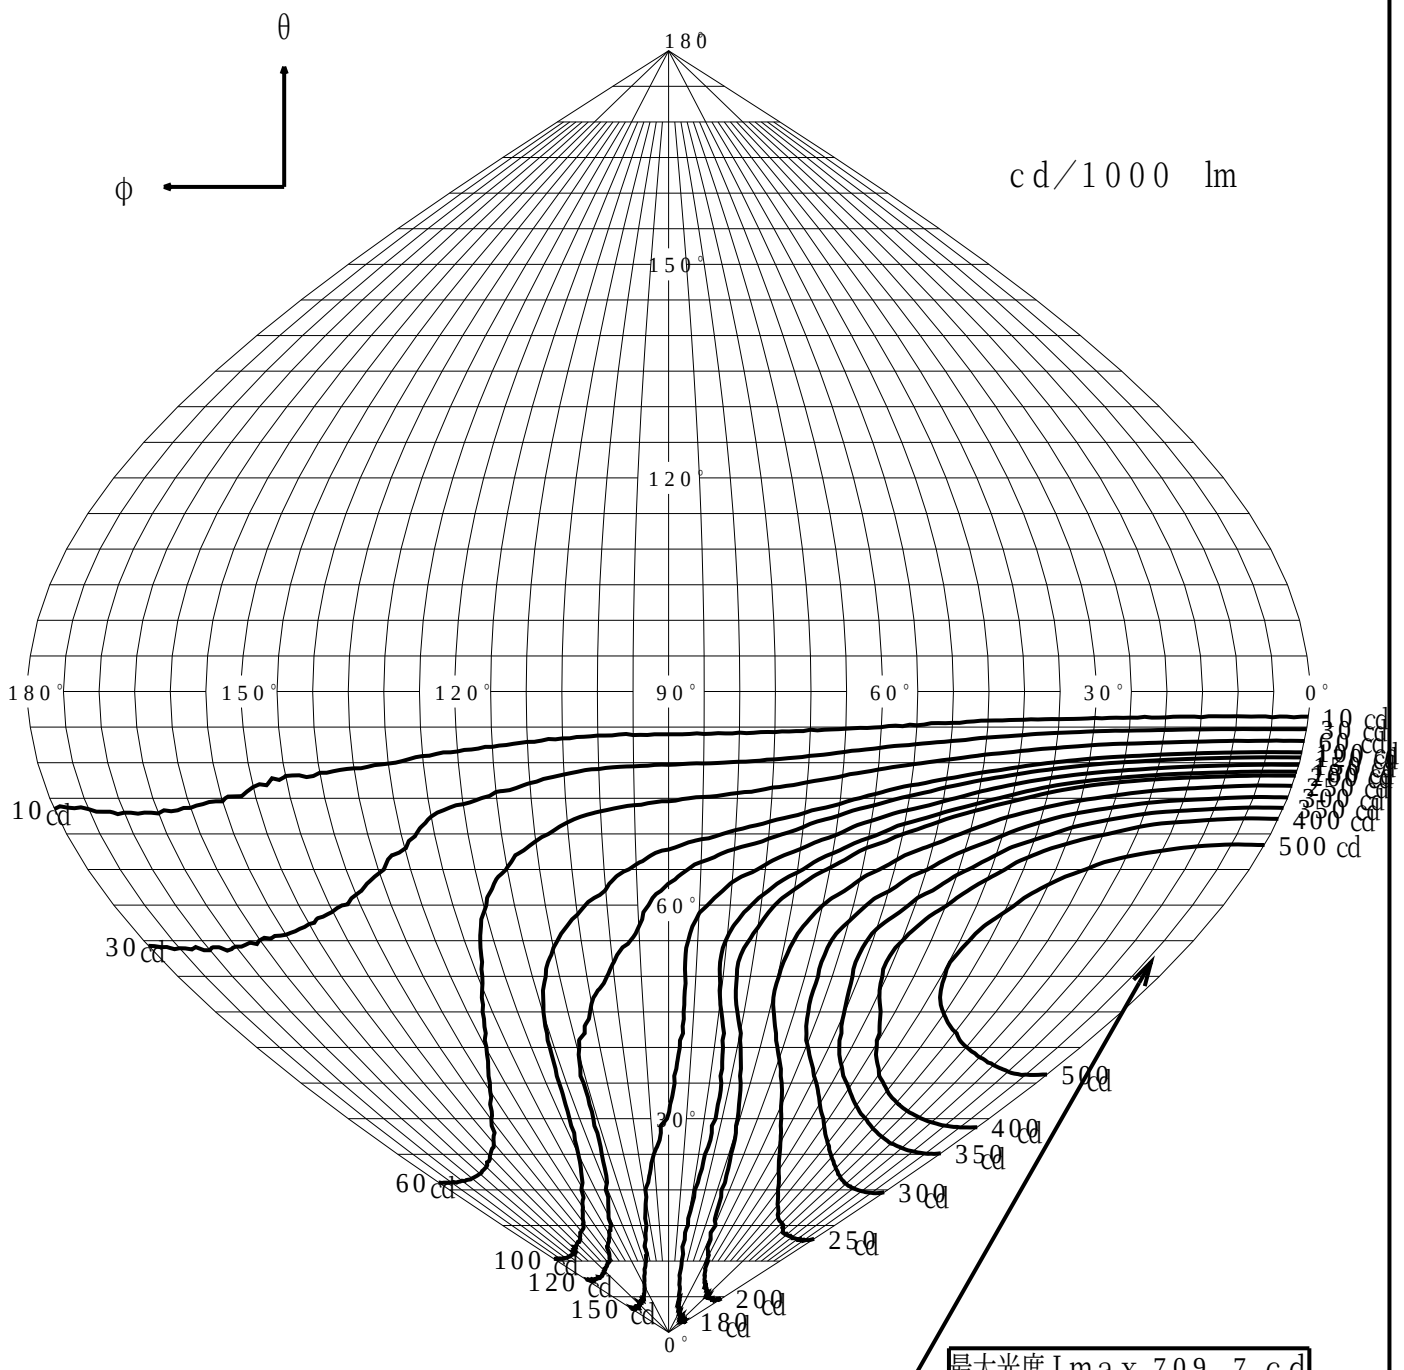

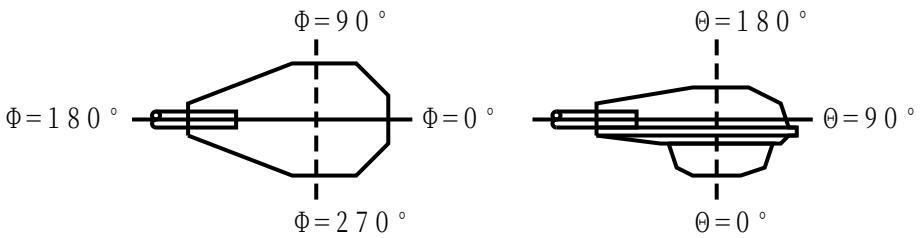

直下光度Io 169.9 cd

パナソニックエレクトリックワークス株式会社