Panasonic

天窓Vision

天窓Vision
Webサイト

バイオフィリックデザインをデジタルで演出
天窓を人工的に再現する空間演出システム

天窓Vision

自然の中にいるような
開放感、リラックス感、デライト感を演出、
空間のホスピタリティが向上する環境を構築できます。

本商品は他機器と連動するシステム商材のため、機器と施工は、弊社指定の会社の取り扱いのみとなります。

窓のない
空間に、屋外を
望む天窓を
再現！

下映像コンテンツは一部です。その他多数ご用意していますので裏面をご確認ください。▶

自然光が取れない閉鎖的な場所、開放感や
リラックス感を演出したい空間におすすめです。

前モデルと比較して
- 大画面化・連結対応により、空間の迫力感を向上
- 解像度アップにより、演出の幅を向上
- 器具高30%低減と大小2サイズ展開により、設置場所の自由度を向上

■自然感のある演出

［企業エントランス］

■時間変化のある演出

［オフィス・コワーキングスペース］

■その他空間イメージ

［商業施設・地下街］

［病院の待合室］

2025.4

※天窓Visionとは、空を望む天窓を人工的に再現した空間演出照明です。

写真はイメージです。

シーンに合った映像コンテンツ

形を変えながら流れる雲を表現、時間帯により演出が変化します。

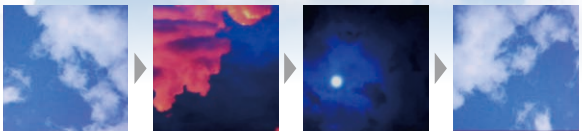

春・夏・秋・冬 季節による変化も可能

映像コンテンツは多数ご用意しています。

■標準コンテンツ

■オプションコンテンツ(有料) ◀順次拡充予定

空間の広さに合わせて複数台の天窓Visionを配置、映像の連動により大きな天窓を表現できます。





器具の連結は1方向3台まで
映像の連動は6台まで

組み合わせで広がる空間演出

プロジェクターやスピーカー、調色照明とシステム連携することで、「映像」「音」「光」によるバイオフィリック演出が可能です。

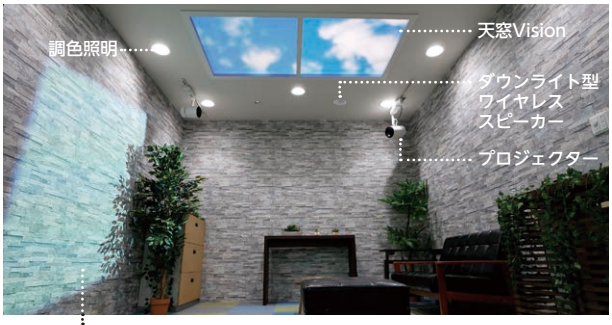

プロジェクターより投影

■空間演出システム

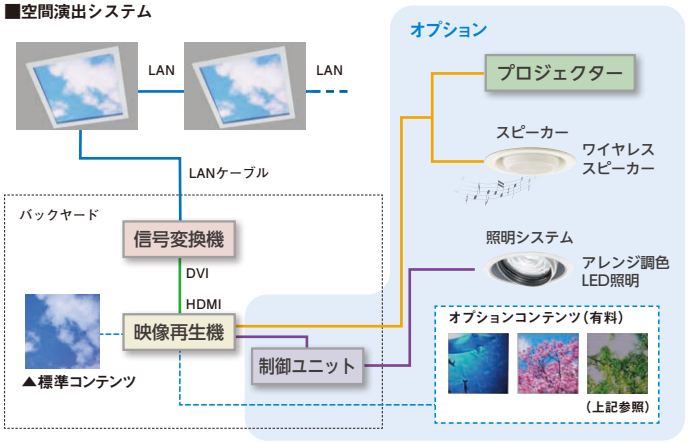

※信号変換器と映像再生機とプロジェクターは他社製品を使用

京都府立大学との共同研究

「擬似天窓」は、窓の無い場所でも外とのつながりを感じられる開放的な空間を提供できるとの結果が得られました。

<実験条件>
- 3条件の開口部サイズは同一
- 実窓条件は、自然風景が見える一般的な窓
- 被 験 者:社外モニター 20代男女 18名
- 評価方法:入室1分後に、空間の印象を回答

■外とのつながりを想起



■空間の開放感を向上



天窓Vision 商品仕様

本商品は、機器+映像システム+標準コンテンツ+施工+設定をパッケージとしたエンジニアリング商品です。購入のご相談は下記までお願いします。

□1100

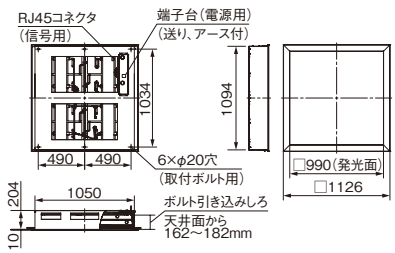

仕様

- サ イ ズ:1126×1126×214　発光面:□990(0.98㎡)
- 重　　量:68kg
- 定格電圧:100V
- 定格電流:5.68A
- 消費電力(青空再生時):180~320W
- 直下照度(3m)(青空再生時):80~210 lx
- 取　　付:6点 吊りボルト
- 取付方法:天井埋込
- 連　　結:1方向に連結可能

□600

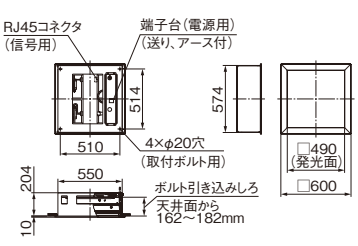

仕様

- サ イ ズ:600×600×214　発光面:□490(0.24㎡)
- 重　　量:23kg
- 定格電圧:100V
- 定格電流:1.42A
- 消費電力(青空再生時):45~80W
- 直下照度(3m)(青空再生時):20~50 lx
- 取　　付:4点 吊りボルト
- 取付方法:天井埋込
- 連　　結:1方向に連結可能

※埋込型照明器具と同等の施工性。器具埋込深さは約250mmで、大型の埋込照明器具と同様に施工が可能。特殊な天井構造や吊り工法は不要です。

※本器具は単独では使用できません。必ず適合した信号変換機及び映像再生機と組み合わせてご使用ください。
※本器具はノイズ規格のクラスA機器に適合しています。特に住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 ソリューション開発本部 ライティング開発センター
〒571-8686 大阪府門真市門真1048　問い合わせは天窓VisionのWebサイトよりお願いします。
https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/shop/effect-projector/skylight-vision/
©Panasonic Corporation 2025　本書からの無断の複製はかたくお断りします。
このチラシの記載内容は2025年4月現在のものです。

天窓Vision Webサイト▶

202504