




### 【配光】

一般光色 Ra85の場合  
配光イメージは4000K白色の場合


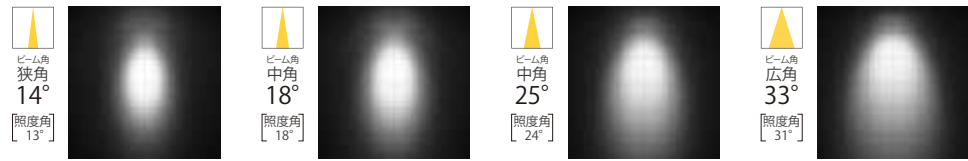


色温度	光束角	照度角	φ246	φ491	φ737mm	φ317	φ634	φ950mm	φ443	φ887	φ1330mm	φ592	φ1185	φ1777mm
4000K 白色	狭角 14°	13°	14045	6865	3510	9645	4645	2410	5365	2495	1340	3580	1580	895
	中角 18°	18°	6865	3510	1715	4645	2410	1160	2495	1340	625	1580	895	395
	広角 25°	24°	3510	1715	765	2410	1160	1070	625	595	275	895	395	400
	拡散 33°	31°	1715	765	765	1160	1070	1070	595	275	275	400	175	175
3500K 温白色	狭角 14°	13°	13910	6800	3480	9520	4585	2380	5300	2465	1325	3530	1555	885
	中角 18°	18°	6800	3480	1700	4585	2380	1145	2465	1325	615	1555	885	390
	広角 25°	24°	3480	1700	755	2380	1145	1060	1325	615	275	885	390	390
	拡散 33°	31°	1700	755	755	1145	1060	1060	615	275	275	390	175	175
3000K 電球色	狭角 14°	13°	13440	6570	3360	9235	4450	2310	5135	2390	1285	3425	1510	855
	中角 18°	18°	6570	3360	1645	4450	2310	1110	2390	1285	595	1510	855	375
	広角 25°	24°	3360	1645	730	2310	1110	1025	1285	595	570	855	375	380
	拡散 33°	31°	1645	730	730	1110	1025	1025	595	265	265	380	170	170
2700K 電球色	狭角 14°	13°	12900	6305	3225	8860	4270	2215	4930	2295	1235	3285	1450	820
	中角 18°	18°	6305	3225	1575	4270	2215	1065	2295	1235	575	1450	820	360
	広角 25°	24°	3225	1575	700	2215	1065	985	1235	575	550	820	360	365
	拡散 33°	31°	1575	700	700	1065	985	985	575	255	255	365	160	160

### 【オプション使用時の配光】

照射対象に応じて配光をコントロール

広角33°+拡散フィルター



一般光色 Ra85/4000K 白色の場合

フィルターなし (中角18°)



中角18° +ディフュージョンフィルター



配光パターンを和らげます。

中角18° +スプレッドフィルター



配光を一方に広げ、照射物を効率的に照らします。

注) 新商品の光束・固有エネルギー消費効率・消費電力・仕様・写真は暫定です。最新情報は照明器具検索WEBサイトにて公開予定です。注) LEDにはバツキがあるため、同一商品番号でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

在庫区分: ○...常備在庫品 ○...工場在庫品 ⊗...受注品 / ★...ランプ付希望小売価格でランプ同梱包 ⊕...ランプ付希望小売価格でランプ別梱包  
希望小売価格には消費税は含まれておりません。希望小売価格表示のない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

テクニカル照明

Space Player

アレンジ調色

PPC調光

カラーオーダーメイド

美光色

彩光色

スポットライト

ユニバーサルダウンライト

ダウンライト

シーリングライト

ペンダント

軒下用

装飾照明

用途・市場別  
照明器具

サイン看板

別売部品

TOOLS