## 一般流し台にビルトイン電気オーブンレンジとIH クッキングヒーターを設置する場合の部材組み合わせ


※ビルトイン電気オーブンレンジとIHクッキングヒーターの商品組み合わせについては18ページをご覧ください。

一般流し台にも別販部材を使用して、ビルトイン電気オーブンレンジとIHクッキングヒーターを組み込めます。組み合わせと必要部材について詳しくは下表をご確認ください。

【注】但しビルトイン電気オーブンレンジおよびIHクッキングヒーターの左右両側面露出の設置は絶対にお避けください。


## IHクッキングヒーター(ビルトインタイプ)を設置する場合

注 意 ・・・・IHはトッププレート幅60cmタイプよりお選びください。(トッププレート幅75cmタイプは設置できません)
NE-DB901・DB901 Wは、ビルトインタイプのKZ-G33XST・G32EST・G32AST・G32AS・G32AK・G22CL3および旧商品のIH(品番:KZ-DHC31・32、KZ-321・221・220タイプ)とは組み合わせ設置できません。(排気筒の連結ができないため)

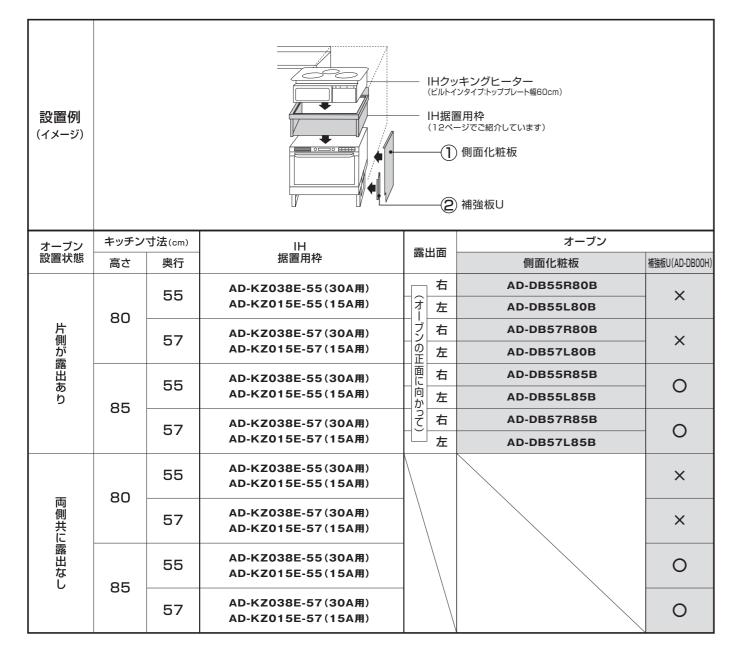

## IHクッキングヒーター(据置タイプ)を設置する場合

注 意 ・・・・ NE-DB901・DB901 Wは、据置タイプIHとは組み合わせ設置できません。 (排気筒の連結ができないため)

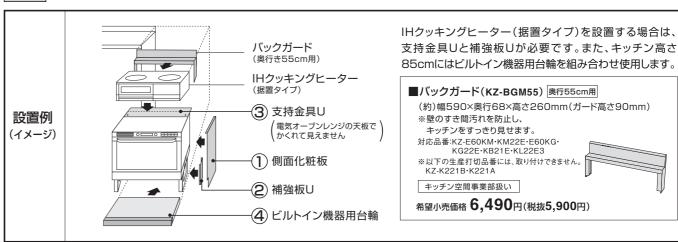

	オーブン 設置状態	キッチン 高さ	寸法(cm) 奥行	露出面		側面化粧板	補強板U (AD-DB00H)	支持金具U (AD-DB00S)	ビルトイン機器用台輪 (AD-F60K・F60S)
	露片側がり	80	55	_ 右		AD-DB55R85B	0	0	~
					<del>〕</del> 左	AD-DB55L85B	O		×
			57		」 ブ <b>右</b>	AD-DB57R85B	0	0	×
					か <b>左</b>	AD-DB57L85B			
		85	55	Ī	左 右 右 左	AD-DB55R85B	0	0	0
					<sup></sup> か <b>左</b>	AD-DB55L85B			
			57		古	AD-DB57R85B	0	0	0
					左	AD-DB57L85B	O		
	露側なけ	80	55				0	0	×
			57			0	0	×	
		85	55				0	0	0
			57				0	0	0

◎AD品番の専用部材に関するお問い合わせ先:パナソニック リビング(株)システム部材開発センター扱い ☎ (06)6942-6202

品名	①側面化粧板	②補強板U	③支持金具U	④ビルトイン機器用台輪	
品番	<b>AD-DB55R85B</b> (キッチン高さ85cm·奥行55cm·右側面用)	AD-DB00H	AD-DB00S	AD-F60H(ブラック) AD-F60S(シルバー)	
姿 図	※キッチン高さ(80cm/85cm) キッチン奥行(55cm/57cm) 左右別に8種類(組合せ表に 品番を記載しています) 色はブラック一色のみ	1 11 1		(約)幅598×奥行587×高さ50mm	
希 望 小売価格	<b>含 4,950</b> 円(税抜4,500円)	3,520円(税抜3,200円)	3,520円(税抜3,200円)	<b>各16,500</b> 円(税抜15,000円)	
備考	●片側の側面が露出する場合に使用します。 ●両側面ともに露出しない場合は不要です。	● 左右各1個、1組	● 据置タイプのIHを上に設置する場合にオーブン天板の奥行き延長のため必要です。	● キッチン高さ85cmに据置 タイプのIHと組合せ設置する 場合に使用します。	

<sup>☆</sup>掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

- 19 -