



内装建具について






Standard Label

スタンダードレーベル



Craft Label

クラフトレーベル

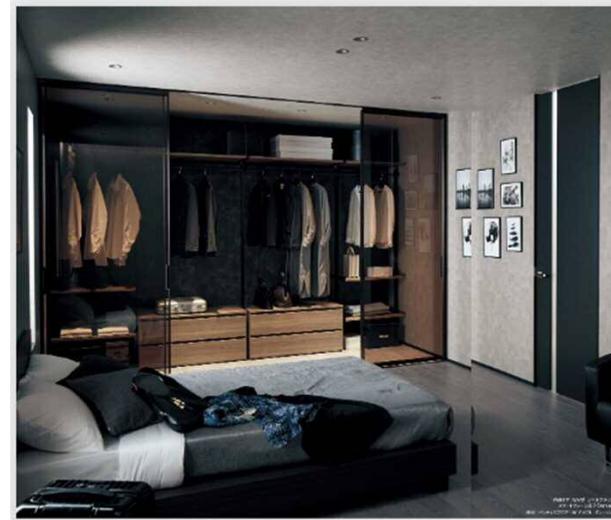

Plus Label

プラスレーベル

Natural Color

ナチュラルカラー
40色（10色は別注）



Paint Color

ペイントカラー
12色（10色は別注）



Solid Color

ソリッドカラー
3色（1色は別注）



58の扉デザイン
×
16のカラーで

827通りの組合せ

内装ドアの開閉タイプは大きく2種類。



【開き戸】取り付ける場所に応じて、ドアを選びます。

一般居室に洋室を中心に使用されます。

●片開き

様々な場所に
使われる
標準タイプ。



おすすめ
場所

一般居室用 トイレ用

●親子ドア

サイズの異なる2枚の扉を
枠の両側に取り
付けた蝶番で
開閉させます。



●両開きドア

大きな開口
部で豪華な
雰囲気も。

Uオーダー
にて対応




特注品の事をパナソニック
では「Uオーダー」と言います。

おすすめ
場所

開口部を
広くとりたい場所に

●折れ戸

開閉スペースを
節約します。

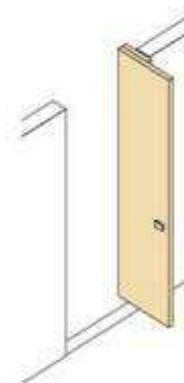


おすすめ
場所


トイレ・洗面用

片開きドアと折れ戸の開閉スペースの違い

●片開きドアの場合



●折れ戸の場合



1 ラッチケース




ドアが開かないようにドア本体から突き出す金具です。ハンドルの操作と連動しています。

2 ラッチ受け



枠についています。ドア本体のラッチを受け止める金具です。

3 戸当り



ドア本体を受け止め、ドア本体と枠の隙間を隠します。クッション付の戸当りもあります。

戸当り
ハンドルを下げるとラッチが引っ込み、ドアを開けられます。



4 ソフトクローズ機構



静音性とスムーズな開閉にこだわった開き戸ソフトクローズ機構。ゆっくり静かに閉まります。

5 蝶番

ドアを枠に取り付け、開閉させる金具です。



7 伸び寸

床より先に枠を取り付ける際、床に埋もれる分の12mm、枠を長くする場合があります。その部分を「伸び寸」と呼びます。基本寸法は伸び寸なしになっています。

開き戸用のハンドル・引戸用の引手は自由に選べます。

空錠

ロック機構のない開閉操作のみのハンドルです。出入りの多いリビングにおすすめです。

●ハンドル



丸座

長座

●引手



表示錠

簡易ロックで、施錠時に赤色を表示します。トイレなどにおすすめです。

●ハンドル



丸座

長座

●引手



間仕切錠

簡易ロック付きです。非常時は廊下側からも施解錠できます。個室や洗面所におすすめです。

●ハンドル



丸座

長座

●引手



キー付錠

鍵で施解錠ができます。プライバシーを大切にしたい御部屋におすすめです。

●ハンドル



丸座

長座

●引手



■Uオーダーでデザイン・鍵のタイプを変更できます



※上記のデザインへ変更する場合、扉の加工オーダーが必要です

見切り縁・沓ずり



ドアの内、外側の床仕上げが違う場合に使用します。



フラットドアストッパー



バリアフリーに配慮した3mm厚のマグネットタイプドアストッパーです。

ドアストッパー



ドアを開けると壁にぶつかってしまう場所に取り付けます。壁付けや床付けなどがあります。

山型アンダーカット



山型アンダーカット

床仕上げ面とドア下の隙間を指します。山型に加工したりもします。

開き戸ソフトクローズ機構



静音性とスムーズな開閉にこだわった開き戸ソフトクローズ機構。ゆっくり静かに閉まります。

ドアクローザー(DC)



開けたドアをゆっくり、確実に閉めるので、風の強い場所にもお奨めです。調整機構がついています。

明かり窓



中の明かりがついているかどうかを外から確認できる明かり窓です。

本締めり錠



シリンダー部



サムターン

片側からつまみ(サムターン)で反対側からは鍵で開閉する錠です。

自動ロック式

手動ロック式

【ロック方法】

本体が床側受け部材の上に来ると自動でロックされます。

【解除方法】

本体上部を押すとロックが解除されます。



【ロック方法】

床側受け部材の上に本体を持って来て本体上部を押すとロックがかかります。

【解除方法】

本体を上にも引上げるとロックが解除されます。



自動ロック式

手動ロック式

本体側部材

サテンシルバー色(塗装)



床側部材



サテンシルバー色(塗装)
(全色柄対応)



ブラック色
(全色柄対応)



ダークブラウン色
(UY、TY、CY、MY用)



ライトブラウン色
(EY、NY、JY用)




ホワイト色
(WY、GY、PY用)



床の仕上げが内と外で違う場合、見切縁を使います。


床の仕上げが違う場合 1

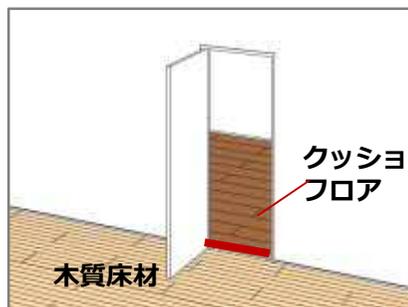

床の仕上げが違う場合 2






床の貼りが異なる場合

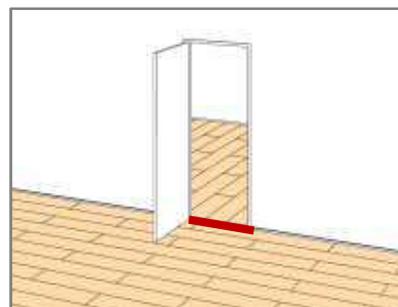

▲戸襖ドア用見切縁の使用例

当社では3タイプの見切縁をご用意しています

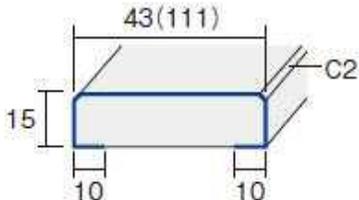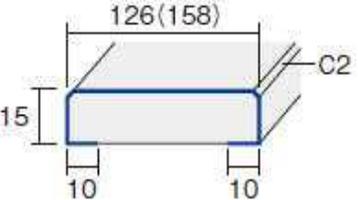	木製 開き戸用見切縁			戸襖ドア用見切縁			樹脂製 開き戸用見切縁		
形状	幅は43mmと111mmタイプがあります 			幅は126mmと158mmタイプがあります 					
	※見切縁を床直置き施工する場合は、枠高さの特注が必要です。(ケーシング枠仕様の場合のみ)			※直貼りフローアには使用できません。 ※35mmタイプは長さ3950mmサイズもあり。					
タイプ (長さ)	厚みは全て15mm	43mmタイプ	111mmタイプ	厚みは全て15mm	126mmタイプ	158mmタイプ	厚みは全て15mm	35mmタイプ	111mmタイプ
	片開きドア・トイレドア用	830mm		薄壁用	830/1220mm		片開きドア・トイレドア用	830mm	
	親子ドア用	1220mm		親子ドア用	830/1220mm		親子ドア用	1220mm	
	両開きドア用	1830mm			両開きドア用		1830mm		

【上級編】折れ戸のR/L・床見切りについて

折れ戸



JY メーブル柄

木製見切縁



樹脂製見切縁

※枠固定用下ピボット(Uオーダー)に変更した場合のみ対応可能。



折れ戸のR・Lについて



床見切りを使用する際は(トイレ・洗面などの床材が変わる部位)縦枠伸び寸15mm(床上設置の場合は3mm)のUオーダーが必要

床面との納まりについて

見切縁を使用しない場合	見切縁を使用する場合	
	木製見切縁	樹脂製見切縁
	※Uオーダー(縦枠伸び寸15mm指定)が必要	※Uオーダー(縦枠伸び寸15mm指定と枠固定用下ピボットに変更)が必要

標準仕様



床固定用下ピボット

Uオーダー





枠固定用下ピボット

※: Uオーダー対応

	床固定用下ピボット (標準仕様)	枠固定用下ピボット (Uオーダー)
木製見切縁	U	U
樹脂製見切縁	×	U

●片引き戸

扉が控え壁に引き込まれます。


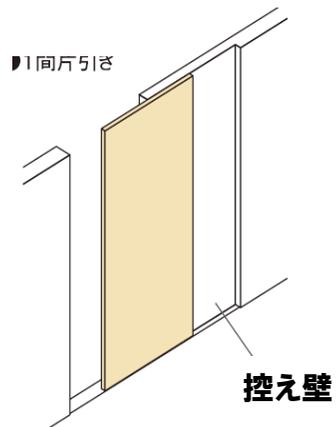


おすすめ
場所

和室と廊下、
洋室と洋室の間や
洗面所などに

●戸袋引戸

扉が戸袋に納まりまるので、壁面がスツキリ。


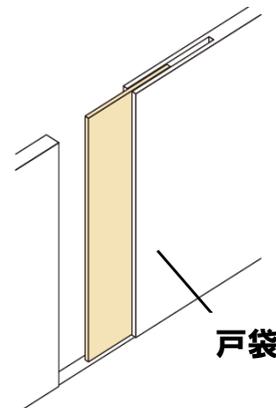


おすすめ
場所

居室、
廊下とキッチンの間

●引違い戸

左右の扉から
出入りできます。

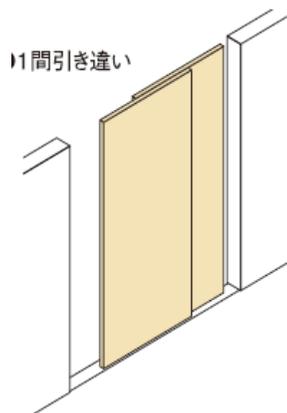


おすすめ
場所

和室と廊下の間に
洋室と洋室の間に

●両引き戸

大きな開口部で2つの部屋を一つに。

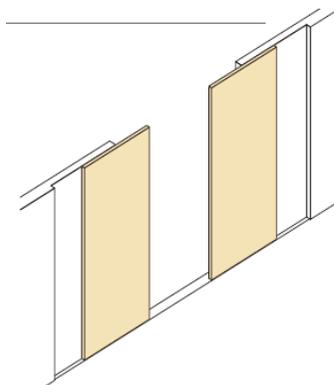


おすすめ
場所

和室と廊下の間に
洋室と洋室の間に

Y戸車引戸

●戸車方式


下レールに沿って扉をはめ込む方式。開閉が静かでスムーズで、安定感があります。

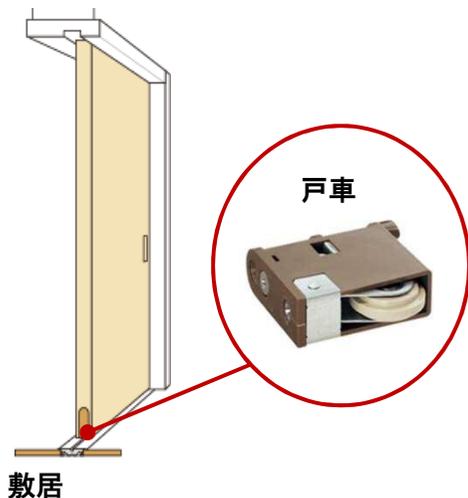

上吊り引戸

●上吊り方式


上レールに沿って扉をはめ込む方式。敷居などの段差をなくし、すっきりとした床面にできます。

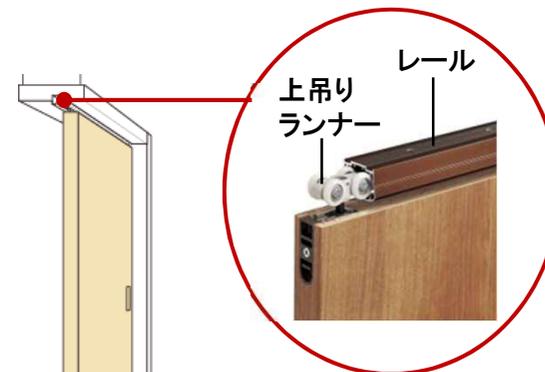

【枠納め】と【アウトセット納め】


枠納め(一般的な納まり)

壁の中に取り付けるタイプ。枠の下にレールがついているのが一般的

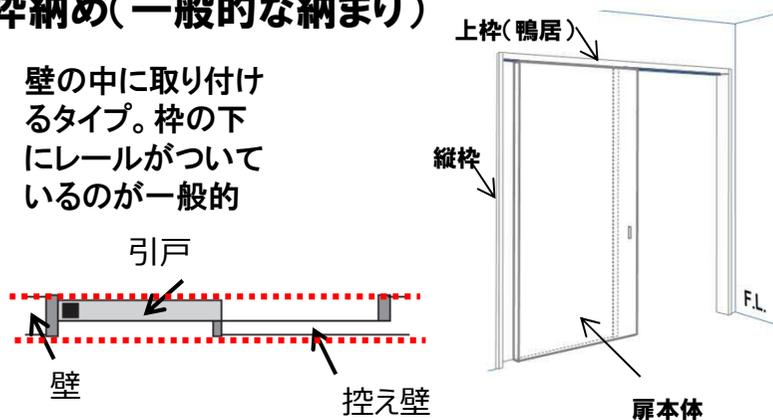

アウトセット納め

壁に外づけするタイプ。開き戸から引戸へのリフォームにおすすめ

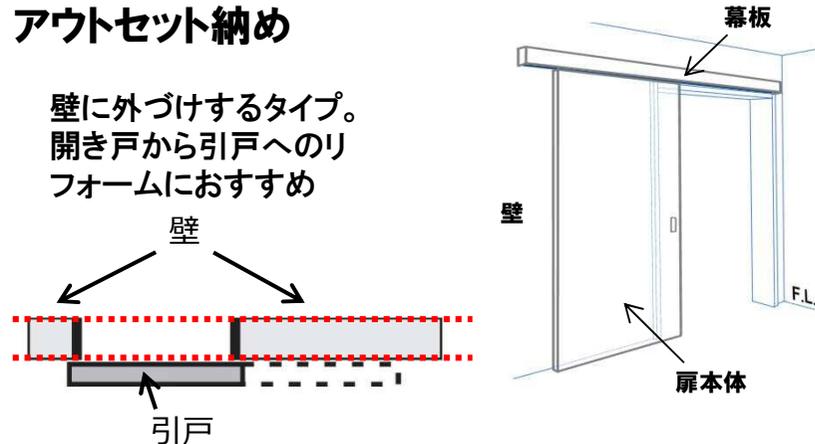

Y戸車引戸の構成



※引戸は引戸本体と引戸枠、敷居(レール)に分けられます。
枠は納まりによって部材が変わります。

1 敷居(下枠)



フローア色と
コーディネート
できる敷居


2 レール



敷居又は床に埋め込んで
取付けます。
断面形状はY型です。



直付けレール
厚み4.5mm。
施工が簡単で
リフォームにおすすめ

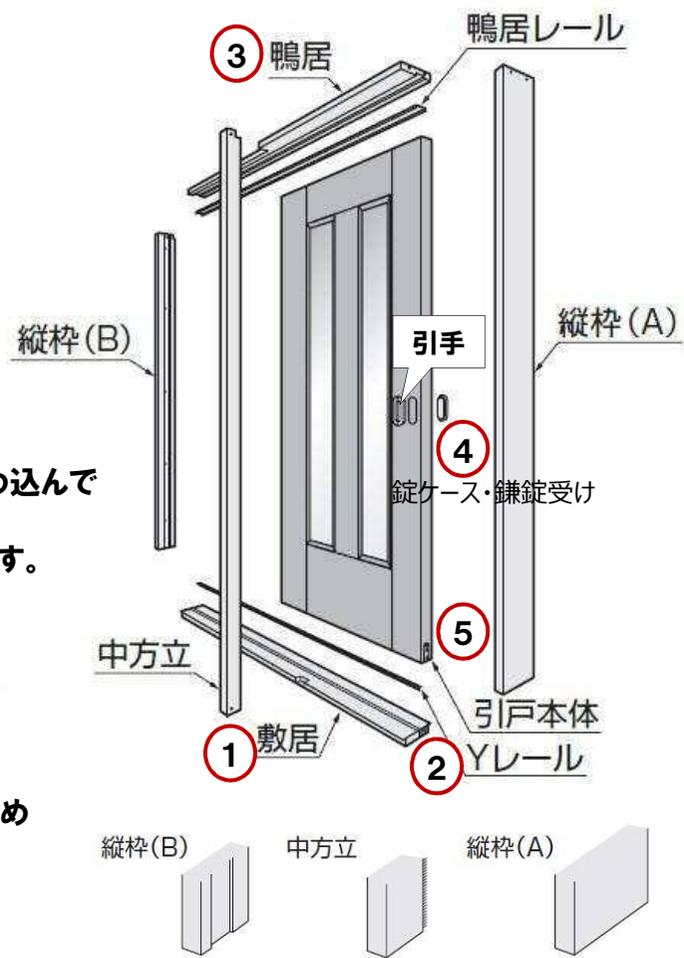

3 鴨居(上枠)



引戸が通る溝が
加工されています。

4 錠ケース・鎌錠受け



簡易ロックの機構です。
錠は引戸に鎌錠受け
は縦枠に取付けます。
ロックすると鎌形の金
具が出てきます。


5 Y戸車



敷居のレールの上を走
るY戸車です。高さ調
整機能があります。平
戸車はランナーがフ
ラット形状です。

※引戸には、扉を静かに開閉する
「ソフトクローズ」が両側に標準で
付いています。

上吊り引戸の構成

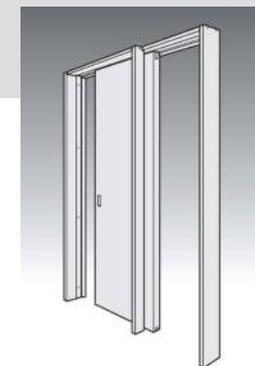


※引戸は引戸本体と引戸枠、レールに分けられます。
枠は納まりによって部材が変わります。

1 すっきり床面



下レールがないので、床面はすっきりとした仕上げになります。

2 固定ピン





常時、扉の下部分に取り付けます。

2 マグネットガイドピン



扉が通過する時だけ、ピンが扉を固定します。

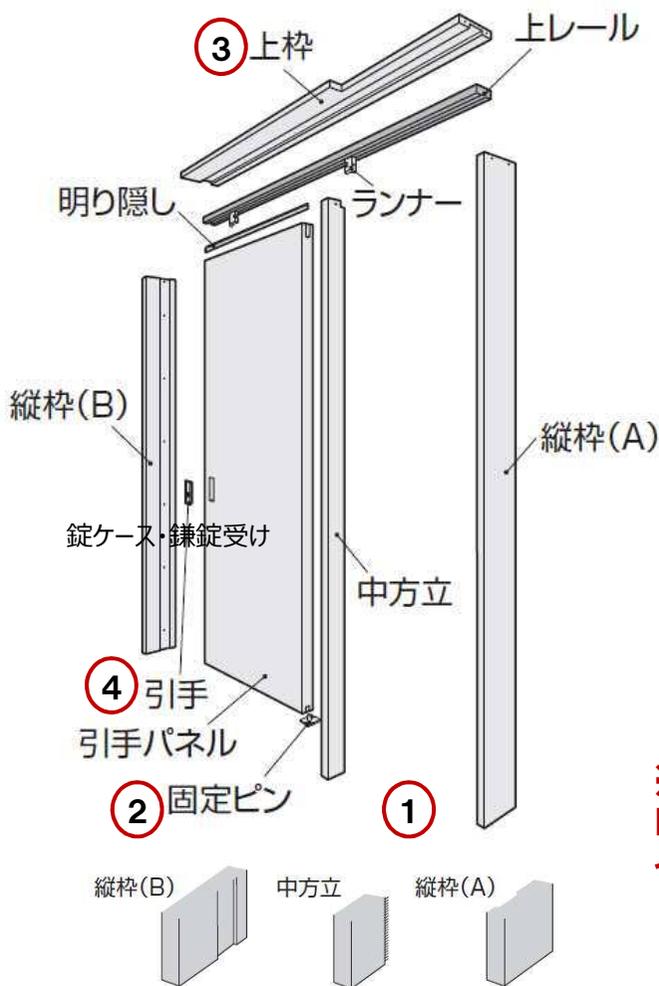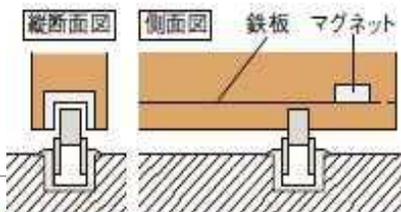

3 鴨居(上枠)



開閉がスムーズになる上吊りレール

4 錠ケース・鎌錠受け



簡易ロックの機構です。錠は引戸に鎌錠受けは縦枠に取付けます。ロックすると鎌形の金具が出てきます。

※引戸には、扉を静かに開閉する「ソフトクローズ」が両側に標準でついています。(戸袋は片側のみ)

上吊り引戸 アウトセット納まり

壁付け仕様



★ポイント

扉の高さサイズで納まりがほぼ決定します。

扉高さは標準サイズ



扉高さは天井高さ



天井埋め込み仕様



Y戸車引戸 アウトセット納まり

壁付け仕様のみ



■上吊り引戸・Y戸車引戸 アウトセット納まり共通特長

※洗面所用片引き戸は
鎌錠受け枠が標準装備

