排水システム
シビルスケア PC77

★ 耐候性向上仕様（軒とい）　アイアン（軒といのみ）

■部材・施工組立図

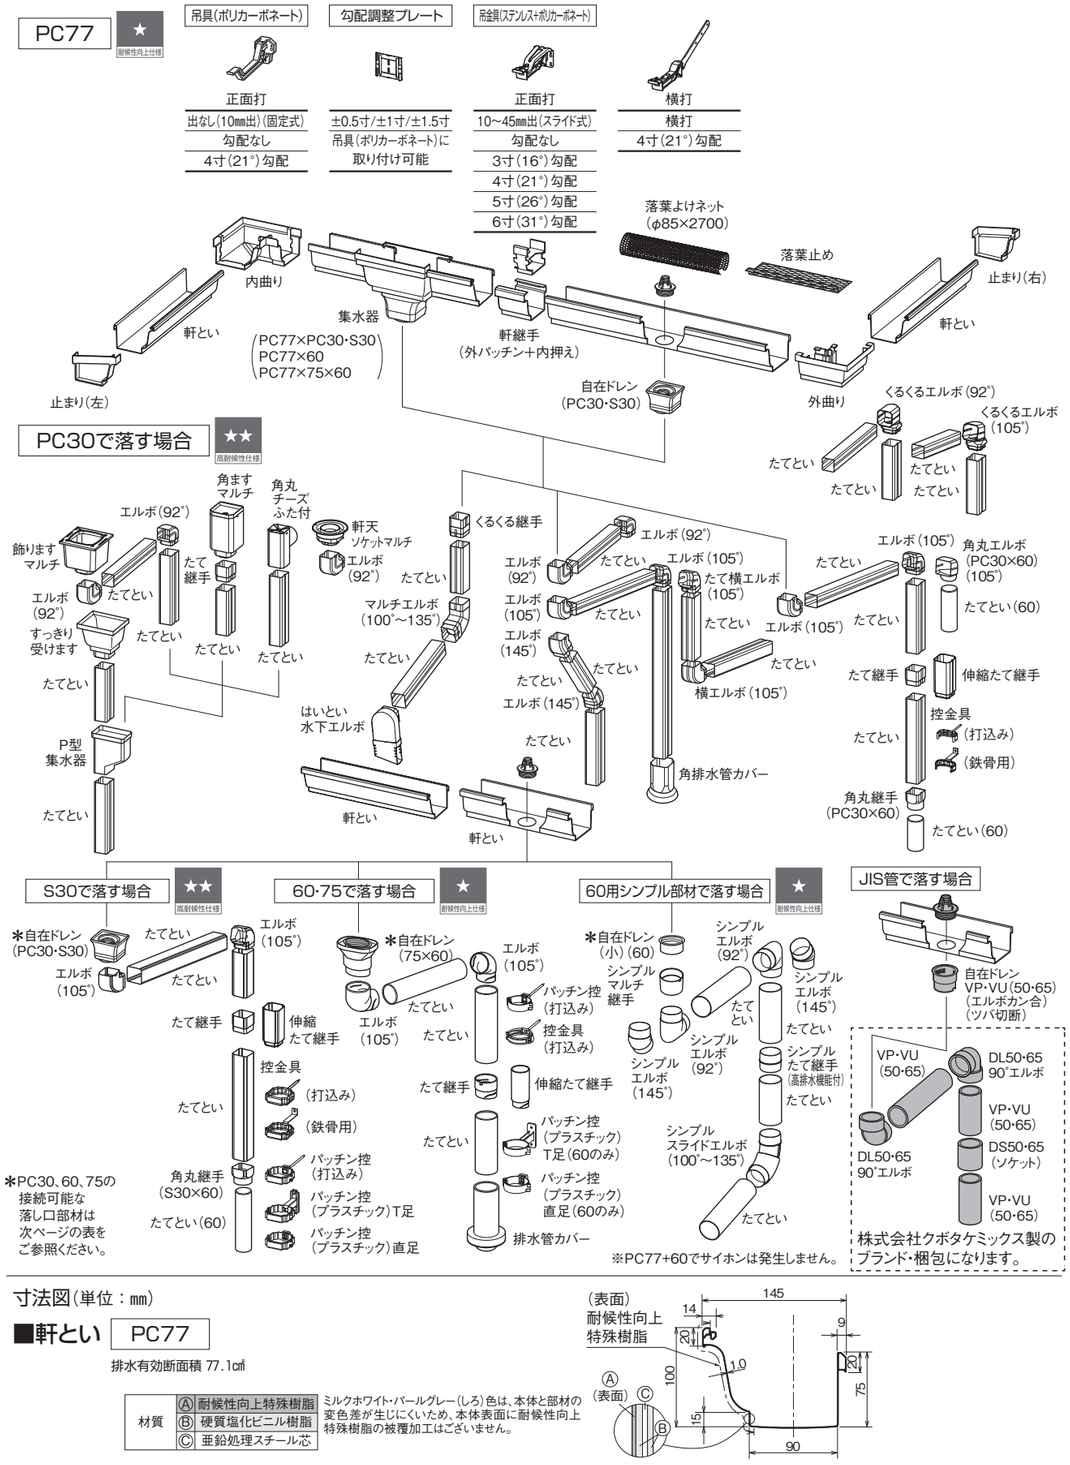

寸法図（単位：㎜）

■軒とい　PC77

排水有効断面積 77.1㎠

材質	Ⓐ 耐候性向上特殊樹脂
	Ⓑ 硬質塩化ビニル樹脂
	Ⓒ 亜鉛処理スチール芯

ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色は、本体と部材の変色差が生じにくいため、本体表面に耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はございません。

※灰色表示の部材は、住宅用雨といの仕様ではないことを示していますが、住宅用としてお使いいただけます。

■排水システム

軒とい	落し口部材	たて系列部材	たてとい

PC77 ★耐候性向上仕様



軒といとたてといの組み合わせによる「排水能力」は80ページを参照ください。

- 集水器 ・PC77×60
- 自在ドレン ・PC30･S30
- 自在ドレン（小） ・PC30･S30

→ エルボ ・PC30（92°、105°、145°）／たて継手 ・PC30 → PC30 ★★高耐候性仕様

→ エルボ ・S30（92°、105°、145°）／たて継手 ・S30 → S30 ★★高耐候性仕様

→ 角丸エルボ ・PC30×60（105°） ・S30×60／角丸継手 ・PC30×60 ・S30×60 → 60 ★耐候性向上仕様

- 集水器 ・PC77×60 ・PC77×75×60
- 自在ドレン ・60（MQC） ・75×60（MQC、KK▲）
- 自在ドレン（小） ・60

→ エルボ ・60（90°、105°、110°、120°） ・75（92°、105°、110°）／たて継手 ・60･75／シンプルマルチ継手／シンプルエルボ ・60（92°、145°）／シンプルたて継手（高排水機能付） ・60 → 60 ★耐候性向上仕様、75 ★耐候性向上仕様、60 ★耐候性向上仕様

- 自在ドレン ・VP･VU65 ×VP･VU50（KA▲）

→ DL（90°エルボ） ・50･65／DS（ソケット） ・50･65 → VP･VU50、VP･VU65

株式会社クボタケミックス製のブランド･梱包になります。

灰色表示の部材は、住宅用雨といの仕様ではないことを示していますが、住宅用としてお使いいただけます。

▲印の自在ドレンはツバを切断するとお使いいただけます。