■部材・施工組立図

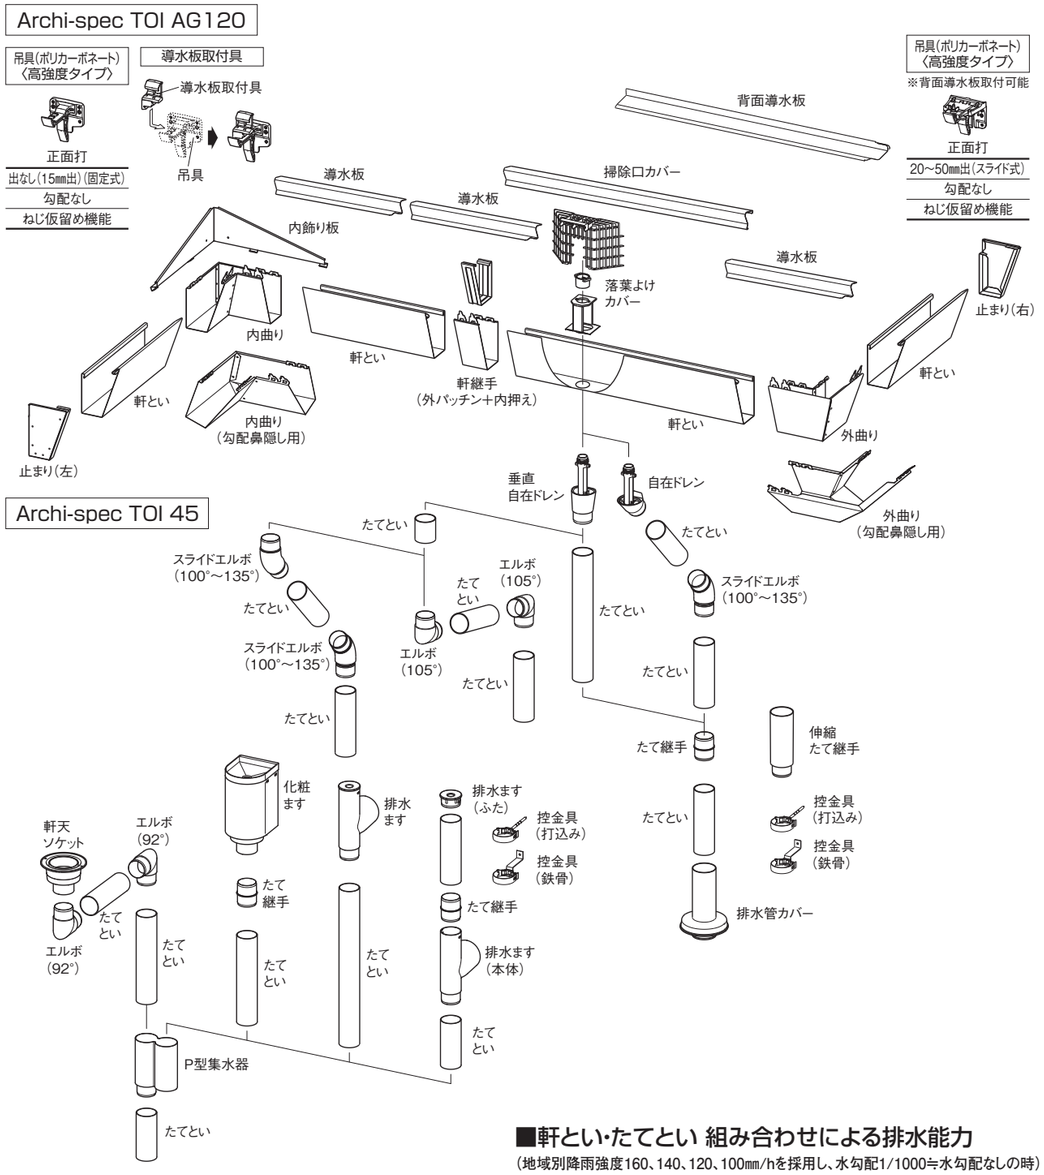

寸法図(単位：㎜)

■軒とい AG120



■軒とい・たてとい 組み合わせによる排水能力

(地域別降雨強度160、140、120、100㎜/hを採用し、水勾配1/1000≒水勾配なしの時)

軒とい 品種	軒とい 名称・サイズ	当社たてとい サイズ	地域別降雨強度での落し口1か所当たりの適応屋根投影面積 降雨強度160㎜/hの時	降雨強度140㎜/hの時	降雨強度120㎜/hの時	降雨強度100㎜/hの時
アーキ・スペック トイ	AG120	Archi-spec Toi 45	26㎡以下	30㎡以下	35㎡以下	42㎡以下

※サイホン現象が発生した場合(当社実験値)
詳細は、商品別編を参照ください。

■排水システム
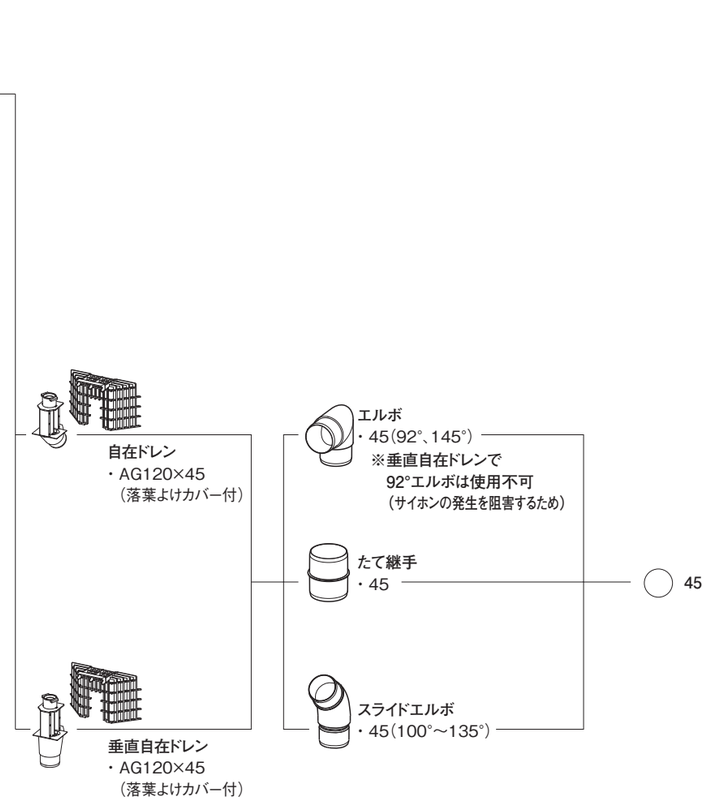
軒とい	落し口部材	たて系列部材	たてとい