



(軒といのみ)


## ■部材・施工組立図

※吊具は「サーフェスケアFS-I型」と共用部材です。


### メタリック調軒といサーフェスケア FS-I型

吊具(ポリカーボネート)  
(高強度タイプ)

正面打	正面打	正面打	正面打	正面打	正面打	勾配調整プレート
出なし(13mm出)(固定式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	±0.5寸/±1寸/±1.5寸
勾配なし	勾配なし	3寸(16")勾配	4寸(21")勾配	5寸(26")勾配	6寸(31")勾配	
ねじ仮留め機能	ねじ仮留め機能	ねじ仮留め機能	ねじ仮留め機能	ねじ仮留め機能	ねじ仮留め機能	

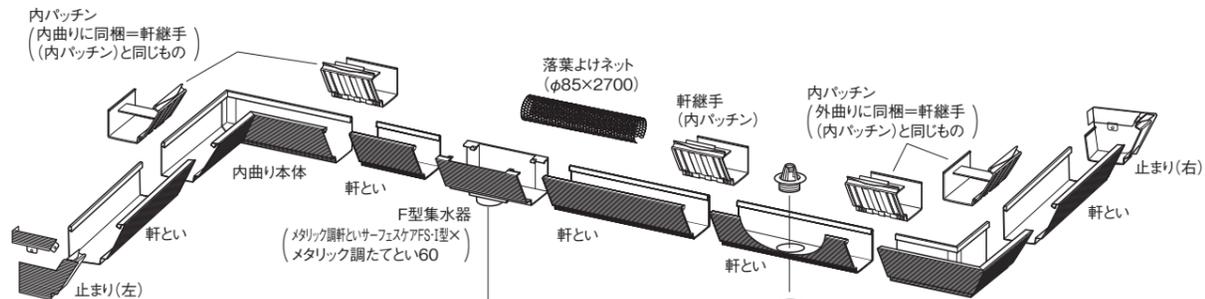


### メタリック調たてとい60

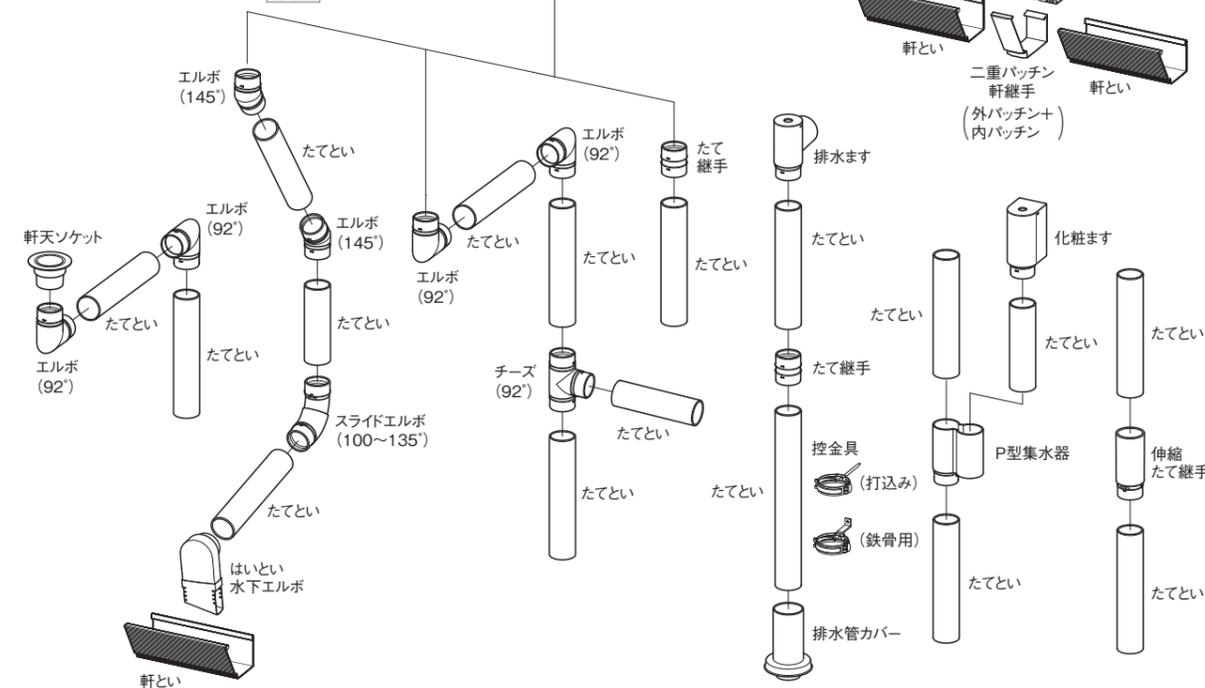

寸法図(単位: mm)

■軒とい メタリック調軒といサーフェスケア FS-I型  
排水有効断面積 75.0cm<sup>2</sup>

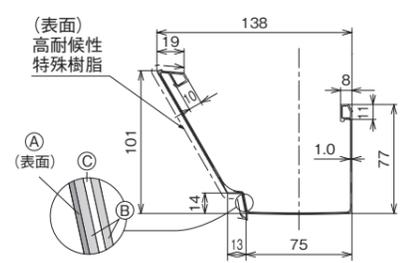


- 材質 (A) 高耐候性特殊樹脂
- (B) 硬質塩化ビニル樹脂
- (C) 亜鉛処理スチール芯


## ■排水システム

軒とい	落し口部材	たて系列部材	たてとい
-----	-------	--------	------

### メタリック調軒といFS-I型



軒といとたてといの組み合わせによる「排水能力」は78ページを参照ください。

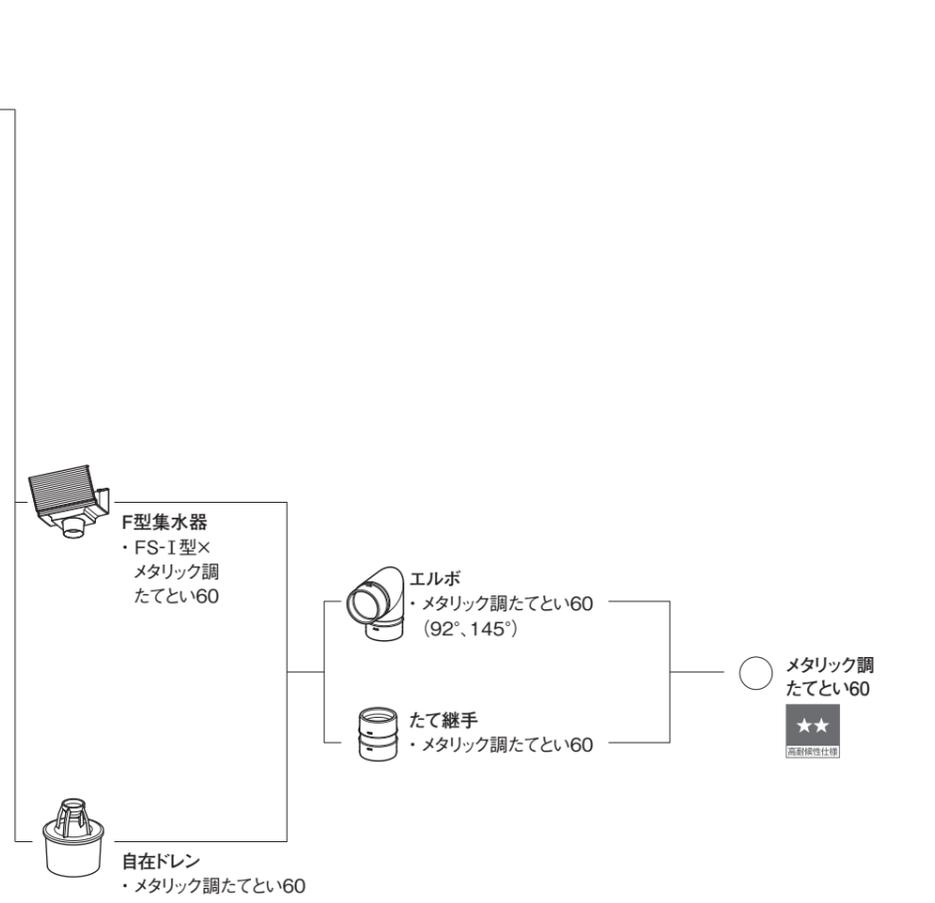

排水システム  
メタリック調軒といサーフェスケアFS-I型

排水システム  
メタリック調軒といサーフェスケアFS-I型