Panasonic

アドバンスシリーズ

非接触スイッチ

NEW 非接触スイッチ（2線式）

2022年10月発売 新商品情報

お得意先用

触らないから、安心

ピー！

NEW

非接触スイッチに2線式が新登場！

アドバンスデザインの3色をラインアップ

マットホワイト

マットグレー

マットブラック

2022.9

よく手を触れるスイッチを非接触にして衛生的に！

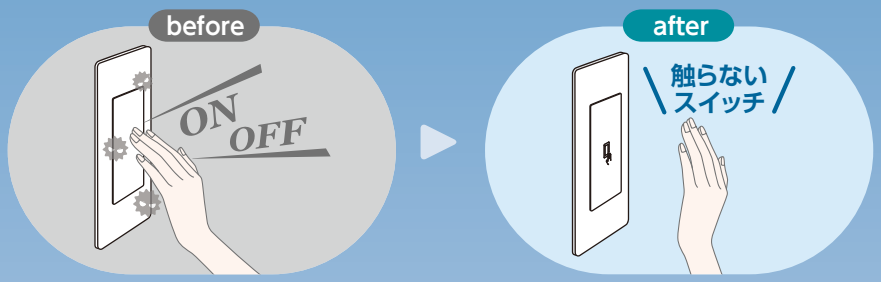

施設に 大勢の人が手を触れるスイッチの衛生管理に

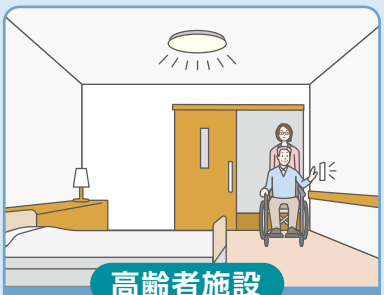

高齢者施設
多くの人が出入りする
居室や共有スペースに

病　院
特に、衛生面への配慮が
求められる病室に

学校・オフィス
大勢で操作することが多い
教室や事務所のスイッチに

住宅に 汚れた手や濡れた手で、触れるスイッチの衛生面や快適性に

洗面所
帰宅時、汚れた手で操作することが多い
洗面所や玄関に

キッチン
汚れた手・濡れた手で操作することが多い
スイッチに

商品特長

①暗闇でもすぐわかる

照明消灯時に、表示ランプがほのかに点灯するので、暗闇でも操作部がすぐにわかります。

②人の動線や用途に合わせて検知距離の切り替えが可能

検知距離の切り替え方法など、詳しくは
裏面の「各部の名称とはたらき」をご参照ください。

③誤動作抑制機能が不要なON/OFFを防止

検知対象が「操作しようとする動作」かどうかをソフト側で判断。誤動作を低減します。

非接触スイッチ 2線式

住宅やリフォーム・リニューアル案件には、2線式がおすすめ

既設スイッチとの取り替えが簡単　3色から選べる　アドバンスデザインがインテリアにマッチ

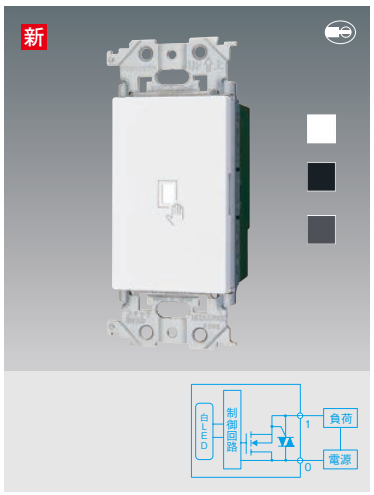

新 Ⓜ**WTA1721W**
希望小売価格 11,200円〈税抜〉
非接触スイッチ（2線式）
（検知距離切替機能付）（マットホワイト）
照明2A 100V AC
新 ⓂWTA1721H（マットグレー）もあります。
新 ⓂWTA1721B
希望小売価格 11,700円〈税抜〉
（マットブラック）もあります。



適合プレート：スイッチプレート
㊫**WTA7101WK**
希望小売価格 320円〈税抜〉
スイッチプレート・1連用（マットホワイト）
ⓂWTA7101HK（マットグレー）もあります。
ⓂWTA7101BK
希望小売価格 410円〈税抜〉
（マットブラック）もあります。

配線図

〈2線配線〉



WTA1721W・H・B

接続灯数表

●当社製「LED照明器具およびLED電球」をご使用ください。　（2022年9月現在）

当社製LED照明器具 および 非調光タイプのLED電球				接続灯数	
				単独取付の場合	2連接・3連接取付の場合
起動方式	LE1/LB1/LU1/XG1/LQ1			2A÷（入力電流）	1.6A÷（入力電流）
LEDユニット電源内蔵型		起動方式	CE1	1灯～9灯	1灯～7灯
LED フラットランプ ※	GX53		CQ1	1灯～9灯	1灯～7灯
			CB1	1灯～9灯	1灯～7灯
			CF1	1灯～6灯	1灯～4灯
LED電球	E11/E17/E26（シャンデリア電球タイプ含む）	消費電力	0.2W～15W未満	1灯～7灯	1灯～5灯
			15W以上	100Wまで	80Wまで

入力電流および最大入力電流の値は、照明器具のカタログなどでご確認ください。
※照明器具での台数ではなく、LEDランプの灯数をご確認ください。

●他社製のLED照明には、使用できないものがあります。ご使用になると、ちらつきなどが発生する場合があります。他社製のLED照明器具、LED電球との接続可否については、各照明器具メーカー、電球メーカーにご確認ください。
●LB1/LU1/XG1/CB1に関しては調光できません。
●LED照明器具および LED電球（白熱灯含む）接続時は3連接取付まで可能です。
●蛍光灯（インバータ照明器具含む）は接続できません。
●白熱灯もご使用できますが、下記表の範囲でお使いください。

白熱灯	単独取付の場合	2連接・3連接取付の場合
	20W～200W	20W～160W

●防気カバー（WVA2491など）をご使用の際は、下記容量（灯数）でご使用ください。
単独取付の場合80%以下、2連接・3連接取付の場合65%以下。
●蛍光灯やダウントランスを必要とする電球、HID 負荷、特殊機能付照明器具（調光機能、センサ機能付）には使用できません。
●換気扇には使用できません。

非接触スイッチ 3/4線式

施設案件には、3/4線式がおすすめ

他社照明OK　定格容量4A　換気扇対応　ボルトフリー（AC100V～AC242V）

Ⓜ**WTA1711W**
希望小売価格 9,500円〈税抜〉
非接触スイッチ（検知距離切替機能付）
（マットホワイト）
照明4A、換気扇2A



適合プレート：スイッチプレート
㊫**WTA7101WK**
希望小売価格 320円〈税抜〉
スイッチプレート・1連用（マットホワイト）

配線図

〈3線配線〉



WTA1711W

〈4線配線〉



WTA1711W

接続灯数表

●LED照明器具およびLED電球（当社製）　（2022年9月現在）

LED照明器具			100V	200V
電源ユニット内蔵（一体）型	0.2W～10W未満	LED照明最大接続台数	20台	—
	10W～110W未満	LED照明最大接続容量	200W	400W
電源ユニット別置型		電源ユニット最大接続容量	200W	—
LED電球（装飾電球を除く）		E11/E17/E26	10灯	—
LEDユニット電源内蔵型		CE1 最大接続灯数	18灯	—
LED フラットランプ	GX53	CB1 最大接続灯数	18灯	—
		CF1 最大接続灯数	10灯	—
iDシリーズ	0.2W～10W未満	最大接続台数	20台	—
	10W～25W未満	最大接続容量	200W	400W
	25W～110W未満	最大接続容量	～4A ※	

※ご使用になる電圧における照明器具の入力電流の合計をご確認ください。

●表に記載のないLED照明・インバータ照明・蛍光灯（他社製含む）
入力電流の合計が3.3A以下、突入電流の合計が250A以下まで

白熱灯、換気扇	100V	200V
白熱灯	400Wまで	800Wまで
換気扇	1W～200Wまで	2W～400Wまで

●HID負荷・センサ機能付きなど特殊機能付照明器具には使用できません。
●人感センサなど特殊機能付の換気扇には使用できません。
DCモータータイプの換気扇は1台まで使用できます。
●換気扇によっては、わずかにうなりを発生する場合がありますが、異常ではありません。

標準的な操作方法

●検知部の正面に約1秒を目安に手をかざしてください。

ご注意

●周囲の状況や手の近づけ方により検知距離が変わることがあります。
●検知距離以内でも素早い動作や連続した動作には反応しない場合があります。
●検知窓正面の検知距離以内に物を置くと検知して動作する場合があります。
●強い光や日光が直接検知窓部に当たると検知しにくくなります。
●汚れは、中性洗剤を柔らかい布に含ませ、硬く絞って拭いてください。そのあと、乾拭きしてください。
他の方法の場合、表面の変色・溶解など外観を損なうおそれがあります。

適合負荷

当社LED照明器具との接続につきましては、下記Webサイトにアクセスしていただき
●WTA1721W・B・Hは、「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」を
●WTA1711Wは、「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」や「インバーター照明器具・蛍光灯接続台数表」をご参照ください。

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/tool.html

各部の名称とはたらき

●化粧パネルをはずすと検知距離、操作音の変更ができます。

●検知距離切替スイッチ
検知距離の切替ができます。
長：～約10cm
短：～約 5cm
切：センサ無効
（手をかざしても動作しません）
※出荷時の設定は「長」です。
連接取付時は「短」がおすすめです。

●表示ランプ（白色）
負荷が切：ほのかに点灯
負荷が入：明るく点灯



※化粧パネルをはずした状態

●操作音切替スイッチ
操作音の無/有の切替ができます。
スイッチを押すたびに表示ランプが2回点滅します。

操作音	有	無
負荷 入	ピピ	ー
負荷 切	ピー	ー

※出荷時設定は「有」です。

●手動スイッチ
化粧パネルをはずした状態で負荷を切/入できます。

■化粧パネルのはずし方・つけ方

●はずし方



※化粧パネルをはずすとセンサが無効になります。

●つけ方



※化粧パネルの取り付けが不十分な場合、動作しないことがあります。

注1）電源投入後、約8秒間は動作しません。
注2）化粧パネル取り付け後、約5秒間は動作しません。

●異常ではありません
・本器はリレーを内蔵しています。操作音の設定にかかわらず、リレーの動作音がします。
・使用中わずかにうなり音を発生しますが、異常ではありません。

在庫区分 ㊀代理店様に在庫をお願いする商品 Ⓜメーカーに一定量在庫している商品 希望小売価格には消費税は含まれておりません。

外出先でカタログがなくても！
スマートフォンでカンタン検索
すべて無料
※通信費はお客様のご負担となります。

品番がわからないとき
電気設備らくらく検索
品番がわかるとき
Vカタ LINE

安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱い説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
●このチラシ記載商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

ご使用にあたって
このチラシに記載の商品の保証期間は1年間です。但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品保証書が優先されます。また、別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より上記期間、無料修理対応させていただきます。万一故障が起きた場合は、お買い上げ日（お引き渡し日）を特定の上、お申し出ください。

ご購入の前に
●このチラシ掲載商品の希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●このチラシの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

詳しくはこちら Panasonic GREEN IMPACT

省エネ 省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

お求めは当店で

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社
エナジーシステム事業部
〒571-8686
大阪府門真市門真1048
☎(06)6908-1131（代表）

© Panasonic Corporation 2022
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は2022年9月現在のものです。

WWCT1E342 202209-1XKN