


■ 仕様

品番	電源	羽根径	羽根枚数	出力	首振角度	基準周囲温度
NK-607YD	3相200V	60cm	3	0.75kW	60°、90°、120°	10℃以下

周波数 Hz	風量 m ³ /min	最大風速 m/s	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹	首振速度 回/min	騒音 dB	質量 kg
50	1,140	3.1	2.6	550	940	0.46	49	29
60	1,320	3.6	2.8	780	1,080	0.55	53	

(注記)

1. 風量・風速はファン前方6mの値、騒音は地上6m・俯角45°に取り付けた状態でファン前方6m、地上1.5mの値を示します。
2. 風量、最大風速、電流、消費電力は表記に対して±10%の許容差があります。
3. 本製品は高所取付用になります。
4. 風量表示はJIS C9601 (扇風機法) によります。
5. 本製品の制御には別途制御盤が必要となります。
6. 本体と羽根は別梱包とします。

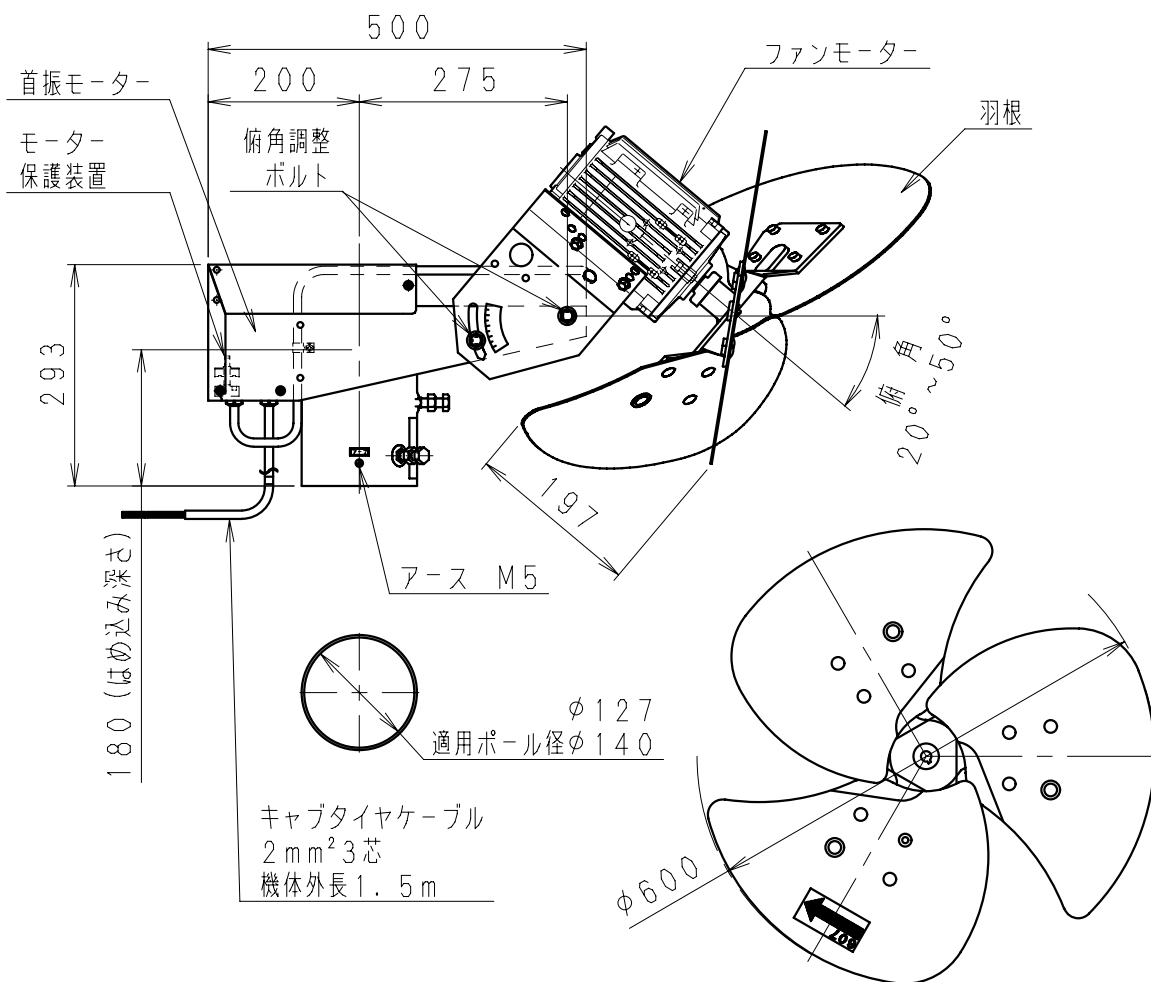

名称				品番	
防霜ファン				NK-607YD	
作成年月日	'08.10.1	尺度	図面	改訂NO.	
改訂年月日	'11.4.1	Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ株式会社					