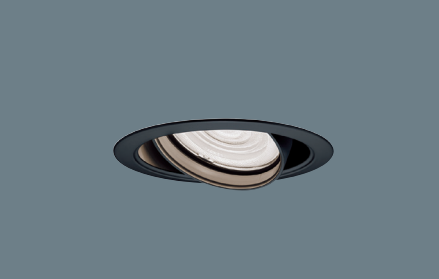

NNN62702B(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

㊟希望小売価格**11,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(760 lm)(7.2W)(105.5 lm/W) L
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ100・埋込高97・重0.5kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット:調光タイプNTS90101 LD9(別売)
適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)
信号線式ライコンNQ21505(別売)・NQ21502(別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355(別売)・NQ20356(別売)
オプション:ディフュージョンフィルターNNN89050(別売)
適合リニューアルプレート:埋込穴φ125用NNN80000Z(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)
首振範囲約45度
水平回転範囲約355度
広角タイプ
照度角31度
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
調光範囲(0～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100 / 34° / G購入 / 調光 ライコン制御 / 浅型 10H