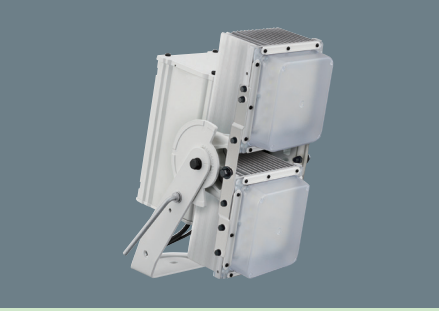

NNY24742LA2(200-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

㊎希望小売価格**439,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(39600 lm)(320W)(123.7 lm/W)
＜約10～85%連続調光初期照度補正型(平均電力296W)＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
重12.5kg
仕様:本体:アルミ
パネル:ポリカーボネート(拡散)
アーム:ステンレス(クールホワイト)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
初期照度補正機能付
保護等級:IP65防湿
落下防止ワイヤー付
フィルター付
備考:適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)
信号線式ライコンNQ21505(別売)・NQ21502(別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U(別売)
天井や壁面への取り付けも可能
屋内プール用
NNY24722相当品
注)適合調光器をご使用ください。
注)器具の取付周囲温度が-10～35℃でご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光 ライコン別売

拡散形

防湿型・防塵流型・耐塵型