



## NQ28861K

○希望小売価格 **128,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

ライトマネージャーFx記憶式6回路(親器)

幅254・高120

仕様:カバー(クールホワイト)

プレート(クールホワイト)

定格電圧:AC100V

調光回路数:6回路

負荷接続台数:最大36台(6回路合計)ただし、起動方式EDHの照明器具と信号変換インターフェースは1台あたり負荷2台分(NQL10151は負荷4台分)として計算

記憶シーン数:8シーン(ただし5~8シーンの記憶にはシーン選択子器またはワイヤレスリモコンが必要)

操作シーン数:4シーン+OFF

フェード時間:0秒~59秒、1分~99分

マスター調光アップ/ダウンボタン付

備考:適合リモコン操作器・NK28658

適合スイッチボックス:JIS 5コ用金属製(カバー付)


適合負荷:信号線式連続調光型LED照明器具(起動方式LI・LJ・LD・LZ・LA・LT・LH・LX・LY・LV)、連続調光インバータ照明器具(起動方式EDH・EYH・PD・PX・PY・WX)

適合セルコン:NQ23185K、NQ23171Z

NQ28861後継品

**注)断熱施工時は負荷接続台数制限の70%以下でご使用ください。**

**注)盤内に設置する場合は屋内かつ本器専用にしてください。**

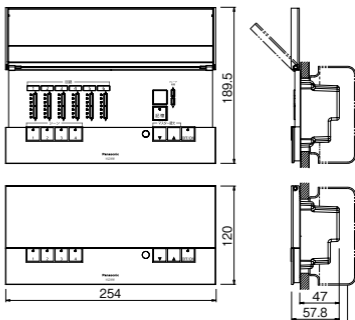

5コ用金属製埋込ボックス(カバー付き):別途