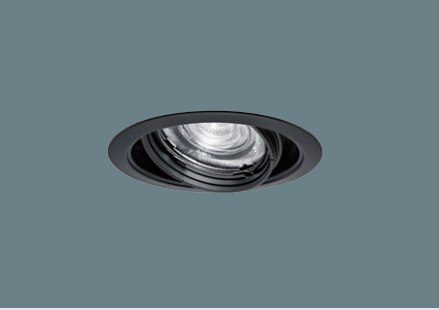

NTS62001B(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

○希望小売価格**11,900**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(650 lm)(7.2W)(90.2 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ100・埋込高97・重0.5kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット:非調光タイプNTS90101 LE9(別売)
オプション:拡散フィルターNTS91027(別売)・ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)・スプレッドフィルターNTS91034(別売)
適合リニューアルプレート:埋込穴φ125用NNN80000Z(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)
首振範囲約45度
水平回転範囲約355度
配光調整機能付(13～32度)
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。
定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100　浅型 10H