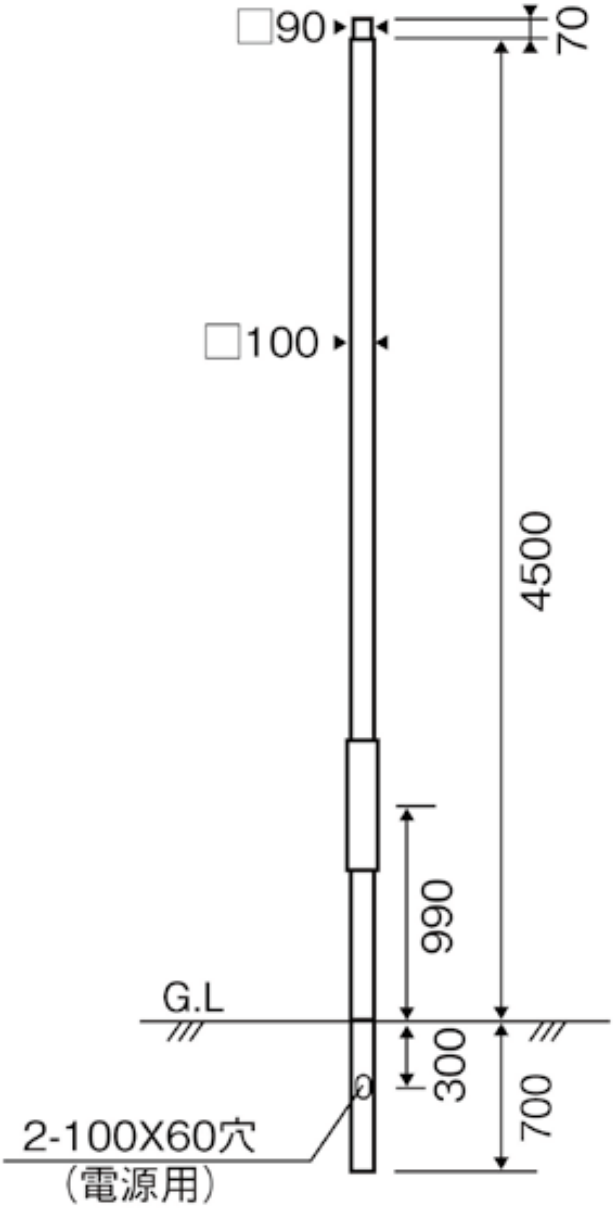

NYD2400HN

希望小売価格**193,000**円(税抜)Ⓢ
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
仕様:鋼管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂
粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)
耐風速60m／sec仕様(標準灯具の場合)
備考:LED街路灯用(電源2台収納可能)
収納可能LED電源寸法 : 幅81・長220・高52
注)耐風速60m／sec仕様は、適合する灯具・アームおよび灯数の場合に限ります。
注)参考コンクリート基礎は、標準的な地盤(N値10程度の砂質地盤)に設置することを想定し記載しています。ポールに取付ける灯具、アームおよび灯数により寸法が変わりますのでご確認ください。

一般埋込式ポール