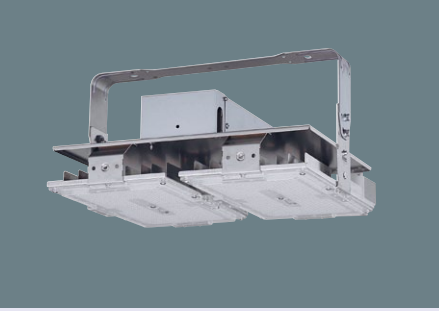

NYM20185K RX2(200-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

希望小売価格**385,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(42300 lm)(231.2W)(182.9 lm/W)Ⓥ
＜約5～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
重4.5kg
仕様:本体:アルミ
　　パネル:ポリカーボネート(透明)
　　アーム:亜鉛鋼板
　　落下防止ワイヤー付
　　光源寿命60000時間(光束維持率85%)
　　制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)
備考:適合下面ガード：NYK00107
　　適合拡散パネル：NYK00102
　　適合拡散パネル付下面ガード：NYK00109
　　適合側面ガード：NNY28624
　　専用コントローラ：調光T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K(別売)・調光T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K(別売)・スマート設定器WRT9510K(別売)
　　広角タイプ
　　直付型
　　片側30度までの傾斜天井に取付可能
　　耐震クラスS2
　　フル2線式リモコンタイプ
　　NYM20185後継品
　　注)適合調光器をご使用ください。
　　注)マルチマネージャーExとの連動についてはご相談ください。
　　注)器具の取付周囲温度が-10～40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。
　　注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
　　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
　　注)写真はイメージです。

購入　調光 ライコン別売