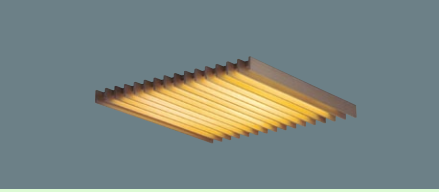

埋込XL574WBFKLA9(100-242V)

温白色(3500K)
Ra83

㊗希望小売価格**108,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2310 lm)(38W)(60.7 lm/W)
(本体・NNFK35013J 6,000円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37497C LA9 102,300円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴□450・埋込高125・重5.7kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
　　枠:木製(白木)
　　パネル:ポリカーボネート(和紙模様入り)
　　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　　ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
　　●水平天井埋込専用
　　セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
　　埋込XL574WBFC後継品
注)適合調光器をご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)記載の色温度は、光源(LED)の色温度です。本商品は、和紙柄パネルを使用しているため記載の色温度とは異なります。

埋込穴 □450

調光 ライコン別売