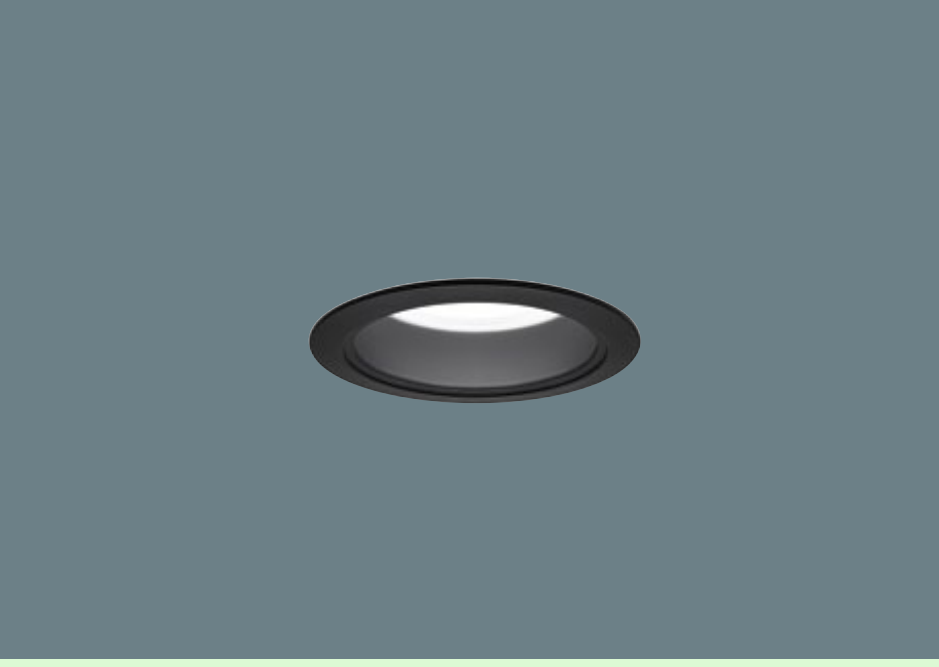

ダウンライト

XND0601BNLE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

希望小売価格**11,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(575 lm)(4.6W)(125.0 lm/W)
(本体・NDN27005B+電源ユニット・NNK06010N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ75・埋込高71・重0.6kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合リニューアルプレート・埋込穴φ100用NNN28023K(別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ75　購入　光源遮光角15°　80°