ダウンライト

XND9093SVRY9(100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

希望小売価格**97,700**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(10025 lm)(75.8W)(132.2 lm/W)
(本体・NDN96947S+電源ユニット・NNK99001N RY9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ300・埋込高175・重2.2kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)
備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101K(別売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
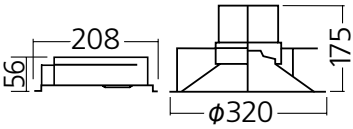
埋込穴φ300 | G購入 | 調光 ライコン別売 | 光源遮光角15° | 85°