リチウムイオンソーラー街路灯
XYSL52UP52

昼白色(5000K)
Ra67

※(805 lm)(12.8W)(62.8 lm/W)Ⓢ
(灯具・NNY22022+太陽電池一体型蓄電ユニット・YKX40572+ポール・YDX5121HN)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
重107.0kg
仕様:側面パネル:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
ブラケットパネル:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
蓄電池カバー:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
灯具:本体:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
灯具:パネル:アクリル
ポール:鋼管(溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装)
蓄電池容量:4日間点灯分(フル充電時)
耐風速60m／sec仕様
保護等級:IP23(灯具のみ)
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
備考:適合アンカーフレーム・YD9920 (ポール用)(別売)
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
注)調光はできません。
注)設置地域により、設定可能な点灯時間が異なります。設定可能な時間については承認図をご覧ください。
注)太陽電池パネルは必ず真南側を向け、日中、日陰にならない場所に設置してください。太陽電池パネルの方向は360度回転調整可能です。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
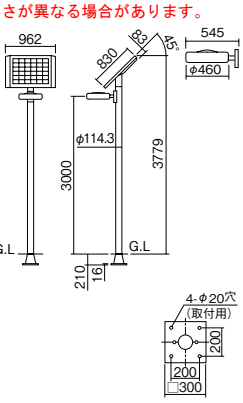
防雨型(灯具のみ)
ベース式ポール
ワイド配光