



コンパクトスクエア

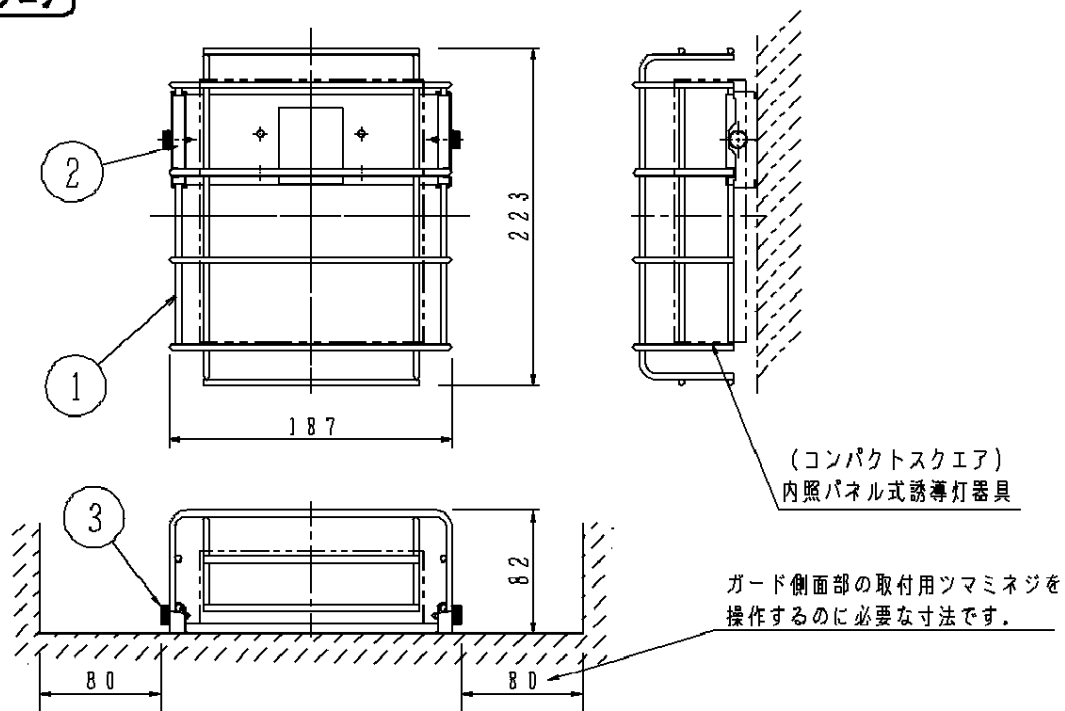

背面図

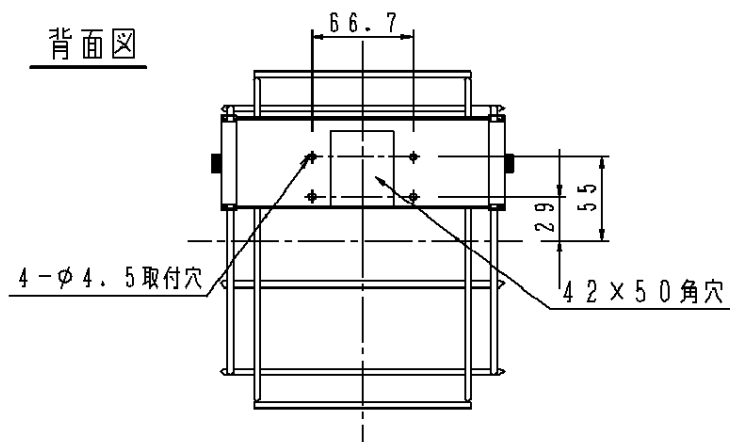

1) 誘導灯器具本体の66.7mmピッチの
取付穴を利用してガードの取付金具と
共に壁面に取付けてください。

2) 適合器具
FA10312
FA10316
FA10318

⚠ 安全に関するご注意

●コンパクトスクエア（C級）用ガードです。
指定されたコンパクトスクエア器具以外は
使用しないでください。
落下の原因となります。

適合ランプ	5				品番
W・数	4				コンパクトスクエア用ガード
器具質量	0.5Kg	3	ツマミネジ	M 3	FK01561Z
特記事項	2	取付金具	鋼板 (t1)	ホワイトエポキシ ポリエステル樹脂塗装	渡邊 大森
	1	ガード	鋼線 (Φ4)	ホワイトエポキシ ポリエステル樹脂塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

