


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意


- ・一般屋内用です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

フローイング材



フローイング施工不可


グラスウール



グラスウール施工不可

- ・ただし組み合わせるLED灯具によっては、断熱施工天井に使用できます。詳しくはLED灯具の取扱説明書をご確認ください。


密閉空間に使用する場合

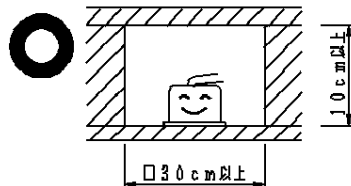


容積および放熱が同等以上確保できるところに設置してください。

(使用上のご注意)

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 灯具により、器具の取付面側から設置できないものがあります。灯具の承認図をご確認ください。
- ・取付方向には規制はありませんが、横転などしないように確実に設置してください。
- ・この直流電源装置が適合のLED照明器具と組合せてご使用ください。灯具の承認図などでご確認ください。
- ・LED器具は別売です。
- ・1台の電源で、複数のLED器具が接続できるものとできないものがあります。
- ・AM放送や短波放送では雑音が入る場合があります。器具から十分離したり、室外アンテナをご使用ください。詳しくは、灯具の承認図をご覧ください。

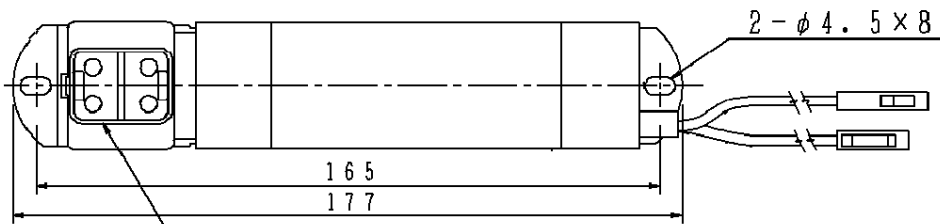

電源接続用端子台 (送り付 20A以下)

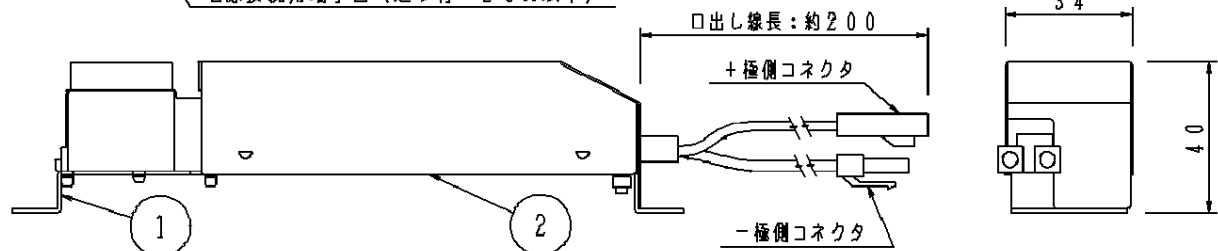

| LED個数 | 消費電力 (W) | 入力電流 (mA) |
|-------|----------|-----------|
| 1 | 2.3 | 45 |
| 2 | 3.6 | 65 |
| 3 | 4.9 | 85 |
| 4 | 6.1 | 105 |

| 特性値 | 入力電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 定格入力容量 (VA) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (mA) |
|-----|----------|----------|-------------|----------|-----------|
| | 100 | 50/60 | 10 | 3~16 | 330 |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|----|------------|----|----|---------------|
| | | | 品名 | LED電源ユニット | | | |
| | | | 品番 | NNN28003K | | | |
| 器具質量 | 0.2Kg | | 検印 | 松原 | 作成 | 後藤 | |
| 特記事項 | 2 | カバー | | | | | 亜鉛めっき板 (10.8) |
| | 1 | 本体 | | | | | 亜鉛めっき板 (11.0) |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック株式会社 | | | |

