


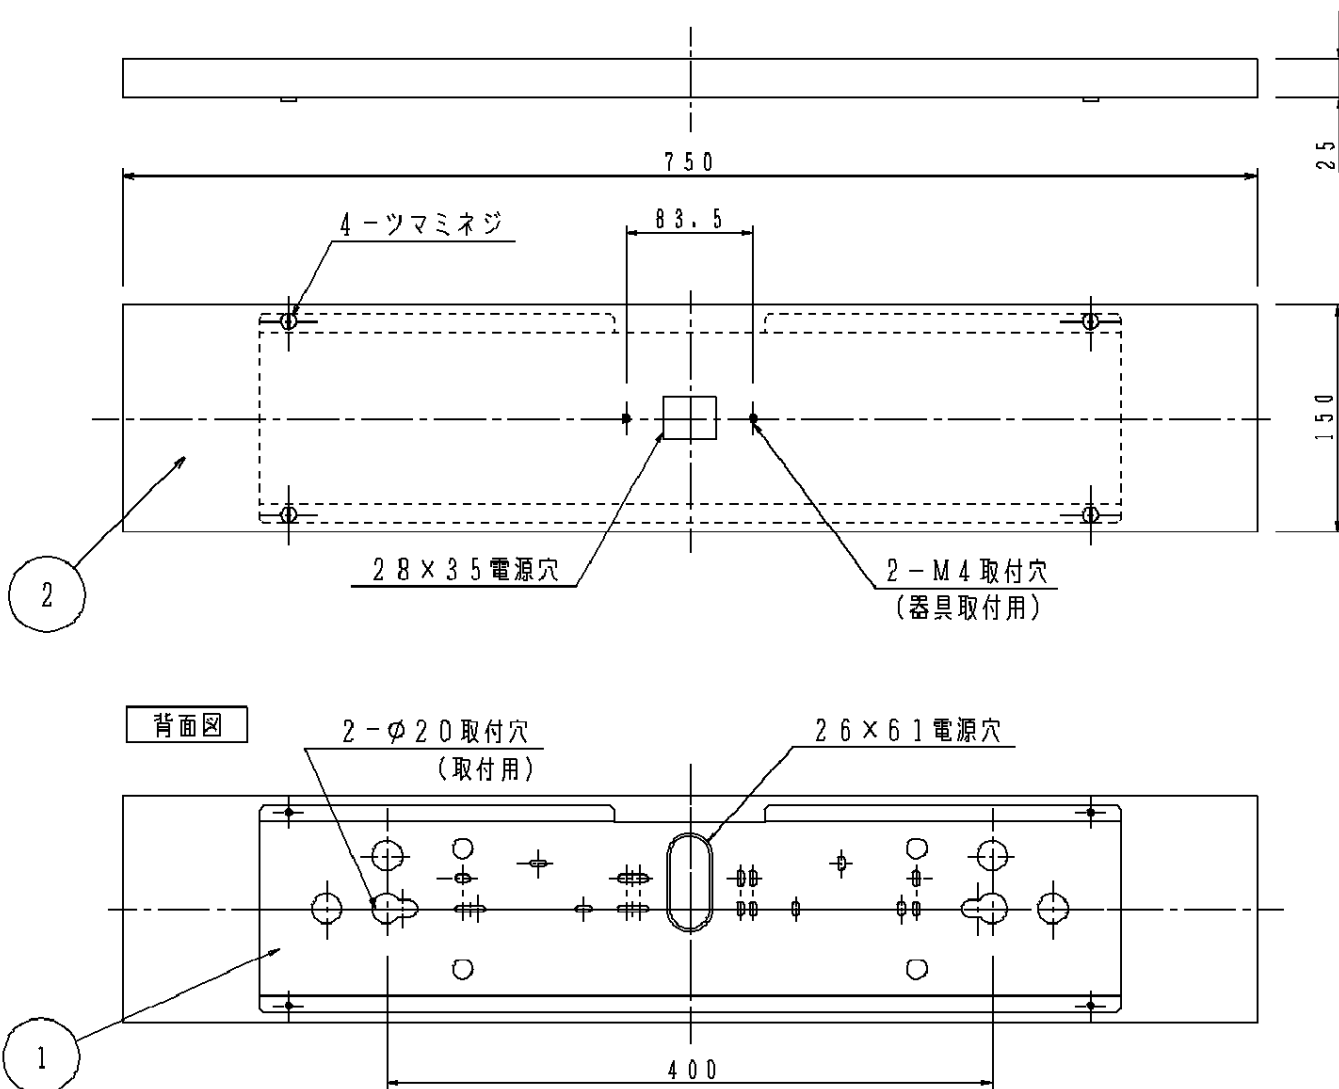

- 1) 既設誘導灯をコンパクトスクエアに
リニューアルする場合にご使用ください。
- 2) 取付可能な器具の品番を必ずご確認ください。
- 3) ボルトの出しろは天井面より16~23mmに
してください。
- 4) 吊具との組合せ使用不可です。

(適合誘導灯)

⚠ 安全に関するご注意

- コンパクトスクエア用取付金具です。
指定された器具以外は取付できません。
- 天井面取付専用金具です。
指定方向以外は取付できません。
落下の原因となります。

B級LED誘導灯				C級LED誘導灯	
FA20312	FA20322	FA40312	FA40322	FA10312	FA10322
FA20316	FA20326	FA40316	FA40326	FA10316	FA10326
FA20318	FA20328	FA40318	FA40328	FA10318	FA10328

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

適合ランプ	5				品番
W・数	4				FK21727
器具質量	1.6Kg	3			
特記事項	2	カバ-	鋼板 (t0.8)	クールホワイト メラミン塗装 (7分ツヤ消)	河 小 陣 野 出 内
	1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.8)		
	部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

