


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。不点や発火の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ずボルトと平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 丸型ケーブルはCV又は2PNC Tの電線をご使用ください。適合丸型ケーブル径はφ10.6～φ13.0mmです。指定外ケーブルを使用しますと感電、火災の原因となります。


〔使用上のご注意〕

- ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 定格電圧242Vの場合、漏洩電流を考慮し1回路当りの接続台数は34台以下としてください。（定格電流20A、感度電流30mAの漏洩ブレーカの場合）
- 器具を上向き取付の場合は、水平から±5°以内に設置するとガラス面に水が滞留し内部結露の原因となる為、使用不可です。



定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50/60Hz		
入力電力	52W		
入力電流	0.53A	0.27A	0.23A

光源寿命	60,000h
------	---------

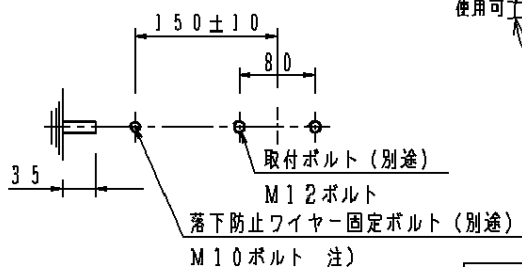


取付ボルト設置図

注) 詳細は、NNY24231-KE*を参照ください。

LED	電球色
器具質量	7.1kg
特記事項	



※本図は2枚1組です。

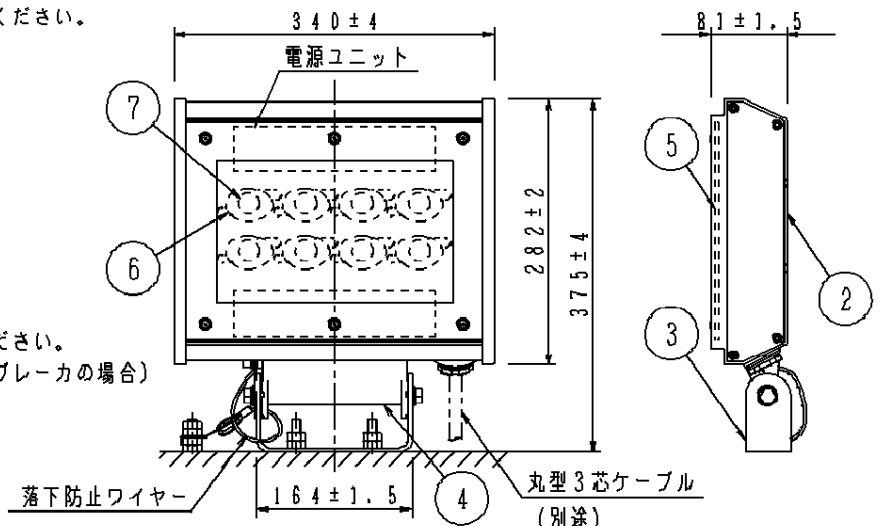

適合丸型ケーブル外径
φ10.6～φ13.0
(2mm ² ×3芯～
3.5mm ² ×3芯)

受圧面積
正面 0.10m ²
側面 0.03m ²

適合アーム
NNY28576

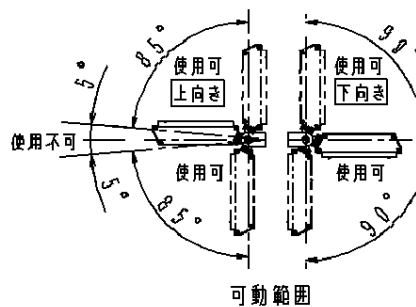

雨水がかかる箇所では防水グランド部が水平より上になる取付けの場合は電線入線部にコーキング処理をお願い致します。

7	LEDユニット	LEDユニット×8搭載
6	レンズ	アクリル樹脂
5	パネル	強化ガラス(t4)
4	アーム受	アルミダイカスト
3	アーム	鋼板(14, 5) Zn-Al系合金メッキ
2	エンド	アルミダイカスト
1	本体	アルミ
部品	部品名	材質・素材厚
		備考

(Mクラス
横長配光タイプ)





品番 (ライトアップ)
防雨型
NNY24231LE9

生産終了品



本器具は製造できません

パナソニック株式会社


落下防止固定ボルト位置

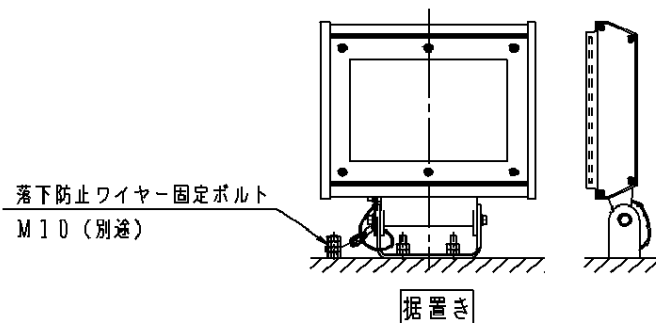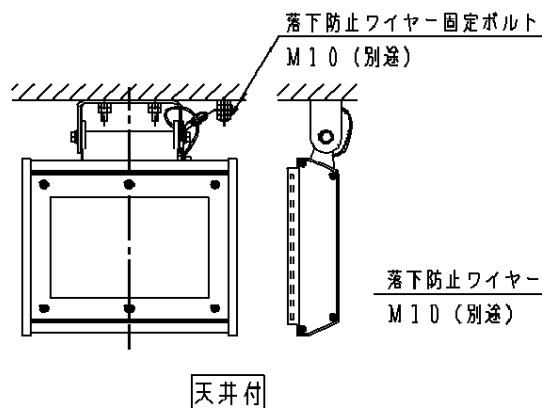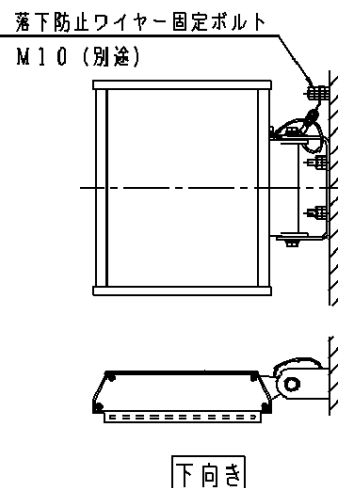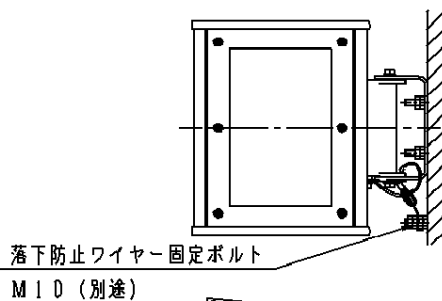

- ・落下防止ワイヤー固定ボルト位置は、灯具取付方向によって決まります。設置方向は上記の図参照ください。
- ・張位置が逆の場合は、取付不可になります。

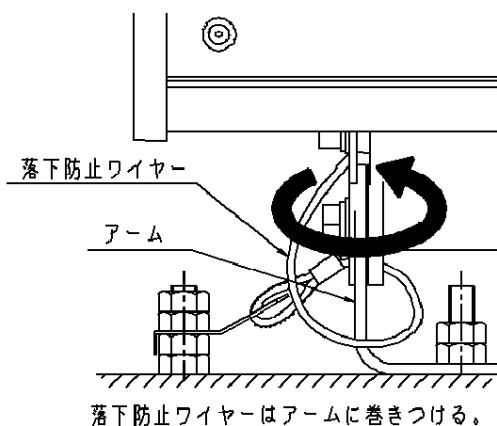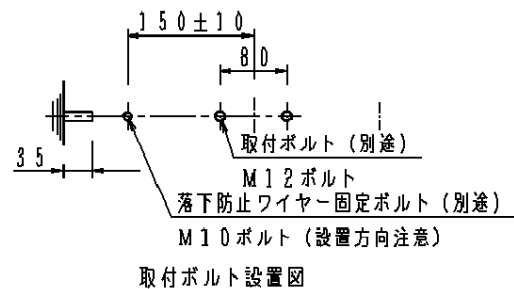

落下防止取付金具部

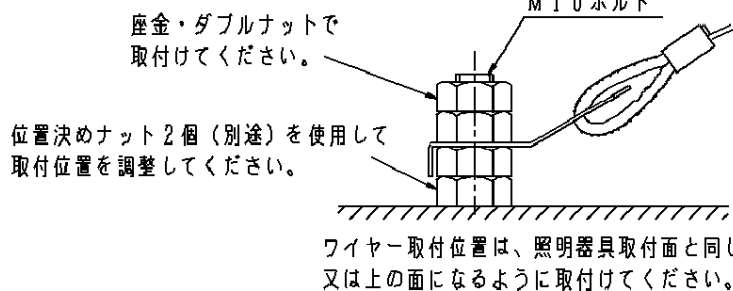

特記事項

※本図は2枚1組です

5				品番 (ライトアップ)
4				防雨型
3				NNY24231LE9
2				生産終了品 本番具は製造できません
1				
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

