

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内天井・壁埋込専用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・口出し線を切断したり、専用接続ケーブル以外のケーブルで延長したりしないでください。火災・感電及び器具照度低下の原因となります。

断熱・遮音施工不可 *器具の異常や火災の原因となります。

フローイング材



グラスウール



フローイング施工不可



グラスウール施工不可

*取付板の厚さや断熱材・造管材を使用する場合によって、下記のように空間を確保してください。

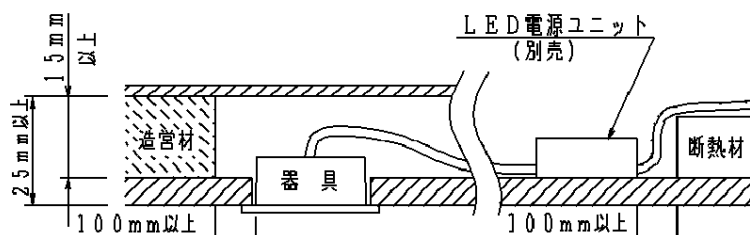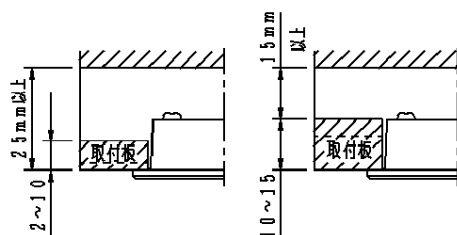

(使用上のご注意)

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・器具の埋込深さは25mm以上必要です。ただし、LED電源ユニットの施工を器具取付穴から行う場合は、NNN21970-KGをご覧ください。
- ・LED電源ユニットの取付スペースは、NNN28003Kの承認図をご覧ください。
- ・LED電源ユニットは別売です。必ず、専用LED電源ユニット (NNN28003K) をお求めください。専用接続ケーブル (NNN28020: 別売 約3m) が接続可能ですが、2本までしか使用しないで下さい。1つのLED電源ユニットで同器具が4台まで取付可能です。詳細はNNN21970-KG*をご覧ください。
- ・取付パネル部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・器具の照射側を密閉する場合、150×150×150mm以上の空間に取付けてください。LED短寿命の原因となります。
- ・AM放送や短波放送では雑音が入る場合があります。器具から十分離したり、室外アンテナをご使用ください。
- ・長時間、発光部を直視するような場所には設置しないでください。目の痛みの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

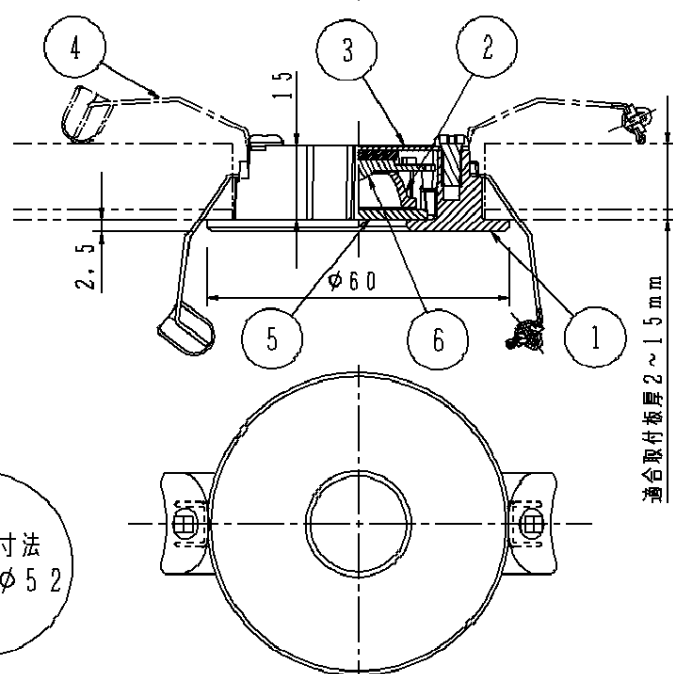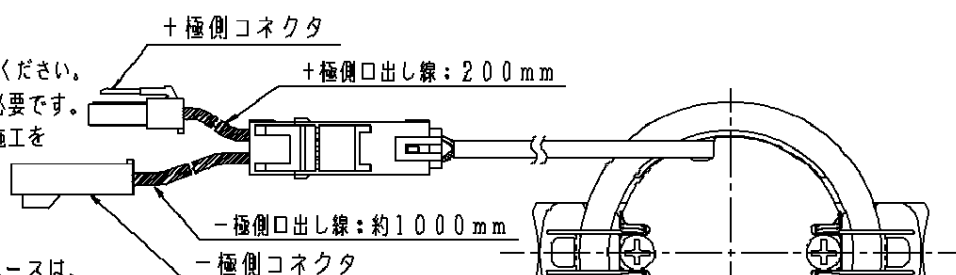

適合取付板厚2~15mm

定格 電源ユニットの1次側入力

入力電圧	周波数	接続台数	定格消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz	1台	2.3W	45mA
		2台	3.6W	65mA
		3台	4.9W	85mA
		4台	6.1W	105mA

埋込穴寸法
φ50~φ52

クールホワイト：マンセル 10Y9／0.5		6	L E D		高出力電球色LED1個	品 番 N N N 2 1 9 7 1
器具光束	51lm	5	パ ネ ル	アクリル (t2.0)	透 明 (片面マット)	
L E D	電球色 (2800K、Ra76)	4	取 付 バ ネ	SUS304WPB		
器具質量	0.1kg	3	取 付 板	亜鉛鋼板 (t1.0)		
特記事項		2	反 射 板	PBT	ホ ワ イ ト	松 原 後 藤
		1	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社