


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ボタン取付専用器具です。ボタン以外の場所には取り付けしないでください。適合ボタン径は $\phi 3.4\text{ mm} \sim \phi 4.8.6\text{ mm}$ です。落下の原因となります。
- ・被照射面とは50cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ・必ず適合ランプ（保護シールドP付ランプ）をご使用ください。ランプ破損による落下、ケガの原因となります。

配光データ（1灯のみ点灯）
K0039037（85Wランプ時）

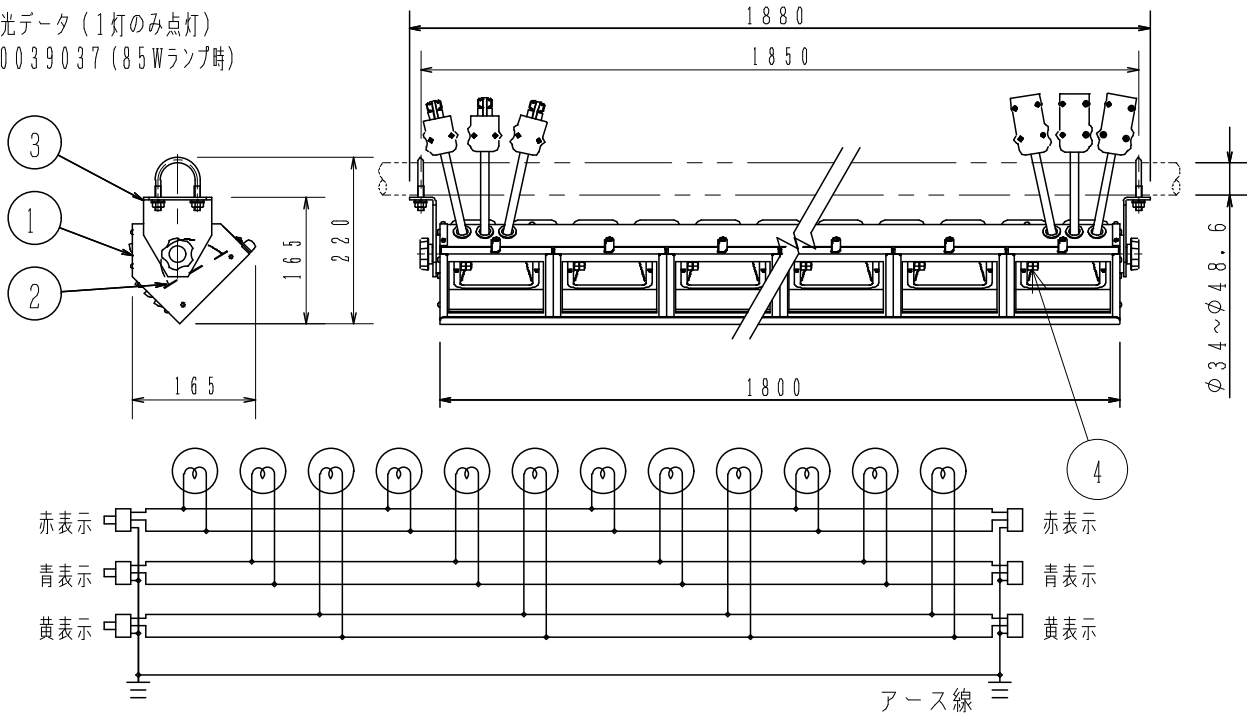


C型20Aプラグ(WF5820B)
上手側（電源引込側）

C型20Aボディ(WA1829B)
下手側（電源送り側）



フィルタホルダ

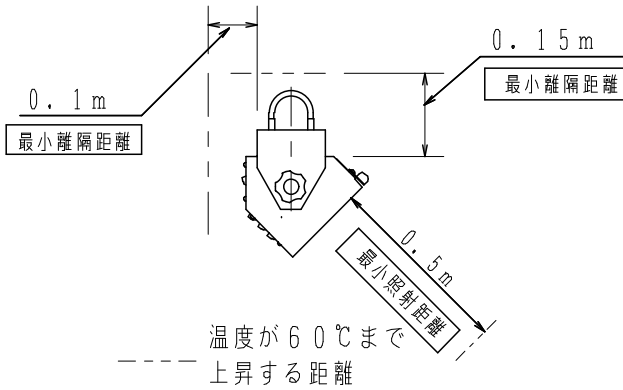

使用角度範囲

注意事項：

- ・ランプ別売です。
- ・上手電源3回路。
- ・電源コード長さは300mmです。
- ・1回路当たり20A以下、定格電圧100Vでご使用ください。
- ・直下方向の照射は器具が高温になりますのでお避けください。
- ・周囲温度40℃以下でご使用ください。
- ・水平幕との距離は1m以上おあけください。

適合ランプ	JD100V65W・NP/E JD100V85W・NP/E				品番	NQ 36201L
W・数	最大85W×12	4	ソケット	磁器	NZ0820 (E11)	アップー水平ゾンライト (上手電源、3回路)
器具質量	10.0kg	3	アーム	鋼板 (t3.2)	ブラック7分艶消し仕上 NI (DA07)	正 櫻 木 井
特記事項		2	反射鏡	アルミ (t1)	銀色梨地仕上	
		1	本体	カラー鋼板 (t0.8)	ブラック半艶消し仕上 NI (DA07)	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

