


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外、水気や湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・パイプ吊下げ専用器具です。適合パイプ径（ $\phi 34 \sim \phi 48.6$ ）以外への取付は、落下の原因になります。
- ・最小照射距離、最少離隔距離を守ってご使用ください。照射面、又は近接物が可燃物の場合、過熱による発火、火災の原因になります。
- ・定格100V、1回路あたり20A以下でご使用ください。20Aを超える連結使用は、火災感電の原因になります。
- ・器具間の電源送り結線は、圧着接続子で接続後、フッ素樹脂テープ等で確実に絶縁処理を行ってください。（接続子、フッ素樹脂テープは別途）
- ・ランプは必ず適合の低封入圧ランプ（P付）をご使用ください。指定外のランプの使用は、ランプ破裂によるけがの原因になります。


【付属品】



連結カバー（1枚附属）



連結板（2枚附属）




フィルタホルダ（スチール、9枚附属）

配光データ（1灯のみ点灯）


K0119392（200Wランプ時）

K0119393（130Wランプ時）

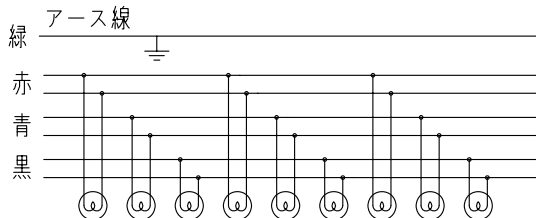

配線図（3回路配線）

最小照射距離と、最少離隔距離
温度が60℃に達する距離



背面図


舞台下手

舞台上手

電源送り用電線（左右）

適合パイプ（ $\phi 34 \sim \phi 48.6$ ）

68



1000（吊ピッチ）

1800（器具幅）

<ご使用上の注意>

- ・ランプは別売です。・周囲温度40℃以下でご使用ください。
- ・連結用器具単独では、電源が取れないため使用できません。必ず電源取出口器具と組み合わせてご使用ください。

適合ランプ （別売）	ミニハロゲン電球 JD100V85W・NP/E JD100V130W・NP/E JD100V200W・P/E	5	吊金具	鋼板（ $t=3.2$ ）	ブラック3分艶消し仕上 N1（DA07）	品番 NQ 34040 ミニハロゲンボーダーライト （連結用）
W・数	最大200W × 9	4	チェーン	鋼線（ $\phi 3.8$ ）	黒色メッキ	
器具質量	15.4 kg	3	ソケット	磁器	NZ0820(E11)	
特記事項		2	反射鏡	アルミ板（ $t=0.8$ ）	サンドショット仕上	正 櫻 木 井
		1	本 体	カラー鋼板（ $t=0.8$ ）	ブラック半艶消し仕上 N1（DA07）	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NQ 34040-K1

