

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

△安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 吊下専用器具です。吊具は専用のものをご使用ください。落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用です。傾斜天井には使用しないでください。落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行なってください。
- 落下の原因となります。（振れ止め金具、ワイヤーは別途手配です。）
- 物を掛ける等、照明用途以外に使用しないでください。
- 落下・火災の原因となります。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。
- 光源部（LEDユニット部）を長時間直視しないでください。眼に障害をあたえる恐れがあります。


|     | 全灯  | 電圧   |      |      | 電流    |       |       | 電力    |       |       |
|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |     | 100V | 200V | 242V | 0.56A | 0.27A | 0.23A | 0.20A | 0.09A | 0.08A |
| LX9 | 上配光 |      |      |      | 0.36A | 0.18A | 0.15A | 5.5W  | 5.4W  | 5.4W  |
|     | 下配光 |      |      |      | 1.9W  | 1.9W  | 1.9W  | 3.6W  | 3.5W  | 3.5W  |
|     | 全灯  |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
|     | 上配光 |      |      |      |       |       |       |       |       |       |

注1 配動方式毎の注意事項は別紙配動方式の承認図（LX-KG）をご参照ください。

- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導装置をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- この器具は上配光・下配光の2回路になっています。
- 上下配光それぞれ個別にON/OFFと調光が可能です。
- LEDにはパラツキがあるため、LED留々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合コントロールをご使用の場合
- 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
- 詳細は配動方式の承認図（LX-KG）をご覧ください。

＜施工上のご注意＞

- スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）

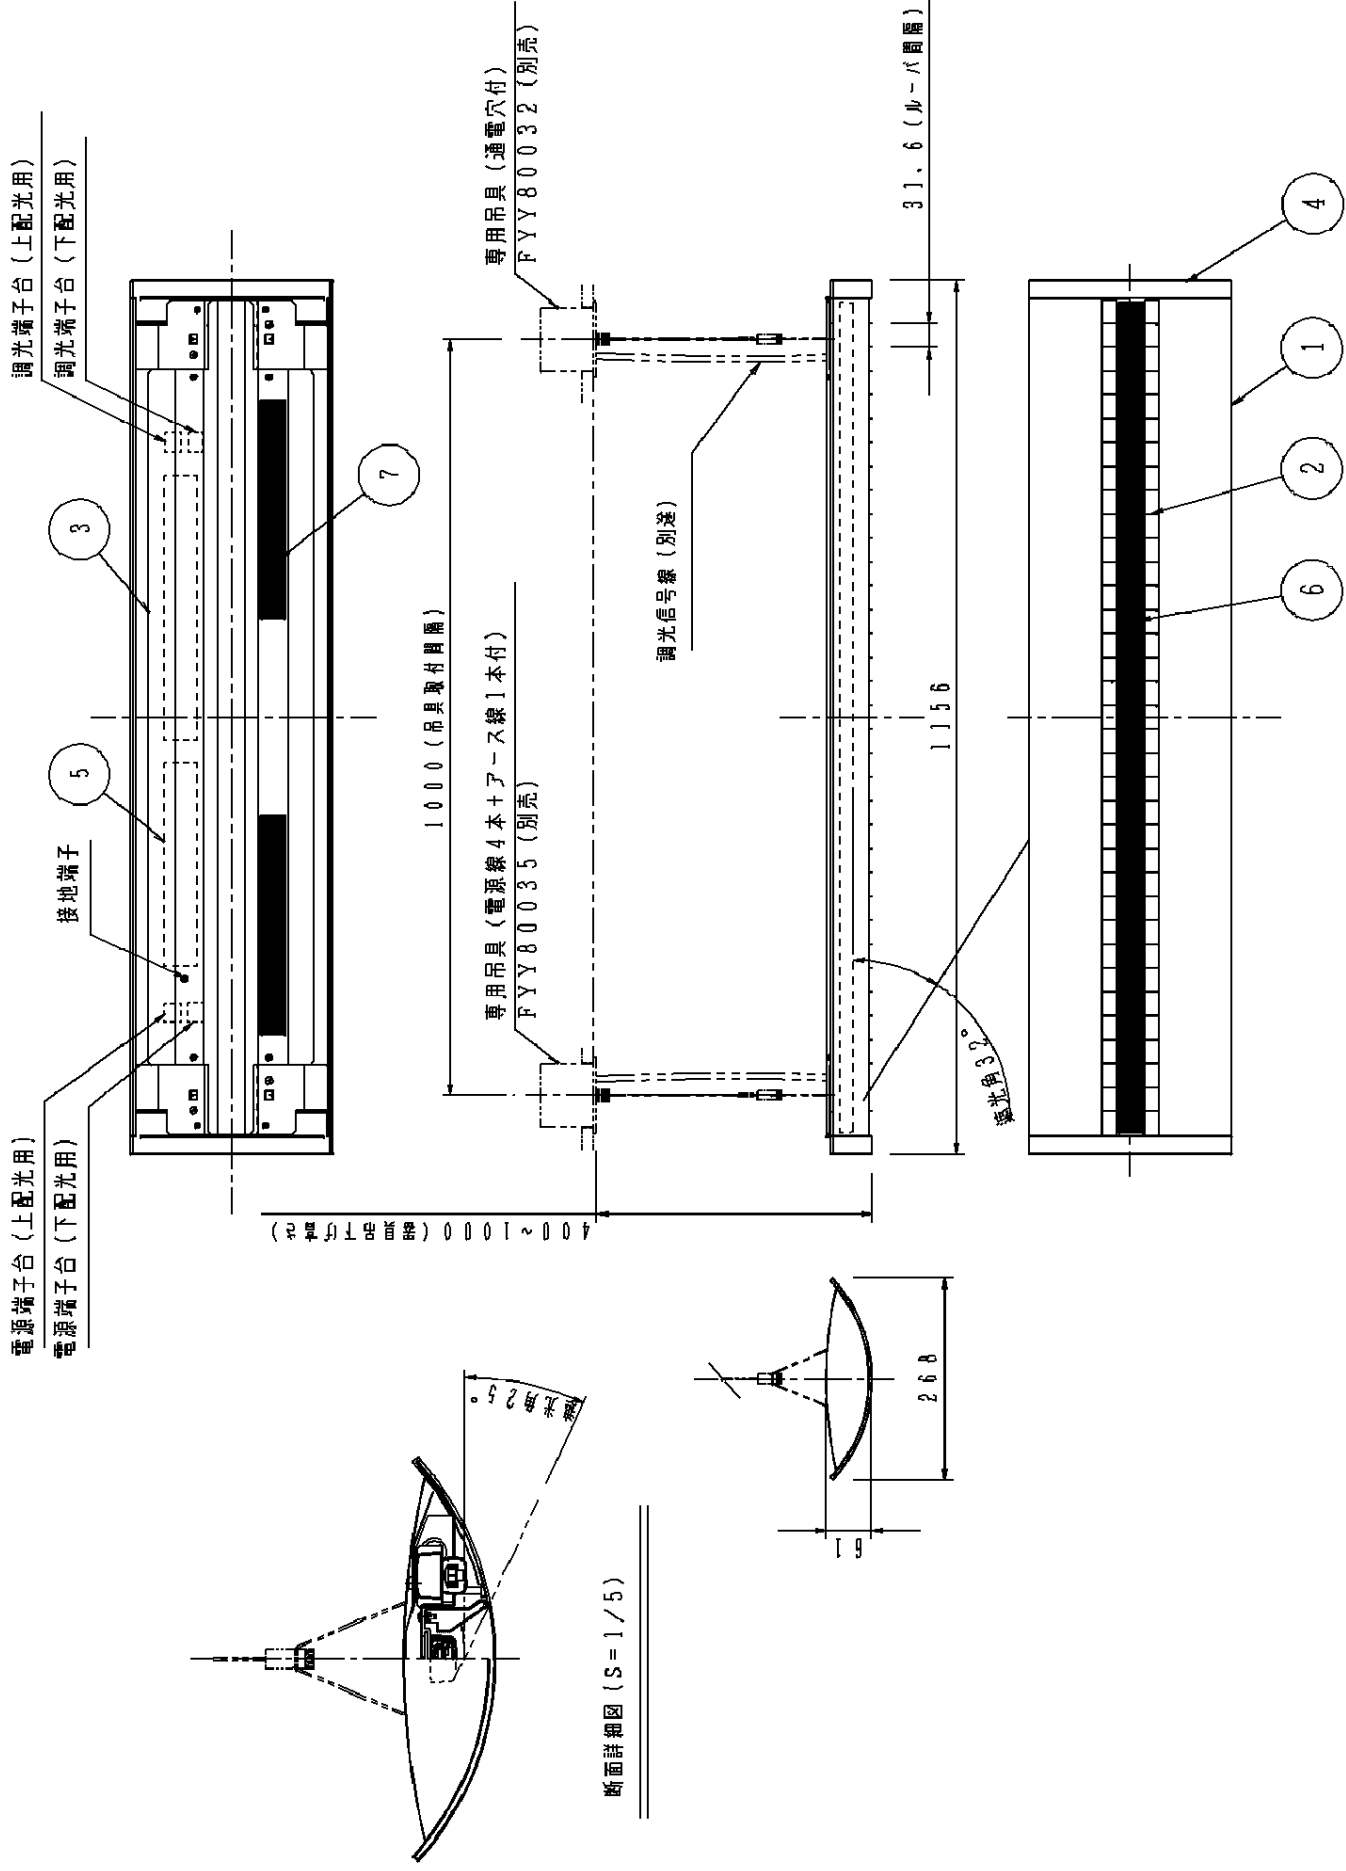

| 部番 | 部 品 名   | 材質・素材厚     | 備 考         |
|----|---------|------------|-------------|
| 1  | 本体      | アルミ押出材     | シルバーメタリック塗装 |
| 2  | ルーバ     | 銅板 (t 0.6) | シルバーメタリック塗装 |
| 3  | 上カバー    | 銅板 (t 0.6) | シルバーメタリック塗装 |
| 4  | エントキャップ | ABS樹脂      | シルバーメタリック塗装 |
| 5  | 電源      |            |             |
| 6  | LEDユニット |            | 乳白          |
| 7  | LEDユニット |            | プリズム        |
|    |         |            |             |
|    |         |            |             |
|    |         |            |             |
|    |         |            |             |
|    |         |            |             |
|    |         |            |             |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| LEDユニット | 高出力 昼白色 (5000K) |
| 器具質量    | 7.0kg           |

|                                   |  |      |
|-----------------------------------|--|------|
| ●専用吊具の詳細については<br>下記品番の承認図をご参照ください |  |      |
| 品 番                               |  | 備 考  |
| FY80035                           |  | 電源線付 |
| FY80032                           |  | 通電穴付 |

|                                    |  |       |
|------------------------------------|--|-------|
| ●連結用器具の詳細については<br>下記品番の承認図をご参照ください |  |       |
| 品 番                                |  | 備 考   |
| FY56021                            |  | 連結電源用 |
| FY56022                            |  | 連結中用  |
| FY56023                            |  | 連結信号用 |

特記事項：  
・単体用

生産終了品

この器具は生産終了につき  
製造することができません

SmartArchi

品 番：FY56020

図 番：FY56020-K

R 度：1/10 作 成 片 岡

パナソニック株式会社