

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

△ 安全に関するご注意


- 一般屋内用吊具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。
傾斜天井には使用しないでください。
落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行なってください。
落下の原因となります。
- 下表の吊具専用吊具です。
適合器具以外の吊り下げは落下の原因となります。
- 同梱のケーブルの容量は7A以下です。これ以上の送り配線は、
過熱による火災の原因となります。

< 使用上のご注意 >
・この吊具には、電源用ケーブル
(VCTF線(白)、3芯:0.75mm²×約1500mm)
が同梱されています。

埋込穴寸法：φ85

・適合吊具組合せ表

器具取付状態	適合吊具品番	吊具本数		
		専用(電源線付)	専用	兼用(電源線付)
単体取付	蛍光灯器具 FYY54010J	1本/台	1本/台	FYY80002 FYY80004
	LED器具 FYY56010J FYY56013J	1本/台	-	1本/台
連結取付	蛍光灯器具 FYY54011J FYY54012J	1本	1本	(N-1)本 (N台連装の場合)
	LED器具 FYY56011J FYY56012J FYY56014J FYY56015J	1本	-	(N-1)本 (N台連装の場合)

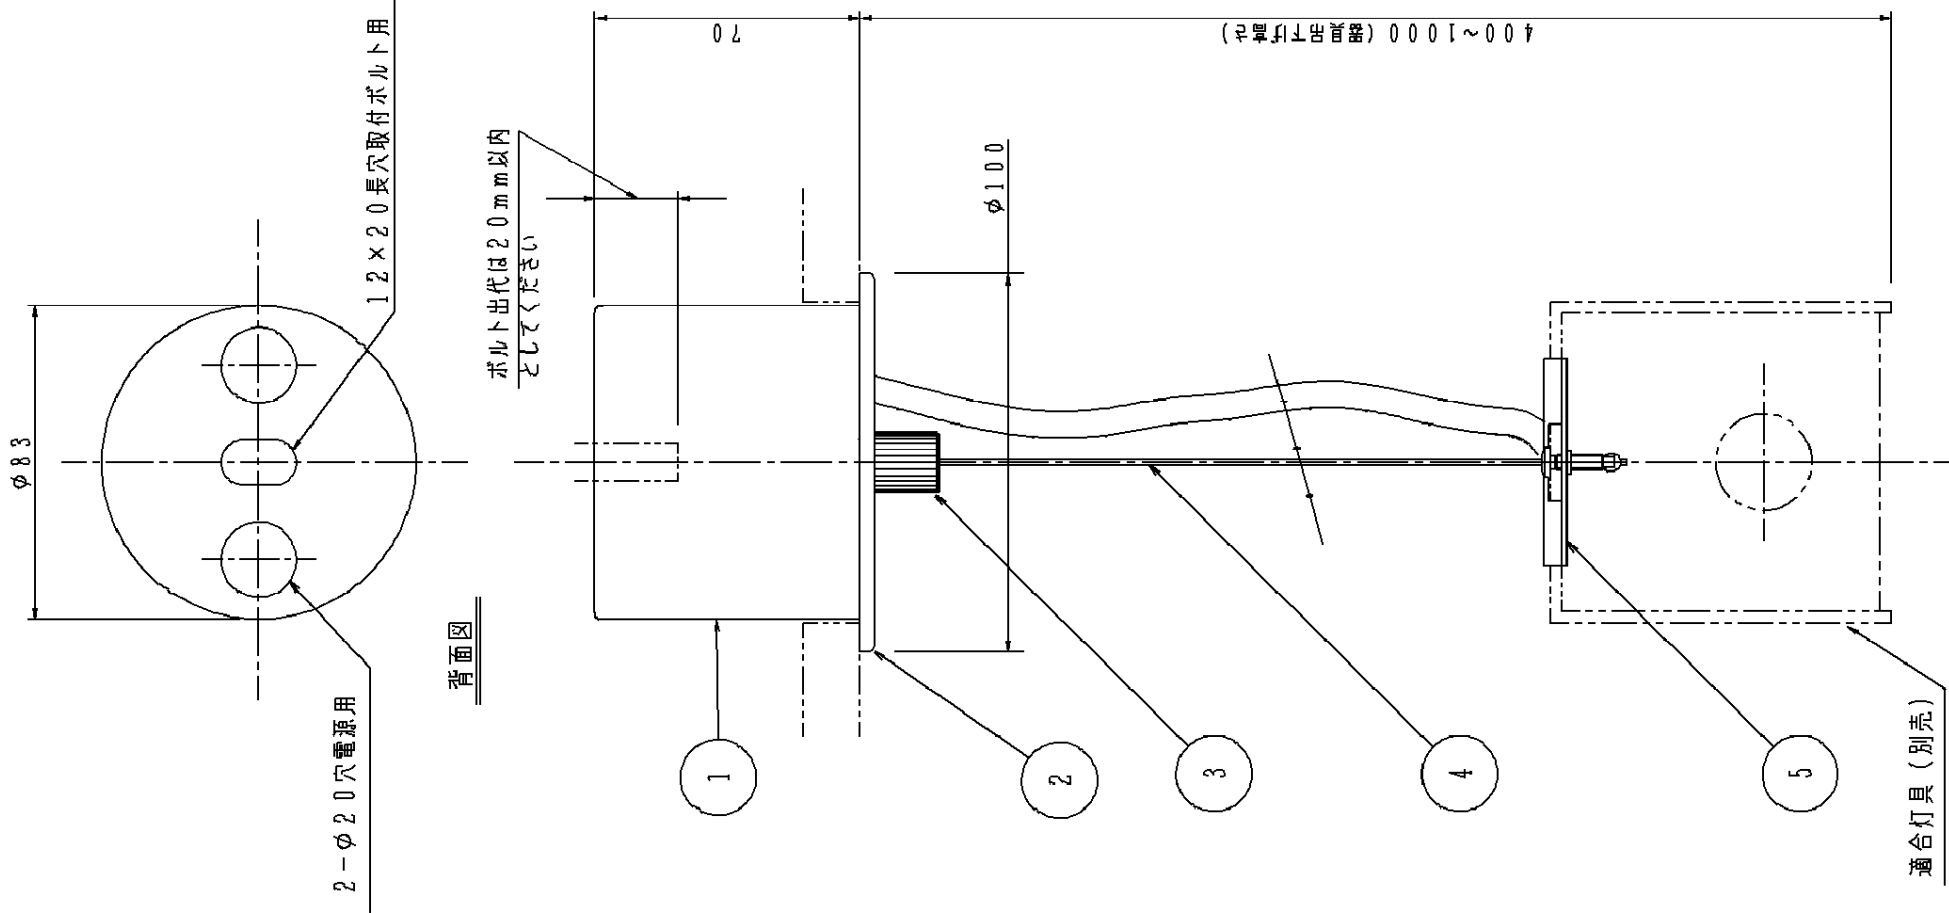

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	鋼板 (t0.8)	ホワイトメラミン塗装
2	カバー	鋼板 (t0.6)	シルバーメタリックアクリル塗装
3	ストッパー	黄銅棒	ニッケルメッキ仕上
4	ワイヤー	ステンレス (φ1.5)	
5	吊金具	鋼板 (t1.2)	
適合ランプ:			
W・数:			
器具質量: 0.5kg			
特記事項:			
SmartArchi			
品番: FYY80000 (端用: 電源線付)			
図番: FYY80000-K5			
尺度: 1/2		作成 加藤 三枝	
作成日: 04.10.01			
パナソニック株式会社			